


RZUT PARTERU
Skala 1:100
ZAKRES ROBÓT

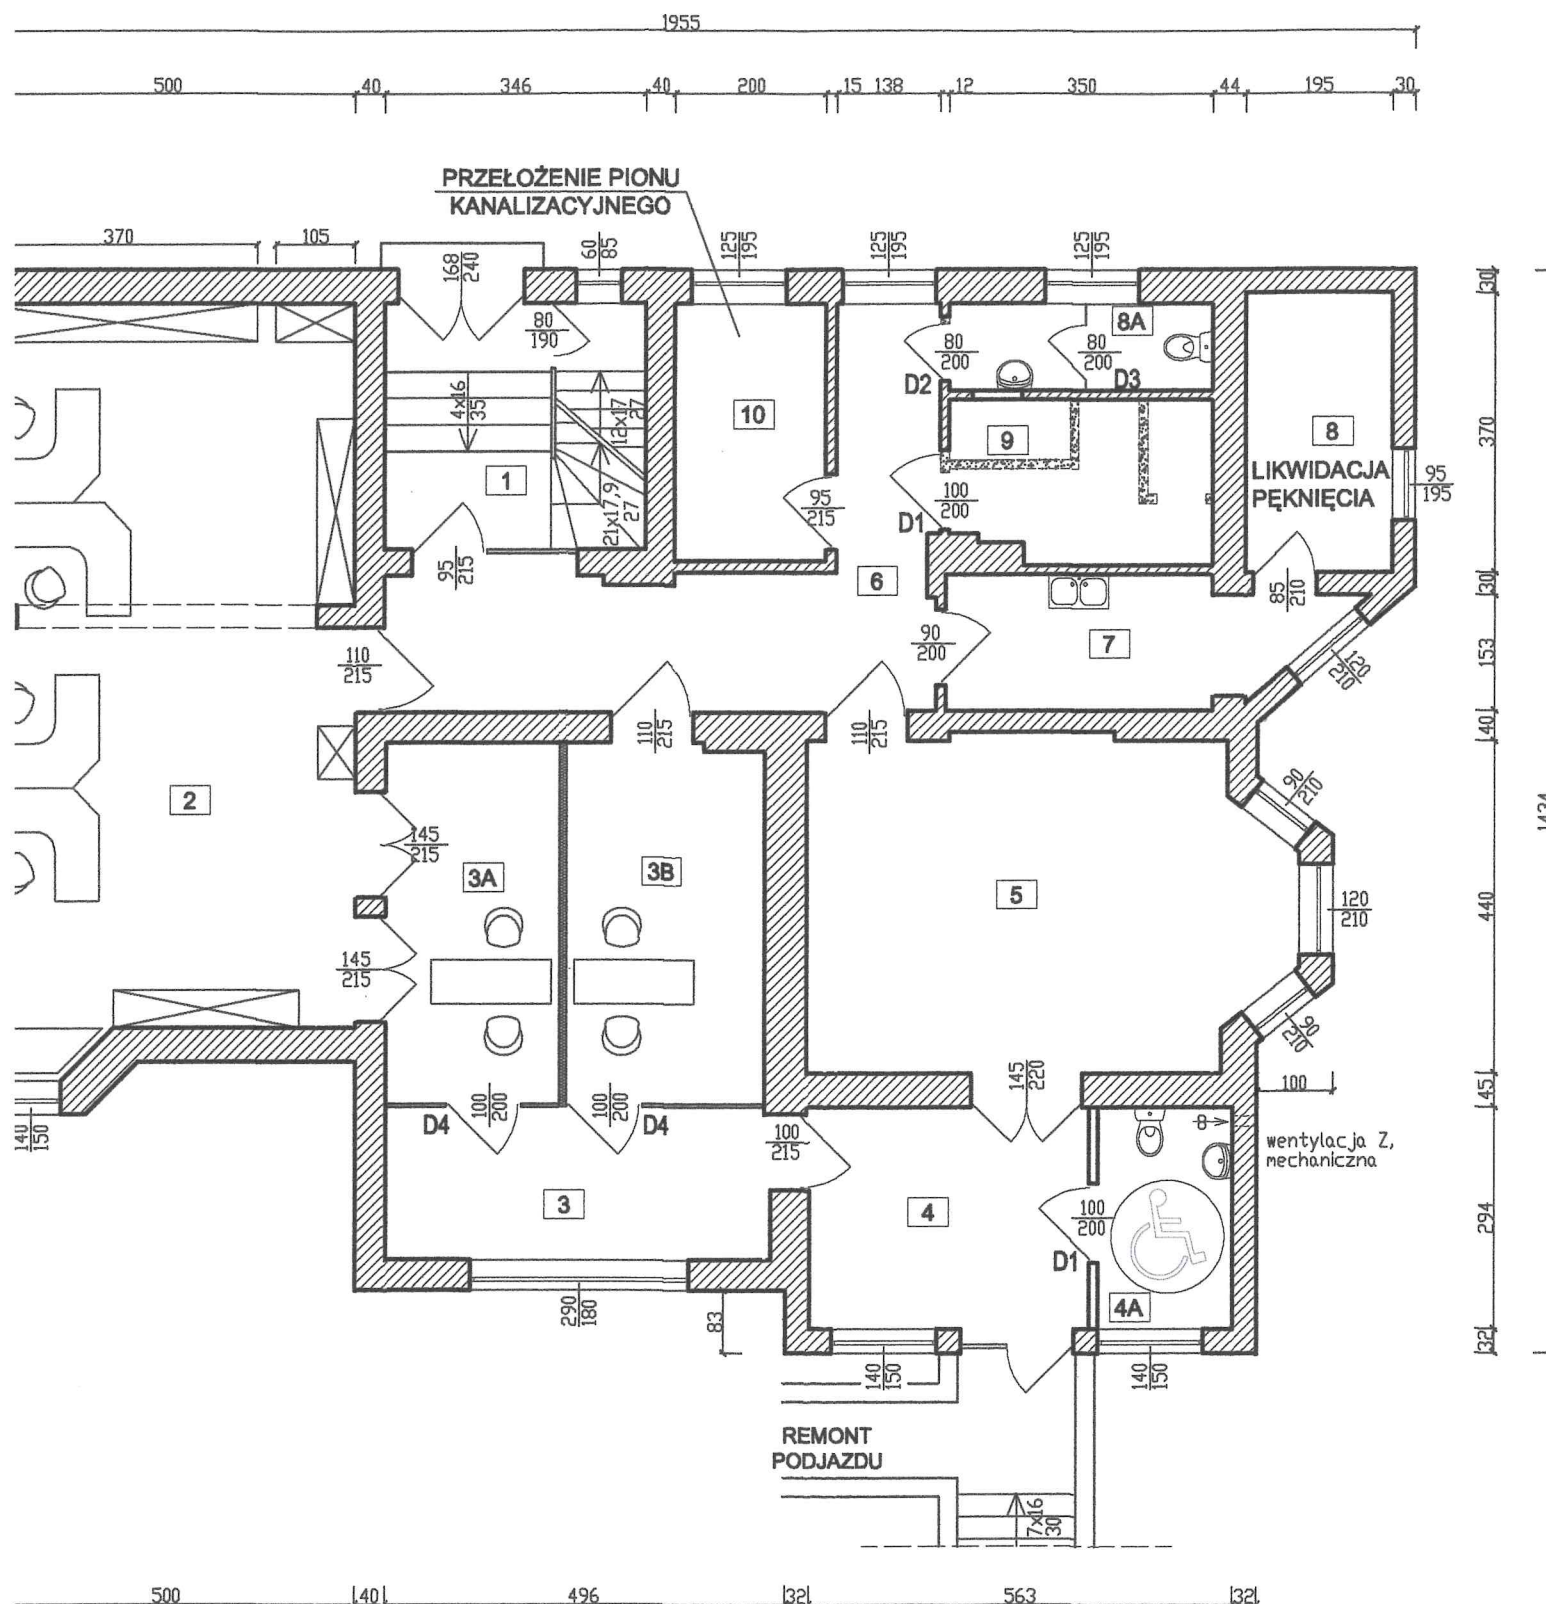

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI				
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m ²]	Zakres robót	Uwagi
1	KLATKA SCHODOWA	11,0	POZA ZAKRESEM	
2	POM. BIUROWE	49,3	B5, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C11, C12	
3	KOMUNIKACJA	10,3	A4, B5, C1, C2, C3, C4, C5, C7, C11, C12	przełożenie grzejnika
3A	POM. BIUROWE	10,9	A3, A4, B5, C1, C3, C4, C5, C7, C11, C12, D2	przełożenie lampy
3B	POM. BIUROWE	12,3	A3, A4, B5, C1, C3, C4, C5, C7, C11, C12, D2	przełożenie lampy
4	HAL WEJŚCIOWY	11,0	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C10, C11, C12	przełożenie grzejnika
4A	SANITARIAT	5,2	A3, A6, C1, C2, C3, C4, C6, C12, C13, C14, D2	przełożenie grzejnika
5	POM. BIUROWE	27,0	B2, B5, C1, C2, C3, C4, C5, C7, C11, C12	
6	KOMUNIKACJA	17,2	B5, C1, C3, C5, C6, C8, C9, D1, D2, C11	
7	ANEKS KUCHENNY	7,8	B3, B4, C1, C2, C3, C4, C5, C11	
8	POM. POMOCNICZE	7,2	B4, C1, C3, C4, C5, C6, C9, C11, B2	
8A	POM. SANITARNE	4,0	A2, A7, A8, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2	
9	ARCHIWUM	7,3	A1, A5, B3, B4, C1, C2, C3, C4, C10, C11, C13, D1, D2	
10	POM. BIUROWE	7,4	B4, C1, C3, C5, C8, C9, C11	
RAZEM		187,9		

LEGENDA :

A ROBOTY MURARSKIE :

- A1 - WYBURZENIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
- A2 - WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z PŁYT HPL, H=0 m
- A3 - WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z PŁYT GK 2x12,5 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ gr. 10 cm
- A4 - WYKONANIE PRZESZKLONYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH NA PROFILACH ALUMINIOWYCH, SZYBA BEZPIECZNA MIN. P4
- A5 - SKUCIE PŁYTEK ZE ŚCIAN
- A6 - UŁOŻENIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH
- A7 - ZAMUROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH
- A8 - WYMIANA PARAPETU NA KONGLOMERAT

B ROBOTY POSADZKARSKIE :

- B1 - UŁOŻENIE WYKŁADZINY PCV NA MACIE KORKOWEJ
- B2 - ZDJĘCIE WYKŁADZINY PCV
- B3 - SKUCIE ISTN. POSADZEK Z PŁYTEK
- B4 - UŁOŻENIE GRESÓW NA WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ
- B5 - CYKLINOWANIE PARKIETU Z LAKIEROWANIEM

C ROBOTY MALARSKIE :

- C1 - SZPACHLOWANIE MASAMI GIPSOWYMI NA ŚCIANACH
- C2 - SZPACHLOWANIE MASAMI GIPSOWYMI NA SUFITACH
- C3 - MALOWANIE EMULSYJNE ŚCIAN Z DWUKROTNYM GRUNTOWANIEM
- C4 - MALOWANIE EMULSYJNE SUFITÓW Z DWUKROTNYM GRUNTOWANIEM
- C5 - LAKIEROWANIE ŚCIAN DO H=2,0
- C6 - LIKWIDACJA ZARYSOWAŃ / ZACIEKÓW
- C7 - ZERWANIE TAPET
- C8 - ZABUDOWA PIONÓW Z PŁYT G-K
- C9 - MONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO KASETONOWEGO / PŁYTY GK OGIEŃ
- C10 - IZOLACJA TYNKÓW FOLIĄ W PŁYNIE
- C11 - ZABEZPIECZENIE ŚRODKAMI GRZYBOBÓJCZYMI
- C12 - NAPRAWA SZTUKATERII
- C13 - WYRÓWNIANIE / UZUPEŁNIENIE TYNKÓW
- C14 - SKUCIE TYNKÓW

D ROBOTY STOLARSKIE :

- D1 - DEMONTAŻ DRZWI
- D2 - WSTAWIENIE DRZWI

E ROBOTY ZEWNĘTRZNE (REMONT PODJAZDU) :

- PRZEMUROWANIE USZKODZONYCH ŚCIANEK
- DEMONTAŻ I UŁOŻENIE NOWEJ KOSTKI BEZFAZOWEJ
- WYRÓWNIANIE NAWIERZCHNI ŚCIANEK
- UŁOŻENIE TYNKU MOZAIKOWEGO NA ŚCIANKACH
- WYKONANIE NOWYCH BALUSTRAD

PODKŁADY POD POWŁOKI MALARSKIE NA ŚCIANACH I SUFITACH WYKONANE W MIARĘ POTRZEB (PRZYGOTOWANIE NIEUSZKODZONYCH I GŁADKICH POWIERZCHNI TYNKU):
- Z GŁADZI GIPSOWYCH, 2- LUB 1- KROTNE SZPACHLOWANIE,
- PRZECIERKI NA SPOIWIE MINERALNYM Z DROBNYMI NAPRAWAMI TYNKU
- GRUNTOWANIE PREPARATAMI STABILIZUJĄCYMI PODŁOŻE

KROTNOŚĆ SZPACHLOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD OCZEKIWANEGO EFEKTU (UZYSKANIE GŁADKICH I RÓWNYCH POWIERZCHNI)

inwestor
Gmina Nakło nad Notecią,
ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

OBIEKT
MODERNIZACJA BUDYNKÓW UMIG W NAKLE NAD NOTECIĄ
- w zakresie pom. Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Gimnazjalnej 2,
NA DZIAŁCE NR 2012/4 W NAKLE NAD NOTECIĄ

projektant
mgr inż. Andrzej Krupiński
GP-KZ 7342/35/93

asystent projektanta
mgr inż. Mateusz Charczun

tytuł rysunku
PROJEKT BUDOWLANY
RZUT PARTERU
ZAKRES ROBÓT

skala
1:100
nr rys.
data