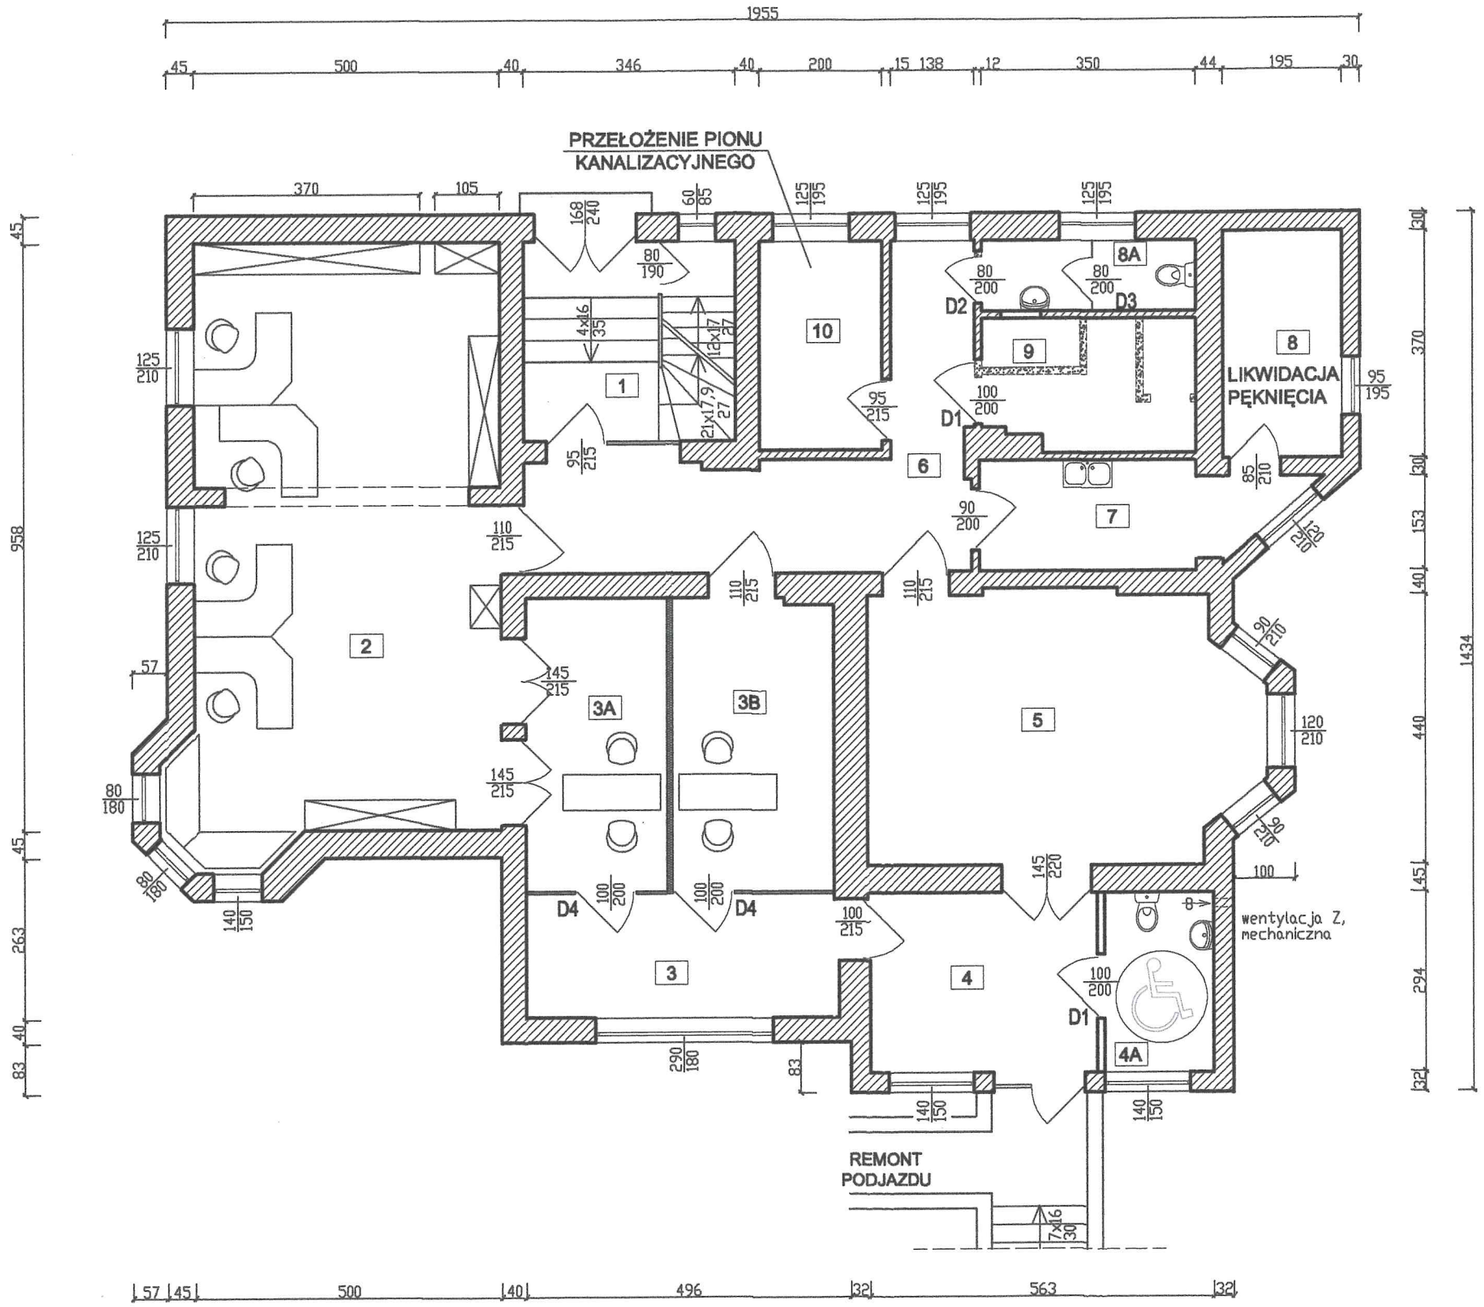

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]	Zak
1	KLATKA SCHODOWA	11,0	POZA ZAKRESEM
2	POM. BIUROWE	49,3	B5, C1, C2, C3, C4, C5,
3	KOMUNIKACJA	10,3	A4, B5, C1, C2, C3, C4,
3A	POM. BIUROWE	10,9	A3, A4, B5, C1, C3, C4,
3B	POM. BIUROWE	12,3	A3, A4, B5, C1, C3, C4,
4	HAL WEJŚCIOWY	11,0	C1, C2, C3, C4, C5, C6,
4A	SANITARIAT	5,2	A3, A6, C1, C2, C3, C4,
5	POM. BIUROWE	27,0	B2, B5, C1, C2, C3, C4,
6	KOMUNIKACJA	17,2	B5, C1, C3, C5, C6, C8,
7	ANEKS KUCHENNY	7,8	B3, B4, C1, C2, C3, C4,
8	POM. POMOCNICZE	7,2	B4, C1, C3, C4, C5, C6,
8A	POM. SANITARNE	4,0	A2, A7, A8, B3, B4, C1,
9	ARCHIWUM	7,3	A1, A5, B3, B4, C1, C2,
10	POM. BIUROWE	7,4	B4, C1, C3, C5, C8, C9,
	RAZEM	187,9	

LEGENDA :

A ROBOTY MURARSKIE :

A1 - WYBURZENIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
A2 - WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z PŁYT HPL, H=,0 m
A3 - WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z PŁYT GK 2x12,5 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ gr. 10 cm
A4 - WYKONANIE PRZESZKLONYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH NA PROFILACH ALUMINIOWYCH, SZYBA BEZPIECZNA MIN. P4
A5 - SKUCIE PŁYTEK ZE ŚCIAN
A6 - UŁOŻENIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH
A7 - ZAMUROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH
A8 - WYMIANA PARAPETU NA KONGLOMERAT

B ROBOTY POSADZKARSKIE :

B1 - UŁOŻENIE WYKŁADZINY PCV NA MACIE KORKOWEJ
B2 - ZDJĘCIE WYKŁADZINY PCV
B3 - SKUCIE ISTN. POSADZEK Z PŁYTEK
B4 - UŁOŻENIE GRESÓW NA WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ
B5 - CYKLINOWANIE PARKIETU Z LAKIEROWANIEM

C ROBOTY MALARSKIE :

C1 - SZPACHLOWANIE MASAMI GIPSOWYMI NA ŚCIANACH
C2 - SZPACHLOWANIE MASAMI GIPSOWYMI NA SUFITACH
C3 - MALOWANIE EMULSYJNE ŚCIAN Z DWUKROTNYM GRUNTOWANIEM
C4 - MALOWANIE EMULSYJNE SUFITÓW Z DWUKROTNYM GRUNTOWANIEM
C5 - LAKIEROWANIE ŚCIAN DO H=2,0
C6 - LIKWIDACJA ZARYSOWAŃ / ZACIEKÓW
C7 - ZERWANIE TAPET
C8 - ZABUDOWA PIONÓW Z PŁYT G-K
C9 - MONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO KASETONOWEGO / PŁYTY GK OGIEŃ
C10 - IZOLACJA TYNKÓW FOLIĄ W PŁYNIE
C11 - ZABEZPIECZENIE ŚRODKAMI GRZYBOBÓJCZYMI
C12 - NAPRAWA SZTUKATERII
C13 - WYRÓWNANIE / UZUPEŁNIENIE TYNKÓW
C14 - SKUCIE TYNKÓW

D ROBOTY STOLARSKIE :

D1 - DEMONTAŻ DRZWI
D2 - WSTAWIENIE DRZWI