



WIDOK ŚCIANY WE WIATROŁAPIE; SKALA 1:25

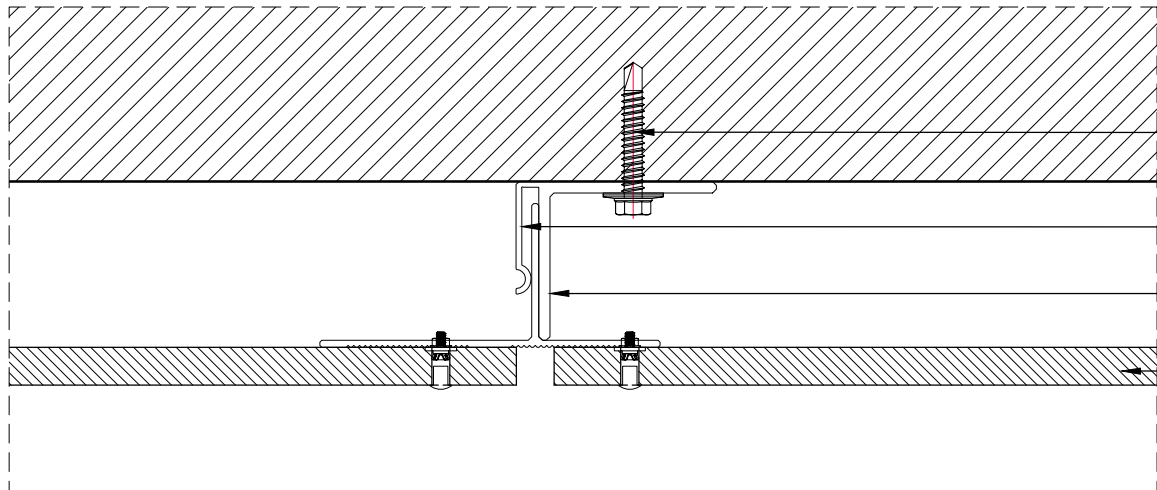

A- DETAL MONTAŻU PŁYTY WŁÓKNOCEMENTOWEJ- PRZEKRÓJ POZIOMY; SKALA 1:2

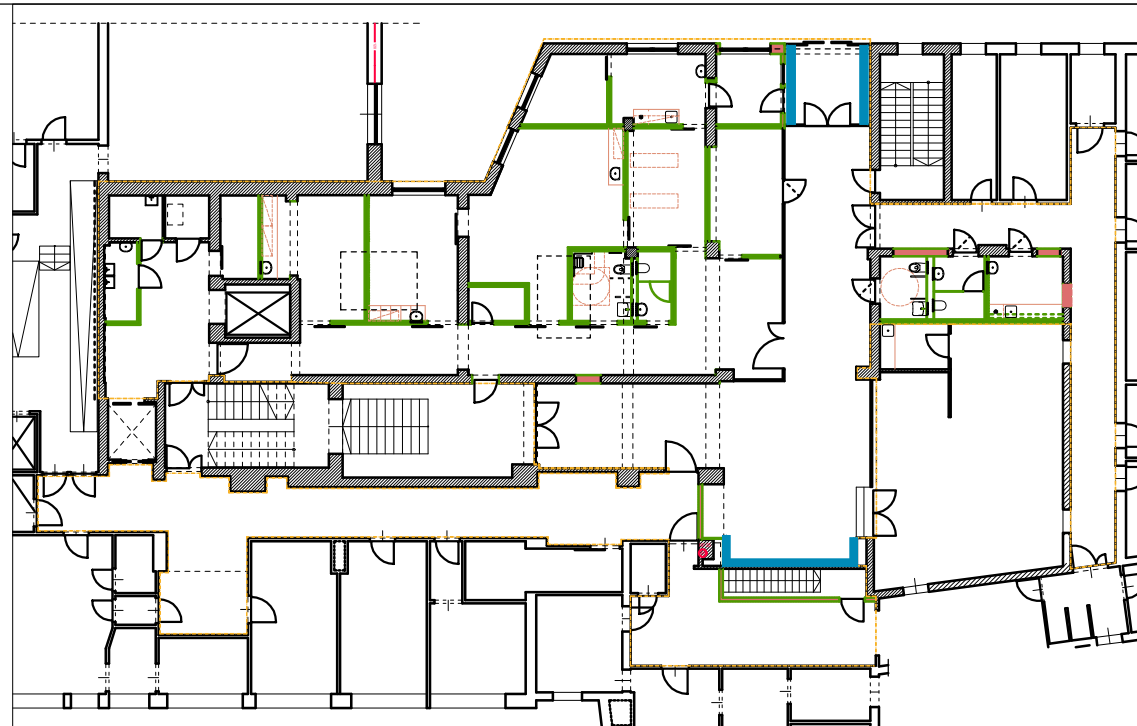

SCHEMAT- FR. RZUTU PARTERU

— PŁYTA WŁÓKNOCEMENTOWA TYP "LINEA"

UWAGA:  
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.  
WSZYSTKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

OKŁADZINA ŚCIENNA PŁYTA WŁÓKNOCEMENTOWA RYFLOWANA TYP "LINEA" –  
WYKOŃCZENIE STRUKTURALNE, TRÓJWYMIAROWE, GŁĘBOKIE.  
WIDOCZNY SPOSÓB MONTAŻU NA NITY.  
GRUBOŚĆ PŁYTY MIN. 10 MM. DOCINAĆ Z FORMATU 305x122cm W UKŁADZIE  
PIONOWYM. STOSOWAĆ ARKUSZE PŁYTY NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA.  
PŁYTA W KOLORZE BIAŁYM LT90 LUB SZARYM LT 60.  
OSTATECZNY WYBÓR KOLORU PŁYTY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM NA BUDOWIE –  
PO PRZEDSTAWIENIU PRÓBEK.  
STOSOWAĆ ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI  
PRODUCENTA.

W HOLU GŁÓWNYM DODATKOWO WYKONAĆ PODKONSTRUKCJĘ DO KTÓREJ  
MOŻLIWE BĘDZIE ZAKOTWIENIE SYSTEMOWEJ MODUŁOWEJ ZIELONEJ ŚCIANY

	<b>BIURO 87A</b> s.c. 45-231 OPOLE NIP 754-292-64-01 <a href="http://www.Biuro87a.com">www.Biuro87a.com</a>		ul. Oleska 87a tel 609 341 037	faza: <b>PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY</b>
	NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu	
TYTUŁ RYSUNKU		<b>DETAL- PŁYTA WŁÓKNO- CEM.</b>		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. <b>Małgorzata Adamowicz-Novacka</b>		PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS.  <b>1:25 1:2</b>
	NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANÝCH	02/2000/Op		
DATA SPORZĄDZENIA		grudzień 2024	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NUMER RYS.  <b>PTW-17</b>
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO		mgr inż. arch. <b>Mariusz Tenczyński</b>		
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANÝCH		11/OPOKK/2006		
DATA SPRAWDZENIA		grudzień 2024		