




WIDOK ŚCIANY W HOLU WEJŚCIOWYM; SKALA 1:25

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
WSZYSTKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

OKŁADZINA ŚCIENNA WEWNĘTRZNA PŁYTA HPL – UKRYTY SPOSÓB MONTAŻU.
DEKORACYJNY WYSOKOCIŚNIENIOWY LAMINAT KOMPAKTOWY Z O GRUBOŚCI MIN. 10 MM. ARKUSZE SKŁADAJĄCE SIĘ Z WARSTW WŁÓKIEŃ DRZEWNYCH (PAPIERU I/LUB DREWNA) IMPREGNOWANYCH ŻYWICAMI TERMOUTWARDZALNYMI I WARSTWY WIERZCHNICHNIEJ – LAMINAT DREWNOPODOBNY "ORZECH".
OSTATECZNY WYBÓR WZORU PŁYTY UZGODNIĆ NA BUDOWIE PO PRZEDSTAWIENIU PRÓBEK.
ZASTOSOWAĆ SYSTEMOWY UKRYTY SPOSÓB MONTAŻU. POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
STOSOWAĆ ARKUSZE PŁYTY NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA – DOCIŃAĆ Z FORMATU PODSTAWOWEGO O WYM. 305x153CM

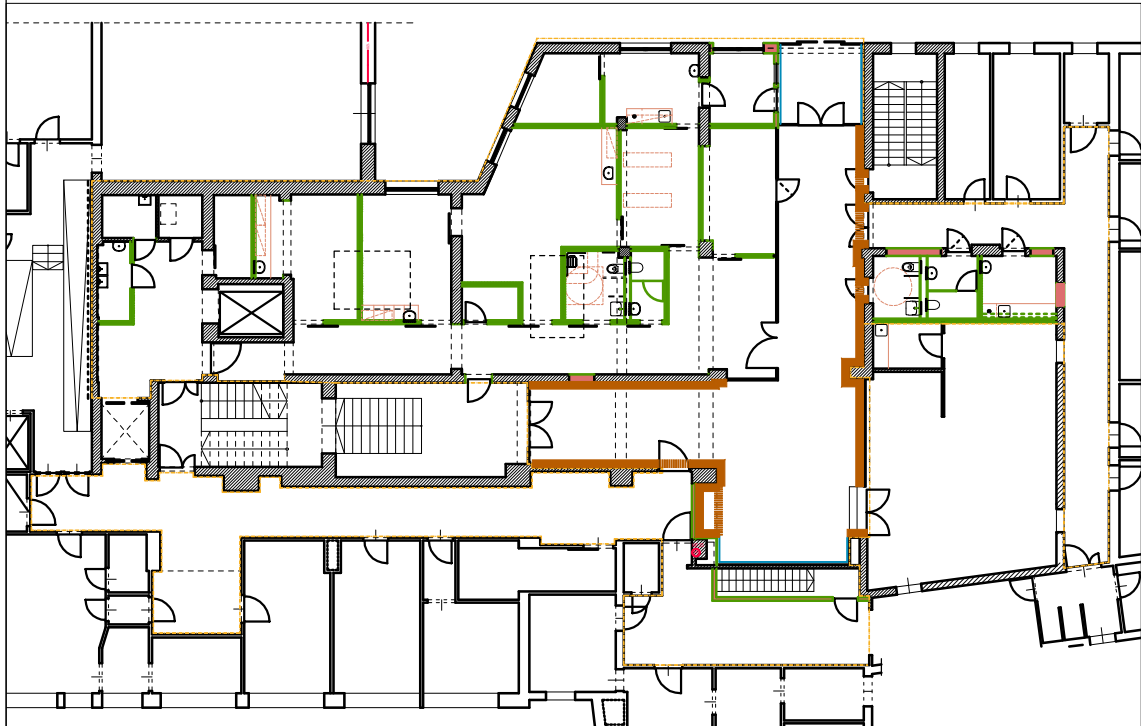

SCHEMAT – FR. RZUTU PARTERU

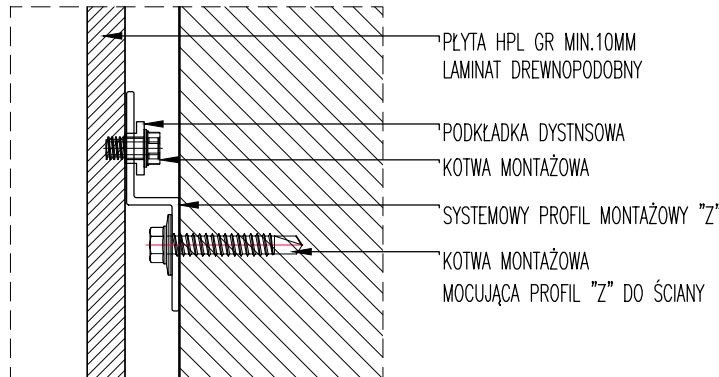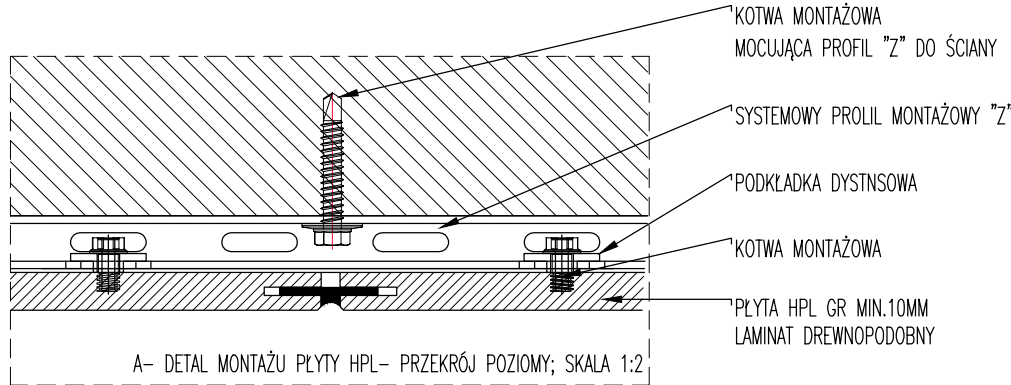

	BIURO 87A s.c. 45-231 OPOLE NIP 754-292-64-01 www.Biuro87a.com		faza: PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY	
	Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO				
TYTUŁ RYSUNKU		DETAL- PŁYTA HPL		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. arch. Małgorzata Adamowicz-Nowacka	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:25 1:2
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		02/2000/Op		
DATA SPORZĄDZENIA		grudzień 2024		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO		mgr inż. arch. Mariusz Tenczyński	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NUMER RYS. PTW-16
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		11/OPOKK/2006		
DATA SPRAWDZENIA		grudzień 2024		