


WARSTWY ISTNIEJĄCE BOISKA

Istniejąca nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej do usunięcia i utylizacji


Warstwa klinująca z miatu kamiennego do usunięcia	gr ok. 3cm
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego do usunięcia	gr ok. 10cm
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego do usunięcia za pośrednictwem ciężkiego sprzętu mechanicznego	gr ok. 10cm
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm do usunięcia	gr ok. 10cm
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63 mm do usunięcia	gr ok. 10cm
Warstwa piasku do usunięcia	gr ok. 10cm
Grunt rodzimy	

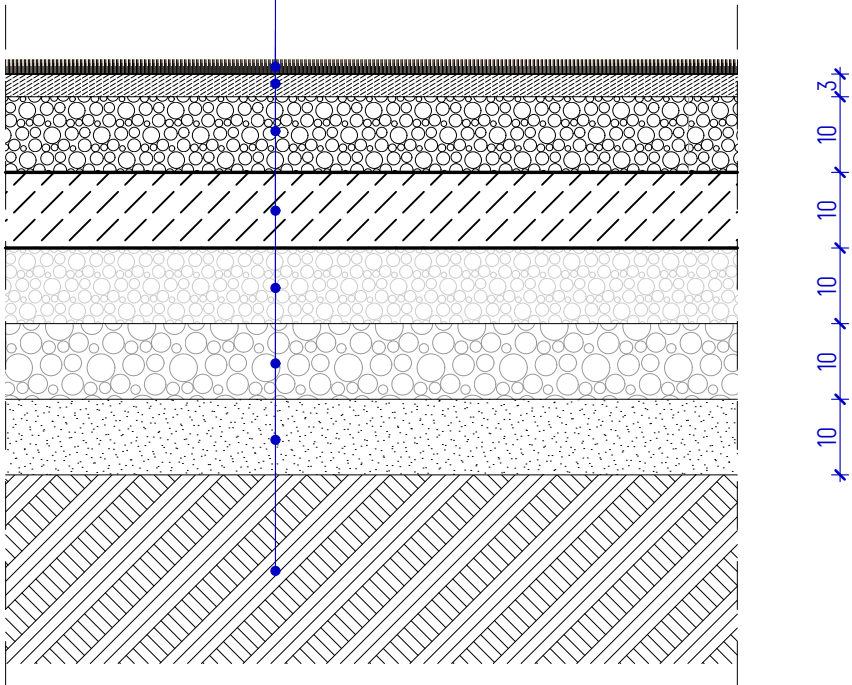

WARSTWY PRZEKROJOWE PRZEZ BOISKO

Ułożenie nowej nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wysokości włókna 45mm z zasypem z korka europejskiego


Warstwa klinująca z miatu kamiennego frakcji 0-4,	gr 2-3cm
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm	gr 10cm
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5-63 mm	gr 15cm
Wykonanie warstwy piasku/warstwa odsączająca/zagęszczana warstwowo co 15cm	gr 30cm
Warstwa filtrująco-separująca z geowłókniny (min. 150g/m2)	
Grunt rodzimy	

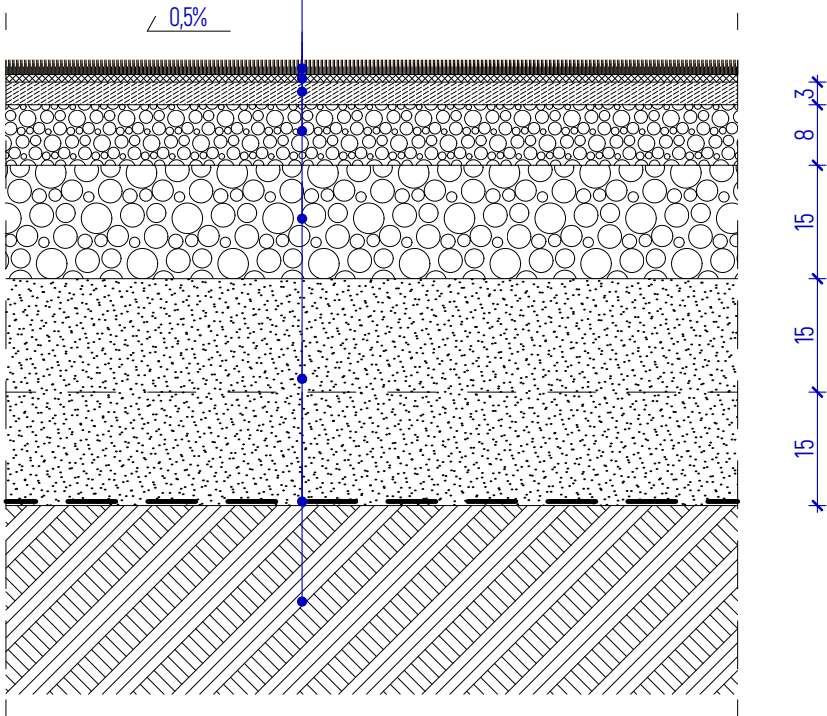

UWAGI

WYMIARY SPRAWDZAĆ I KORYGOWAĆ W NATURZE!  
POZIOMY, WYMIARY I LOKALIZACJĘ ELEMENTÓW  
BUDOWLANYCH, KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAĆ  
NA MIEJSCU BUDOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC!

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



ARCHIS PROJEKT  
PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel. 608 - 690 - 270  
26-600 Radom, ul. Źródlowa 46  
archis.projekt@gmail.com

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT PROJEKTU

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BOISKA  
SPORTOWEGO "MOJE BOISKO -ORLIK 2012"

ADRES INWESTYCJI

POWIAT WOŁOMIŃSKI, M. WOŁOMIN. UL. LEGIONÓW 85,  
CZĘŚĆ DZ. NR EWID. 215

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TEMAT RYSUNKU

WARSTWY PRZEKROJOWE PRZEZ BOISKO

PROJEKTOWAŁ:  
mgr inż. arch.  
JACEK KAPUSTA

NR UPRAWNIEN  
UAN-II-K-8386/137/86

PODPIS

OPRACOWAŁ:  
inż. arch., mgr inż. bud.  
KAMIL RYBIŃSKI

NR UPRAWNIEN  
-

PODPIS

DATA OPRACOWANIA

NR RYSUNKU

SKALA RYSUNKU

NR STRONY

03.2025

AW-2

1:10

26