

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW


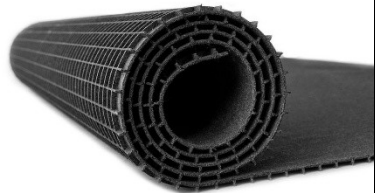
Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące zamawianego wyposażenia. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych przedmiotów i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W każdym przypadku dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane.

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie opisany w sposób, który może wskazywać na produkty dostarczane przez konkretnego Producenta, to należy uznać, że towarzyszy im zwrot „lub równoważne” – w takim przypadku, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Na Wykonawcy, który powołuje się na rozwiązania równoważne, spoczywa obowiązek udowodnienia, że oferowany przez niego asortyment będzie nie gorszy funkcjonalnie a zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie gorsze niż wskazane w dokumentacji przetargowej. Wszelkie koszty związane z udowodnieniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.

Zamawiający do dostarczonych produktów będzie wymagał wszystkich wymienionych w opisie certyfikatów i atestów. Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli, krzeseł, tkanin są dedykowane (nazwa widniejąca na atescie lub certyfikacie musi być nazwą systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze). W celu potwierdzenia spełnienia podanych w opisie wymogów, Zamawiający wymaga dołączenia do protokołu odbioru następujących materiałów:

- do każdego zaproponowanego elementu należy przedstawić osobną kartę katalogową

1. WYPOSAŻENIE STADIONU		
1.1	<u>Gumowe maty ochronne na bieżnię oraz do magazynu na sprzęt</u> Parametry: - wymiary: max 100 x 100 cm, grubość 10 mm - właściwości: - antypoślizgowe zapewniające dodatkową ochronę przed upadkiem, - odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczenie pierwotnego podłoża przed zniszczeniem, - właściwości wibroizolacyjne tłumią hałas, - trudnopalność - certyfiakat higieny PZH , - łatwa i szybka instalacja oparta o system DIY, - materiał: guma - kolor: czarny 100% powtarzalność płyty. Ilość: 100 szt.	 *zdjęcie poglądowe
1.2	<u>Gumowe maty ochronne wibroizolacyjne w rolce gr. 8 mm</u> Parametry: - szerokość rolki: 1,2 m - długość rolki: 10 m - grubość: 8 mm - Masa powierzchniowa: 3,6 kg/m² [± 10%] - Gęstość minimalna: 430 kg/m³ - Gęstość pozorna: 1050 kg/m³ - Wytrzymałość na rozciąganie: min. 2,85 N/mm² - Wsp. tłumienia dźwięku ΔLw: min. 16 dB - Lotne związki organiczne (LZO): Zgodność z PN-EN ISO 16000-9:2009 ISO 16000-3 i -6:2011 - Substancje niebezpieczne: WE 1907/2006 (REACH) - Certyfiakat PZH Ilość: 8 rolek	 *zdjęcie poglądowe
1.3	<u>Ogrodzenie tymczasowe, barierka przestawna 2,5 m – standard</u> Parametry: - wysokość przęsła: od 1000 mm do 1200 mm, - szerokość całkowita przęsła: od 2500 mm do 2600 mm, - średnica ramy: 35 mm - 40 mm - średnica szczelinek: 10 mm – 12 mm - zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk, - waga barierki: poniżej 13 kg, Ilość: 30 szt.	 *zdjęcie poglądowe
1.4	<u>Ochraniacz węży strażackich, próg kablowy</u> Parametry: - Ochraniacz węży, próg kablowy z trwałego materiału powstałego na bazie PVC - Produkt łączony w systemie typu "jaskółczy ogon"	

	• Wymiary progu kablowego: 400mm x1000mm x80 mm • Wielkości otworu znajdującego się w spodniej części produktu: Ø60 mm - Ø80 mm • Elementy odblaskowe zastosowano w bocznych ściankach progu • Ochraniacz posiadający ryflowaną antypoślizgową powierzchnię • Zastosowanie: ochrona węży strażackich, kabli i przewodów • Waga: poniżej 18 kg Ilość: 20 szt.	 *zdjęcie poglądowe
1.5	<u>Najazd krawężnikowy</u> Parametry: • Najazdy wykonane z trwałej, twardej gumy • Wyposażone w pasy folii odblaskowej • Zastosowanie: tymczasowe lub stałe (możliwość trwałego zamocowania do podłoża) • Wysokość: 100 mm – 120 mm • Wymiary podstawy: min 600 x 300 mm • Wymiary otworów: 1 x Ø28-30 mm, 1 x Ø24-25 mm • Waga: poniżej 15 kg Ilość: 10 szt.	 *zdjęcie poglądowe
1.6	<u>Mobilny pojemnik na odpady</u> Parametry: • Pojemność: 240 l • Materiał HDPE odporny na mróz, chemikalia i promienie UV • Obciążenie nominalne max 110 kg • Zgodność z normą PN – EN 840 • Posiada certyfikat jakości RAL-GZ 951/1 oraz atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH) • Koła ogumowane zapewniające ciche toczenie • przystosowany do rozładunku grzebieniowego zgodnie z normą DIN • Pojemnik przeznaczony do załadunku od góry • Pojemnik wyposażony w uchwyt umożliwiający transport Ilość: 10 szt.	 *zdjęcie poglądowe

2. WYPOSAŻENIE WC		
2.1	<u>Podajnik do papieru toaletowego</u> Parametry: • Kolor: biały • Tworzywo: plastik ABS + MABS • Wymiary: max 27 cm x 27 cm x 16 cm (wys. x szer. x gł.) • Zamykanie na klucz • Przeznaczony do montażu na ścianie • Dozowanie po jednym listku papieru do zużycia całej rolki Ilość: 20 szt.	 *zdjęcie poglądowe
2.2	<u>Dozownik do mydła i płynu dezynfekującego</u> Parametry: • Przeznaczenie: mydło w płynie, płyn dezynfekujący • Kolor: biały • Tworzywo: plastik ABS • Pojemność: 500 ml • Przeznaczony do montażu na ścianie • Zamykanie na klucz Ilość: 20 szt.	 *zdjęcie poglądowe
2.3	<u>Dozownik do ręczników centralnie dozowanych</u> Parametry: • Kolor: biały • Tworzywo: plastik • Wymiary: max 35 cm x 26 cm x 25 cm (wys. x szer. x gł.) • Zamykanie na klucz • Przeznaczony do montażu na ścianie • Dozowanie po jednym listku Ilość: 20 szt.	 *zdjęcie poglądowe
2.4	<u>Kosz otwarty na ręczniki papierowe</u> Parametry: • Kolor: srebrny • Materiał: stal nierdzewna lakierowana • Pojemność: 22 l • Wymiary max.: wys. 35 cm, szer. 29 cm (okrągły) Ilość: 20 szt.	 *zdjęcie poglądowe