


WIDOK D


zabudowa meblowa na wymiar, korpus i fronty – płyta meblowa MDF laminowana w kolorach: jasnoszary i jasny kasztan (kasztan berno lub równoważny), drzwi zamykane na klucz

biurko na wymiar, korpus – płyta meblowa MDF laminowana w kolorze jasny brąz, lada – płyta meblowa MDF laminowana w kolorze białym

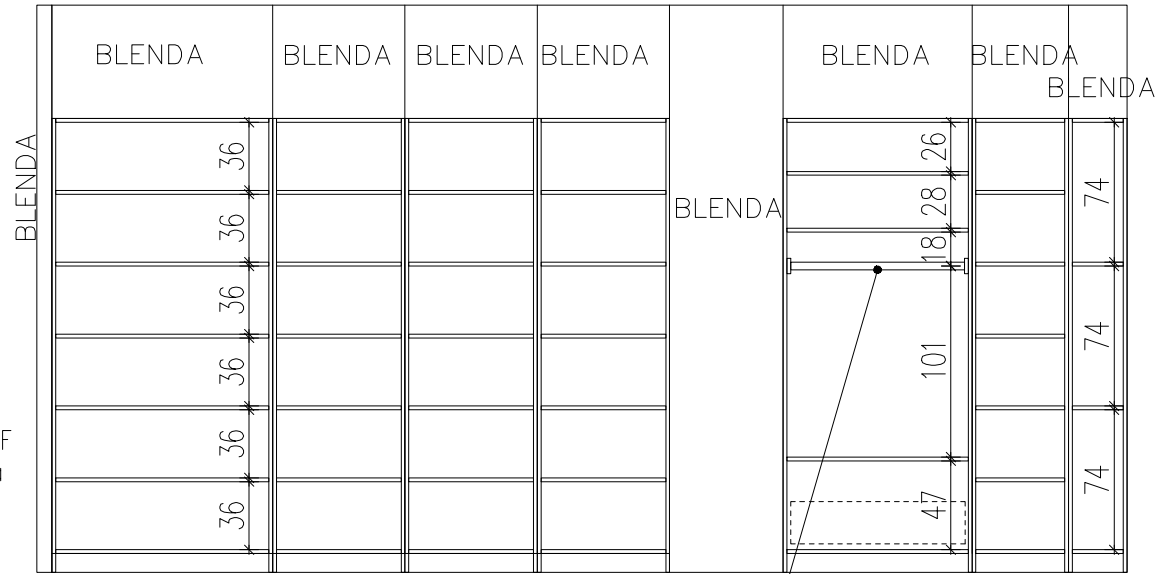

BLEND

drążek aluminiowy na wieszaki

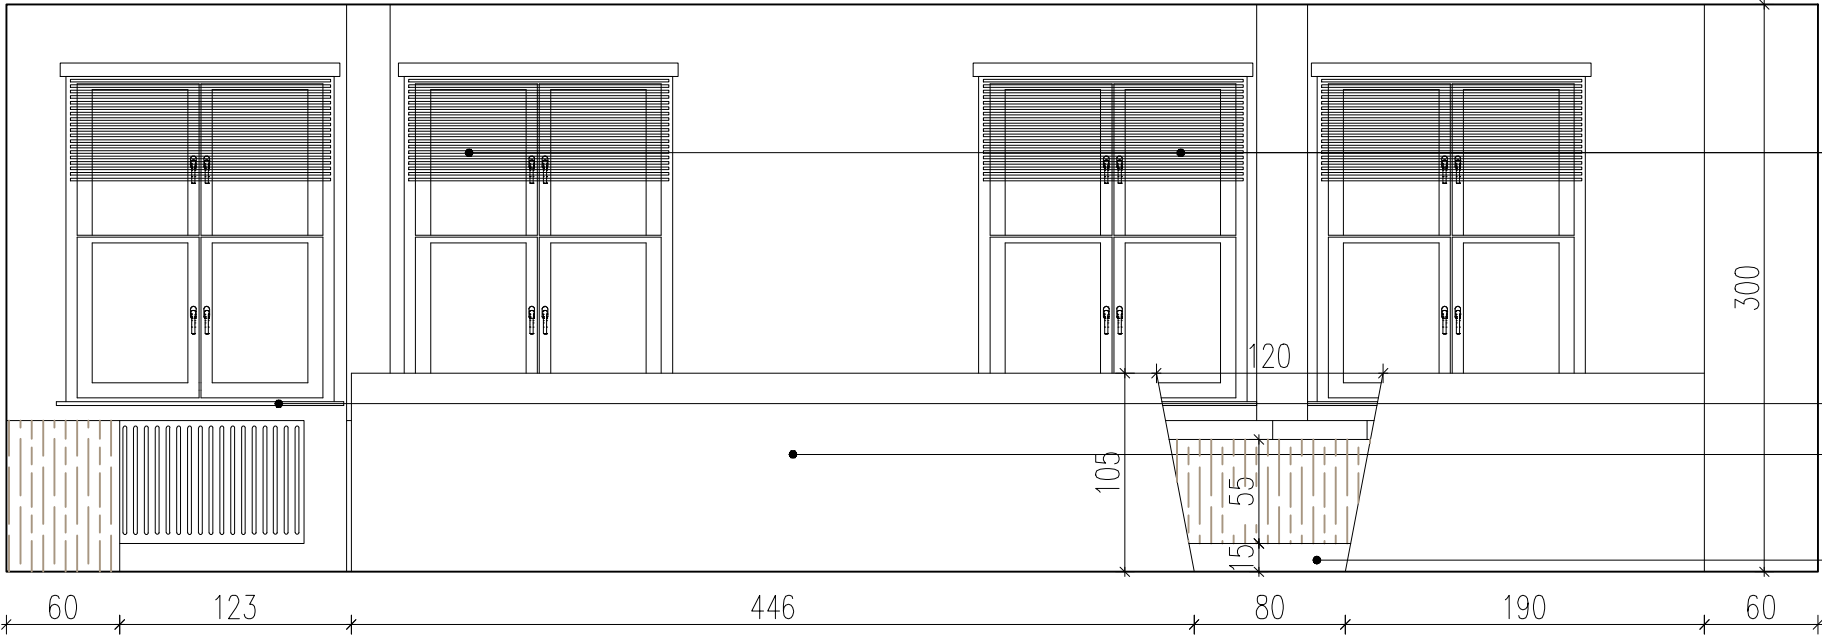

WIDOK A'

montaż żaluzji wewnętrznych aluminiowych w kolorze grafitowym, zwijanie ręczne

parapet z konglomeratu

biurko na wymiar, korpus – płyta meblowa MDF laminowana w kolorze jasny kasztan, lada – płyta meblowa MDF laminowana w kolorze białym

brak cokołu – miejsce na wózek

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić wymiary na budowie.
2. Do malowania należy wykorzystać jedynie farby 1 lub 2 klasy siły krycia.
3. Przed malowaniem należy zdemonować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu.
4. Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NRO.
5. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

TREŚĆ  
OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCH.-BUD. REMONTU PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA  
BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIwersYTETU ŁÓDZKIEGO

POKÓJ D02 - WIDOKI

ADRES OBIEKTU

ul. POW 3/5, 90-255 Łódź  
dz. ew. nr: 424/14, obręb S-1 Łódź

PROJEKTANT:

mgr. inż. arch. Monika Majerkowska

NUMER UPRAWNIENI:

14/R-190/LOOIA/09

PODPIS:

SKALA:

1:40

NR RYSUNKU:

36

DATA: styczeń 2025

PROJEKT  
ARANŻACJI  
WNĘTRZ