



STREFA RELAKSU		
WYPOSAŻENIE		
NR	OPIIS – WYPOSAŻENIE	ILOŚĆ
1	stolik piknikowy z tapicerowanym siedziskiem, fi164x95cm	3
2	stolik metalowy malowany proszkowo fi38x67cm	5
3	stolik kawowy, czarny 1100/jasny popiel P281, 60x60x40cm	3
4	pufy tapicerowane modułowe 100x100x43cm szare	4
5	pufy tapicerowane modułowe 100x100x43cm fioletowe	6
6	siedzisko modułowe, 3 poziomowe narożne, 135x135x108cm	2
7	siedzisko modułowe, 3 poziomowe proste, 135x135x108cm	2
8	skrzynia do siedzenia z płyty meblowej z lamelami	2

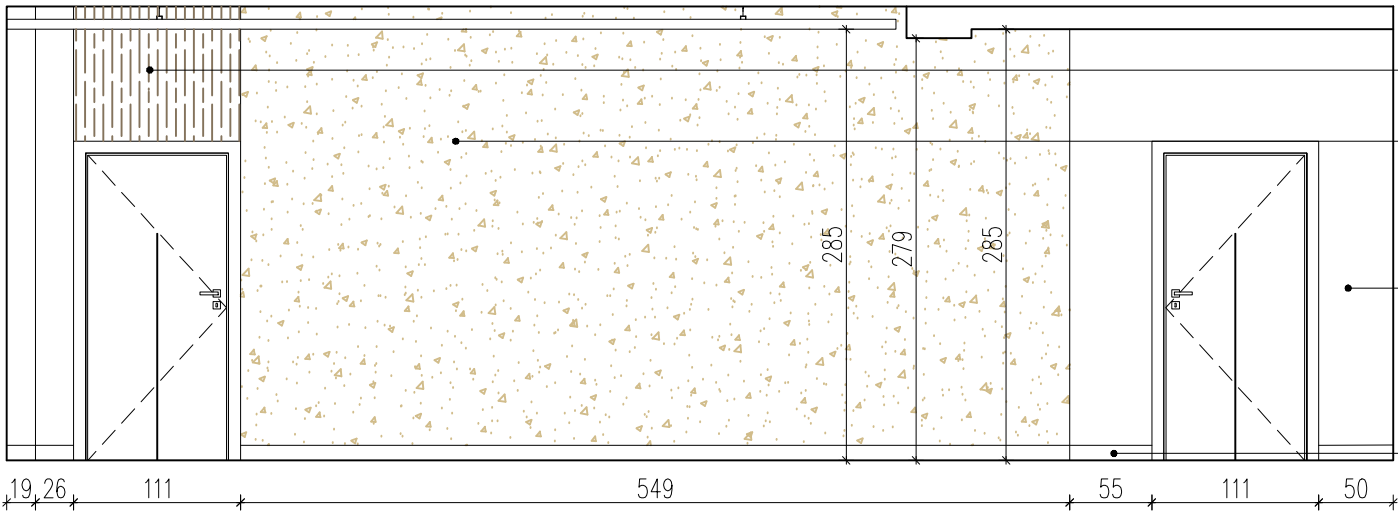

WIDOK A

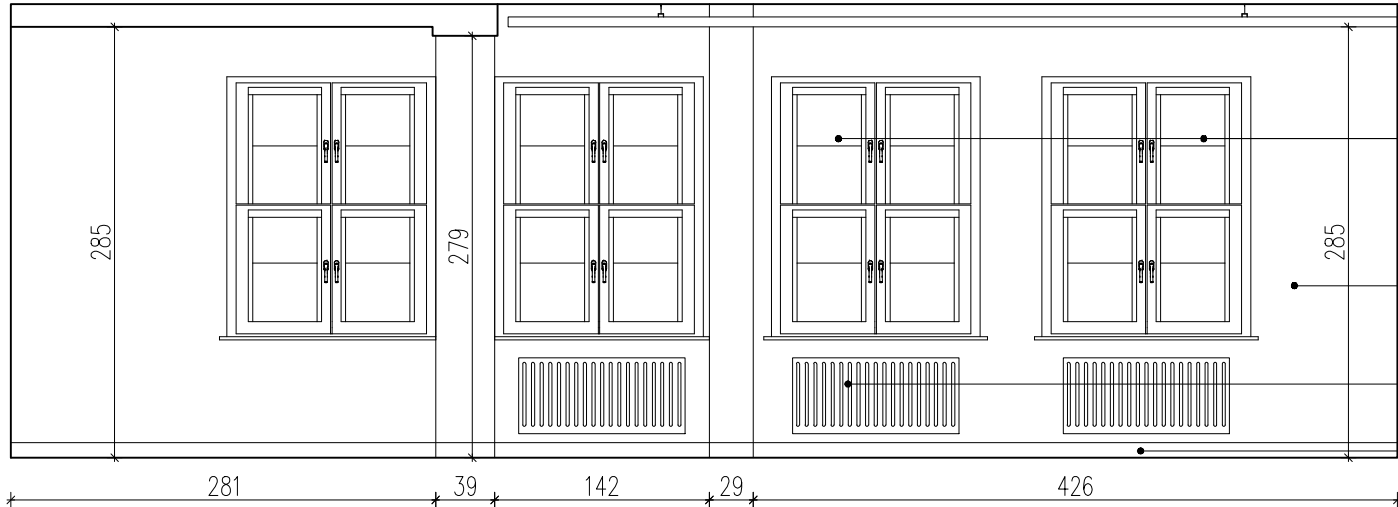

WIDOK B

- płyta meblowa laminowana trudnopalna Bfl-s1, drewnopodobne orzech naturalny
- tapeta na podkładzie tekstylnym o strukturze satynowej, trudnopalna niedymiąca B, s2, d0, 480g/m2, grafika rysunkowa, kolorowa – Dalen One Wall Design lub równoważna o odpowiadającej stylistyce
- malowanie ściany – farba lateksowa kolor śnieżnobiały
- cokół z blachy giętej ze stali nierdzewnej h=10cm

- montaż rolet wewnętrznych materiałowych w kolorze grafitowym, półzaciemniające (glare protection)
- malowanie ściany – farba lateksowa kolor śnieżnobiały
- wymiana grzejników na nowe w przypadku ztego
- cokół z blachy giętej ze stali nierdzewnej h=10cm

- UWAGA:
- Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić wymiary na budowie.
 - Do malowania należy wykorzystać jedynie farby 1 lub 2 klasy siły krycia.
 - Przed malowaniem należy zdemonstować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu.
 - Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NRO.
 - Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

TREŚĆ OPRACOWANIA: | PROJEKT ARCH.-BUD. REMONTU PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIwersYTETU Łódzkiego
RZUT I WIDOKI STREFY RELAKSU

ADRES OBIEKTU | ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
dz. ew. nr: 424/14, obręb S-1 Łódź

PROJEKTANT:	NUMER UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr. inż. arch. Monika Majerkowska	14/R-190/LOOIA/09	

SKALA:
1:80 / 1:50

NR RYSUNKU:
25

DATA: styczeń 2025

PROJEKT
ARANŻACJI
WNĘTRZ