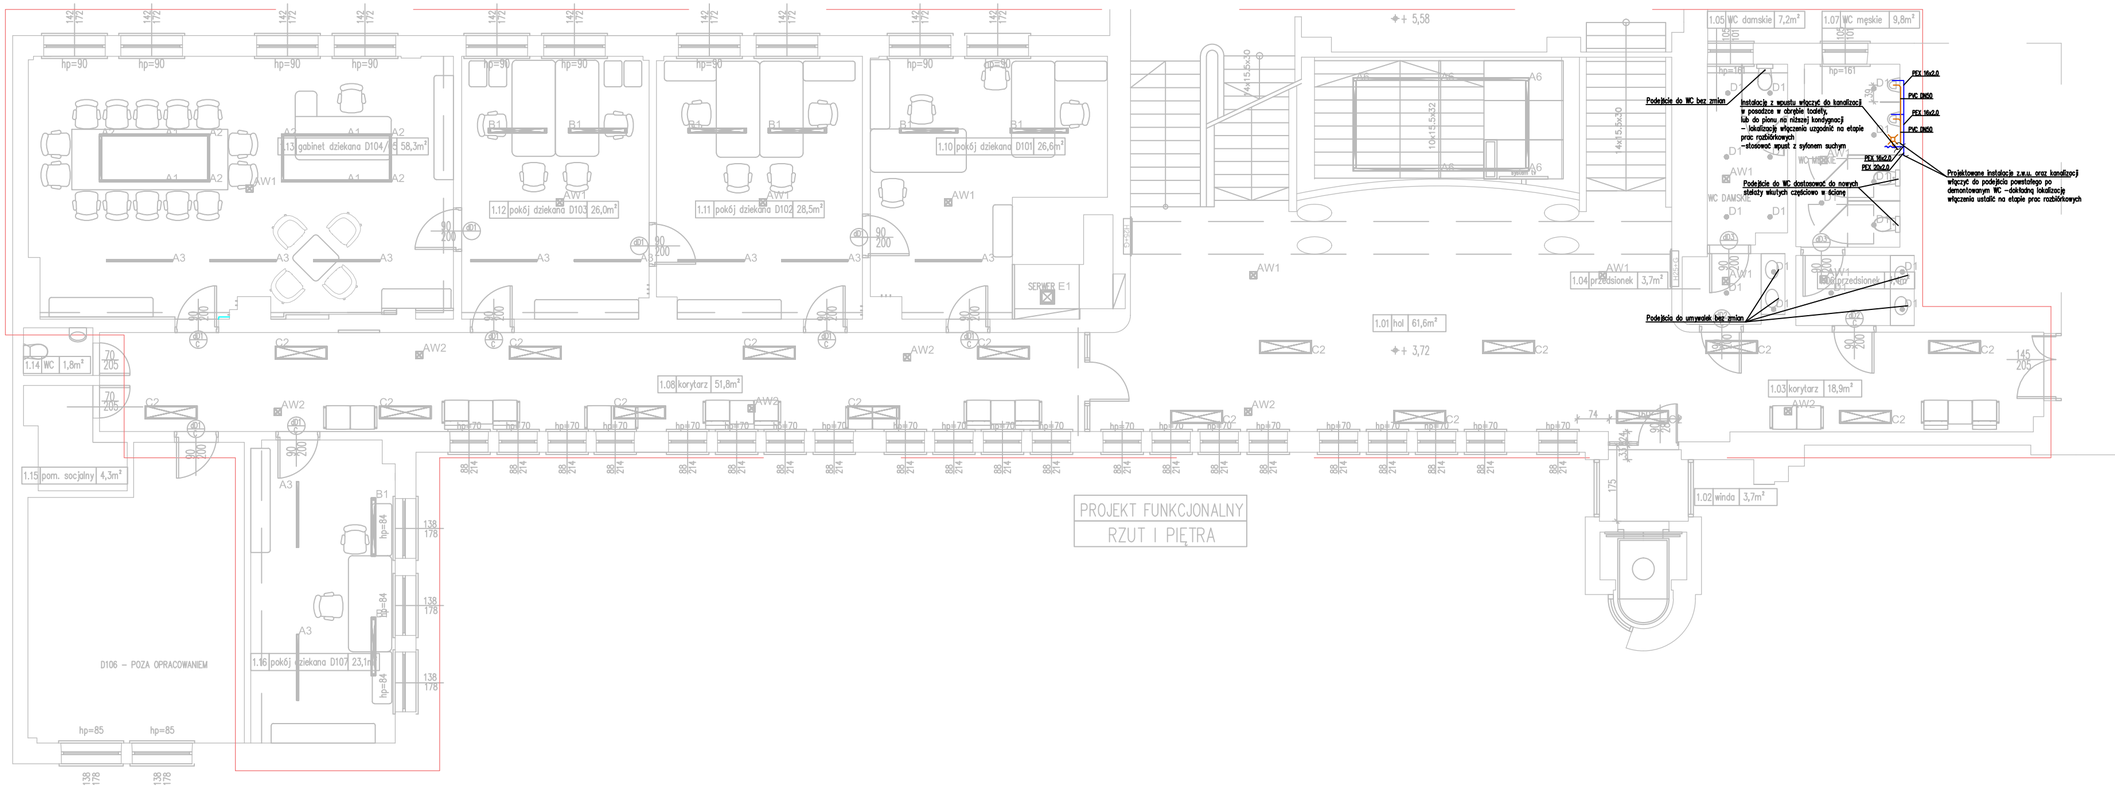

UWAGI:
1.Domiar rurociągów i elementów wykonać na budowie.
2.Wysokość montażu elementów dopasować podczas montażu.
3.Wykonać rewizje pod wszystkie elementy intalacji wymagających serwisu, przeglądu, legalizacji, regulacji.
4.Wszystkie urządzenia montować zgodnie z ich DTR.
5.Instalację zwu/cwu prowadzić w posadzce, pod stropem nad sufitem podwieszanym oraz w bruzdach ściennych i zabudowach gk.
6. Izolacje w wykonaniu NRO.
7.Instalacja wodociągowa wykonana z rur PERT/Al./PERT, kanalizacyjna z rur PVC/PP.
8.Przejścia przez przegrody ppoż wykonać w klasie odporności przegrody

Oznaczenia:

- projektowana instalacja wody zimnej
- projektowana instalacja wody ciepłej
- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

STORKE Sp. z o.o. **93-331 Łódź, ul. Rzgowska 100/102, tel. 604636716**	
Branża: Sanitarna	Nr rys. S-4
Nazwa zamierzenia budowlanego: Projekt techniczny instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji na potrzeby projektu remontu parteru i pierwszego piętra bud. D wydziału Ekon.-Socj. Uniwersytetu Łódzkiego	
Adres inwestycji: UL. POW 3/5 90-255 ŁÓDŹ	Data: 01.2025 r.
Tytuł rysunku: Rzut I piętra - instalacja woď-kan	Skala: 1:100
Projektant: mgr inż. Marcin Bocian upr. bud, LOD/1706/PWOS/11	
Asystent: inż. Aurora Kubiak	