


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU		
nr pom.	nazwa	pow. użytkowa
0.01	wiatrołap	12,6m ²
0.02	hol	59,1m ²
0.03	korytarz	23,8m ²
0.04	WC dla niepełnosprawnych	11,3m ²
0.05	przedsiónek	3,6m ²
0.06	WC damskie	11,3m ²
0.07	przedsiónek	2,9m ²
0.08	WC męskie	4,6m ²
0.09	zaplecze kuchenne	18,6m ²
0.10	sala konsumpcyjna	110,2m ²
0.11	portiernia	6,0m ²
0.12	Pokój Obsługi Studenta D01	46,6m ²
0.13	pomieszczenie parządkowe	3,0m ²
0.14	pomieszczenie kodowane	5,1m ²
0.15	Pokój Obsługi Studenta D02	54,9m ²
0.16	Pokój Obsługi Studenta D03	27,0m ²
0.17	WC personelu	1,4m ²
0.18	przedsiónek	1,1m ²
0.19	pomieszczenie socjalne	4,6m ²
0.20	Pokój Obsługi Studenta D04	55,3m ²
0.21	winda	4,3m ²
0.22	hol	45,2m ²
0.23	zaplecze portierni	3,7m ²
0.24	korytarz	50,3m ²
RAZEM		566,5m ²

- wykładzina obiektowa flokowana
np. Forbo Flotex Colour Penang Grey
lub równoważna
pow. 183,8m²
- płytką gresową barwioną w masie
mat, antypoślizgowość R10, wym. 120x60x0,9cm
Powierzchnia szara, chłodna o cementowym odcieniu.
pow. 259,7m², H=300
- płytką gresową barwioną w masie
mat, antypoślizgowość R10, wym. 60x30x0,9cm
Kolorystyka szara imitująca surowy cement
pow. 43,8m²
- wykładzina obiektowa flokowana
np. Forbo Flotex Triad Planks 131005
Platinum lub równoważne NCS S 7502-G /
S 4502-Y, układanie z przesunięciem o pół
modułu, klasa odporności ogniowej B_e-s1

Uwaga!
W pomieszczeniach z wymienianą posadzką należy wykonać nowe cokoły
zgodnie z rysunkami poszczególnych pomieszczeń.

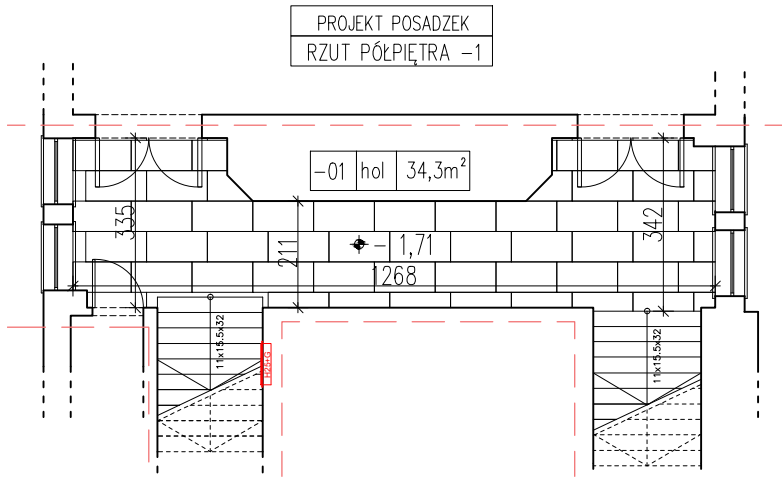

- płytką gresową barwioną w masie
mat, antypoślizgowość R10, wym. 120x60x0,9cm
Powierzchnia szara, chłodna o cementowym odcieniu.
pow. 34,3m², H=260

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PÓŁPIĘTRA -1		
nr pom.	nazwa	pow. użytkowa
-01	hol	34,3m ²
RAZEM		34,3m ²

LEGENDA

- Elementy dotykowe w postaci "guzków" w kolorze białym RAL 9003,
montowane na powierzchni ceramicznej / kamiennej – wewnętrzne
- Elementy dotykowe kierunkowe w postaci wypukłych pasów w kolorze
białym RAL 9003, montowane na powierzchni ceramicznej
- wycieraczka wpuszczona w posadzkę – "oczko" nie większe niż
2cm,zalecane 1cm – kolor grafitowym (ramki aluminiowe)
- taśma sygnalizacyjna w kolorze żółtym klejona do schodów

UWAGA: Elementy oznaczeń powinny posiadać stosowne atesty

- UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić wymiary na budowie.
 2. Do malowania należy wykorzystać jedynie farby 1 lub 2 klasy siły krycia.
 3. Przed malowaniem należy zdemonstować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu.
 4. Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NRO.
 5. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

TREŚĆ OPRACOWANIA:		PROJEKT ARCH.-BUD. REMONTU PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIwersYTETU ŁÓDZKIEGO		SKALA: 1:150
		RZUT POSADZEK - PARTER I PÓŁPIĘTRO		
ADRES OBIEKTU		ul. POW 3/5, 90-255 Łódź dz. ew. nr: 424/14, obręb S-1 Łódź		NR RYSUNKU: 6
				DATA: styczeń 2025
PROJEKTANT:		NUMER UPRAWNIEN:	PODPIS:	PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ
mgr. inż. arch. Monika Majerkowska		14/R-190/LOOIA/09		