


- sufit podwieszany z płyt GK na stelażu aluminiowym pow. 115,3m2, H=285
- sufit podwieszany z płyt GK na stelażu aluminiowym pow. 415,1m2, H=300/H=330
- listwowy sufit podwieszany ze stalowych listew kubicznych 35x100mm w kolorach RAL 9003 i RAL 4008
- lampy LED wpuszczane w sufitce podwieszanej, zagłębienie szer.12cm na wysokości H=295
- taśma LED

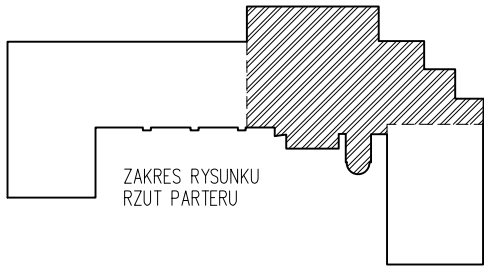

- UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić wymiary na budowie.
 2. Do malowania należy wykorzystać jedynie farby 1 lub 2 klasy siły krycia.
 3. Przed malowaniem należy zdemonstować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu.
 4. Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NRO.
 5. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

TREŚĆ OPRACOWANIA:		PROJEKT ARCH.-BUD. REMONTU PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO	
		RZUT SUFITU - PARTER	
ADRES OBIEKTU		ul. POW 3/5, 90-255 Łódź dz. ew. nr: 424/14, obręb S-1 Łódź	
PROJEKTANT:		NUMER UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr. inż. arch. Monika Majerkowska		14/R-190/LOOIA/09	

SKALA:	1:100
NR RYSUNKU:	9
DATA:	styczeń 2025
PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ	