Mapa do celów projektowych

OBIEKT: **m.Szczecin**
województwo : zachodniopomorskie
powiat : szczecińtski
nazwa miejscowości: Szczecin

jednostka ewidencyjna:	Identyfikator: 326201_1	
	Nazwa: Miasto Szczecin	
obręb :	Identyfikator: 326201_1.1084	
	Nazwa: Śródmieście-84	
	NABRZEŻE FIŃSKIE/NORWESKIE	
Skala mapy :		1:500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich:	„2000"(15)
	Układu wysokości:	Kronsztadt 86

Geodeta : Henryk Żródlewski
uprawnienia zawodowe nr 5607
Imię i nazwisko geodety uprawnionego, który opracował mapę

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej zgłoszonej w wydziale Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie
MOWGiKi: 554.7159.2022

Mapa do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: cyfrowej mapy zasadniczej w układzie „2000" w skali 1: 500
2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta
Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: brak

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej III klasy nr: 8RAK
podlegające ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Granice działek ewidencyjnych: według danych BGM w Świnoujściu

1. Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji: ----------
2. Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: Nie sprawdzano
3. Radzkcja znaków zgodna z rozporządzeniem MAiC z dnia 21.10.2015r(Dz. U. 2015, poz. 1938), z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz.2028)
4. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru
5. Mapa sporządzona zostala zgodnie z rozp.MSWiA z dnia 09.11.2011r.(Dz.U.nr 263 poz.1572)
6. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust.5 rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)
7. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozp. j.w.
8. Nie wykluczа się istnienia w terenie obiektów uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji powykonawczej
9. Uzbrojenie opracowano na podstawie
1) Danych branżowych – z literą B
2) Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetycznej – z literą A
Bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez litery.
W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień : 19.12.2022

Geodus s.c.
Zakład Geodezyjno – Kartograficzny
ul. Tęsknioty 10
72 – 420 Dziwnów
Tel 502 453 442
email: biuro@geodus.com.pl

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki zostały poczynione prawidłowymi opisał technicznie. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia pracy	MOGGiKi.554.7159.2022
Organ, który przyjął zgłoszenie	PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
Wykonawca prac geodezyjnych	GEODUS S.C Zakład Geodezyjno-Kartograficzny ŻRÓDLEWICZ Barbara i Leszek 72-420 Dziwnów ul. Tęsknioty 10
Nr oraz data sporządzenia operatu technicznego	Operat prac geodezyjnych nr: 2.3262.2022.3858 z dnia 15.12.2022
Imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej	Henryk Żródlewski Upr. Dziwnów nr 5607

Kierownik jednostki wykonawczej (geodezyjnego) :
geodeta : Henryk Żródlewski
uprawnienia zawodowe nr 5607

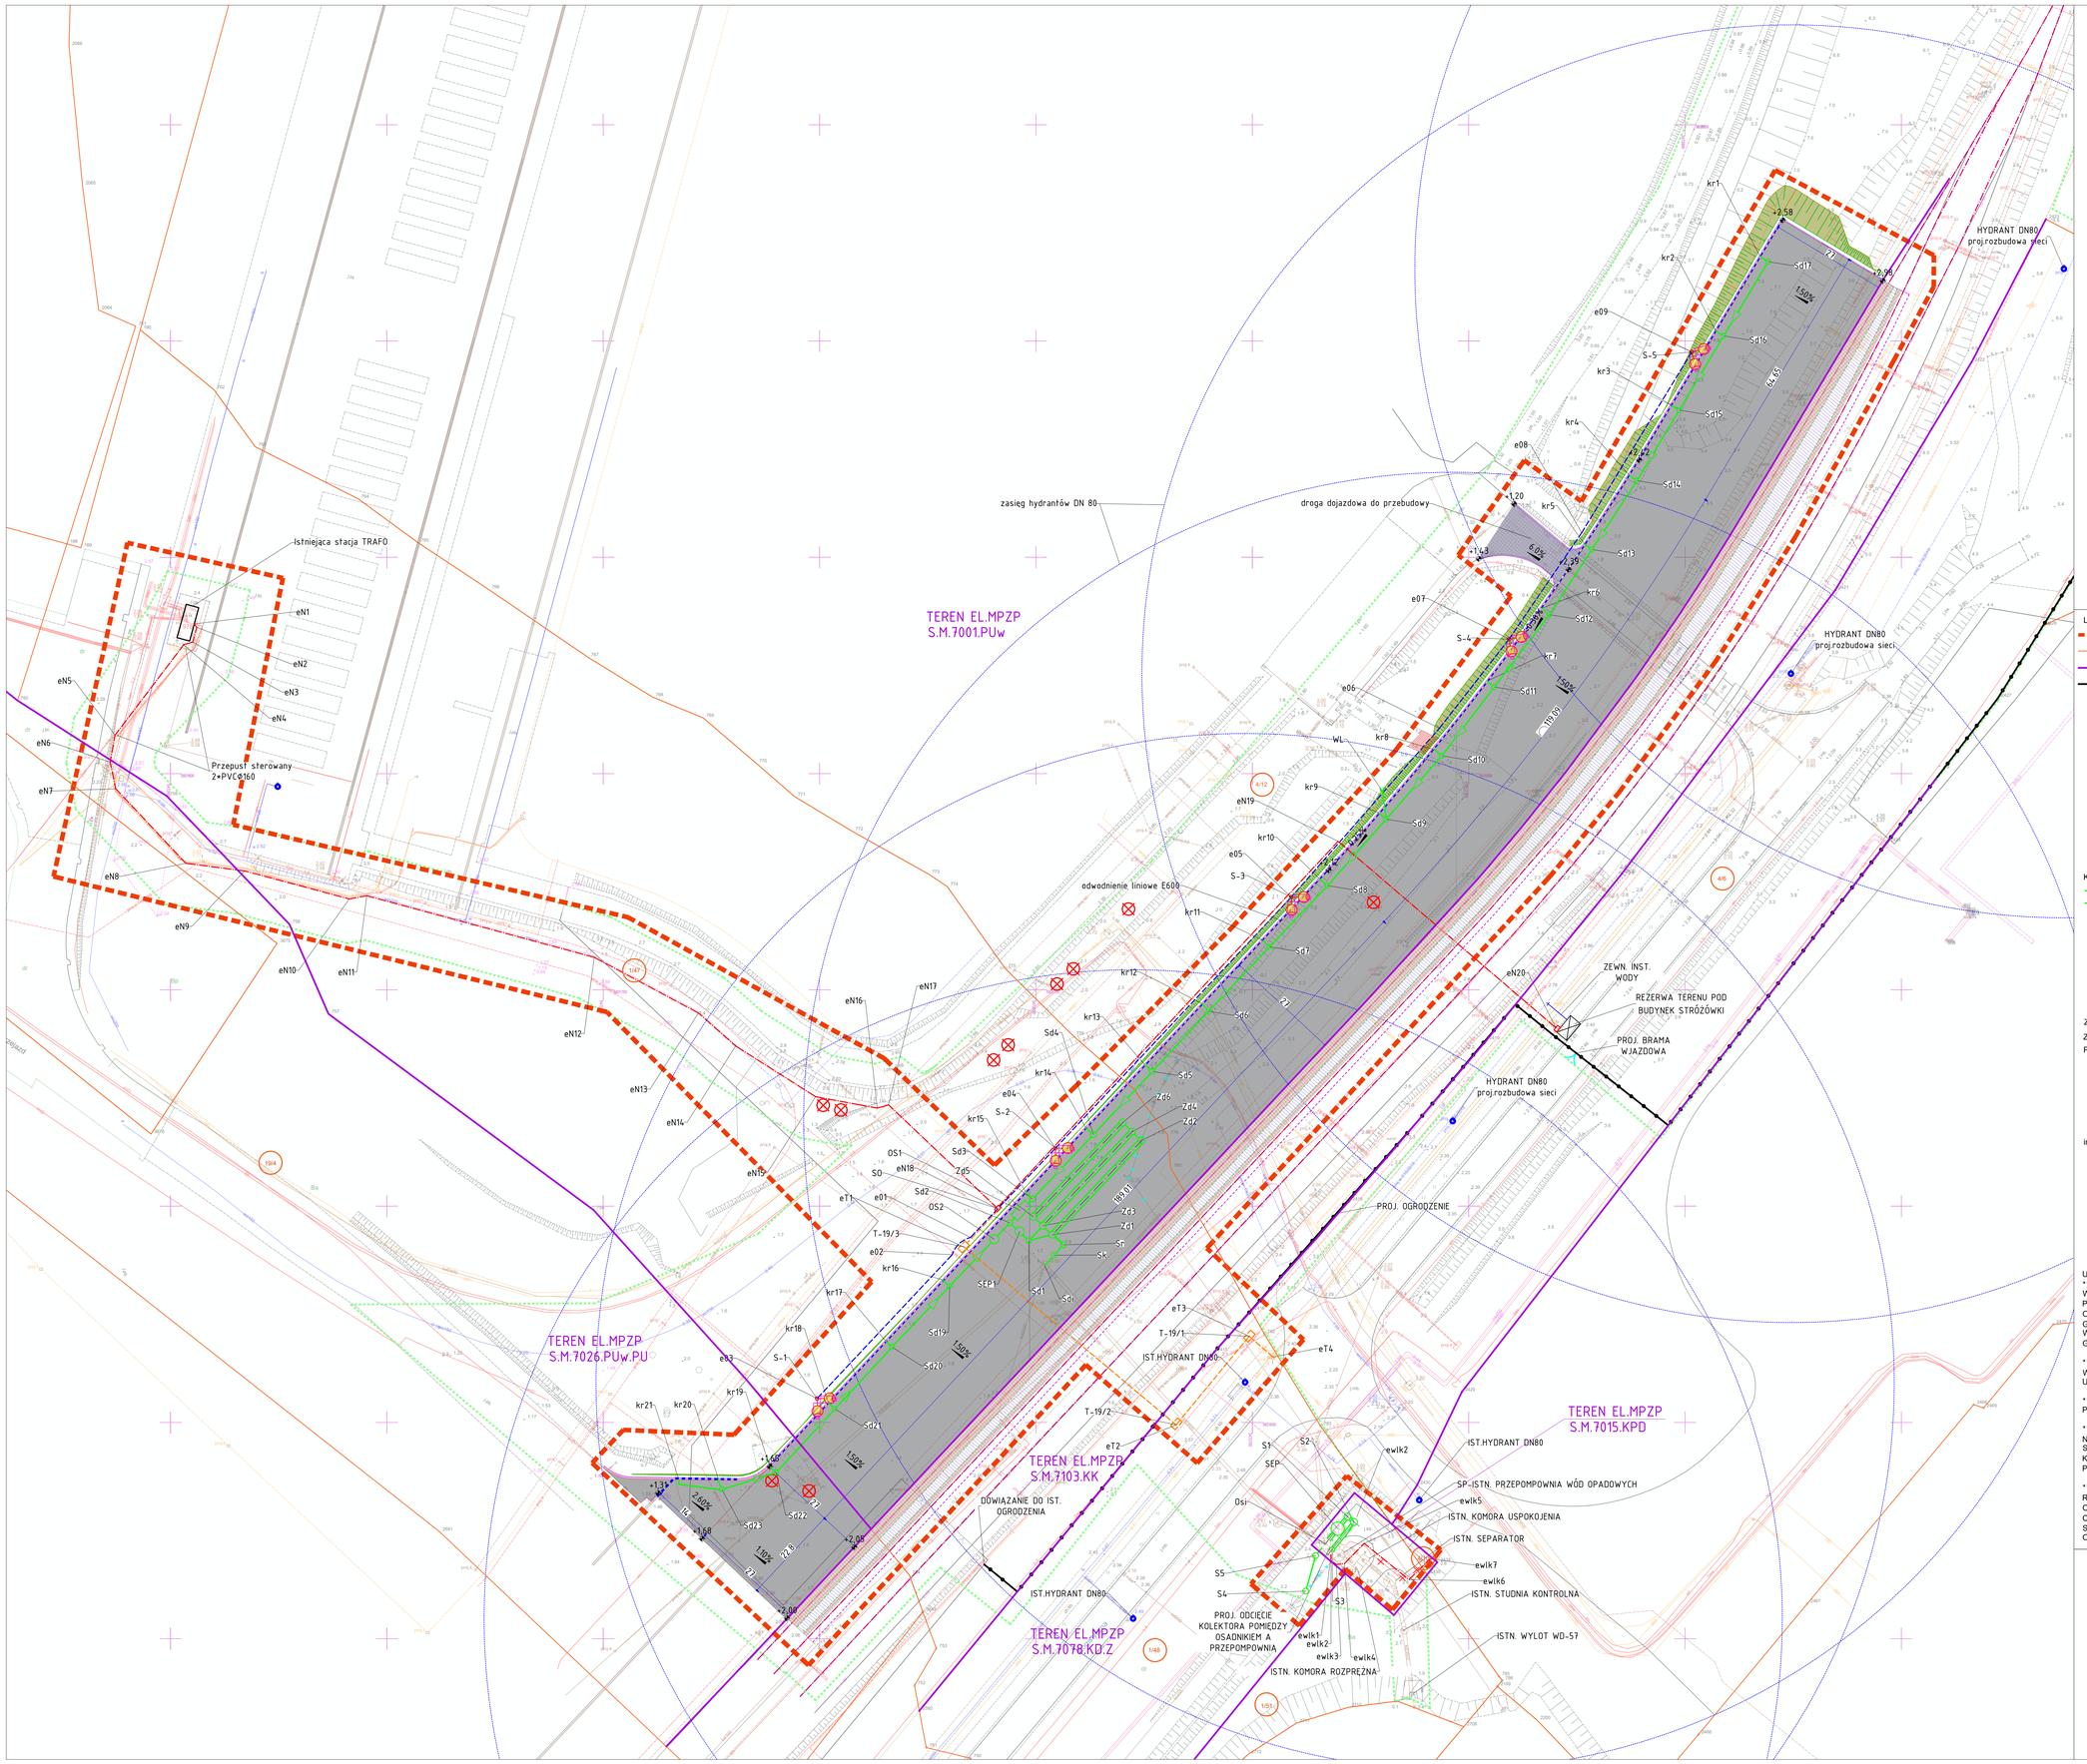

Legenda

- Obszar opracowania
- Granice działek
- Granice terenów elementarnych z MPZP
- Ogrodzenie
- +1,31 Proj. rzędne terenu
- Plac - płyty betonowe
- Zabudowa torowiska - płyty CBP
- Jezdnia -nawierzchnia bitumiczna
- Droga gruntowa do likwidacji
- Krawężnik betonowy 20x30 cm
- Krawężnik betonowy 15x30 cm, światło h=12 cm
- Krawężnik betonowy obniżony 15x22 cm, światło h=2 cm, 0 cm

Kanalizacja deszczowa

- Zewnętrzna inst. kanalizacji deszczowej PVC i bet.
- Studnia włazowa kanalizacji deszczowej
- SEP1 Proj. separator substancji ropopochodnych z obejściem hydraulicznym 20/200/2500, Q=20/200l/s zintegrowany z osadnikiem piasku V=2.5m3
- Sr Proj. studzienka z ograniczникiem wypływu na wlocie i przelewem awaryjnym
- Sk Proj. studzienka kontrolna -do poboru próbek. Dno -0.30m poniżej wylotu
- Os1 Proj. osadnik wstępny 2x4.5m o poj. 18m3
- Os2 Proj. osadnik wstępny dw2.0m o poj. 6m3
- Zbiornik Proj. zbiornik retencyjny z rur bet. dw1,2m L=3x30m, V=101m3
- Zd1-Zd6 Proj. studzienki rewizyjne dw1500mm

Przebudowa istn. układu podczyszczania dla WD-57

- Osi Istn. osadnik piasku Ø2.5m, V=7.5m3
- SP Istn. przepompownia wód opadowych z grawitacyjnym przelewem awaryjnym
- SEP Proj. separator substancji ropopochodnych z obejściem hydraulicznym Q=150/1500 l/s
- S1 Proj. studnia kontrolna z obniżonym dnem o 30cm
- S3 Proj. studnia zabudowana na istniejącym kolektorze
- S3 Proj. studnia zabudowana na istniejącym kolektorze

instalacje elektryczne i teletechniczne

- Proj. kanalizacja i sieć teletechniczna
- Proj. linie kablowe nN-0,4kV (OŚWIETLENIE TERENU) + kanalizacja i sieć teletechniczna
- Proj. linia kablowa nN-0,4kV
- T-1 Proj. studnia teletechniczna
- Proj. maszt oświetleniowy H=20m
- Proj. kamery monitoringu wizyjnego
- Drzewa do wycinki

UWAGI:
* BUDOWĘ LINII KABLOWYCH NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI N-SEP-E 004:2004 PROJEKTOWANE KABLE nN 0,4kV PROWADZIĆ PRZY SKRZYŻOWANIACH Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI W RUCRZE OSŁONOWEJ DWUŚCIENNEJ KARBOWANEJ KOLORU NIEBIESKIEGO, NA GŁĘBOKOŚCI 1,1m. PRZEJŚCIA KABLAMI nN 0,4kV POD WJAZDAMI WYKONAĆ W MIARĘ POTRZEB PRZECISKAMI LUB PRZEWIERTEM W RURZE OSŁONOWEJ GŁADKOŚCIENNEJ KOLORU NIEBIESKIEGO

* PRACE ZIEMNE W POBLIŻU ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH WYKONAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI I UWAGI

* WSZEKIE PRZEPUSTY KABLOWE NALEŻY USZCZELNIĆ PRZED PRZEDOSTANIEM SIĘ WILGOCI I WODY

* PRZY ZBLIŻENIU DO ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW LINIĘ KABLOWĄ NALEŻY UŁOŻYĆ W RURZE OCHRONNEJ METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO. WSZYSTKIE POZOSTAŁE PRACE W OBRĘBIE BRYŁY KORZENIOWEJ WYKONAĆ RĘCZNIE, A JEŻELI ZAJDZIE TAKA KONIECZNOŚĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH

* PRZY SKRZYŻOWANIACH Z SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ KABLE UKŁADAĆ W RURZE OSŁONOWEJ O DŁUGOŚCI RÓWNEJ SZEROKOŚCI KANAŁU CIEPŁOWNICZEGO + DODATKOWO PO 1 M Z KAŻDEJ STRONY POD KANAŁEM CIEPŁOWNICZYM NA GŁĘBOKOŚCI 0,3-0,5M PONIŻEJ DNA KANAŁU. PRZY SKRZYŻOWANIU Z RURĄ PREIZOLOWANĄ KABLE UKŁADAĆ W RURZE OSŁONOWEJ O DŁ. JW.

Jednostka projektowa	SWECO	Sweco Polska Sp.z o.o. Biuro w Szczecinie ul. Franciszka Rosiewicza 22c, Tel.: (0-61) 864 93 00, Fax. (0-61) 864 93 01	Sweco Polska Sp.z o.o. Biuro w Świnoujściu 11-041 Szczecin, ul. Łysikowskiego 16; Tel. 605 071 242

Zamawiający:	Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. ul. Bytomska 7 70-603 Szczecin	Zamierzenie budowlane:	**Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie Analizy Kosztów i Korzyści i projektu wniosku o dofinansowanie w wersji polskiej i angielskiej dla zadania pn. "Budowa multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie".**
Nr projektu:	401231		
Przedmiot opracowania:	**Budowa placu przeładunkowego w rejonie nabrzeża Fińskiego i Norweskiego**		
Rodz. oprac.:	PZT	Nazwa rysunku:	**Plan zagospodarowania terenu** — Nr rys. **2.1**
Branża:	Architektoniczna		
Data:	07.2023	Skala:	1:500

Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Iga Gontarz	11/ZPOIA/OKK/2013	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Grzegorz Skalski	3A/ZPOIA/OKK/2018	