



Krok 1: Wyznaczenie wymiarów nowoprojektowanego otworu

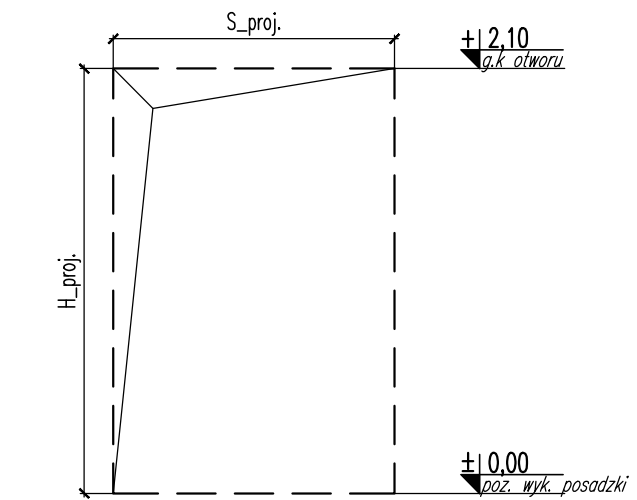

- Pkt 1.1: Wymiar otworu dostosować do wybranego rodzaju stolarki. Rzędność g.k. otworu dobrano jako standardową, pasującą zarówno do stolarki PCV jak i aluminiowej.
- Pkt 1.2: W przypadku wystąpienia w obrysie otworu czynnych instalacji elektrycznych lub sanitarnych, należy dokonać ich przebudowy według projektów branżowych

Krok 2: Osadzenie stalowego nadproża, wraz z wykuciem otworu i zabezpieczeniem nadproża do ognioodporności R120

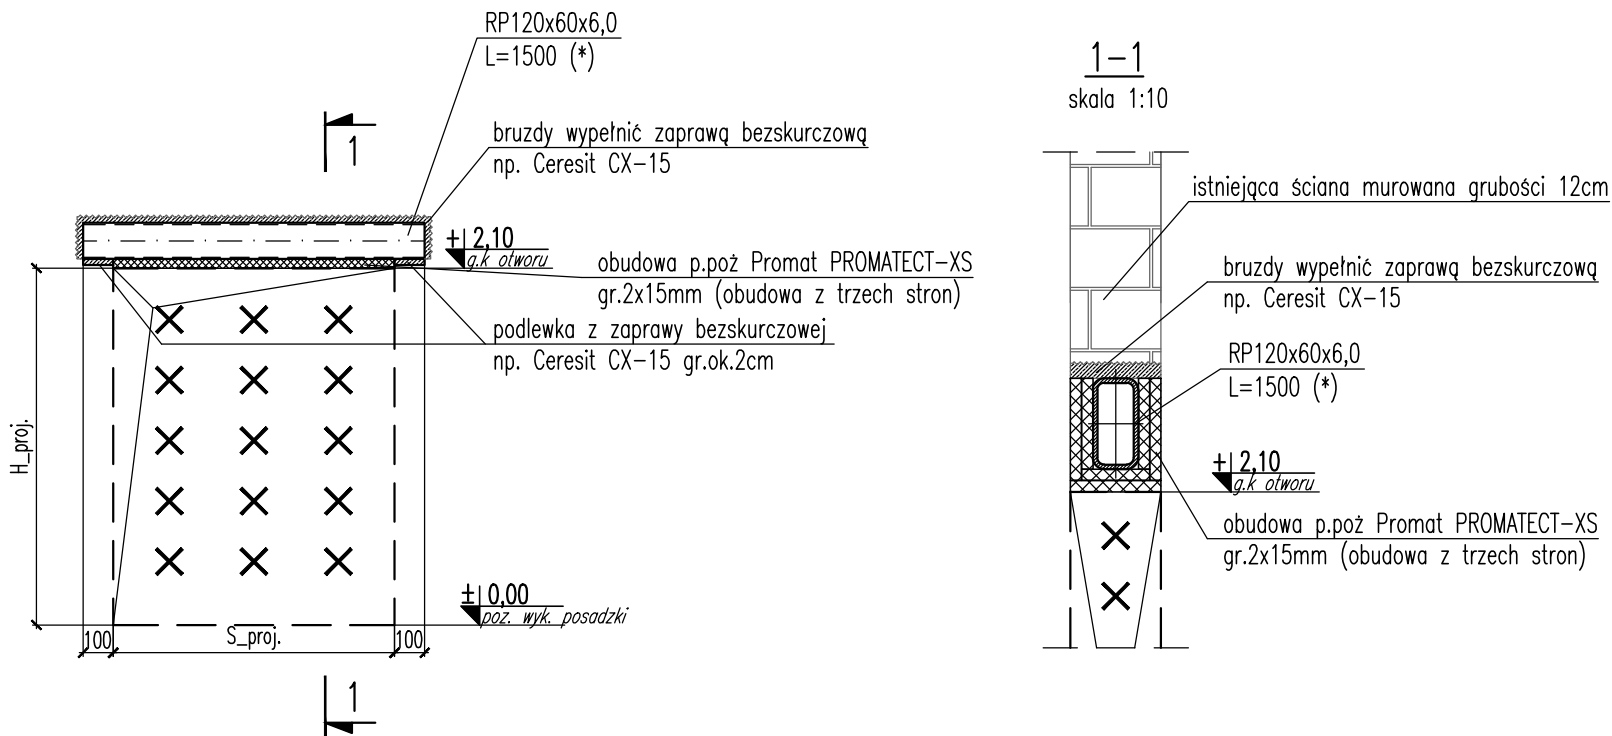

(\*) – wymiar dostosować do zamówionej stolarki zachowując minimalne oparcie na murze po 100mm

- Pkt 2.1: Wykonanie bruzdy na pełną grubość ściany pod osadzenie stalowego nadproża.
- Pkt 2.2: Wykonanie podlewki z zaprawy bezskurczowej np. Ceresit CX-15 o gr. około 2cm, pod oparcie stalowego nadproża
- Pkt 2.3: Osadzenie profilu RP120x60x6,0 i uzupełnienie ubytków zaprawą bezskurczową np. Ceresit CX-15.
- Pkt 2.4: Po dwóch dniach przystąpienie do prac wyburzeniowych pod nowoprojektowany otwór drzwiowy
- Pkt 2.5: Wykonanie obudowy p.poż stalowego nadproża z płyt Promat PROMATECT-XS gr. 2x15mm (obudowa z trzech stron). zgodnie z wytycznymi producenta.

STAL PROFILOWA: S235  
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE – FARBA PODKLADOWA

UWAGI :

1. Rysunek rozpatrywać wraz z rysunkami pozostałych branż.
2. Otwory dopasować do zamówionej stolarki.
3. Wymiary podano w [mm], rzędne w [m].

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własne pomiary potwierdzając tym samym założenia projektowe. W przypadku rozbieżności należy powiadomić Projektanta.

Inwestor:		Generalny projektant:		
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH ul. Artwńskiego 3 25-734 Kielce		BUDARCH Katarzyna Skrzypczyk Bizorega 70, 28-305 Sobków tel. 694855676, kontakt@budarch.pl		
Inwestycja:		Projektant:	Nr upr.:	Podpis:
ADAPTACJA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA CENTRUM SPOTKAŃ NA POTRZEBY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO ONKOLOGICZNEGO CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH" ul. Artwńskiego 3b, 25-734 Kielce		mgr inż. Wojciech Adamus (spec. konstrukcyjno-budowlana)	SWK/0105/POK/12	
Treść rysunku:		Projektant sprawdzający:		
Detal wykonania nadproża		Opracował:		
Data:	Skala:	Rysunek Nr:	Faza:	Branża:
kwiecień 2025	1:25	K-PB-01	PROJEKT BUDOWLANY	KONSTRUKCJA
Uwaga Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana bez zgody właściciela praw autorskich.				