


PRZEKRÓJ A-A

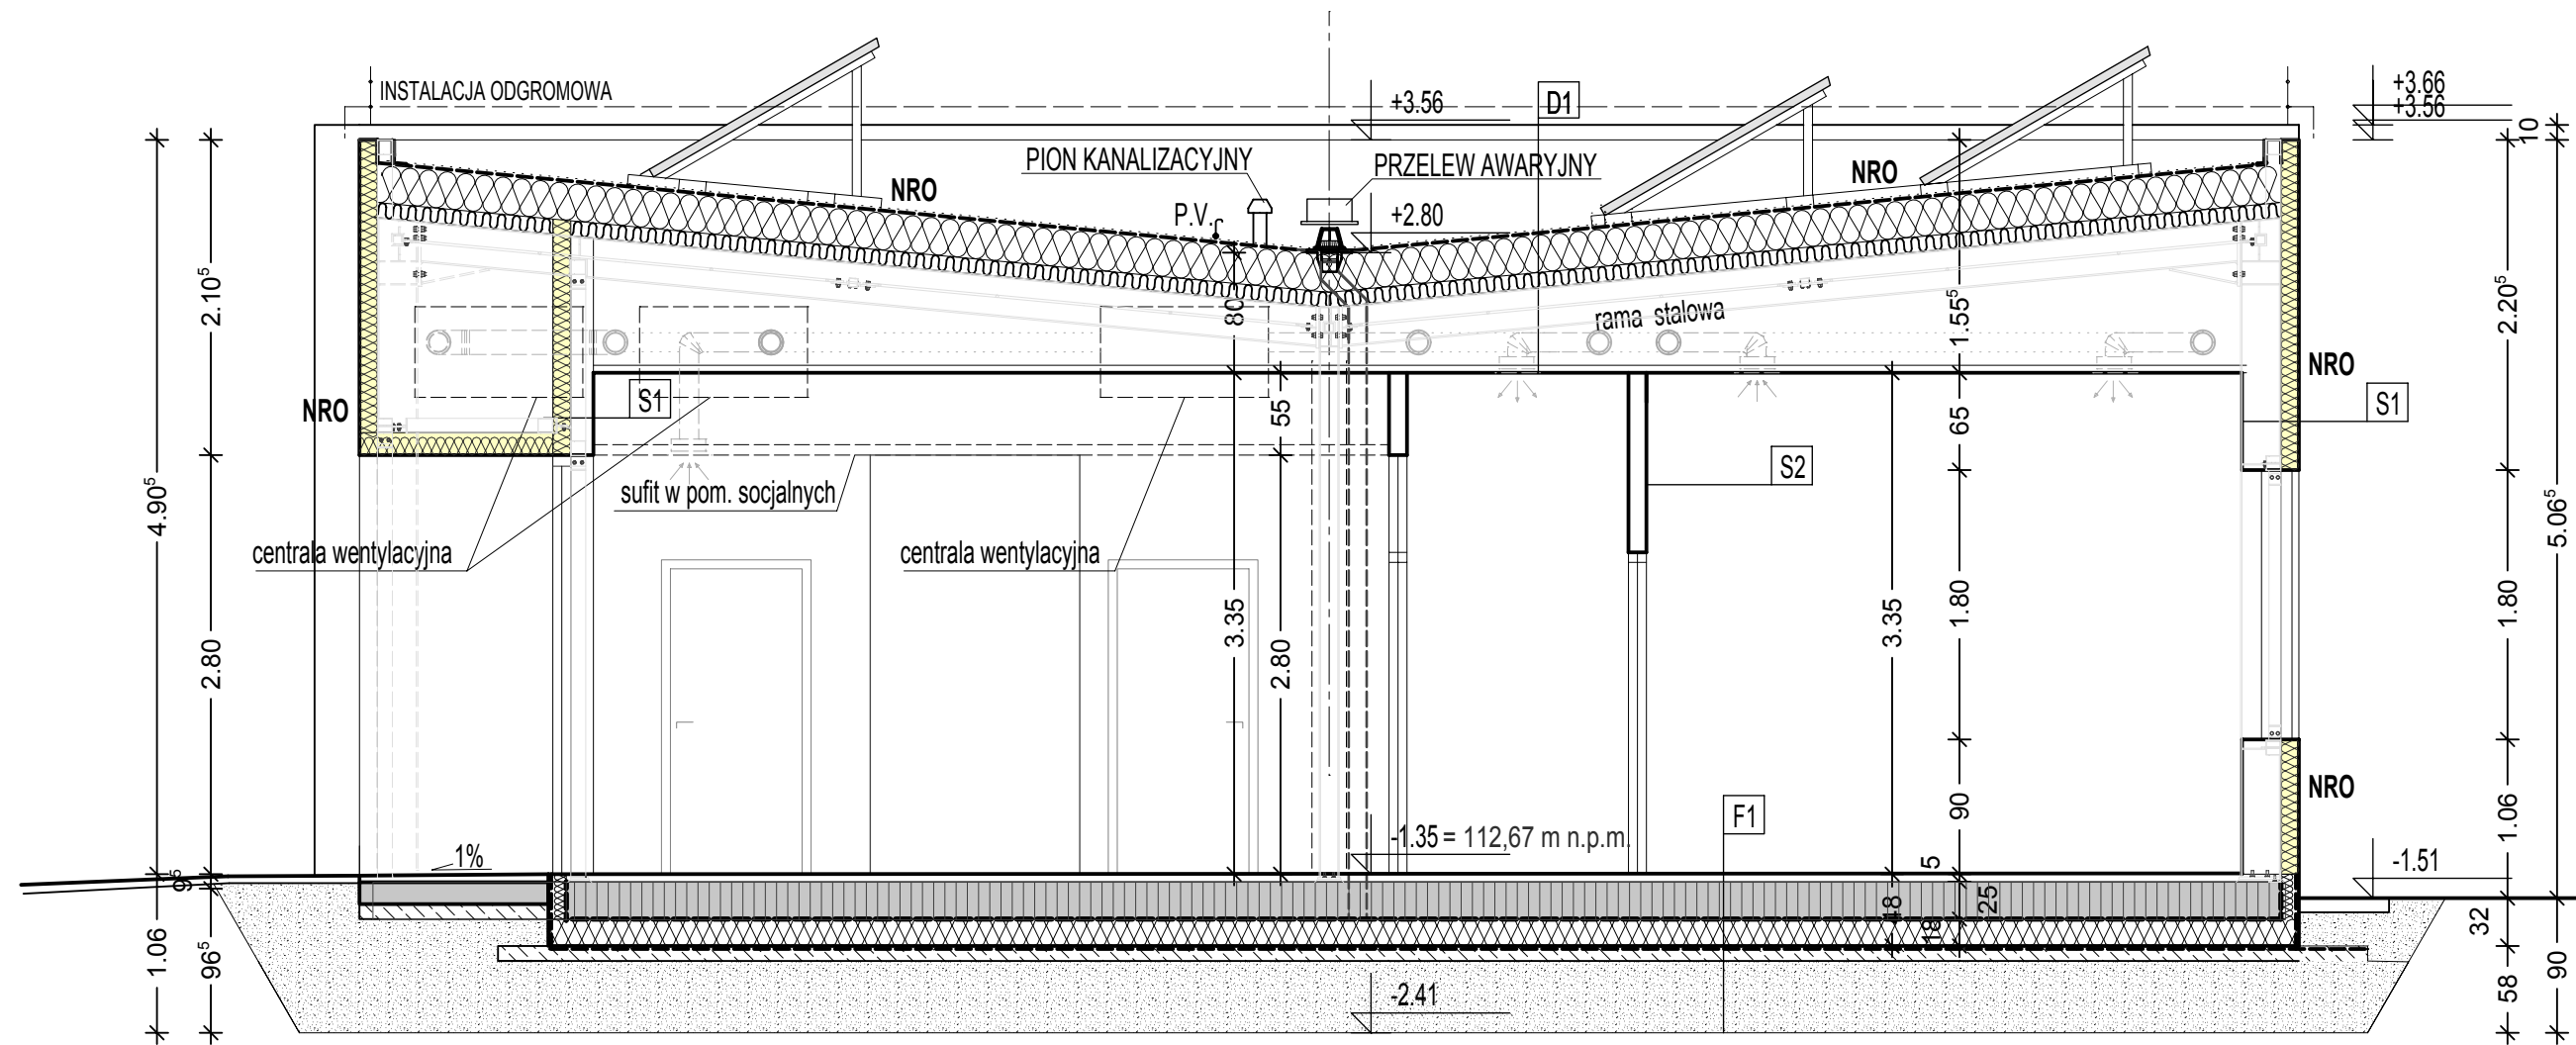

F1

gres na zaprawie klejowej
mata grzewcza (opcjonalnie)
płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji gr 25cm
membrana paroizolacyjna
polistyren ekstrudowany gr 18cm
folia izolacyjna z klejeniem styków
podkład z betonu B10 gr 10cm
podsypka piaskowo-żwirowa gr 50cm
zagęszczona do ID>98

F2

gres na zaprawie klejowej
mata grzewcza (opcjonalnie)
płyta z betonu B20 12cm
polistyren ekstrudowany gr 18cm
folia izolacyjna z klejeniem styków
podkład z betonu B10 gr 10cm
podsypka piaskowo-żwirowa gr 125cm

S1

płyta warstwowa ścienna gr 12cm
(w układzie pionowym)
 rygle ścienne, stężenia, słupy rami
 wg projektu konstrukcji gr 14cm
 płyta gk 2x1,25cm na ruszcie

S2

płyta gk 2x1,25cm
 ruszt gr 5cm
 wełna min. gr 5cm
 płyta gk 2x1,25cm

S3

tynk
 wełna mineralna gr. 16cm
 beton komórkowy odm.0,600 gr.18cm
 tynk gipsowy


D1

2x papa termozgrzewalna
 wełna mineralna gr 25cm
 folia (paroizolacja)
 blacha trapezowa T100
 pustka
 wełna mineralna gr 10cm
 folia (paroizolacja)
 pustka techniczna
 płyta gk 2x1,25cm na ruszcie

D2

pokrycie papowe
 zaprawa kształtująca spadki
 płyta żelbetowa gr 18cm
 pustka wentylowana
 wełna mineralna gr 25cm
 folia (paroizolacja) sd 100
 płyta gk 2x1,25cm na ruszcie

PRZEKRÓJ B-B

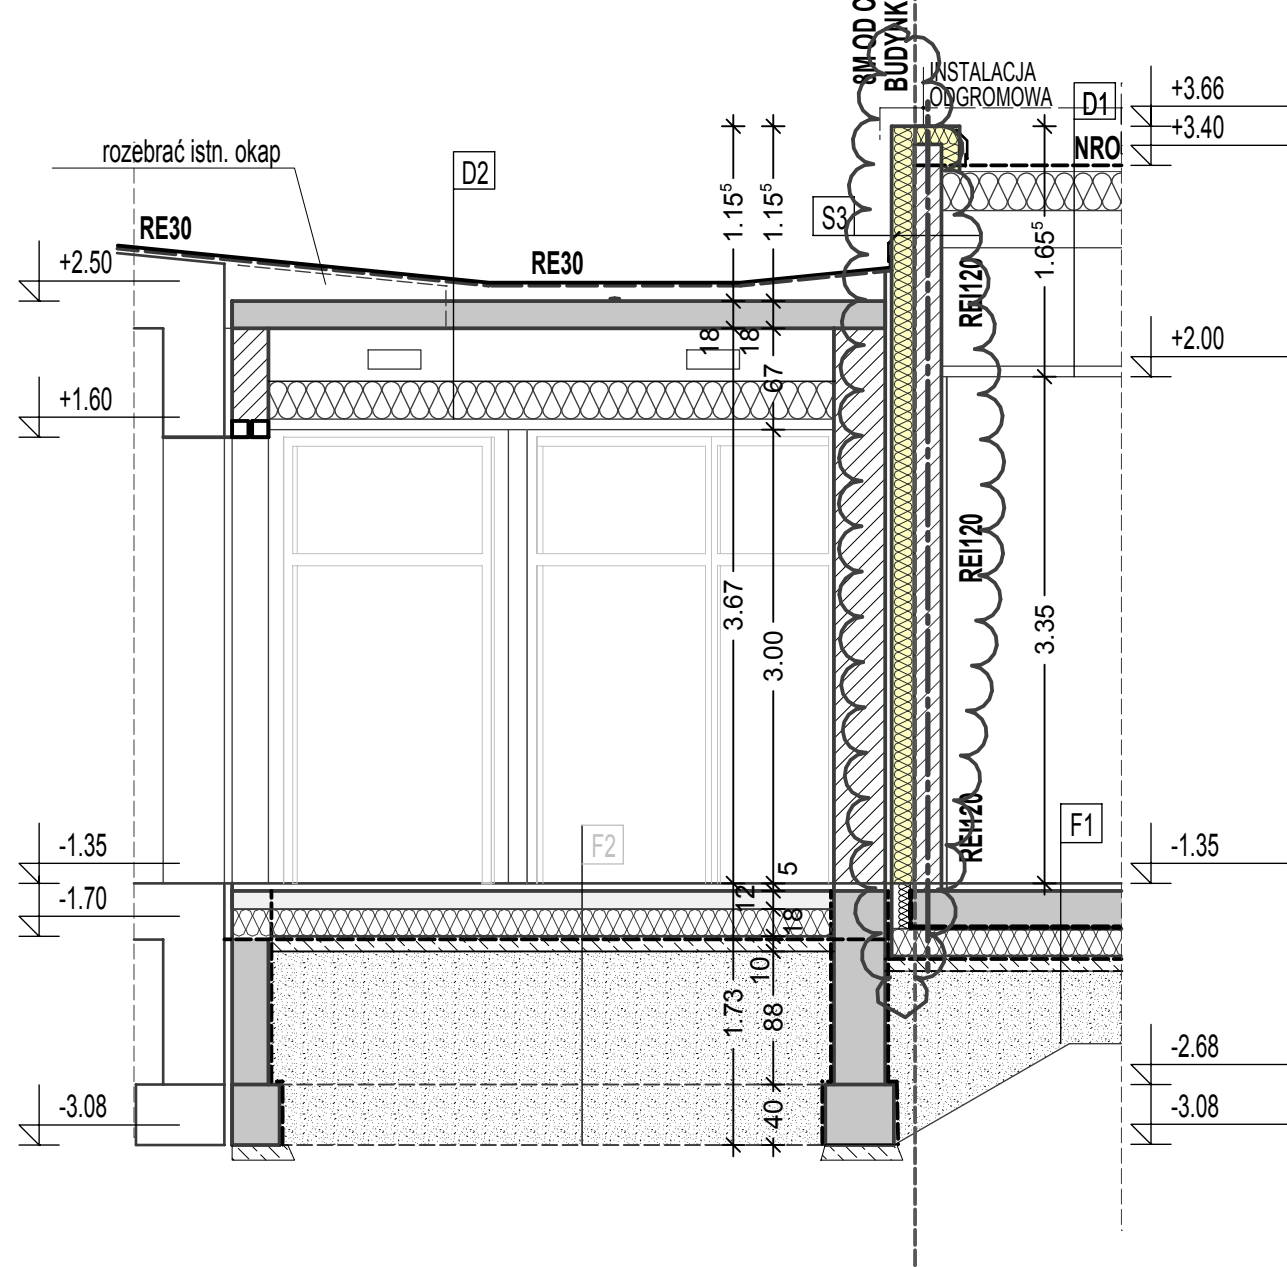

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
Janusz Bieleń

Inwestor: 107 Szpital Wojewódzki z Przychodnią SPZOZ, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

Temat: Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrii

Etap opracowania: Projekt techniczny

Adres: Wałcz, ul. Kołobrzeska 44, dz. nr. 1856/22

Rysunek: Przekrój A-A, B-B

Projektował:
mgr inż. arch. Henryk Gawroński
nr upr. 18/73/OL

Sprawdził:
mgr inż. arch. Tomasz Mielczyński
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/56/2010

Opracował:
mgr inż. Magdalena Królak

Data:
sierpień
2023

Skala:
1:50

Nr rys.
4