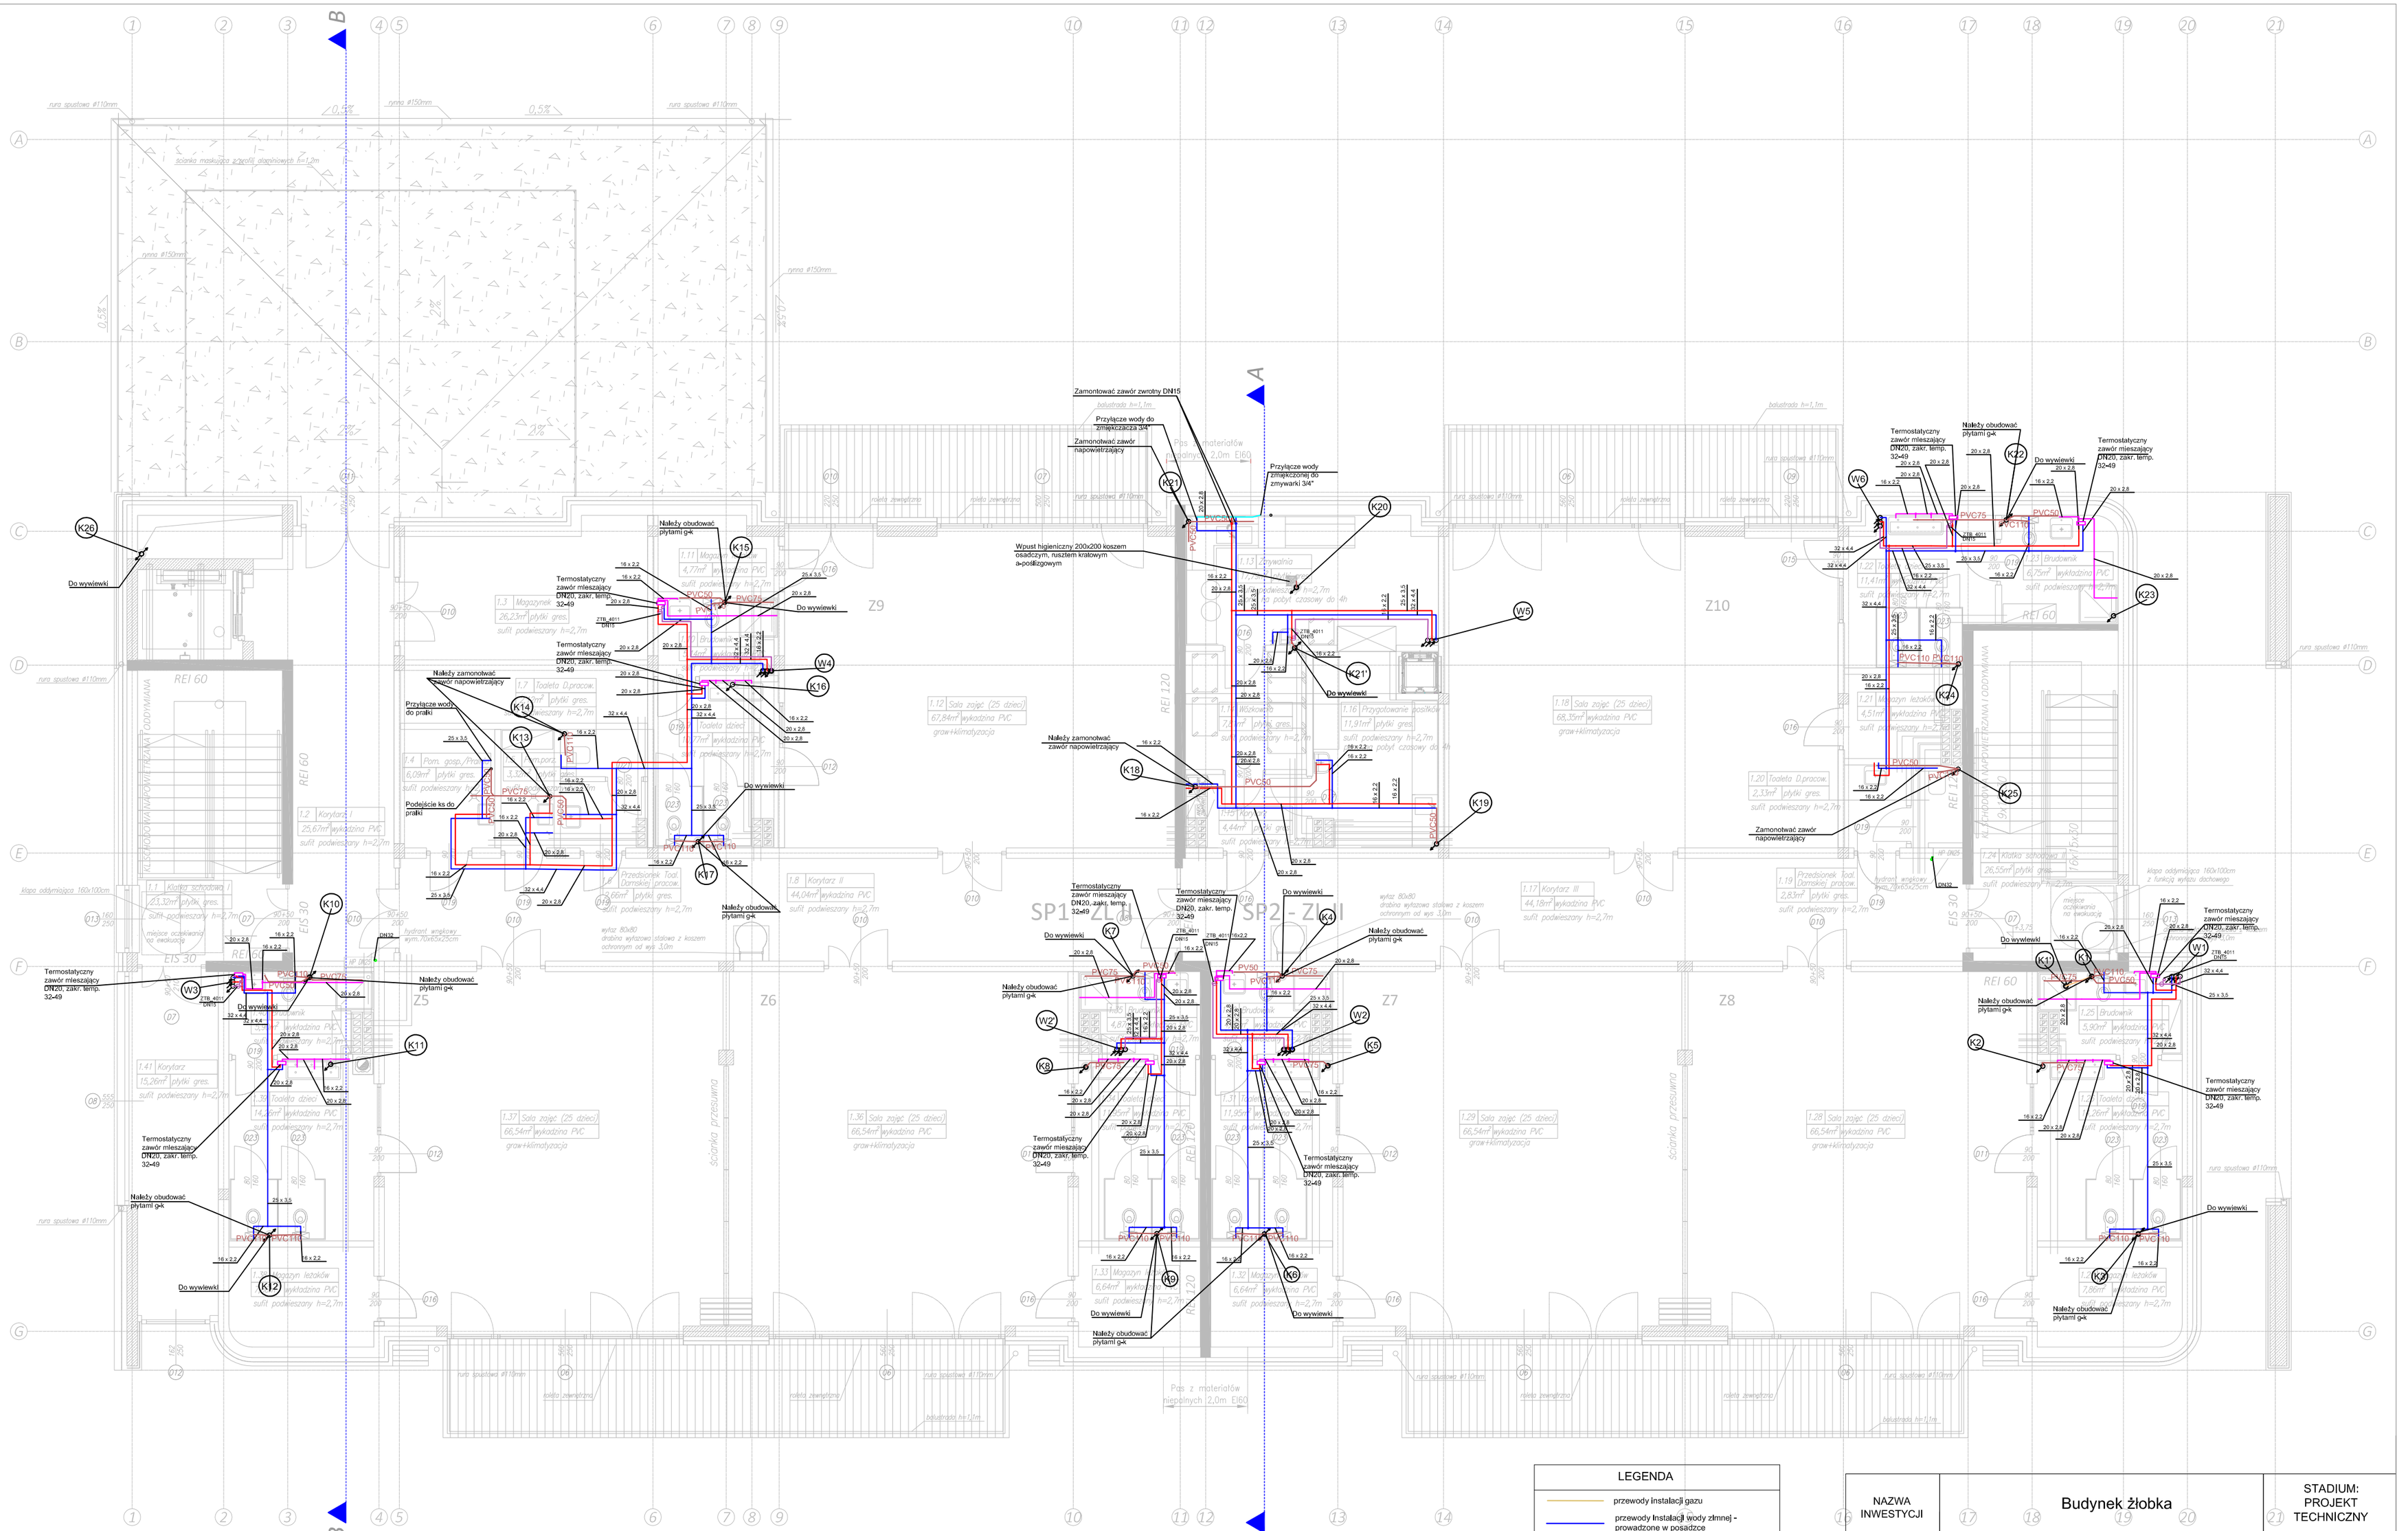
Z9
Z10
Z5
Z6
Z7
Z8
SP1 - ZUW
SP2 - ZUW
REI 60
REI 120
EI 30
Pas z materiałów niepalnych 2,0m EI60
Ścianka przesuwna
Do wywiewki
Należy obudować płytami g-k
Termostatyczny zawór mieszający DN20, zakr. temp. 32-49
Zamontować zawór zwrotny DN15
Przyłącze wody do zmiękczacza 3/4"
Zamontować zawór napowietrzający
Przyłącze wody zmiękczonej do zmywarki 3/4"
Wpust higieniczny 200x200 koszem osadczym, rusztem kratowym ø=poziomym
Należy zamontować zawór napowietrzający
Przyłącze wody do pralki
Podejście ks do pralki
Termostatyczny zawór mieszający DN20, zakr. temp. 32-49
Należy obudować płytami g-k
Do wywiewki
Termostatyczny zawór mieszający DN20, zakr. temp. 32-49
Należy obudować płytami g-k