
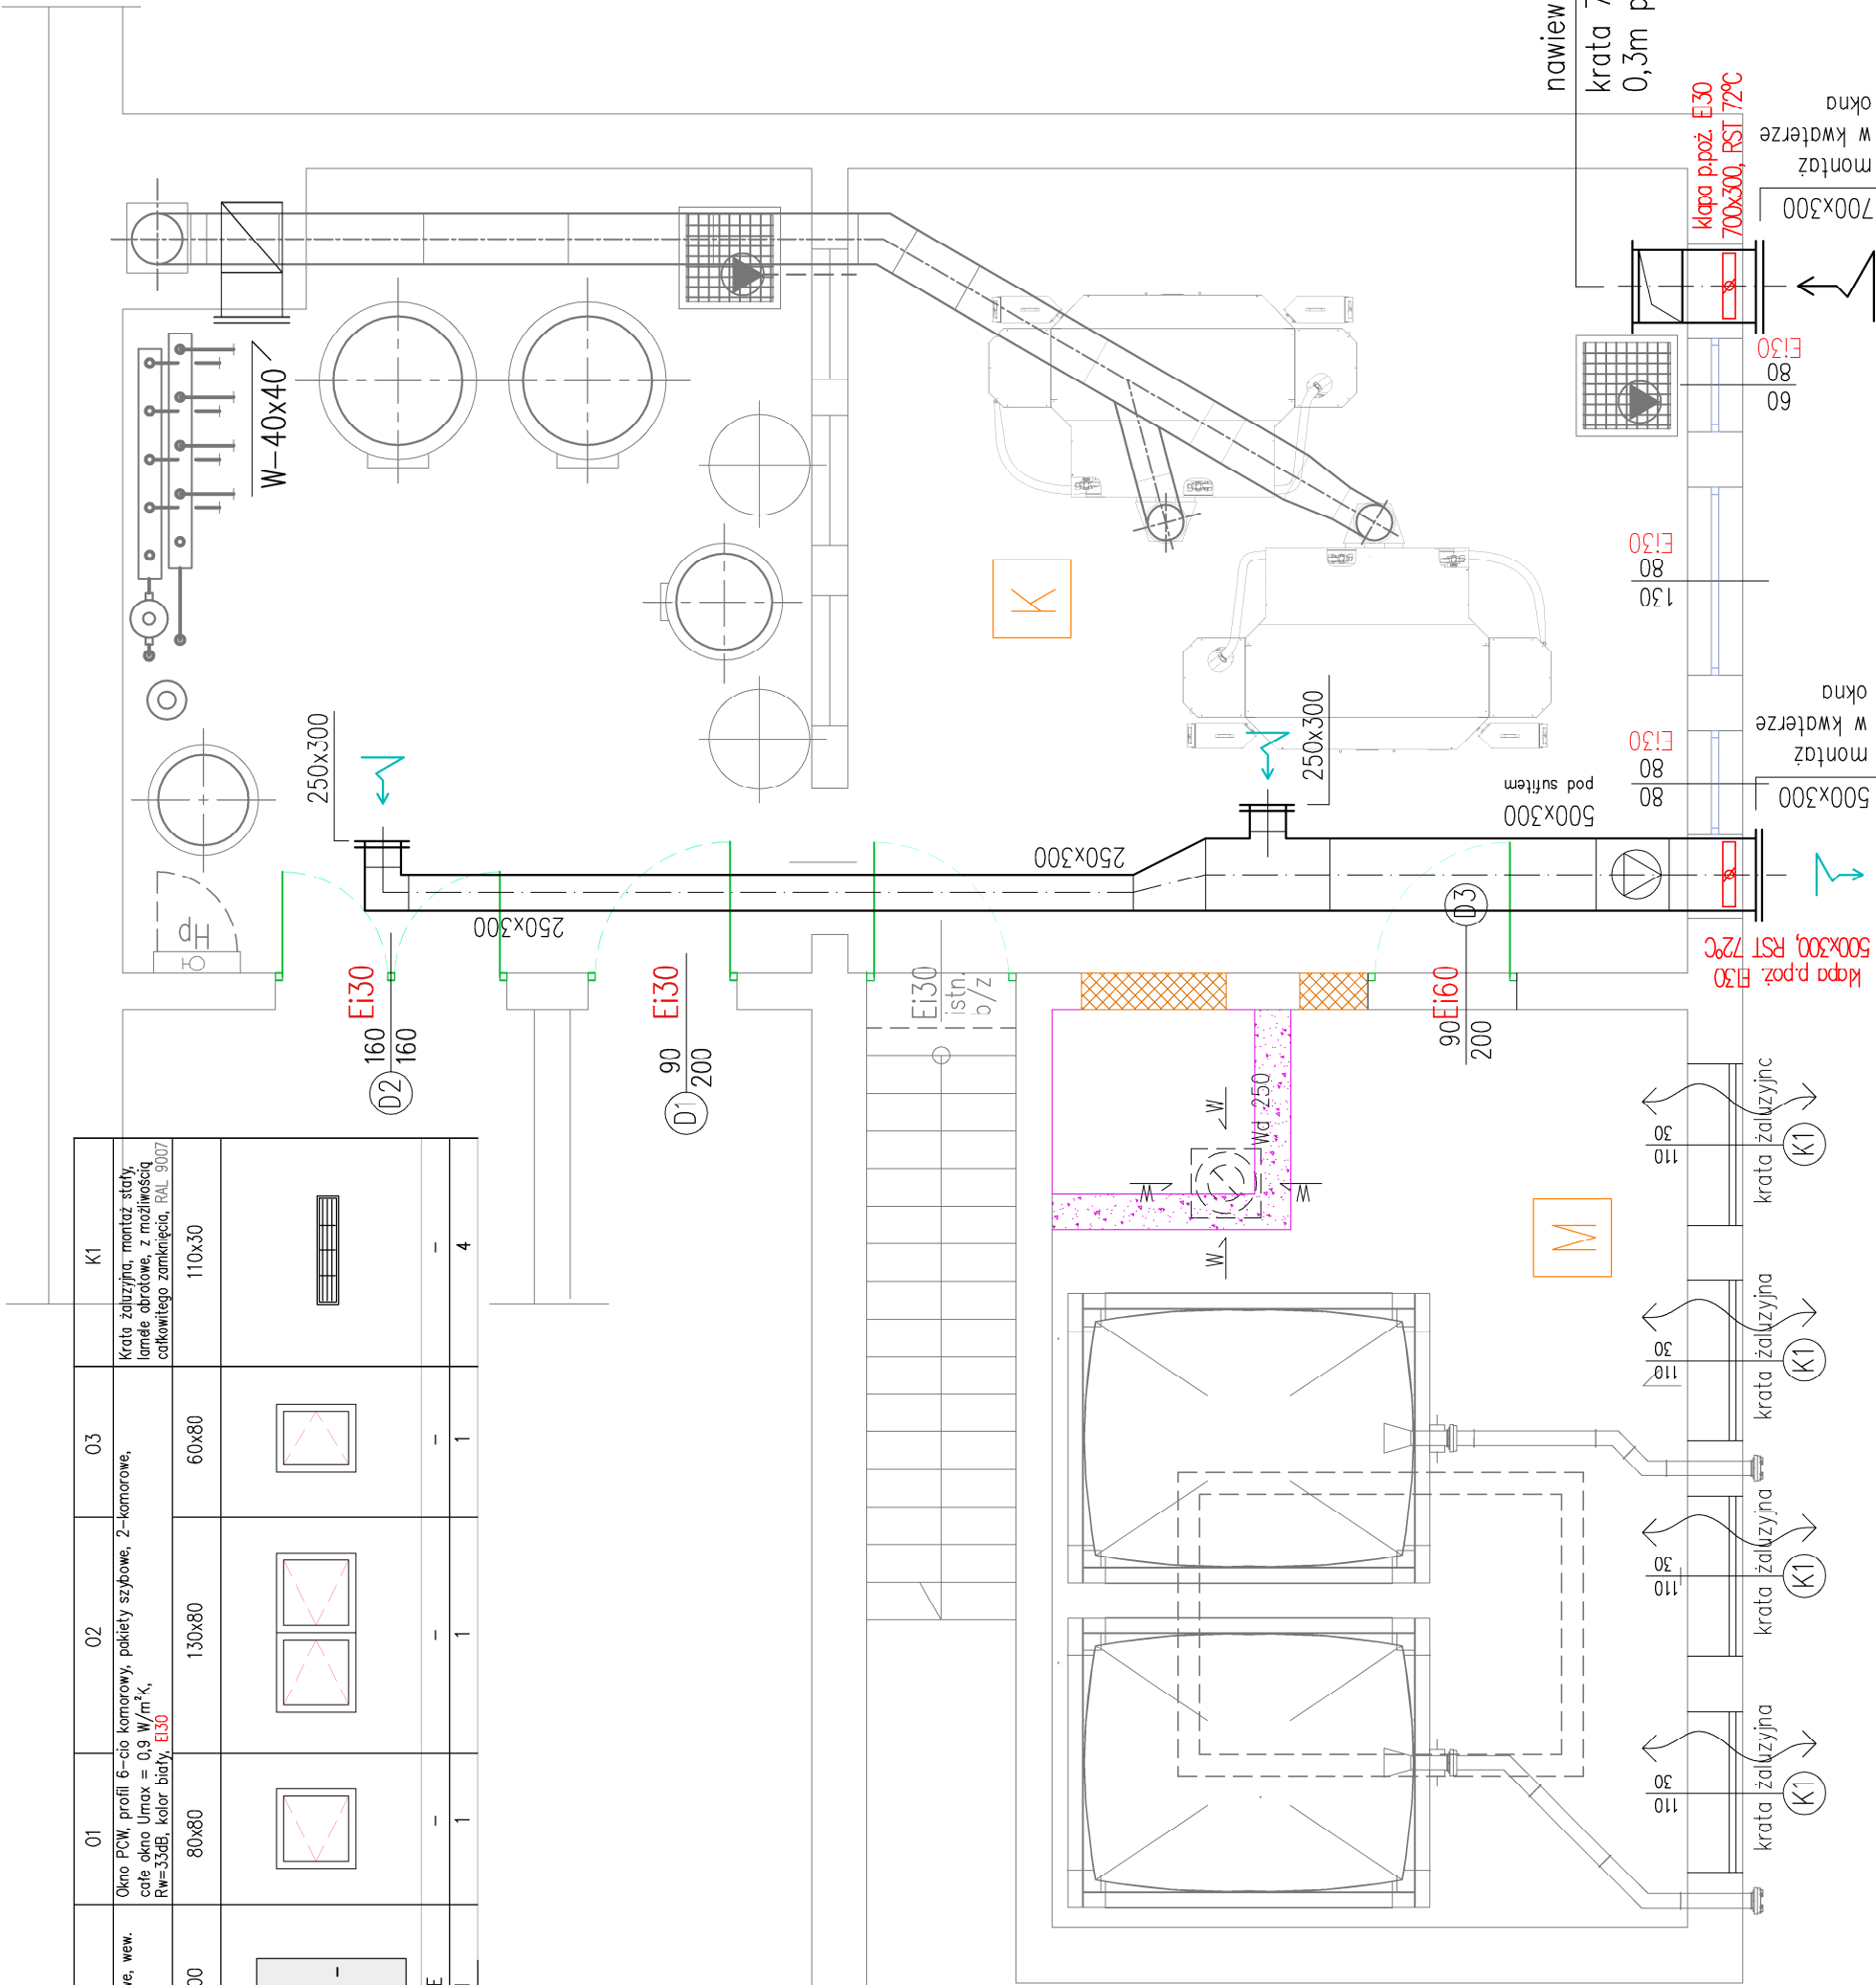


zestawienie stolarki otworowej	
OZNACZENIE	D1
RODZAJ	drzwi stolowe, wew. pełne, Ei30
WYMIAR OŚCIEŻY	90x200
WIDOK	
KIER. OTWIERANIA	LEWE
ILOŚĆ	1

UWAGA:

- **PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA STOLARKI POBRAĆ WYMIARY Z NATURY.**
- Stalarka okenna i drzwiowa montowana w obiekcie musi posiadać "Certyfikat zgodności" lub "Świadcstwo badań" wystawione przez akredytowane laboratorium budowane potwierdzające parametry techniczno-termiczne montowanej stolarki.
- Obróbkę ościeży wykonać z użyciem masy tynkarskiej cem-wap. Nie dopuszcza się obróbki ościeży z użyciem płyt gipsowo-kartonowych



LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- ZAMUROWANIE W KLASIE EI240, O GR.36 CM Z BŁOCKÓW BET. KOMORKOWEGO
- ŚCIANY DO WYBURZENIA

K
KOTŁOWNIA
pow. kotłowni Fk=57,80 m2
wys. pom. Hk=3,20 m
kubatura V=184,96 m3

M
MAGAZYN OPAŁU
pow. magazynu Fm=27,90 m2
wys. pom. Hm=3,2 m
kubatura V=32,15 m3

FILAR
STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO FILAR
64-920 PILA, ul. GROTTEIRA 7/1
e-mail: studiofilar@interia.pl

TYTUŁ:	Projekt remontu kotłowni
INWESTOR:	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina 62-095 Murowana Goślina, Ul. Rogozińska 38
OBIEKT:	Remont kotłowni w Ośrodku Natura Rerum w Zielonce 62-095 Murowana Goślina, Zielonka 4

Projektował: mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK 239/72/Pw				
STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.T.	----	15.02.2025	Budowlana	B-1