




TYP 2

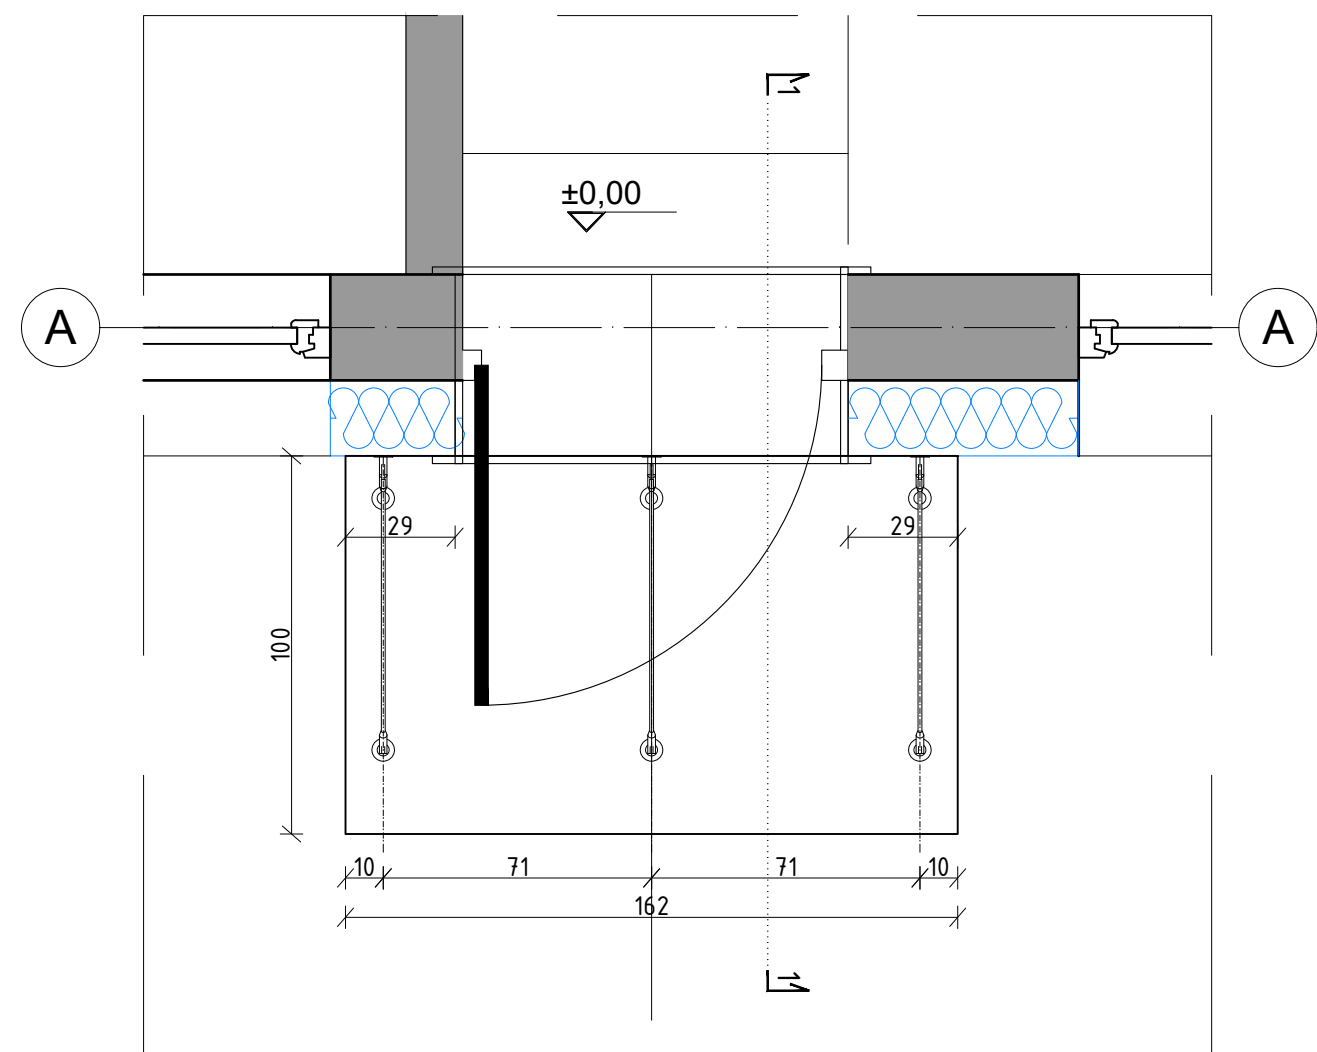


RZUT - PARTER

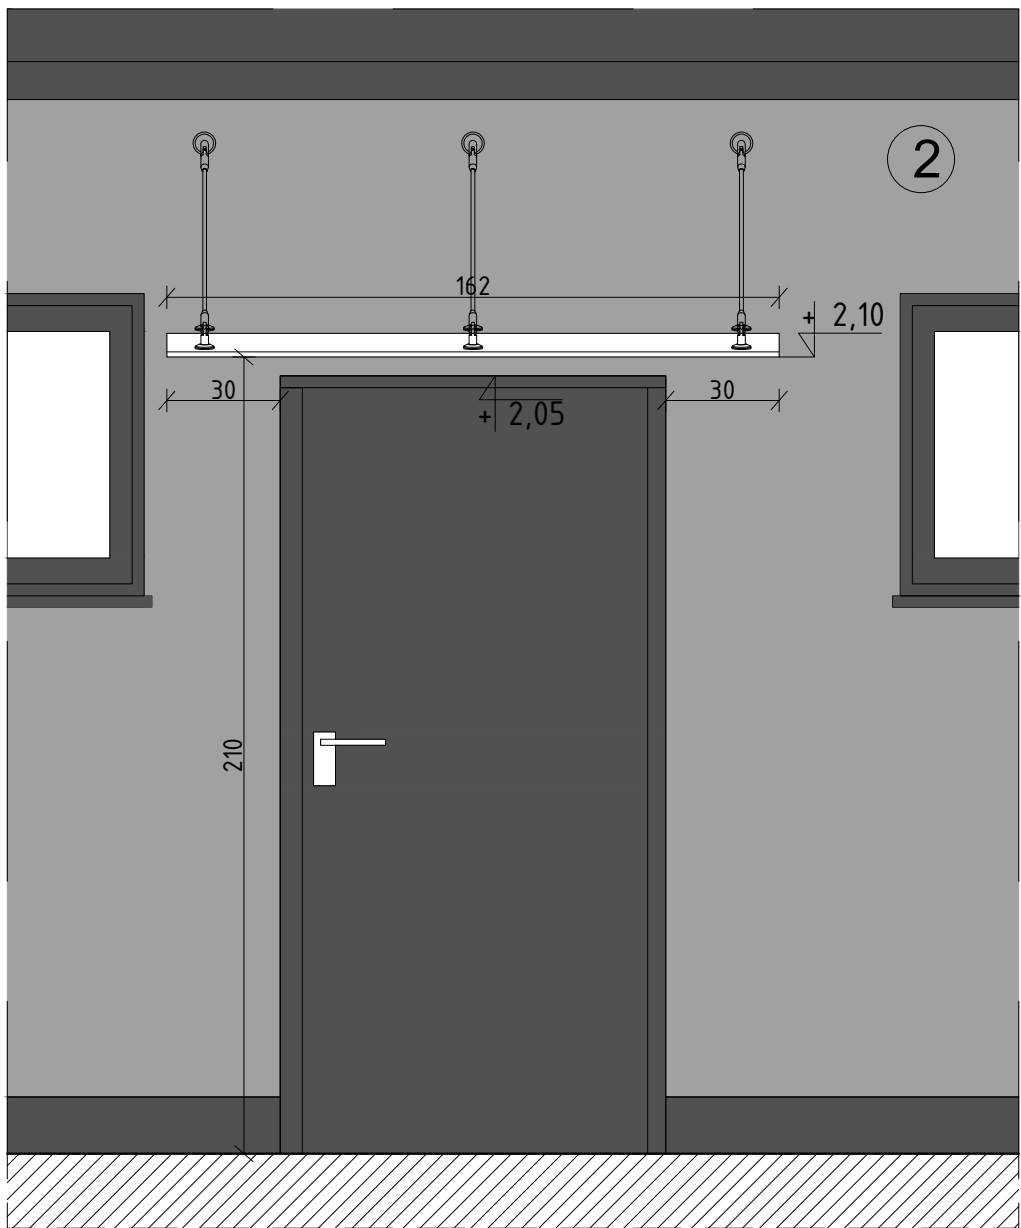

WIDOK

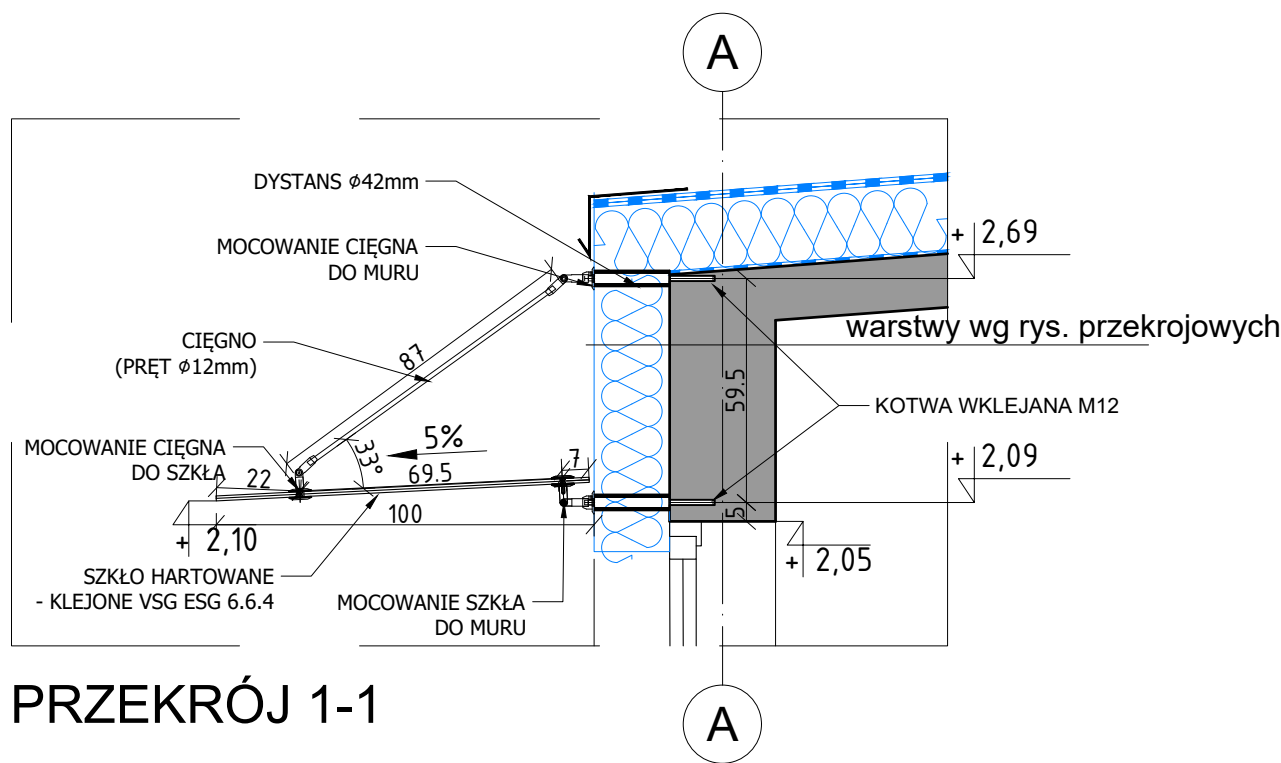

PRZEKRÓJ 1-1

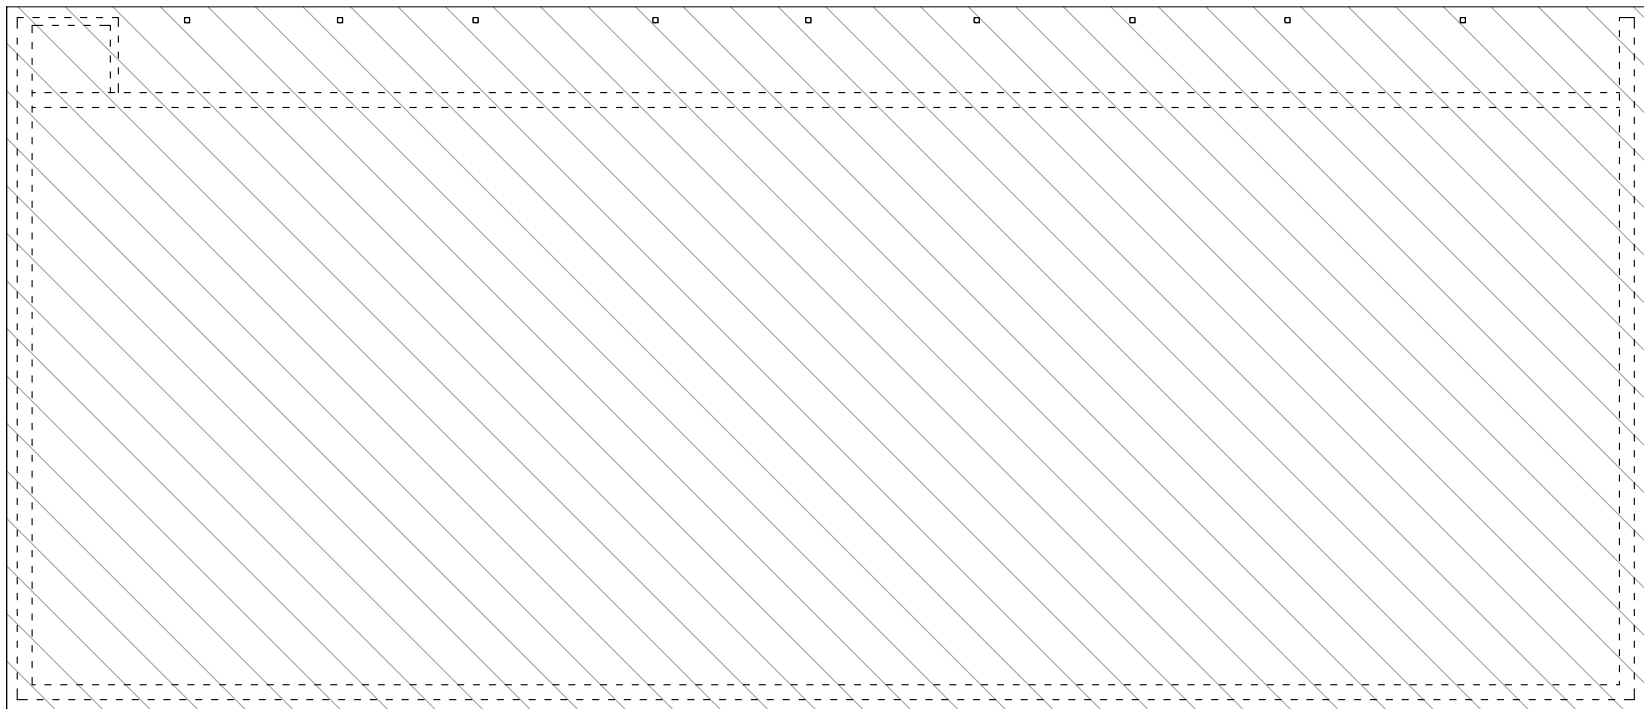

TYP 1 - 100x150cm

TYP 2 - 100x162cm


TYP 3 - 100x174cm

UWAGI:

- W BUDYNKACH WYSTĘPUJĄ ŁĄCZNIE PIĘĆ TYPÓW DASZKÓW NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKÓW.
- ZASTOSOWANO DASZKI NAD WEJŚCIAMI O WYMIARACH
 - 150x100cm - TYP 1
 - 162x100cm - TYP 2
 - 174x100cm - TYP 3
- ZASTOSOWANO DASZKI NA CIĘGNACH NP. FIRMY NOVAGLAS, MATEUSZ ROZMUS, ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE TYPU "MAGIC WAND"
- DASZKI POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA DZ.U.02.75.690 §292 UST.2
- ELEMENTY MOCOWANIA DASZKÓW WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ (OKUCIA, ŚRUBY, PODKŁADKI, NAKRĘTKI)
- ELEMENTY DASZKÓW OCYNKOWANE, MAŁOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024
- NINIEJSZY RYSUNEK NIE JEST RYSUNKIEM WARSZTATOWYM
- RYSUNEK WARSZTATOWY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI

UWAGI OGÓLNE:

- PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
- WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE.
- WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.
- DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANE MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJĄC TE SAME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I NADZORU AUTORSKIEGO.

| | | | | |
|---|----------------|--|------------------|------------------|
| <div>PROROK STUDIO ARCHITECTURE</div> | | | | |
| PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-SZATNIOWEGO PRZY UL. NOWEJ 8 (OSIR), Z PODZIAŁEM NA 2 ETAPY PRAC | | | | |
| INWESTOR: GMINA MIASTA CZARNKÓW Pl. Wolności 6 64-700 Czarnków | | ADRES INWESTYCJI: 64-700 Czarnków, ul. Nowa 8 NR EWID. DZ.: 300201_1.0001.33 | | |
| PROJEKTANT GŁÓWNY: mgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis nr upr. B 1960/1, Lpnr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń | | ASYSTENT: mgr inż. arch. Bartosz Pięta | | |
| NAZWA RYS.: DETAL ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM - TYP 2 | | | | |
| DATA: 30.05.2024 r. | SKALA: 1:20 | STADIUM: PT | BRANŻA: ARCH. | NR RYS.: D-04 |