

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
Z INWENTARYZACJĄ URZĄDZEŃ
PODZIEMNYCH
DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500
Objekt: Zadanie 6.2 Mrozów
Jednostka ewidencyjna: Miękinia [021803_2]
Obręb: 0016 MROZÓW
Nr sekcji: 6.150.10.06, 6.150.10.07
Nr działki: 106/21, 131/5, 133/3, 136/1, 188, 211 i inne
Mapę zaktualizowano na dzień: 14.01.2023
Układ współrzędnych: „2000”
Układ odniesienia: Kronsztadt 86
ID Pracy: GKK.6640.507.2022, GKK.6640.61.2023
Data: 16.01.2023

zakres opracowania


Uwaga: Nie wyklucza się istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
Znaki osnowy geodezyjnej podlegają ochronie (art.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne).
Pomiar szczegółów terenowych metodą bezpośrednią bez prawnego ustalania granic działek.
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

W zakresie opracowania znajdują się projektowane, uzgodnione w ZUD urzadzenia podziemne: GKK.6640.18.2021, GKK.6630.49.2020, GKK.6630.52.2022, GKK.6630.102.2022, GKK.6630.141.2020, GKK.6630.164.2021, GKK.6630.175.2021, GKK.6630.417.2017

Wykonawca: mgr inż. Tadeusz Rogiński, upr nr. 6169

Dokument podpisany przez
Tadeusz Rogiński
Data: 2023.02.09 15:37:12
CET

arkusz 2

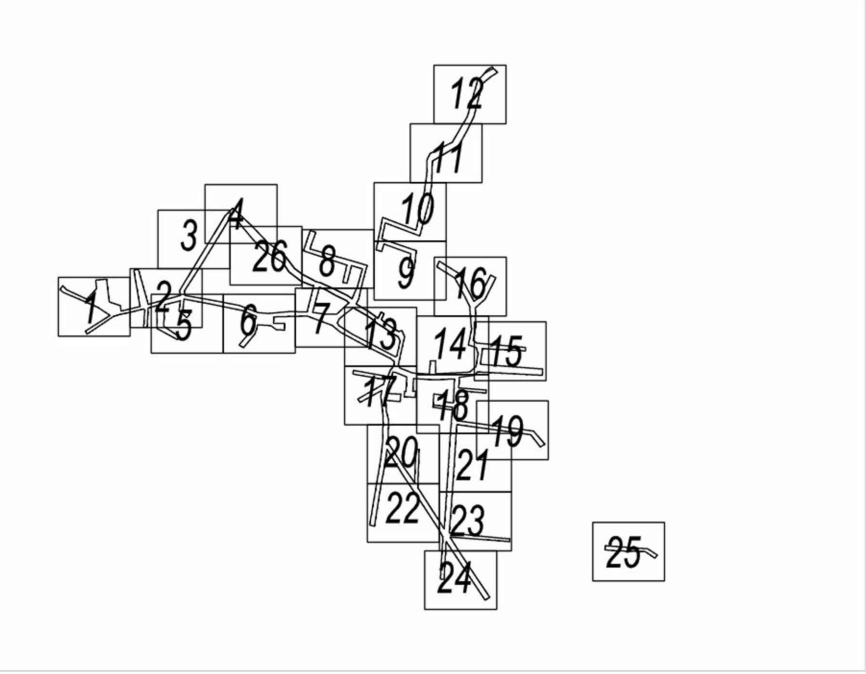


GEOMAX Piotr Rogiński
ul. Źródłana 5, 84-208 Kielno
NIP 588-222-22-24, Regon 220596672
tel. 662 00 34 92


02.02.2023 Zaktualizowano treść mapy o brakującą sieć teletechniczną i przyłącze elektroenergetyczne.

mgr inż. Tadeusz Rogiński
geodeta / nr upr. 6169

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKK.6640.507.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Powiatu Średzkiego
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOMAX Piotr Rogiński
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji GKK.6640.507.2022_20327 z dnia 05.12.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Tadeusz Rogiński Nr uprawnień 6169
mgr inż. Tadeusz Rogiński geodeta / nr upr. 6169	

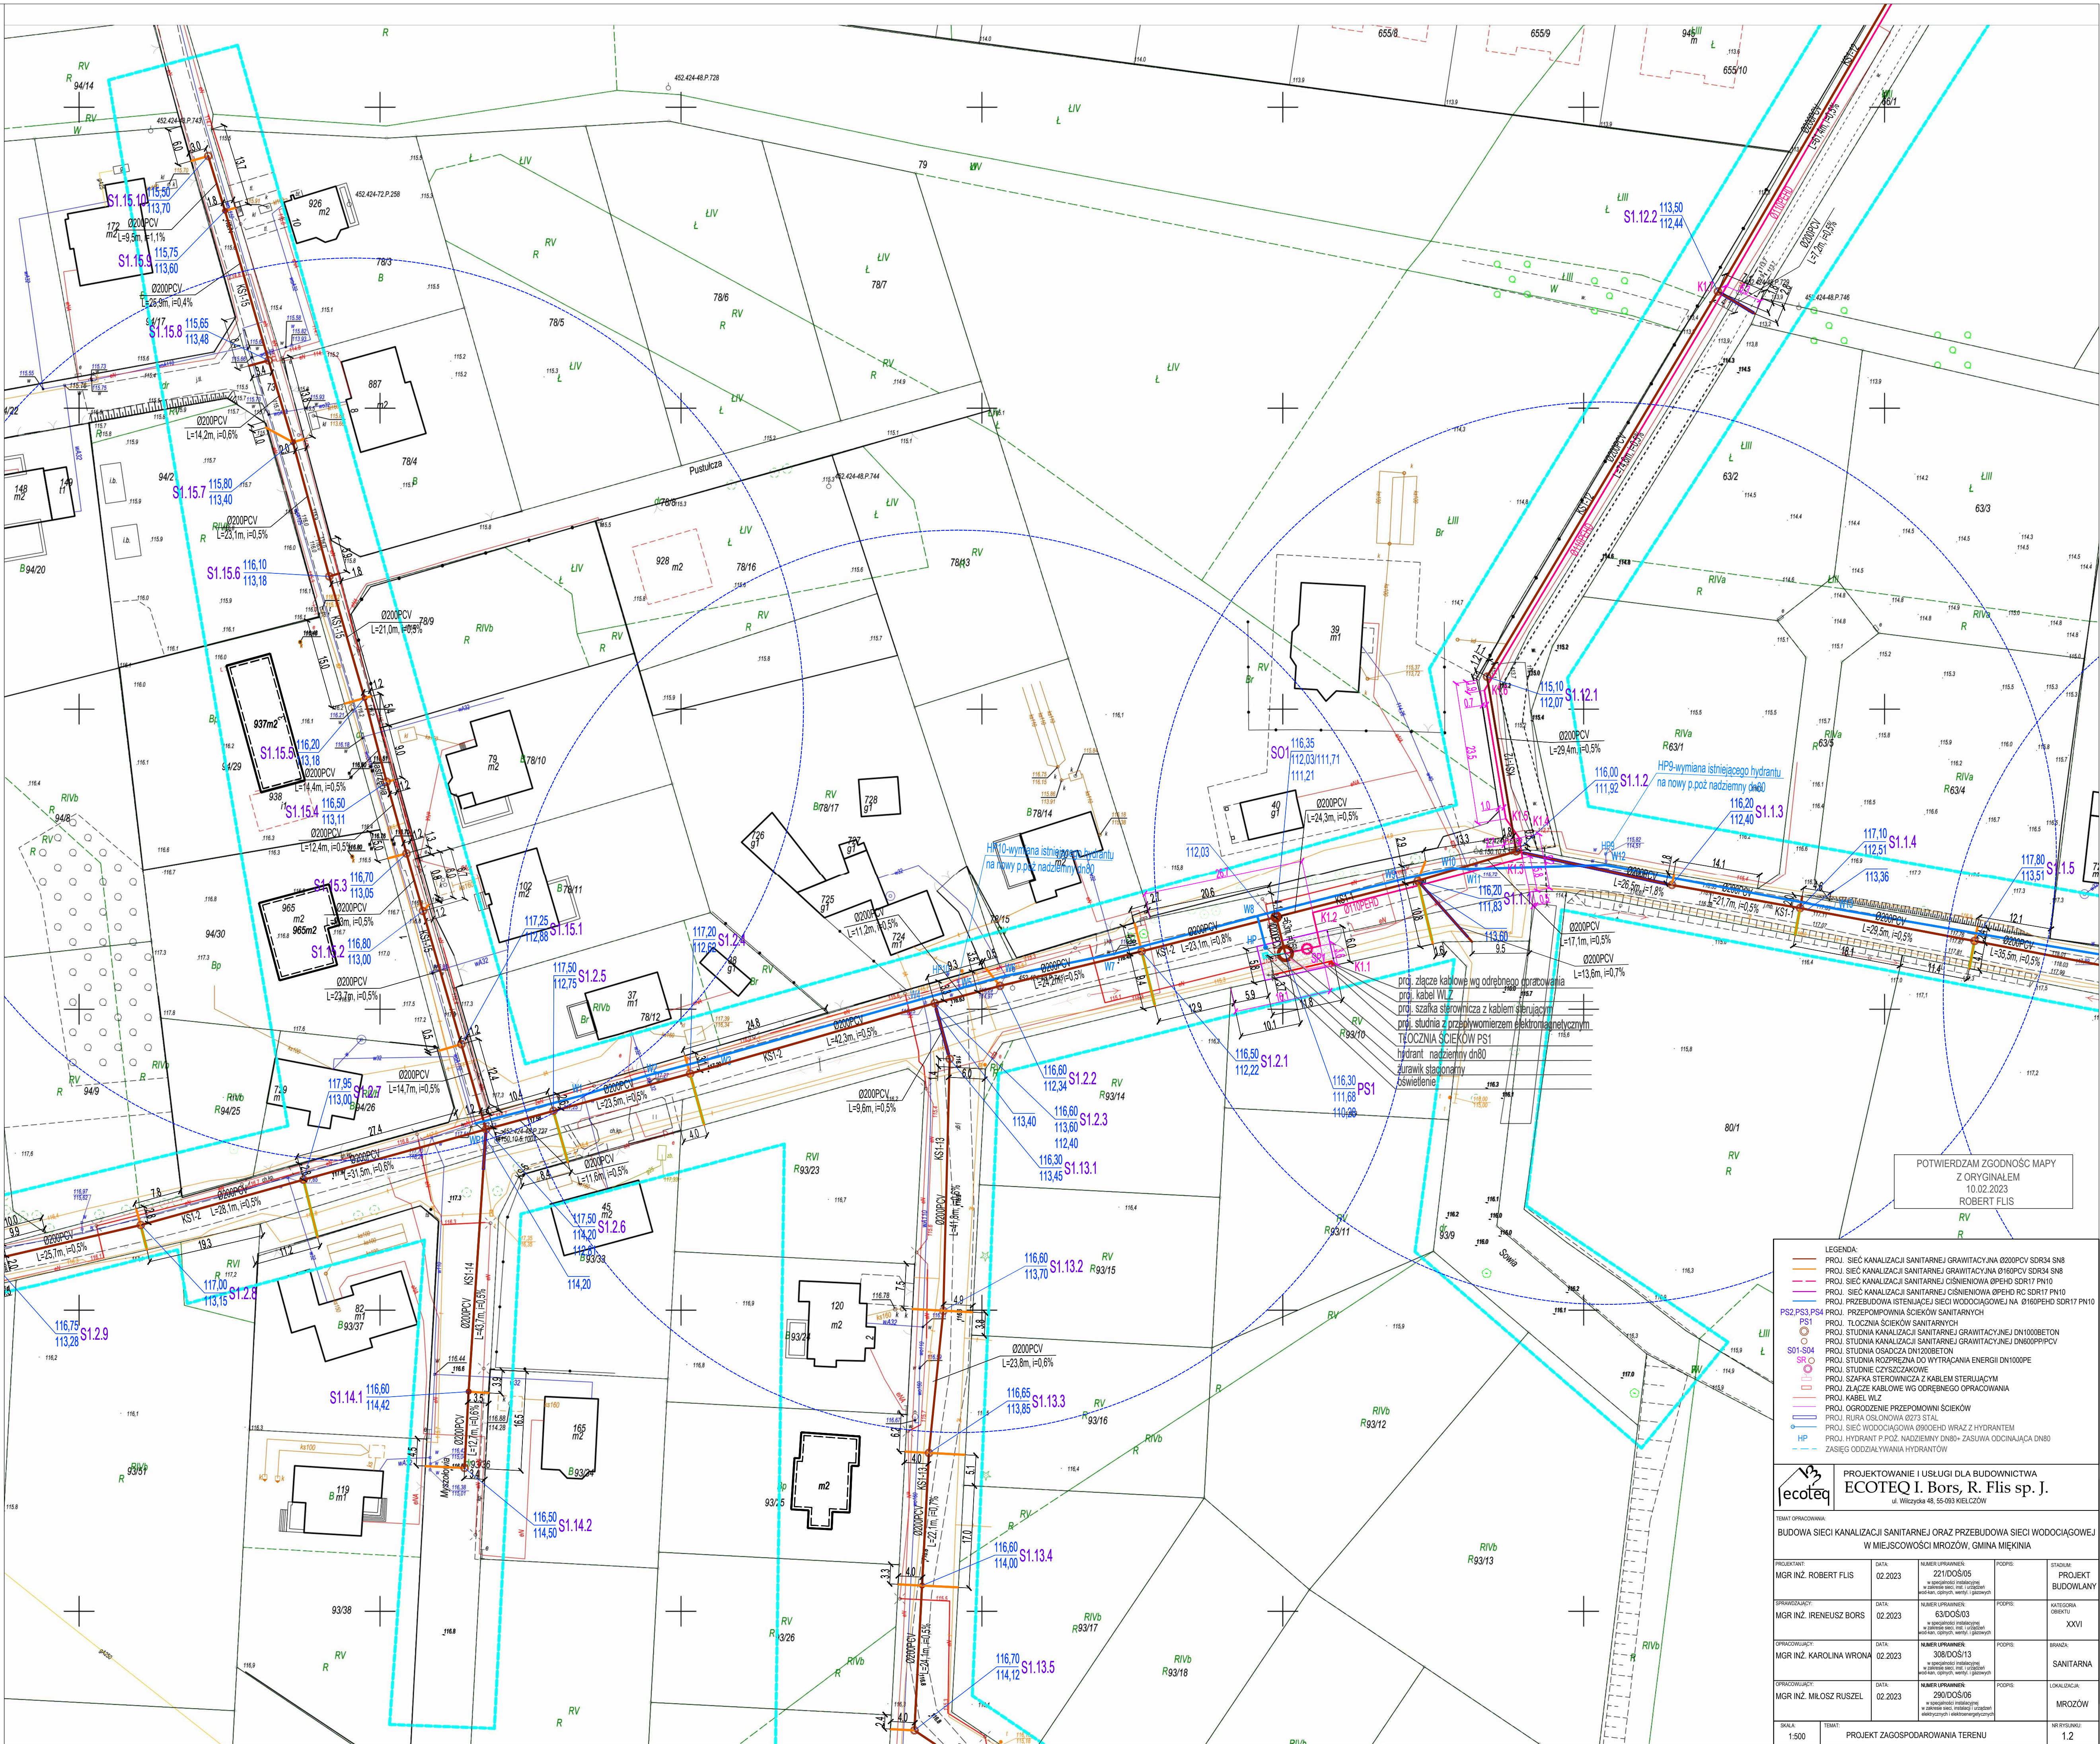

- LEGENDA:
- PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNA Ø200PCV SDR34 SN8
 - PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNA Ø160PCV SDR34 SN8
 - PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWA Ø80R17 PN10
 - PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWA Ø60R17 PN10
 - PROJ. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA Ø160PEHD SDR17 PN10
 - PSZ PS3 PS4 PROJ. PRZEPOMPOWNIA SIEKÓW SANITARNYCH
 - PS1 PROJ. TŁOCZNA SIEKÓW SANITARNYCH
 - PROJ. STUJNA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DN1000BETON
 - PROJ. STUJNA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DN600PPVC
 - PROJ. STUJNA OŚCIEŻNIA DN1200BETON
 - PROJ. STUJNA ROZPRĘŻNIA DO WYTRĄCANIA ENERGIJ DN1000PE
 - PROJ. STUJNIE CZYSZCZAKOWE
 - PROJ. SZAFKA STEROWNICZA Z KABŁEM STERUJĄCYM
 - PROJ. ZŁĄCZE KABLOWE WG ODBIENIA PRACOWANIA
 - PROJ. KABEL WLZ
 - PROJ. OGRÓDZENIE PRZEPOMPOWNI SIEKÓW
 - PROJ. RURA OŚCIEŻNIA Ø273 STA
 - PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA Ø90ØHD WRAZ Z HYDRANTEM
 - PROJ. HYDRANT P.POZ. NADZIEMNY DN80+ ZASIĘGA ODCINAJĄCA DN80
 - ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA HYDRANTÓW

					PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA ECOTEQ I. Bors, R. Flis sp. J. ul. Wycieczka 48, 55-055 KIELCZÓW				
TEMAT OPACOWANIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MROZÓW, GMINA MIĘKINIA									
PROJEKTANT: MGR INŻ. ROBERT FLIS		DATA: 02.2023		NUMER UPRAWNIENI: 221/DOŚ/05 <small>W dziedzinie: inżynierii w zakresie: sanitarny i ogólny</small>		POSIPE: 221/DOŚ/05		STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	
SPRZĄDZAJĄCY: MGR INŻ. IRENEUSZ BORS		DATA: 02.2023		NUMER UPRAWNIENI: 63/DOŚ/03 <small>W dziedzinie: inżynierii w zakresie: sanitarny i ogólny</small>		POSIPE: 63/DOŚ/03		KATEGORIA OPACI XXVII	
OPRACOWUJĄCY: MGR INŻ. KAROLINA WRONA		DATA: 02.2023		NUMER UPRAWNIENI: 308/DOŚ/13 <small>W dziedzinie: inżynierii w zakresie: sanitarny i ogólny</small>		POSIPE: 308/DOŚ/13		BRANDA	
OPRACOWUJĄCY: MGR INŻ. MIŁOŚ RUSZEL		DATA: 02.2023		NUMER UPRAWNIENI: 290/DOŚ/06 <small>W dziedzinie: inżynierii w zakresie: sanitarny i ogólny</small>		POSIPE: 290/DOŚ/06		KONWALIZACJA MROZÓW	
SKALA: 1:500		TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU						NR RYSUNKU: 1.2	