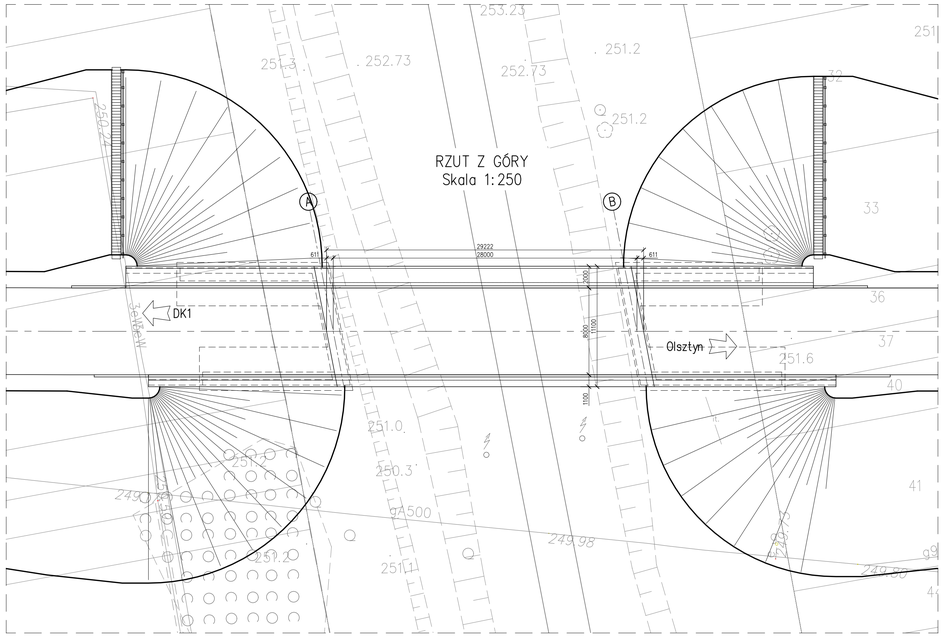

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
Skala 1:50

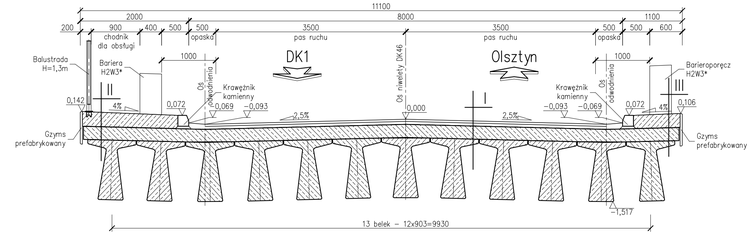

I
Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 4,0cm
Warstwa ochronna – asfalt lany 5,0cm
Papa zgrzewalna 1 warstwa
Płyta żelbetowa C35/45 – 24cm
Belki prefabrykowane typu T

II
Nawierzchnia z żywic epoksydowo–poliuretanowych 5mm
Kapa chodnikowa min. 20,0cm C35/45
Papa zgrzewalna 2 warstwy
Płyta żelbetowa C35/45 – 24cm
Belki prefabrykowane typu T

III
Nawierzchnia z żywic epoksydowo–poliuretanowych 3mm
Kapa chodnikowa min. 20,0cm C35/45
Papa zgrzewalna 2 warstwy
Płyta żelbetowa C35/45 – 24cm
Belki prefabrykowane typu T

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
Skala 1:100

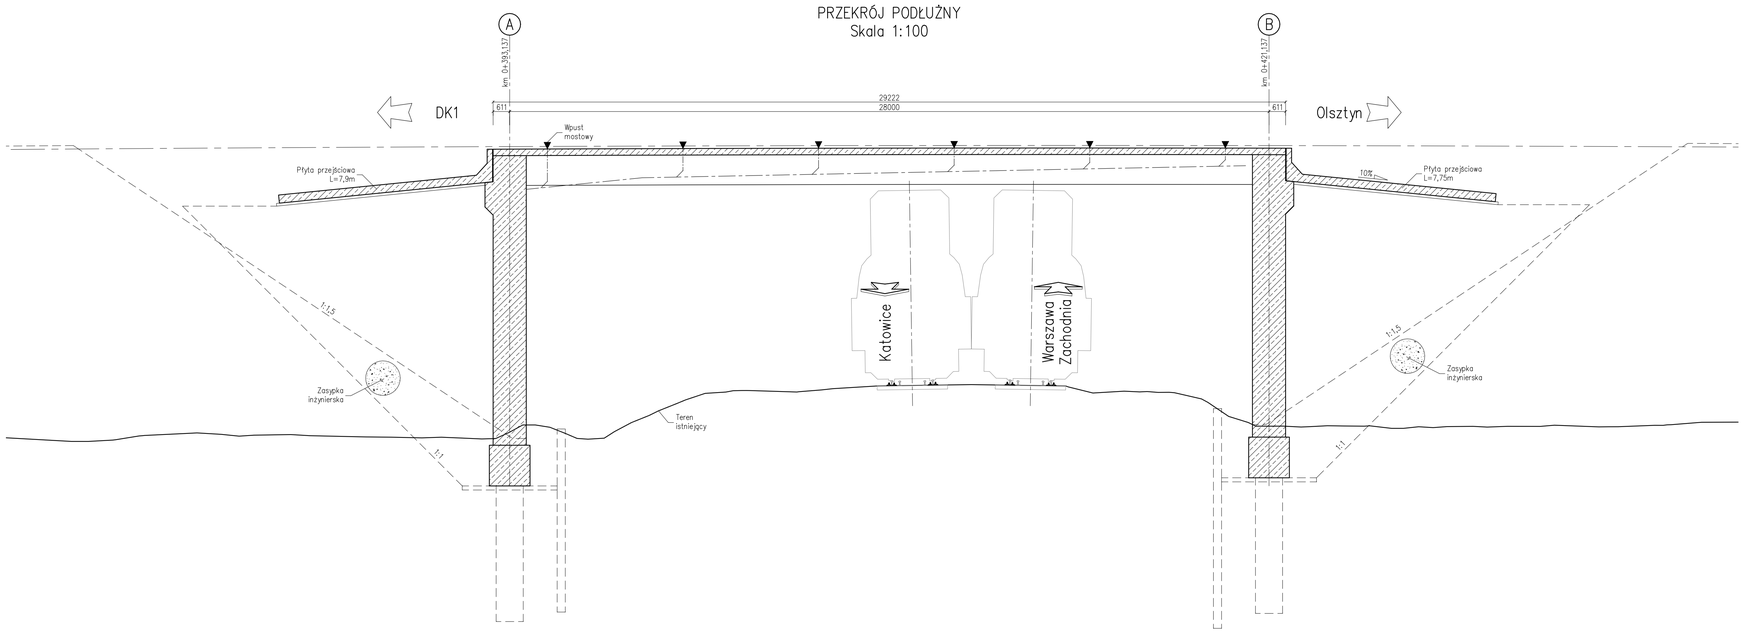

Inwestor:

Gmina Miasto Częstochowa
Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie
ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa

Wykonawca:

BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

Jednostka projektowa:

01-204 Warszawa
ul. Siedmiogrodzka 9
tel. +22 623 60 00
fax +22 623 60 01
info@budimex.pl

TRAKT sp. z o.o. sp. k.
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
40-159 Katowice
ul. Jesionowa 8a
tel. +48 32 228 12 70
fax +48 32 220 70 04
trakt@trakt.eu

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa węzła drogowego w ciągu drogi krajowej DK-46 (al. Wojska Polskiego) wraz z budową nowego przebiegu DK-46 w Częstochowie w ramach zadania „Budowa węzła drogowego al. Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie"

Nr tomu: -

Nazwa obiektu budowlanego:
Węzeł drogowy Al. Wojska Polskiego DK-1 (aktualnie DK-91) wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie

Stadium opracowania:
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Nazwa opracowania:
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Tytuł rysunku:
WIADUKT NAD LINIĄ KOLEJOWĄ
LK1 WARSZAWA-ZACHÓD - KATOWICE WD-LK1

Skala: 1:50, 1:100, 1:250

Data: 09-2024

Stanowisko:	*Imię i nazwisko:*	*Specjalność:*	*Nr uprawnień:*	*Podpis:*
Projektant:	Inż rz. Tomasz Sendal	mostowa	SLK/3424/POOM/10	
Projektant:	Inż rz. Zbigniew Stawinoga	mostowa	263/DOS/07	
Sprawdzający:	Inż rz. Tomasz Sadowski	mostowa	WKP/0083/POOM/14	

Numer Projektu:	*Numer Umowy:*	*Etap:*	*Numer Rysunku:*	*Numer Arkusza:*	*Rewizja:*
	(PR-934/24)	konc.	**03.04**	01	03