


# ŚCIANA 1

Widok od przodu

Słupki 5x15cm co 41,8cm  
Pas dolny i górny 5x15cm


1

1-1

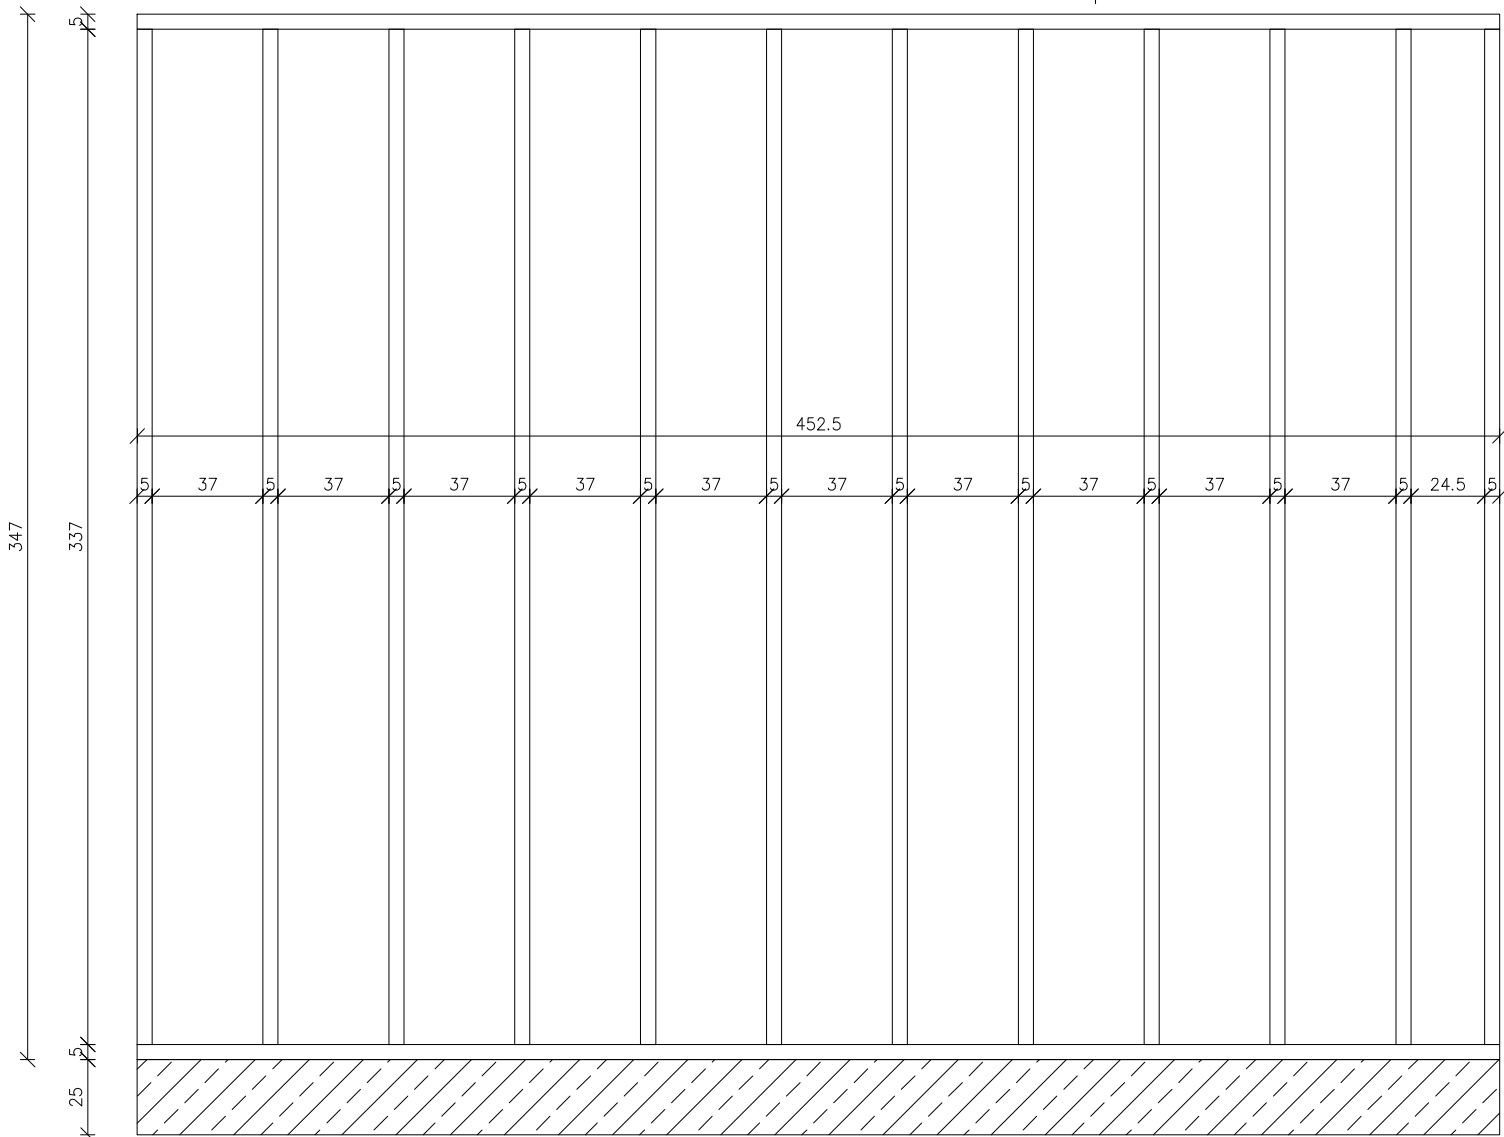

Wieniec żelbetowy 25x25cm  
4#12, strzemiona Ø6 co 15cm

1



## UWAGI:

1. Materiał: a) BETON C20/25 b) DREWNO C24
2. Przed betonowaniem dokonać odbioru zbrojenia przez osobę uprawnioną.
3. Beton w trakcie układania w elementach żelbetowych bezwzględnie zawibrować wibratorem.
4. Wszelkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze przed wykonaniem robót.
5. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać razem z rysunkami architektury.

NAZWA I ADRES OBIEKTU PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY BUDYNKU "Modernizacja lokalu mieszkalnego na kancelarie leśnictw" położonego w miejscowości Gródek na działce 1142/19.		DATA OPRAC. 15 GRUDZIEŃ 2023	
NAZWA RYSUNKU Rzut ściany 1		Nr. Rysunku K2	Skala 1:25
KONSTRUKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	Nr. Uprawnień	Podpis
AUTOR OPRACOWANIA	mgr inż. Dariusz Lipiszko	PDL/0007/PWBKb/17	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Tylicki	PDL/0004/PBKb/21	