


Mocowanie do elewacji:
wkręt M6(M8) z główką sześciokątną, podkładką i kołkiem elewacyjnym z nylonu. Zestaw dobierany odpowiednio do podłoża

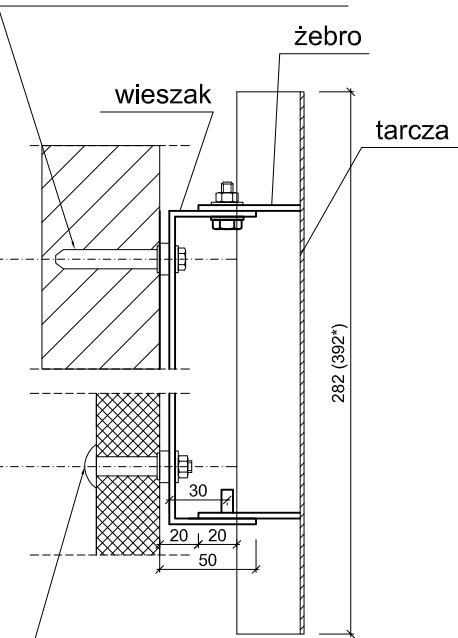

Mocowanie do ogrodzenia/ do istniejącej konstrukcji:
śruba M6(M8) z łbem zaokrąglonym, nakrętką i podkładką. Zestaw dobierany odpowiednio do podłoża.

B	550	900	1200	(mm)
C	380	644	940	(mm)
R	120	320	500	(cm)

- > wieszak - blacha ocynkowana gr.3mm
- > łącznik - blacha ocynkowana gr.3mm
- >żebro - blacha aluminiowa fosforanowana / chromia.nowana gr.3mm lub blacha ocynkowan gr 3mm,spawana do tarczy.
- > tarcza - blacha aluminiowa fosforanowana / chromianowana gr.2mm lub blacha ocynkowan gr 2mm

całość malować proszkowo



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE LINIA S.C. ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław
TEL./FAX +071 7913045 (46) ; e-mail: biuro@linia.wroclaw.pl

PROJEKT:	Miejski System Informacji Turystycznej Częstochowa - konstrukcja/technologia			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Czesław Sobczak	nr uprawnień: 124/71/W/m	podpis:	DATA OPRACOWANIA: LUTY 2008
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Robert Bernat	nr uprawnień: - - -	podpis:	
Konstrukcja tablicy ulicznej mocowanej do elewacji				
RYSUNEK SKALA			TU-K01	1:4
NR KATALOG.			----	