
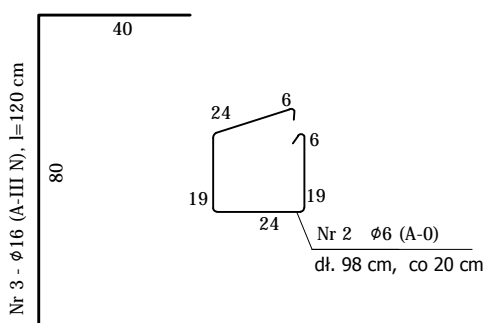


Trzpień żelbetowy TŻ (25x30m) - 8 szt.


Zestawienie stali: trzpień TŻ						masa [kg]	
Nr	średnica [mm]	długość [m]	ilość [szt.]	stal	masa jedn. [kg/m]	6	16
1.	16	2,80	48	BSt500	1,58		212,4
2.	6	0,98	112	St0S	0,222	24,4	
3.	16	1,20	48	BSt500	1,58		91,0
Razem [kg]						24,4	303,4
Całkowita ilość stali [kg]						327,7	

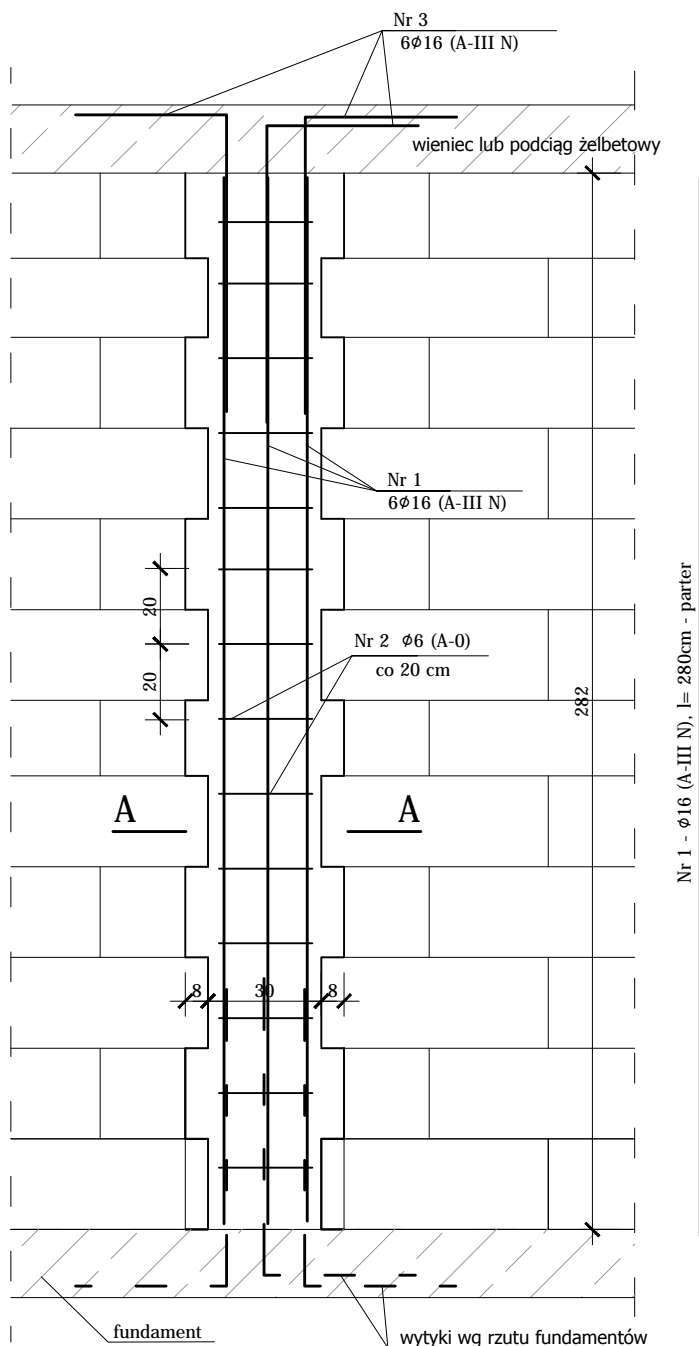

Beton B25 (C20/25)
 Stal RB500
 St0S-b
 Otulina $c_{nom} = 15 + 5 = 20$ mm

UWAGA!
 Pozostawiać strzępia w murze o głębokości min. 8cm. W przypadku zakładu prętów podłużnych - na długości zakładu zagęścić strzemiona do 10cm.

Przekrój A - A



KALDO

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
 siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1
 tel/fax: 65/3222244
 e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
 www.kaldo.net.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego z magazynkiem i kantorkiem dla boisk sportowych

RYSUNEK

TRZPIENIE ŻELBETOWE

PROJEKTANT

mgr inż. Przemysław ORCHOLSKI
 specj. konstr.-budowlana
 upr. nr WKP/0075/POOK/11

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Paweł JĘDRAŚ
 specj. konstr.-budowlana
 upr. nr 1360/90/Lo

BRANŻA

konstrukcja

SKALA

1 : 20

08.04.2025

NR RYS.

K.3