


Przekrój III

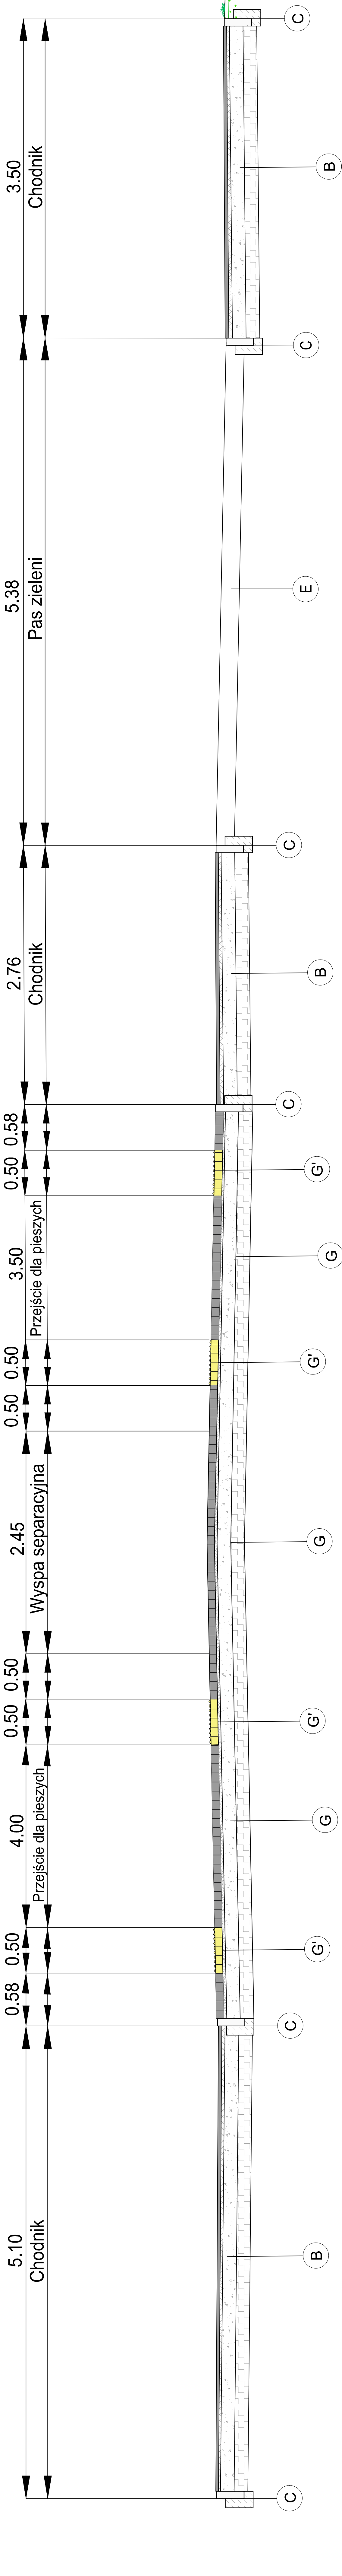

Warstwa ścierna SMA8	4cm
Warstwa wiążąca z AC 16W	6cm
Podbudowa zasadnicza AC22P	8cm
Mieszanka niezwiązana z kruszywem (C90/3)	20cm
Wzmocnienie podłoża do G1 ($E=100\text{MPa}$)	

Warstwa ścierna z AC 8S	4cm
Warstwa wiążąca z AC 11S	4cm
Mieszanka niezwiązana z kruszywem (C90/3)	15cm
Wzmocnienie podłoża do G1 ($E_s=80\text{MPa}$)	

Obrzeże betonowe 8x30cm	30cm
Ława betonowa C12/15	10cm

Krawężnik betonowy 15x30 cm	
Ława betonowa C12/ 15	20cm
Wzmocnienie podłoża do G1 ($E_t=100\text{MPa}$)	

20cm

Humus

Kostka kamienna 15/17 cm	16cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4	3cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym	24 cm
---	-------

5	Kostka betonowa szara /graitowa	20x10x8cm
---	---------------------------------	-----------

Podsiypka cementowa - płaskowa	1:3	3cm
Mieszanka niezwiązana z kruszywem (C90/3)		20cm
Wzmocnienie podłoża do G1 ($E_f=80\text{MPa}$)		

Obrzeże betonowe 12x30 cm	30 cm
Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4	3 cm
Ława betonowa C12/15	12 cm

Krawężnik betonowy zwykły 20x30 cm ze skosem 4x12	30 cm
Ława betonowa C12/15	20 cm

[illegible]