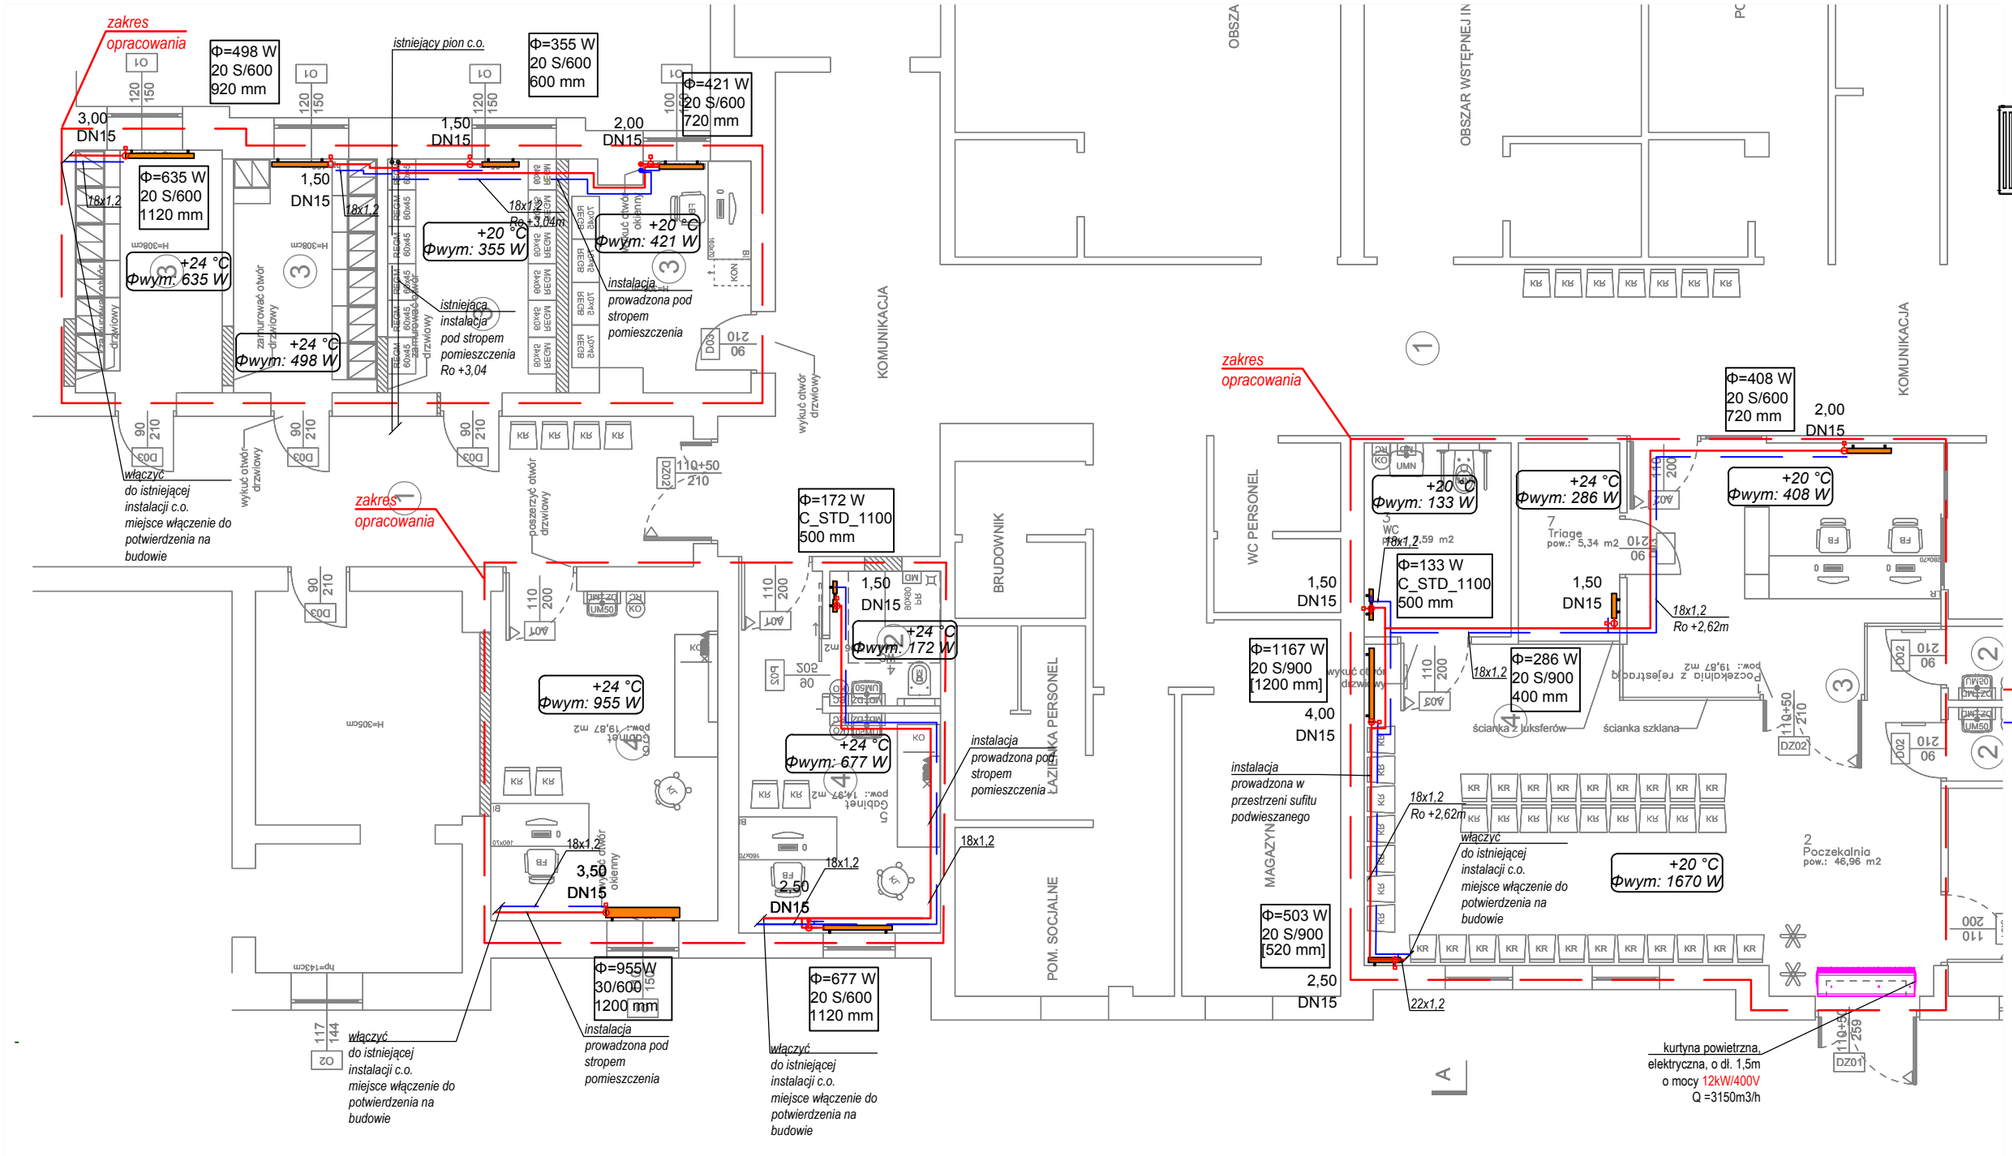

UWAGA:
Wszystkie gałązki zasilające grzejniki należy włączyć w piony prowadzone w elementach ściennych i szachtach.
Istniejace grzejniki należy wymienić na grzejniki higieniczne.
Nie wyklucza się innego prowadzenia rurociągów, po konsultacji z projektantem.

1.W związku z możliwością zapowietrzania sie Instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki.
2.Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
3.Osprzęt, armatura i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami prodecnta i atestów/dopuszczeń.
4.Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
5.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
6.Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.
7.Wszystkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami przeciwpożarowymi powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

firma:

STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	Przebudowa Oddziału SOR Szpitala w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa przy ul. Szpitalnej					
adres inwestycji:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno					
projektant: specjalność sanitarna:	mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14					podpis:
sprawdzający specjalność sanitarna:	mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16					
temat rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA OGRZEWANIA					
branża: sanitarna	data: sierpień 2023	stadium: PB	rewizja: -	skala: 1: 100	nr rys.: IS-02	