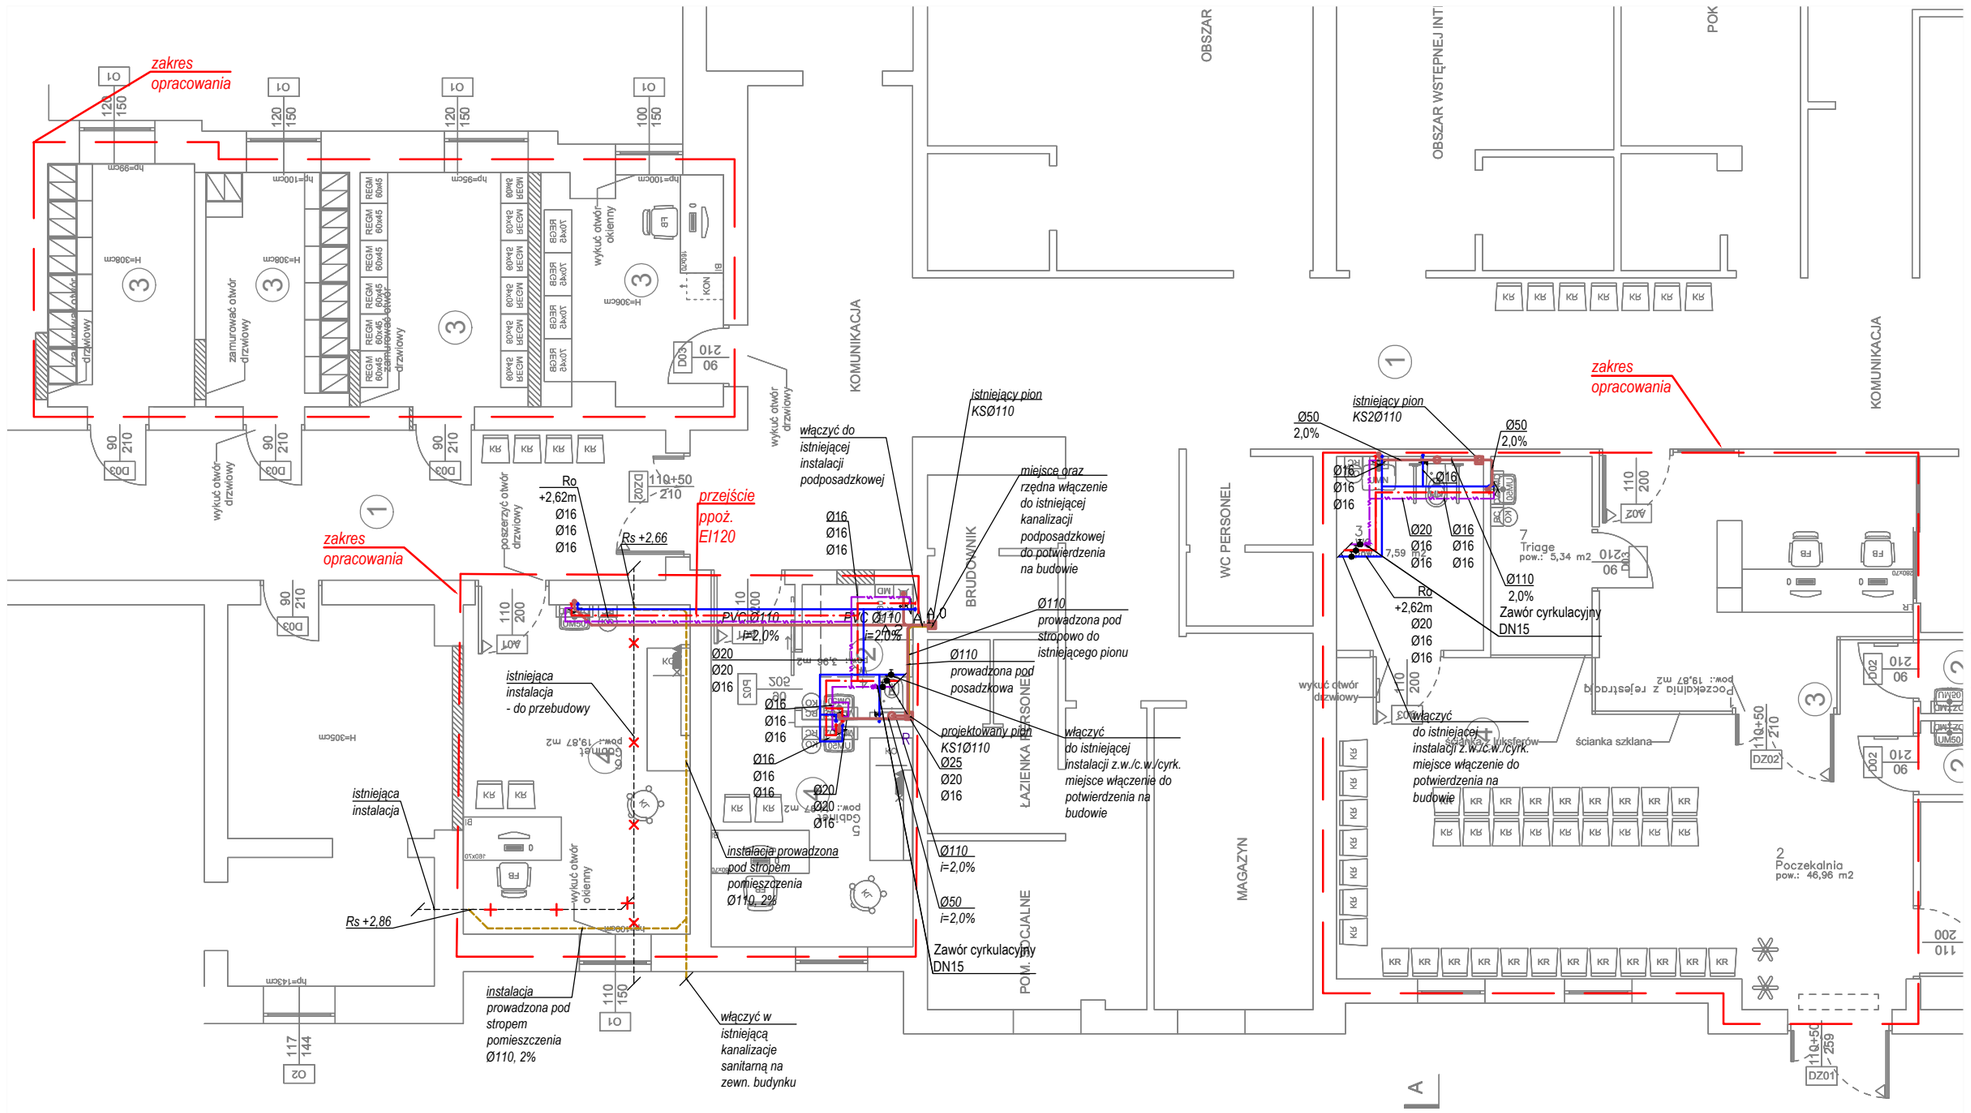

OPIS ETYKIETY KANALIZACJI SANITARNEJ

średnica przewodu / spadek

Ø110 i=2,0%

OPIS ETYKIETY WODY

Ø32 średnica z.w.
Ø20 średnica c.w.
Ø16 średnica cyrkulacji

Średnice podejść pod przybory sanitarne:
- Ø50 - umywalka, zlewozmywak
- Ø50 - natrysk
- Ø110 - miska ustepowa

LEGENDA:

- kanalizacja sanitarna - podposadzkowa
- kanalizacja pod stropem
- kanalizacja sanitarna - nadposadzkowa
- zimna woda użytkowa
- ciepła woda użytkowa
- ciepła woda cyrkulacyjna

- zawór kulowy odcinający
- kratka ściekowa
- zawór czerpalny z końcówką na wąż
- bateria umywalkowa/zlewozmywakowa
- bateria prysznicowa
- zawór kątowy do wc
- pion kanalizacji sanitarnej
- podejście kanalizacyjne Ø110
- podejście kanalizacyjne Ø50

SCHEMAT PODEJŚCIA DO BATERII W WĘZŁACH SANITARNYCH

UWAGA:

Nie wyklucza się innego prowadzenia instalacji wod-kan, po konsultacji z projektantem. Dokładne trasy zostaną ustalone po zdemontowaniu istniejących ścian, przegród i otworzeniu szachtów instalacyjnych.

1. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego.
3. Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
4. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.
5. Wszystkie podłączenia należy zasyfonować.
6. Instalacja kanalizacji sanitarnej do zabudowy miejscowej.
7. Minimalne spadki podejść kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitarne powinno wynosić 2,0%.
8. Żadnego wymiaru nie należy mierzyć bezpośrednio z rysunku, wszystkie wymiary należy sprawdzić w rzeczywistości na budowie. Rysunki stanowią integralną całość z opisem technicznym, należy je rozpatrywać łącznie.

firma:

STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0 62 72 15 694, fax.:0 62 72 15 795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0 71 78 28 794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	Przebudowa oddziału SOR Szpitala w Kępnie w celu dostosowania do wymogów prawa przy ul. Szpitalnej	
adres inwestycji:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno	
projektant: specjalność sanitarna:	mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14	podpis:
sprawdzający specjalność sanitarna:	mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16	
temat rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WOD-KAN	

branża:	data:	stadium:	rewizja:	skala:	nr rys.:
sanitarna	sierpień 2023	PB	-	1: 100	IS-01