Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Standardowa pompa bezdławnicowa o najwyższej s
Yonos PICO1.0 15/1-6

ID projektu Nienazwany projekt 2025-02-27 14:06:46.242

Nazwa projektu
Miejsce montażu
Numer pozycji klienta

Data 27.02.2025

Rodzina charakterystyki

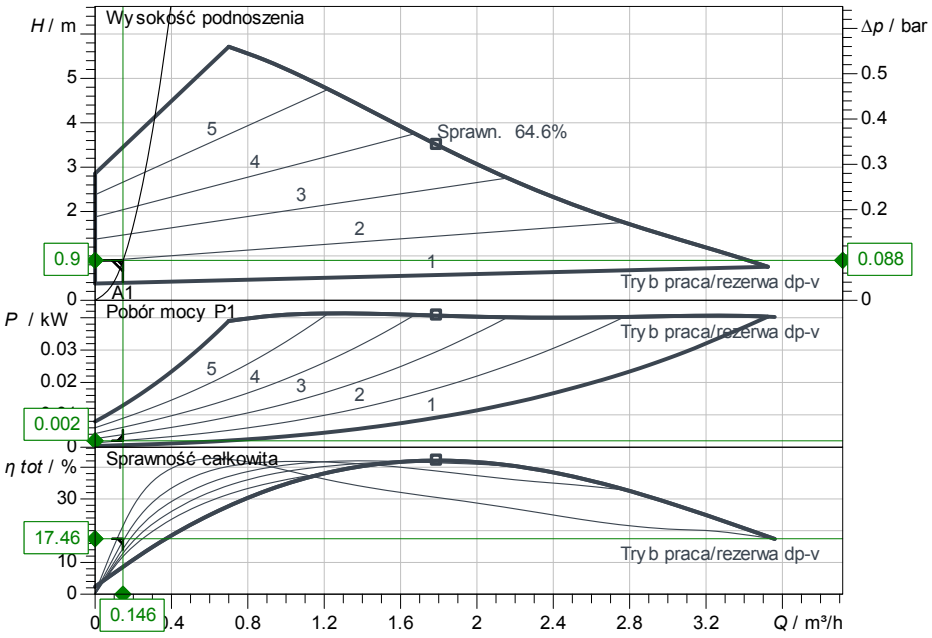

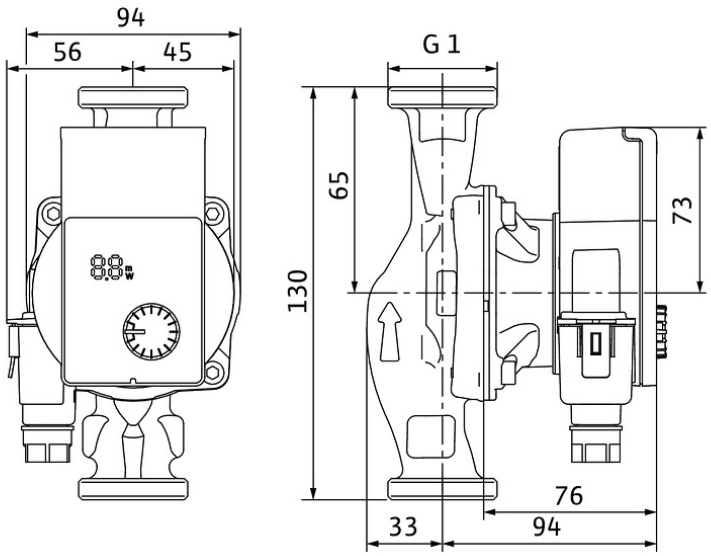

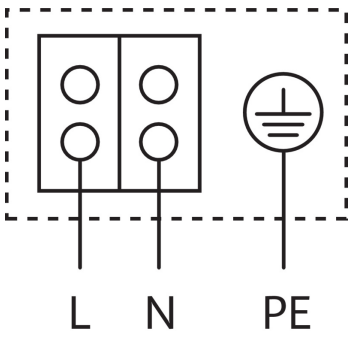

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Wydajność	0.15 m³/h
Wysokość podnoszenia	0.90 m
Medium	Woda 100 %
Temperatura przetłaczanej cieczy	20.00 °C
Gęstość	998.30 kg/m³
Lepkość kinematyczna	1.00 mm²/s

Dane hydrauliczne (punkt pracy)

Wydajność	0.15 m³/h
Wysokość podnoszenia	0.90 m
Pobór mocy P1	0.00 kW

Dane o produkcie

Standardowa pompa bezdławnicowa o najwyższej sprawnoś
Yonos PICO1.0 15/1-6

Rodzaj pracy	dp-v
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Temperatura przetłaczanej cieczy	-10 °C ... +95 °C
Max. temp otoczenia	40 °C
Minimalna wysokość dopływu przy 50 / 95 / 110°C	0.5 / 3 / 10

Dane silnika

Konstrukcja silnika	Silnik EC
Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	≤ 0.2
Przyłącze sieciowe	1~230 V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napięcia	+-10 %
Max. prędkość obrotowa	4200 1/min
Pobór mocy P1	0.04 kW
Pobór prądu	0.44 A
Stopień ochrony	IPX4D
Klasa izolacji	F
Zabezpieczenie silnika	zintegrowany
Kompatybilność elektromagnetyczna	EN 61800-3
Generowanie zakłóceń	EN 61000-6-3
Odporność na zakłócenia	EN 61000-6-2
Dławik przewodu	1 x PG11

Wymiary przyłączeniowe

Przyłącze po stronie ssawnej	G 1, PN 10
Przyłącze po stronie tłocznej	G 1, PN 10
Długość zabudowy pompy	130 mm

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PP-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany meta

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.	1.6 kg
Numer pozycji	4248081