
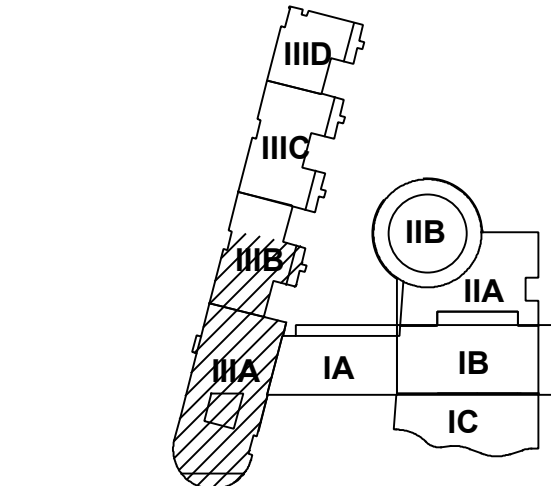


PARTER

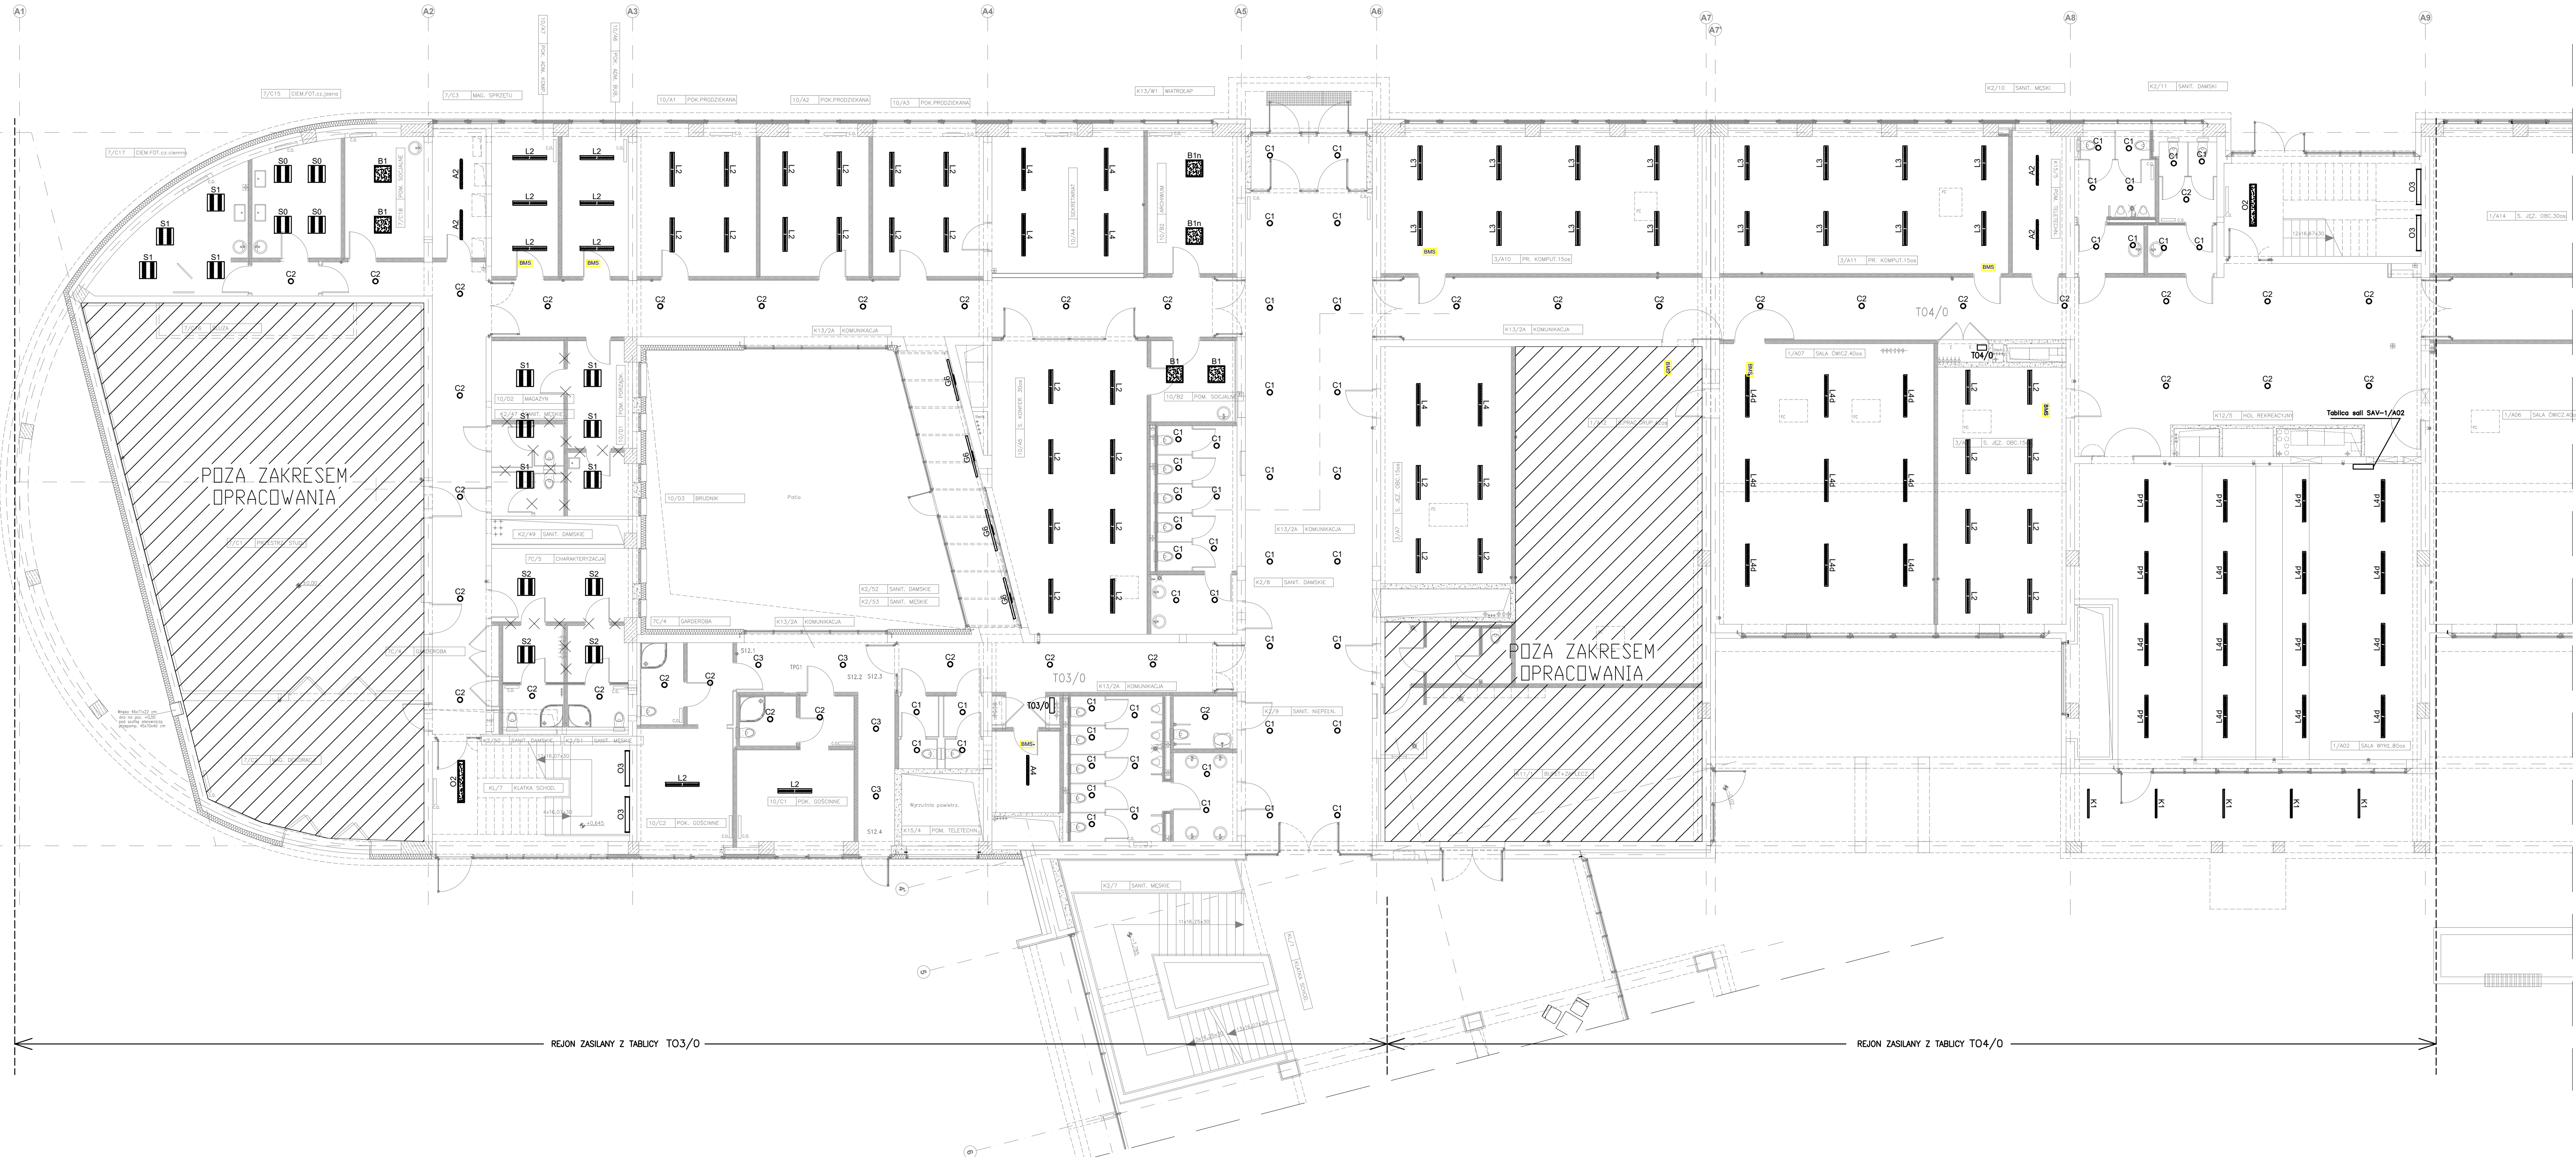

- UWAGI:
- Sposób montażu opraw oświetlenia podstawowego na podstawie istniejącego oświetlenia.
 - Wszystkie dobrane oprawy LED powinny pasować wymiarom montażowym w miejsce istniejących opraw bez konieczności wprowadzania zmian w istniejących sufitach.
 - Wszelkie niedostateczności w rozmieszczeniu opraw wystąpić w trakcie przeprowadzenia wój lokalnej.
 - Wszelkie zmiany rozmieszczenia lub typów opraw mają na celu dostosowanie parametrów oświetlenia do spełnienia funkcji danych pomieszczeń wg obowiązujących przepisów, norma PN-EN 12464.
 - Wszelkie propozycje zmian należy zatwierdzić z Projektantem i Przedstawicielem Inwestora.
 - Instalacje zostaną wykonane zgodnie z istniejącymi obwodami.
 - Instalacje elektryczne wykonano zgodnie z polskimi normami oraz aktualnymi przepisami.
 - Instalacje prowadzić w korytkach, listwach PCV oraz w rurkach instalacyjnych.
 - Kable i przewody od głównych tras kablowych do odbiorników końcowych należy prowadzić w listwach i rurkach instalacyjnych dostosowanych do przekroju kabla. Instalacje w ścianach prowadzić w rurkach osłonowych.
 - Przebieg instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć uszczelnieniem o odporności ogniowej co najmniej równej odporności ogniowej przegrody pożarowych.
 - Wszystkie przyłącza elektryczne wykonano zgodnie z DTR urządzeń i umebławiania technologicznego Użytkownika.

R05	-	-	-
R04	-	-	-
R03	-	-	-
R02	-	-	-
R01	-	-	-
NR REWIZJA	OPIS ZMIANY	FUNKCJA IMIE I NAZWISKO	PODPIS
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS	Inwestor:
Projektant: mgr inż. Dariusz Zaprut	MAP/2024/PWCE/06	[Signature]	UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE DZIAŁ ADMINISTRACJI KAMPUSU UL. GROMKOWSKA 3, 30-387 KRAKÓW
-	-	-	Odbiór:
-	-	-	WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UL. ŁOKASIEWICZA 6, KRAKÓW
-	-	-	KAMPUS 600-LECIA ODDZIEMNA LU
-	-	-	Temat opracowania:
-	-	-	PROJEKT WYMAGANY INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSZTAWOWEGO ŚWIETŁOWODOWEGO NA OŚWIETLENIE LED
Tytuł: PROJEKT WYKONAWCZY	Branda: ELEKTRYCZNA	Format: 1210x574	Skala: 1:100
Nazwa rysunku: Plan instalacji oświetlenia - rzut parteneru - segment III A, B		Nr rysunku: EL-207	Data: 07.2024
		Nr rewidacji: R00	

Autor projektu zgodnie z Umową o prace autorskie i prawach przysługujących z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 2006 Nr 30 poz. 637) z późn. zmianami) zastrzega sobie prawo autorskie. Odniesienie zmian, poprawek, uzupełnień itp. oraz jego rozpatrzenie powinno być zgodne z umową, autorem projektu.

