

Pabianice, dnia 20.05.2025 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Nr sprawy: 19/ZP/TP1/RB/25

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (dalej również: postępowanie) – art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, pn.: „**Modernizacja 5 piętra w budynku głównym PCM Sp. z o.o. w celu utworzenia oddziału geriatry w formule zaprojektuj-wybuduj**”

Zamawiający – Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SWZ). W związku z powyższym zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań do SWZ i działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela poniższych wyjaśnień:

Zachowano oryginalną pisownię pytań

Pytanie 1

Zwracamy się o wyjaśnienie, czy wyposażenie piętra będzie podlegało wymianie w ramach inwestycji, oraz co Zamawiający rozumie przez określenie „wyposażenie medyczne i technologiczne wg wymaganej funkcji” – prosimy o doprecyzowanie zakresu tych prac i załączenie wykazu wyposażenia jakie należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź

W zakresie Zamawiającego jest zakup wyposażenia meblowego i medycznego (z wyłączeniem paneli gazów medycznych).

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest dostarczyć:

- zestawy przy umywalkach składające się z dozownika mydła, dozownika płynu dezynfekującego, podajnika ręczników papierowych, lustra. W łazienkach pacjentów i łazienkach i wc NPS (rozumiane jako specjalne rozwiązania dedykowane osobom z niepełnosprawnościami) zamontować lustra uchylne,
- zestawy do wc składające się z pojemnika na papier toaletowy oraz szczotki do wc,
- zestawy łazienkowe składające się z zestawów przy umywalce, wieszaków 2 haczykowych, chromowanych ściennych. Wszystkie łazienki sal chorych oraz toalety NPS należy wyposażać w umywalki dla niepełnosprawnych, miski ustępowe dla niepełnosprawnych, uchwyty ze stali kwasoodpornej z oparciem przy sedesie dostosowanym dla osób starszych i niepełnosprawnych, lustra uchylne dla osób niepełnosprawnych, dystrybutory na mydło w płynie przy umywalce i prysznicu, dystrybutory płynu dezynfekcyjnego prze umywalce, podnoszone uchwyty przy umywalkach i wc,
- rolety okienne,
- wannę do pokoju kąpielowego

oraz uzupełnić ilość paneli gazów medycznych adekwatnie do ilości łóżek szpitalnych w oddziale.

Pytanie 2

Prosimy o informację jakie wyposażenie ma zostać dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizowanego zadania.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pytanie 3

Czy okno znajdujące się na klatce schodowej 5.74/A podlega wymianie?

Odpowiedź

Tak, okno na klatce schodowej 5.74/A stanowi element przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4

Prosimy o doprecyzowanie: Czy w łazienka należy zastosować odpływ liniowy, czy brodzik? Czy należy przyjąć kabiny natryskowe czy zasłonki prysznicowe? Jeśli kabiny to z jakiego materiału powinny być?

Odpowiedź

Zamawiający zakłada odpływ liniowy oraz zastosowanie kabin prysznicowych (nie szklanych).

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie zapisu na stronie 12 PFU, gdzie w zakres inwestycji miałyby wchodzić "wyposażenie medyczne i technologiczne wg wymaganej funkcji". Prosimy o uszczegółowienie o jakie konkretnie wyposażenie chodzi.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pytanie 6

Czy Zamawiający przewidział trasę prowadzenia instalacji ciepła technologicznego z istniejącego węzła cieplnego (zlokalizowanego w osobnym budynku) do central wentylacyjnych planowanych na dachu budynku wysokiego?

Odpowiedź

Nie, do rozwiązania na etapie projektowania.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie medyczne i technologiczne jest po stronie zamawiającego.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pytanie 8

Prosimy o informacje dotyczącą wymaganego wykończenia ścian w pomieszczeniach pacjentów typu: sala chorych, izolatka, pom. Pobytu dziennego. Czy ściany powinny być wykończone wykładziną ścienną PCV czy malowane farbą?

Odpowiedź

Wykończenie ścian wykładziną PCV dotyczy **fartuchów higienicznych w salach chorych**, pomieszczeń sanitarno-higienicznych w tym pokoju kąpielowego, sal o wyższym reżimie sanitarnym np.: pokoju zabiegowego, jeśli chodzi o pokoje dzienne i sale chorych oczekujemy malowania przeznaczoną do tego farbą.

Ponadto Zamawiający wymaga zastosowania w sali rehabilitacyjnej odpowiedniego wykończenia podłogi tj.: linoleum z wiórów drewnianych i mączki kokosowej: 3,2 mm grubości (min.), położona na gumokorku co najmniej 2 milimetrowym.

Pytanie 9

Prosimy Zamawiającego o wskazanie wymiarów, wykończenia, funkcji, typu wanny kąpielowej jaką należy wykonać w pom. 5.28.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje dostarczenia i instalacji wanny z **drzwiami** bocznymi dla seniora oraz osób niepełnosprawnych, preferujemy leżącą, o wymiarach ok. 170/85 – do ustalenia na etapie projektu z przestronną przestrzenią wejściową, zintegrowanym uchwytem i anatomiczną konstrukcją korpusu wanny. Preferowane: **korpus wanny wykonany z wysokiej jakości akrylu sanitarnego wzmocnionego włóknem szklanym.**

Pytanie 10

Czy aktualnie posiadają Państwo system telewizji szpitalnej jeżeli tak prosimy o podanie.

Odpowiedź

Obecnie system telewizji szpitalnej jest w gestii podmiotu zewnętrznego.

Pytanie 11

Czy budynek jest wyposażony w instancje antenową ? W zakresie wykonawcy będzie wpięcie się koncentrykami z gniazdek telewizyjnych projektowanych do istniejącej szafy ?

Odpowiedź

Tak, po wykonaniu instalacji telewizyjnej na obszarze remontu Wykonawca wepnie się w istniejącą instalację antenową we wskazanym punkcie, znajdującym się na V piętrze.

Pytanie 12

Jakiego rodzaju ościeżnice należy zastosować w drzwiach wewnętrznych (np. metalowe, drewniane, obejmujące

mur, kątowne) ?

Odpowiedź

Zamawiający preferuje ościeżnice metalowe, metoda montażu zostanie ustalona na etapie projektowym.

Pytanie 13

Zgodnie z zapisami w PFU, w zakresie inwestycji jest wyposażenie medyczne i technologiczne wg wymaganej funkcji. Prosimy o przekazanie zestawienia wymaganego wyposażenia wraz z parametrami.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pytanie 14

Zwracam się o określenie parametrów istniejących drzwi mających służyć do napowietrzania klatek schodowych w systemie oddymiania. Czy Zamawiający przewiduje konieczność wymiany drzwi na klatkach schodowych?

Odpowiedź

W chwili obecnej w obszarze 5 piętra nie ma drzwi służących do napowietrzania klatek schodowych. Zamawiający wymaga ich zainstalowania w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

Pytanie 15

Czy w ramach sygnalizacji pożaru SSP ma zostać wybudowany nowy system dla opracowywanego piętra czy rozbudowany istniejący?

Odpowiedź

Zamawiający zakłada wybudowanie nowego Systemu Sygnalizacji Pożaru (dalej: SSP), ponieważ obecnie funkcjonujący znajduje w innym budynku – C. Ponadto, Zamawiający wymaga zainstalowania w obszarze remontu Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (dalej: DSO).

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuszcza wyprowadzenie kanałów na zewnątrz budynku i prowadzenie ich po elewacji na dach, jeżeli przestrzeń na szachty instalacyjne okaże się niewystarczająca?

Odpowiedź

Zamawiający preferuje rozwiązanie przeprowadzenia kanałów wewnątrz budynku.

Pytanie 17

Zamawiający określa konieczność realizacji klap dymowych na dachu budynku w ramach etap 1 będącego w zakresie opracowania, natomiast w kontekście zapisów ekspertyzy pożarowej aby zapewnić oddymianie klatek schodowych zgodnie z pkt 15 str 5 należy zapewnić również odpowiednie drzwi ewakuacyjne służące

jednocześnie napowietrzaniu na poziomie parteru/technicznym. Czy należy ten zakres również uznać na obowiązujący?

Odpowiedź

Tak, dostosowane ma być piętro i drogi ewakuacji z tego piętra.

Pytanie 18

Prosimy o informację jakie wyposażenie ma zostać dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizowanego zadania.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pytanie 19

Zgodnie z zapisami PFU należy wykonać nową instalację SSP. Prosimy o informację czy w centrali P.POŻ jest dostępne miejsce na wpięcie nowej instalacji.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 15.

Pytanie 20

Prosimy Zamawiającego o wskazanie pomieszczeń gdzie należy utrzymać nadciśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje w remontowanym obszarze kaskady pomieszczeń czystych.

Pytanie 21

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie istniejącej dokumentacji technicznej obiektu celem wyceny elementów przewidzianych w PFU.

Odpowiedź

Pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ.

Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa zostaną przekazane materiały, które Zamawiający posiada. Na etapie postępowania Zamawiający udostępnia pełną inwentaryzację budynku oraz schemat rozdzielni elektrycznej (dokumenty stanowią załączniki do uprzednich odpowiedzi na pytania).

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści zaprojektowanie nagrzewnic elektrycznych w centralach wentylacyjnych?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 23

Prosimy o wskazanie miejsca dla zaplecza budowy - około 15 kontenerów oraz możliwe podłączenie mediów dla zaplecza socjalnego - proszę o wskazanie lokalizacji i mocy.

Odpowiedź

Zamawiający dysponuje dużą działką wokół budynku wysokiego, gdzie możliwe będzie ustawienie kontenerów, jako zaplecza budowy, do ustalenia z wybranym Wykonawcą.

Pytanie 24

W jaki sposób Zamawiający planuje koordynację prac związanych z wymianą pionów instalacyjnych w zakresie od 4. do 6. piętra, biorąc pod uwagę, że na 4. i 6. piętrze funkcjonują obecnie oddziały szpitalne?

Odpowiedź

Zamawiający nie planuje wyłączenia całości sąsiadujących oddziałów z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości świadczenia usług medycznych. Koordynacja prac związanych z wymianą pionów zostanie ustalona z Wykonawcą po zawarciu umowy.

Pytanie 25

Prosimy o informację czy należy wymienić piony wod-kan i c.o. na pozostałych kondygnacjach.

Odpowiedź

Zamawiający nie oczekuje wymiany całości pionów wod.-kan. i c.o. w budynku (pozostałych kondygnacjach).

Pytanie 26

W jakim zakresie zamawiający chce zmodernizować instalację hydrantową?

Odpowiedź

Zakres inwestycji obejmuje wymianę hydrantów tylko w przebudowywanej części dot. oddziału geriatry.

Zamawiający nie oczekuje zmodernizowania całej instalacji hydrantowej w budynkach szpitalnych.

Pytanie 27

W jakim zakresie zakładana jest wymiana instalacji hydrantowej?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 26.

Pytanie 28

Proszę o doprecyzowanie zakresu prac związanych z instalacją CO. Czy w zakresie oferty należy uwzględnić montaż projektowanego rozdzielacza o którym mowa w PFU?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wymaga montażu projektowanego rozdzielacza.

Pytanie 29

Proszę o doprecyzowanie zakresu prac związanych z instalacją hydrantową. Część PFU mówi o wymianie instalacji wody pożarowej w obszarze remontowanego piętra z włączeniem do istniejącej instalacji, w innym miejscu PFU opisuje sposób prowadzenia pionów hydrantowych. Proszę o określenie, czy zakres prac związanych z instalacją hydrantową obejmuje jedynie wymianę instalacji na remontowanym piętrze, czy również wymianę pionów. Jeśli wymianę pionów to w jaki zakresie. Proszę również o wskazanie miejsca włączenia do istniejącej instalacji.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 26.

Pytanie 30

Wg. PFU Instalacja hydrantowa; „Po wykonaniu przebudowy układu, należy przeprowadzić próbę dla całej instalacji w budynku”. Proszę o doprecyzowanie jakiego rodzaju próbę należy wykonać.

Odpowiedź

Należy wykonać próbę ciśnieniową i badanie hydrantów.

Pytanie 31

Proszę o doprecyzowanie ilości punktów poboru gazów medycznych. Wg. PFU 1xTlen i 1xPróżnia przy każdym łóżku oraz w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych. Zakłada się 62sztuki punktów poboru tlenu i 62 sztuki punktów próżni. Jednocześnie na załączonej koncepcji projektowej na oddziale geriatrycznym znajduje się 36 łóżek oraz 1 gabinet zabiegowy.

Odpowiedź

W związku z tym, że remontujemy część geriatryczną (dla 36 łóżek), Zamawiający oczekuje 36 pkt tlenu i 36 pkt próżni oraz dodatkowych wskazanych w PFU. Zamawiający nie oczekuje remontu i wykonywania nowych punktów gazów medycznych w przestrzeni dotyczącej oddziału wewnętrznego.

Pytanie 32

W odpowiedzi na pytanie nr 54 Zamawiający załączył protokół z badania wydajności hydrantów, w którym wskazano na nieszczelność zaworów w niemal wszystkich hydrantach. Jednocześnie w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zawarto zapis o konieczności przeprowadzenia próby szczelności instalacji hydrantowej po zakończeniu prac, obejmującej cały budynek.

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie, czy w zakresie realizacji zamówienia należy ująć również naprawę lub wymianę niesprawnych zaworów hydrantowych, czy też prace te pozostają poza zakresem opracowania.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 26 i 30.

Pytanie 33

Proszę o podanie parametrów istniejących paneli nadłóżkowych.

Odpowiedź

Dokumentacja paneli nadłóżkowych stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania z dnia 15.05.2025 roku.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dysponuje operatem pożarowym dla budynku?

Odpowiedź

Ekspertyza stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania z dnia 15.05.2025 roku.

Pytanie 35

Proszę o podanie wymagań/uprawnień jakie musi spełniać koordynator w zakresie wymagań ppoż.

Odpowiedź

Koordynator ds. ppoż. powinien posiadać kwalifikacje wymagane do pełnienia określonej funkcji, tj. min. aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, a w przypadku pełnienia funkcji dłużej niż 5 lat – szkolenie okresowe potwierdzające ważność uprawnień.


W zakresie **koordynatora ds. bhp** Zamawiający oczekuje posiadania kwalifikacji wymaganych do pełnienia określonej funkcji, tj. min. aktualnego zaświadczenia o ukończeniu specjalistycznego kursu zgodnie z rozporządzeniem ws. służby BHP, a w przypadku pełnienia funkcji dłużej niż 5 lat – szkolenie okresowe potwierdzające ważność uprawnień.

Ponadto **Zamawiający wymaga znajomości aktualnej przepisów branżowych.**

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 11 do SWZ – Wykaz osób, w zakresie dot. wykazania kwalifikacji osób, o których mowa powyżej. Zmodyfikowany dokument stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi na pytania.

Pytanie 36

Czy w związku z dostosowaniem 3 klatek schodowych, wymianie podlega także stolarka oznaczona na poniższych rysunkach?

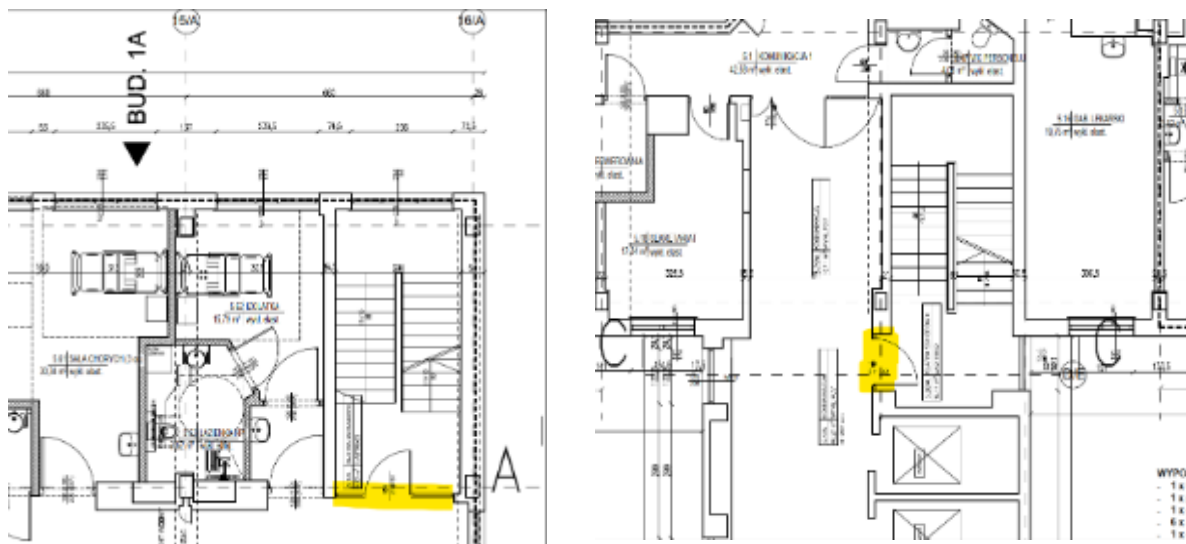

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 37

Prosimy o doprecyzowanie, czy dostosowanie klatek schodowych KS1, KS2 oraz KS3 do wymagań określonych w ekspertyzie przeciwpożarowej należy wykonać na wszystkich kondygnacjach budynku, czy wyłącznie na 5. piętrze?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wykonania na wszystkich kondygnacjach budynku.

Pytanie 38

Prosimy o informację, czy w zakresie prac ująć również koszty zawarte w pkt. 15 Postanowienia Łódzkiego Woj. Komendanta PSP, tj. wykonanie w klatkach schodowych KS1 i KS3 na poziomie technicznym oraz w klatce schodowej KS2 na poziomie parteru drzwi ewakuacyjnych prowadzących bezpośrednio na zewnątrz obiektu i pełniących jednocześnie funkcję automatycznego napowietrzania klatek schodowych w przypadku powstania pożaru?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga uwzględnienia w ofercie wymagań zawartych w pkt 15 Postanowienia Łódzkiego Woj. Komendanta PSP.

Pytanie 39

Czy należy dostosować stolarkę w obrębie pełnej wysokości klatek schodowych?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga dostosowania stolarki w obrębie pełnej wysokości klatek schodowych.

Pytanie 40

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi do sal chorych o rozmiarze 110 cm w świetle przejścia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41

Jakiego rodzaju ościeżnice należy zastosować w drzwiach wewnętrznych (np. metalowe, drewniane, obejmujące mur, kątowe) ?

Odpowiedź

Zamawiający preferuje ościeżnice metalowe, metoda montażu zostanie ustalona na etapie projektowym.

Pytanie 42

Prosimy o wskazanie godzin pracy włącznie z weekendami dla prowadzenia prac uciążliwych i głośnych.

Odpowiedź

Prace głośne powinny być prowadzone w ciągu dnia, unikając godzin ciszy nocnej oraz godzin obchodów lekarskich, Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia takich prac w weekendy. Do ostatecznego ustalenia każdorazowo przed rozpoczęciem robót.

Pytanie 43

Czy istniejący węzeł cieplny posiada możliwość rozbudowy o ciepło technologiczne (CT) na potrzeby projektowanego oddziału geriatry?

Odpowiedź

Tak, istnieje taka możliwość.

Pytanie 44

Czy dla rurociągów Ciepła Technologicznego jest istniejący dedykowany szacht czy należy przewidzieć przeprowadzenie instalacji i wyodrębnienie szachtu na wszystkich kondygnacjach poniżej?

Odpowiedź

W budynku nie ma dedykowanych szachtów dla ciepła technologicznego, sposób przeprowadzenia instalacji do ustalenia na etapie projektowym.

Pytanie 45

Prosimy o informację czy węzeł cieplny ma wystarczającą moc cieplną do zasilania instalacji c.o. i c.t.

Odpowiedź

Tak, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 43.

Pytanie 46

Czy w zakresie postępowania są jakiegokolwiek prace w obrębie węzła ciepłowniczego oraz pionów, czy jedynie prace związane z rozprowadzeniem instalacji w obrębie piątego piętra?

Odpowiedź

Zgodnie z SWZ i PFU pkt 1.6.1 tak konieczne będzie wykonanie niezbędnych prac poza obszarem V piętra, także w obszarze węzła.

Pytanie 47

W odpowiedzi na pytanie nr 9 z dnia 8 maja br. Zamawiający wskazał, że instalacja centralnego ogrzewania (C.O.) ma zostać wymieniona od poziomu dachu i włączona do istniejącego pionu na kondygnacji poniżej remontowanego oddziału. Jednocześnie, zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Użytkowego (pkt 1.6.1), instalacja C.O. ma być doprowadzona do pomieszczenia technicznego w piwnicy, do projektowanego rozdzielacza.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności oraz wskazanie, które z rozwiązań należy przyjąć jako obowiązujące przy opracowaniu dokumentacji projektowej;

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9 z dnia 08.05.2025 roku.

Pytanie 48

Prosimy o wskazanie pomieszczenia w który ma być człon wykonawczy certyfikowanego wyłącznika p.poż i informację czy pomieszczenie to jest wydzielone pożarowo.

Odpowiedź

Zamawiający nie jest w stanie wskazać pomieszczenia na tym etapie, do ustalenia na etapie projektowym.

Pytanie 49

Czy należy przewidzieć wymianę parapetów wewnętrznych ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga wymiany parapetów wewnętrznych.

Pytanie 50

Czy okno znajdujące się na klatce schodowej 5.30/A podlega wymianie?

Odpowiedź

Tak, wymiana okna na klatce schodowej 5.30/A stanowi zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 51

Prosimy o informację, czy szyby windowe oraz wejścia do dźwigów/wind osobowych wymagają zastosowania drzwi przeciwpożarowych, a jeśli tak – prosimy o wskazanie wymagań dotyczących ich parametrów (klasa odporności ogniowej, typ, sposób otwierania itp.).

Odpowiedź

Zgodnie z załączoną ekspertyzą pożarową, gdzie podane są klasy odporności ogniowej dla drzwi do windy.

Pytanie 52

Który z wymienionych agregatów prądotwórczych rezerwuje zasilanie dla przebudowywanego obszaru.

Odpowiedź

Oba agregaty uruchamiane ręcznie, każdy o mocy 200kW.

Pytanie 53

Czy istniejący agregat prądotwórczy zasilający m.in. przebudowywany obszar posiada niezbędną rezerwę mocy.

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 52, remontowany oddział był podłączony do zasilania rezerwowego opartego na dwóch agregatach, każdy o mocy 200kW.

Pytanie 54

Czy dla przewidywanej przebudowy należy przewidzieć nowy UPS lub czy istnieje możliwość wykorzystania istniejącego.

Odpowiedź

Tak, dla przewidywanego obszaru należy przewidzieć UPS.

Pytanie 55

Jeżeli przebudowywany obszar był zasilany z UPS-a to proszę o informację jakiej jest mocy i czy posiada jakąś rezerwę mocy.

Odpowiedź

Remontowany oddział nie był wcześniej zasilany z UPS-a.

Pytanie 56

Czy w zakresie remontu istniejących klatek schodowych nie należy przewidzieć wymiany instalacji oświetlenia awaryjnego.

Odpowiedź

Tak, zgodnie z SWZ należy przewidzieć.

Pytanie 57

Gdzie należy przewidzieć lokalizację nowej centrali pożarowej -

Odpowiedź

Do ustalenia na etapie projektowym, preferowane przez Zamawiającego lokalizację to punkty całodobowe jak szatnia lub Szpitalny Oddział Ratunkowy (dalej: SOR).

Pytanie 58

Proszę o podanie producenta i typu istniejącej działającej centrali pożarowej.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje odrębnej centrali, z możliwością rozbudowy. Lokalizacja do ustalenia na etapie projektowym.

Pytanie 59

Czy istniejąca centrala pożarowa jest podłączona do monitoringu PSP.

Odpowiedź

Tak, ale patrz odpowiedź na pytanie 58

Pytanie 60

Czy istniejąca rozdzielnica p.poż. posiada rezerwę mocy i miejsca dla zasilenia planowanych urządzeń pożarowych. Proszę o wskazanie lokalizacji istniejącej rozdzielnicy pożarowej.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje odrębnej centrali, z możliwością rozbudowy, do ustalenia na etapie projektowym jej lokalizacja.

**Z upoważnienia,
Kierownik Działu Zamówień Publicznych**