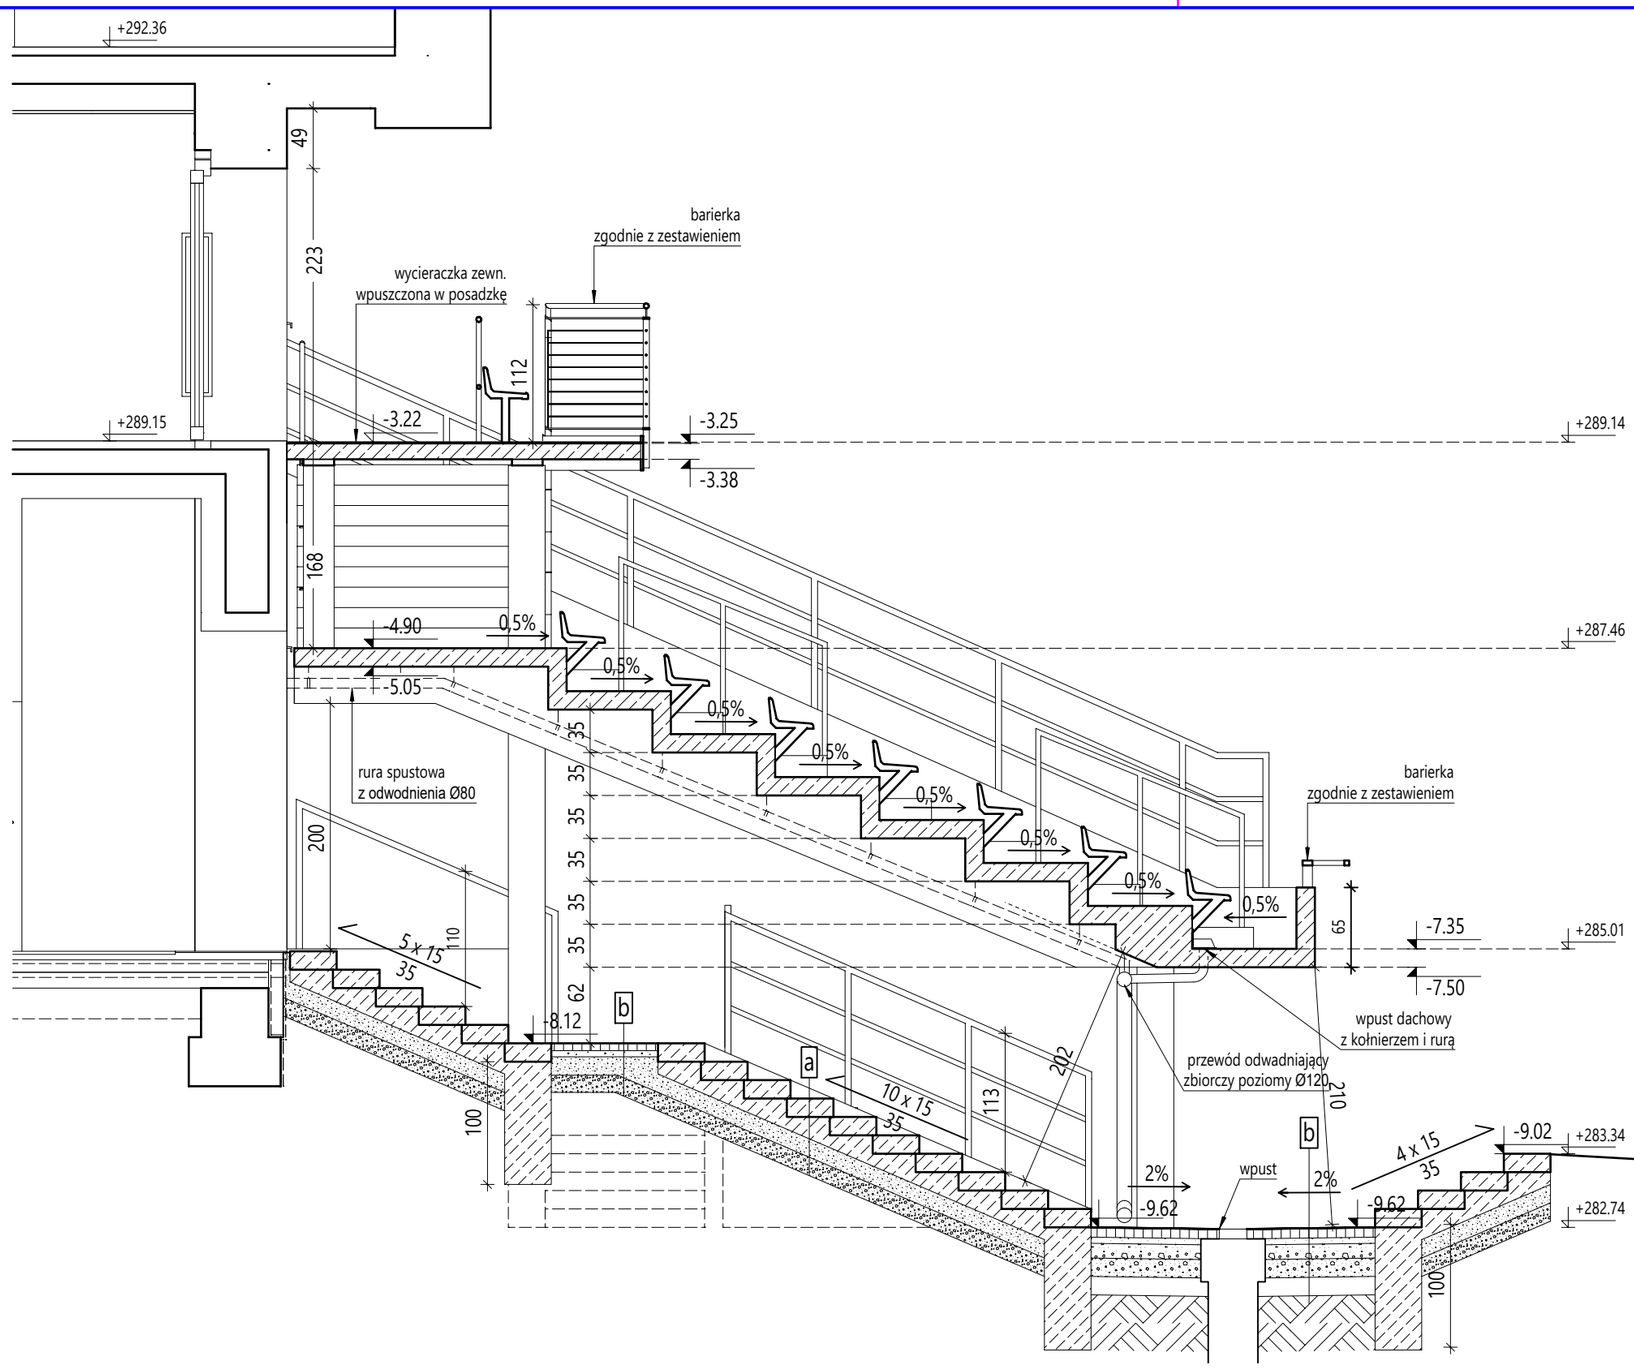

a	SCHODY ZEWNĘTRZNE
15	stopnica betonowa, antypoślizgowa 16x35 cm układana na zakład 3 cm
10	wylewka cementowa C12/15
15	tłuczeń frakcja 0,5/30 mm
15	tłuczeń frakcja 30/60 mm
	grunt rodzimy

b	NAWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA
8	nawierzchnia betonowa zabezpieczona antypoślizgowo np. beton ryflowany, nacinany, miotełkowany/szczotkowany
4	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15	tłuczeń frakcja 0/31,5 mm
15	tłuczeń frakcja 0/63 mm
	grunt rodzimy

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa inwestycji:

Budowa trybun z dojściami pieszymi i schodami terenowymi na wałach ziemnych; budowa przyłączy i instalacji zewnętrznych związanych z torem, boiskiem i budynkiem siedziby OSiR "Skałka" w Świętochłowicach

inwestor:

Gmina Świętochłowice; ul. Katowicka 54; 41-600 Świętochłowice

jednostka projektowa:

An Archi Group Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl

projektant:
mgr inż. Michał Kuś
upr. do proj. w specjalności architektonicznej Nr 32/SLOKK/2014/II

sprawdzający:
mgr inż. arch. Joanna Kowalczyk
upr. do proj. w specjalności architektonicznej Nr 26/SLOKK/2013/II

koordynacja / opracowanie:
mrg inż. arch. Roman Wala
mrg inż. arch. Robert Wala

numer projektu: 24_0004

data: 18.10.2024

skala rysunku: 1:50

tytuł rysunku: Trybuna główna-przekrój I-I

numer rysunku: AB-03

wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie str.