
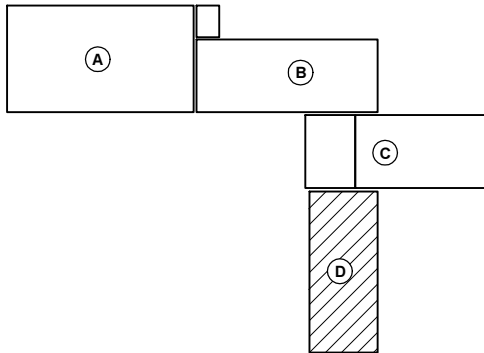


RZUT 1-go PIĘTRA

Segment "D"


Skala 1:150

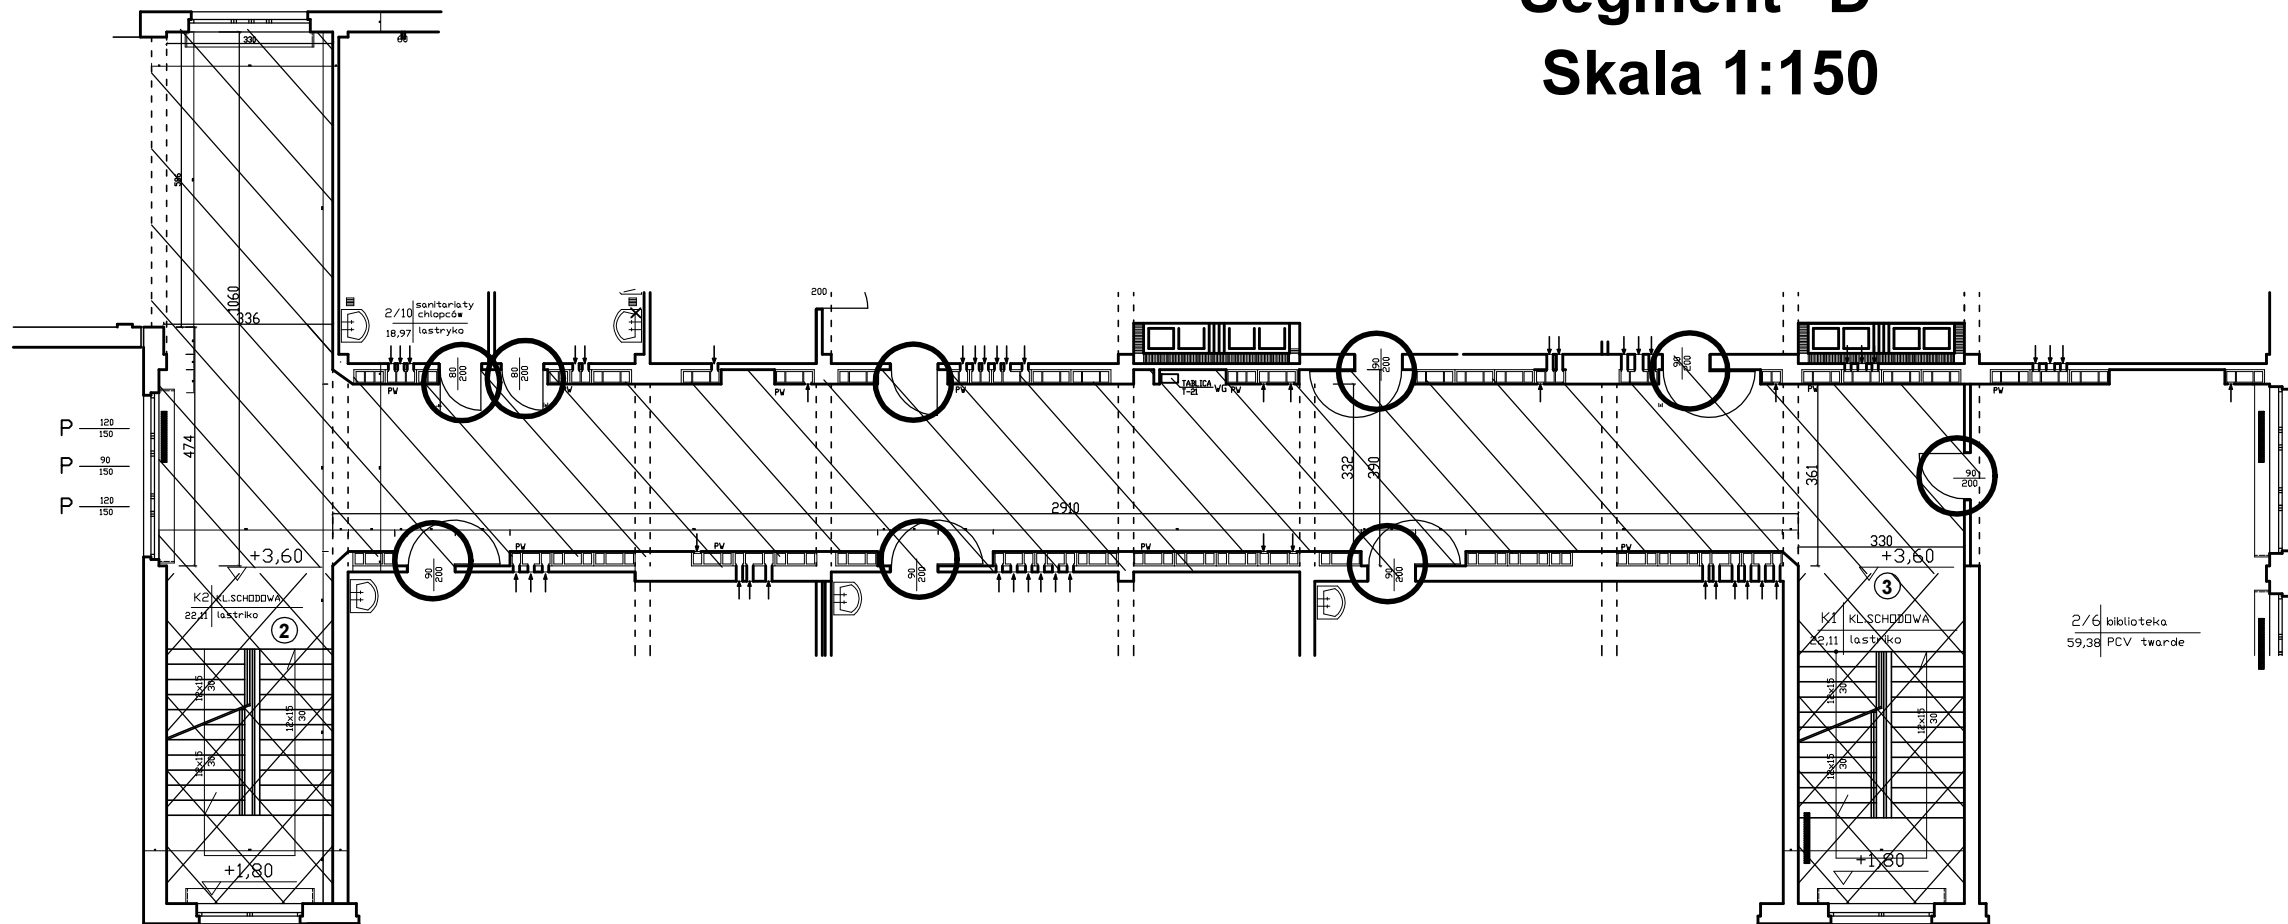

ZAKRES KORYTARZY OBJĘTY REMONTEM



DRZWI KOMPLETNE DO WYMIANY (SKRZYDŁO+OŚCIEŻNICA) - 9 SZT.



KLATKA SCHODOWA OBJĘTA REMONTEM 2 i 3

Segment D - 1-sze piętro korytarz - zakres robót do wykonania

Zabezpieczenie podłóg folią

Zabezpieczenie grzejników, lamp, parapetów folią

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²

Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - sufity i ściany

Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - kolor dostosowany do istniejącego - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i znywanie

Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian, nakładanie lakierów nawierzchniowych walcem na wys. 1,50 m

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0,1 m²

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych szer. w świetle ościeżnicy min. 90 cm. Drzwi wejściowe z korytarza do pomieszczeń. Drzwi kompletne pełne (ościeżnica drewniana + skrzydło drzwiowe + opaski drzwiowe + ćwierćwałki)

Obrobka wymienionych drzwi z obu stron.

	BUDYNEK ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W NAKLE NAD NOTECIĄ <small>oś. Łokietka; 89-100 Nakło n. Not., działka nr 135/20</small>	
Przedmiot rysunku	RZUT 1-go PIĘTRA SEGMENT D - MODERNIZACJA	
Projektant	Imię i Nazwisko	Podpis
Projektant	mgr inż. Jacek Jankowski	
Data: maj 2025 r.	skala 1:150	rys. 14