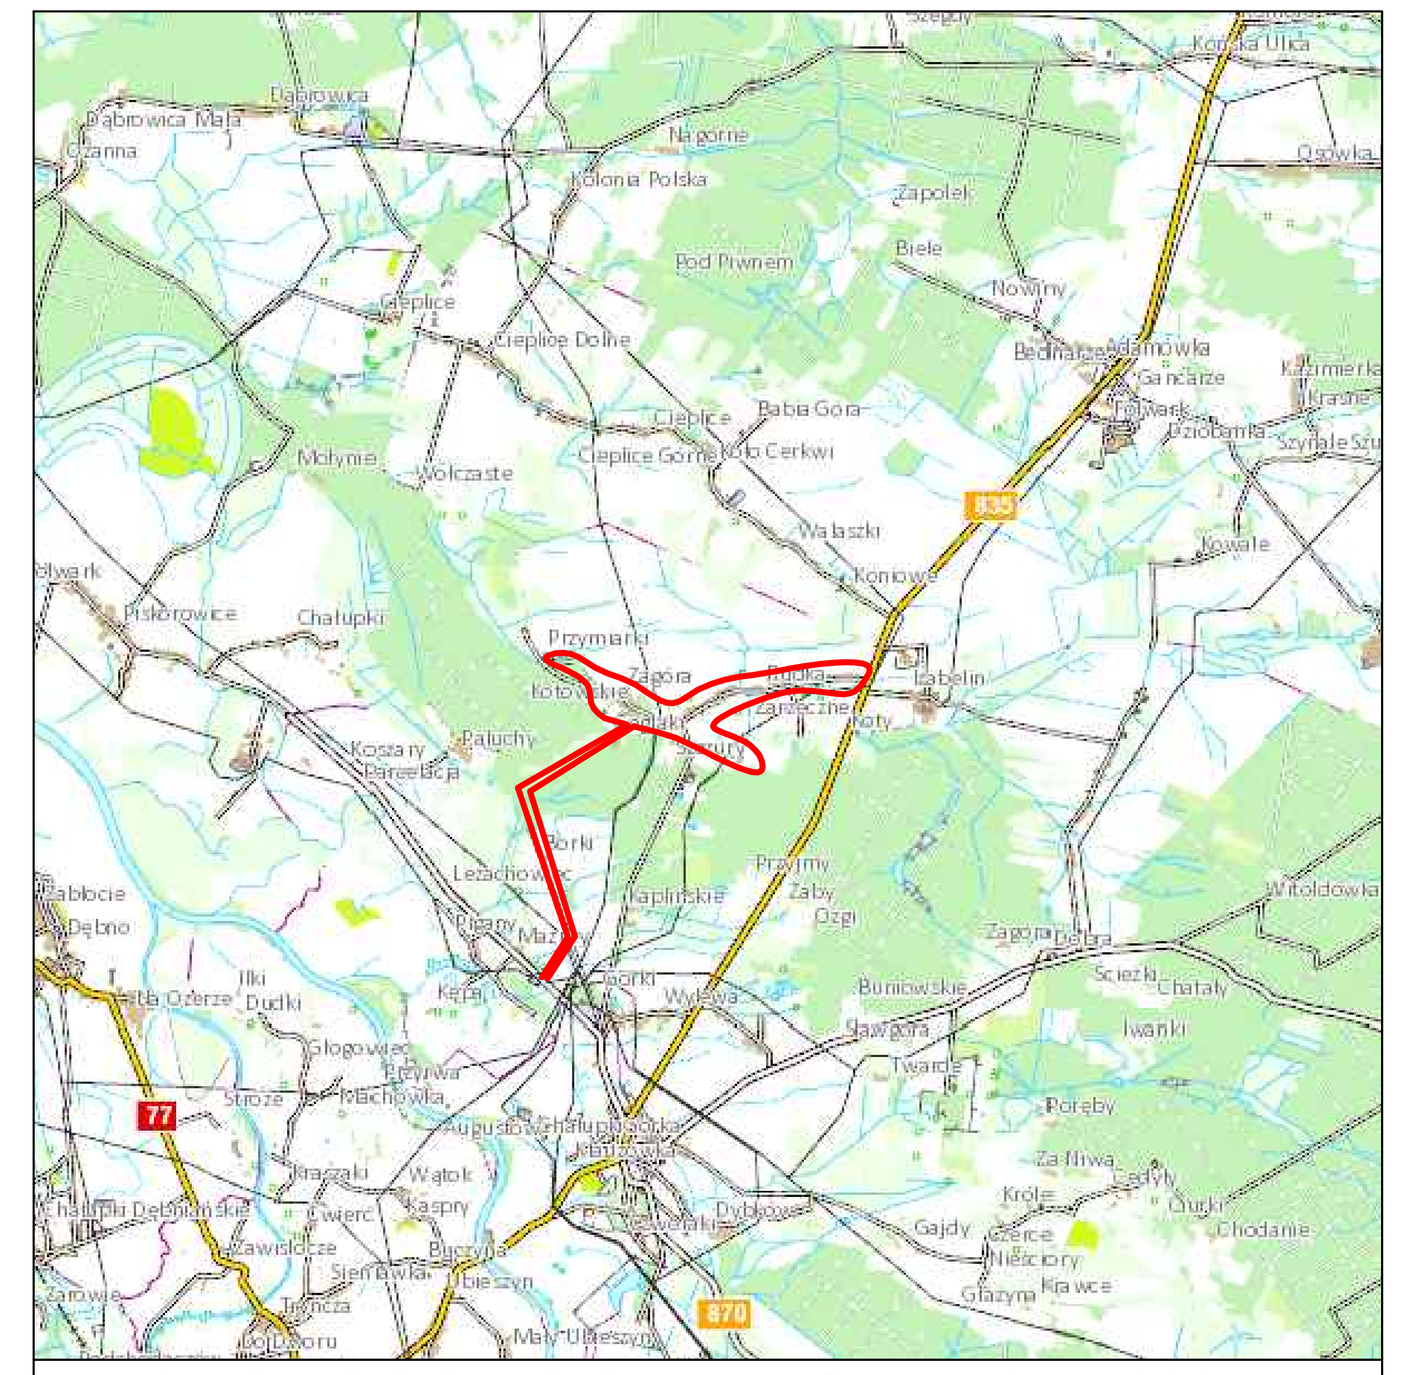

MAPA POGLĄDOWA W SKALI 1:10 000

LEGENDA:

- proj. kanalizacja grawitacyjna PVC-U Ø160 - Ø200 mm
- proj. kanalizacja tłoczna PE Ø1400 mm
- proj. studzienka kanalizacyjna PCV Ø400 mm
- proj. studzienka rozprężna betonowa Ø1200 mm
- proj. kanalizacja podciśnieniowa PE100 SDR17 DN90 - DN160 mm
- proj. studnia zaworowa
- proj. zabezpieczenie kabla w rurze ochronnej dwudzielnej, l = 3 m lub l = 5 m w miejscu skrzyżowania z projektowaną kanalizacją (eN - Ø90 mm; eS - Ø110 mm; eW - Ø160 mm)
- proj. zabezpieczenie kabla teletechnicznego w rurze ochronnej dwudzielnej Ø 90 mm, l = 3 lub l= 5m w miejscu skrzyżowania z projektowaną kanalizacją
- proj. rura ochronna PE100 SDR17 w miejscu zbliżenia proj. kanalizacji sanitarnej do istniejących ujęć wody; dla rurociągu przewodowego
  Ø90 mm - Ø140 mm;
  Ø110 mm - Ø160 mm;
  Ø160 mm - Ø250 mm;
  Ø200 mm - Ø315 mm;
- proj. rura ochronna PE100 SDR17 w miejscu skrzyżowania proj. kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią gazową; dla rurociągu przewodowego
  Ø90 mm - Ø140 mm;
  Ø110 mm - Ø160 mm;
  Ø160 mm - Ø250 mm;
  Ø200 mm - Ø315 mm;
- DW1 - proj. przekroczenie drogi krajowej kanalizacją sanitarną DN110 metodą przewierut w rurze ochronnej stalowej Ø219,1/5,6 mm
- DP1 - proj. przekroczenie drogi powiatowej kanalizacją sanitarną metodą przewierut w rurze ochronnej PE100 SDR11; dla rurociągu przewodowego
  Ø90 mm - Ø140 mm;
  Ø110 mm - Ø160 mm;
  Ø160 mm - Ø250 mm;
  Ø200 mm - Ø315 mm;
- C1 - proj. przekroczenie rzeki Lubienia kanalizacją sanitarną metodą przewierut w rurze ochronnej PE100 SDR11; dla rurociągu przewodowego
  Ø90 mm - Ø140 mm;
  Ø110 mm - Ø160 mm;
  Ø160 mm - Ø250 mm;
- proj. stacja podciśnienia wraz z przepompownią oraz infrastrukturą techniczną w tym:
  * budynek techniczny o wymiarach 9,1 x 4,7 m
  * biofiltr powietrza,
  * drogą dojazdową z kostki betonowej szer. 3,0 m oraz placem manewrowym,
  * ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej wysokości 1,5 m,
  * przyłączem wodociągowym,
  * wewętrznymi instalacjiami doziemnymi.
- proj. obiekt sportowy wg odrębnego opracowania
- proj. ubezpieczenie rzeki Lubienia w rejonie zbliżeń kanalizacji sanitarnej do krawędzi skarpy

TITUTO Sp. z o.o.
ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszów

AUTOR OPRACOWANIA	NR UPRAWM. BUDOWL.	PODPIS	NAZWA INWESTYCJI	FAZA
mgr inż. Józef JAMRO - projektant	s - 114/91 (sanitarne) oś - 114/91 (ochr. śr.) w 71/78 (wod.-mel.)		"Opracowanie projektów budowlanych - wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rudka" gm. Sieniawa	PB
mgr inż. Szymon DYLĄG - sprawdzający	PDK/0181/POOS/11 (do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)		NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY	DATA VI. 2016 r.
mgr inż. Kinga STRIGL-AMBICKA - asystent projektanta				SKALA 1:1000
			NAZWA RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu	Nr Rys. 3
INWESTOR: Gmina Sieniawa ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa				BRANŻA sanitarna