


Str.

INWENTARYZACJA:

PRZEKRÓJ A - A

Skala 1:100

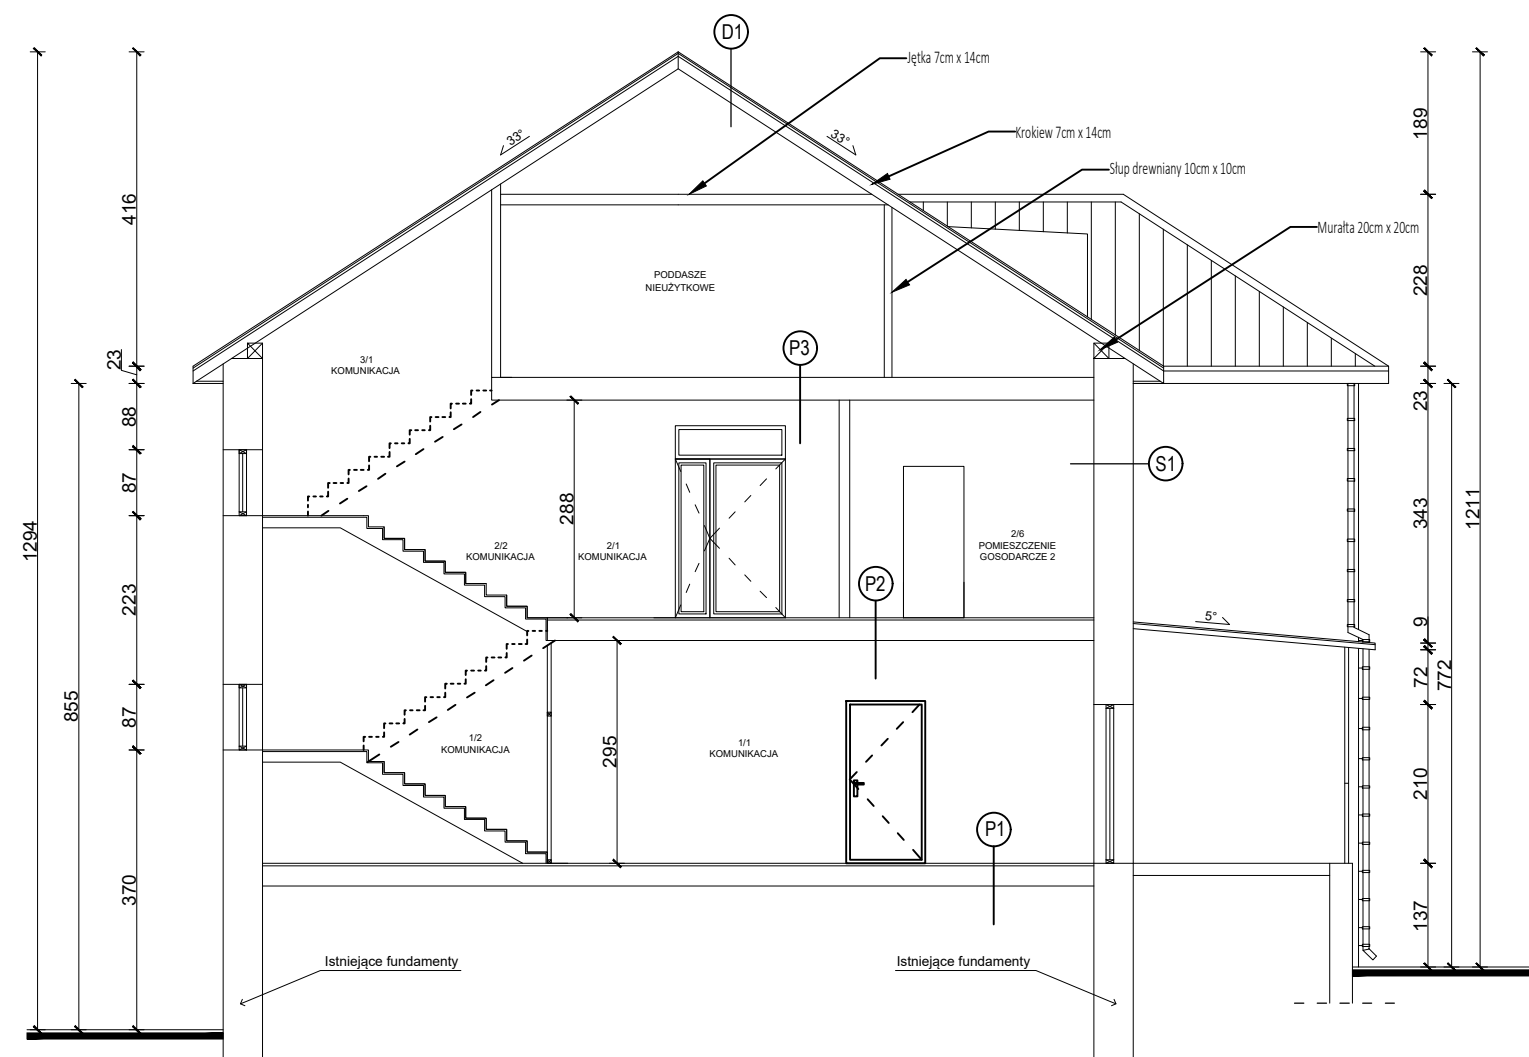

- (P1)** ISTN. PODŁOGA NA GRUNCIE:
- LASTRYKO NA KLEJU;
- POSADZKA BETONOWA gr. 7cm
- STYROPIAN
- PODKŁAD BETONOWY;
- UBIITY PIASEK
- (P2)** STROP NAD PRZYZIEMIEM I PIETREM:
- LASTRYKO NA KLEJU;
- WYLEWKA BETONOWA;
- STROP Z PREFABRYKOWANYCH
PŁYT ŻERĄNSKICH;
- TYNK WEWN. CEM.-WAP.
- (S1)** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
- TYNK ZEWNĘTRZNY
- ŚCIANA Z BŁOCZKÓW
GAZOBETONOWYCH gr. 52cm;
- TYNK WEWN. CEM.- WAP.
- (D1)** DACH:
- BLACHA PŁASKA;
- DESKOWANIE gr.2,5cm;
- KROKIEW 7cm x 14cm;

BIURO PROJEKTOWE:	UT Studio Architektury mgr inż. arch. Urszula Minkiewicz ul. H. Kołłątaja 9A lok. 3, 16-100 Sokółka, tel. 502 207 434	
OPRACOWANIE:	MODERNIZACJA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY SZUDZIAŁOWO- BUDYNEK ŚWIELTICY WIEJSKIEJ I OSP WIERZCHLESIE dz. nr 283/4 w Wierzechlesiu, gmina Szudziałowo	
PRZEDMIOT I SKALA RYS.:	INWENTARYZACJA: PRZEKRÓJ A - A SKALA 1 : 100	Rys. 7
data: 30 / 01 / 2025r.		PODPIS:
AUTOR OPRACOWANIA:		
AUTOR ARCHITEKTURY: Nr. upr. bud.	mgr inż. Andrzej Pawłowski Upr. Nr BL - 297/68 proj. w specj. konstr. inż. oraz proj. arch.	