PRZEKRÓJ MB10
km 3+840,00

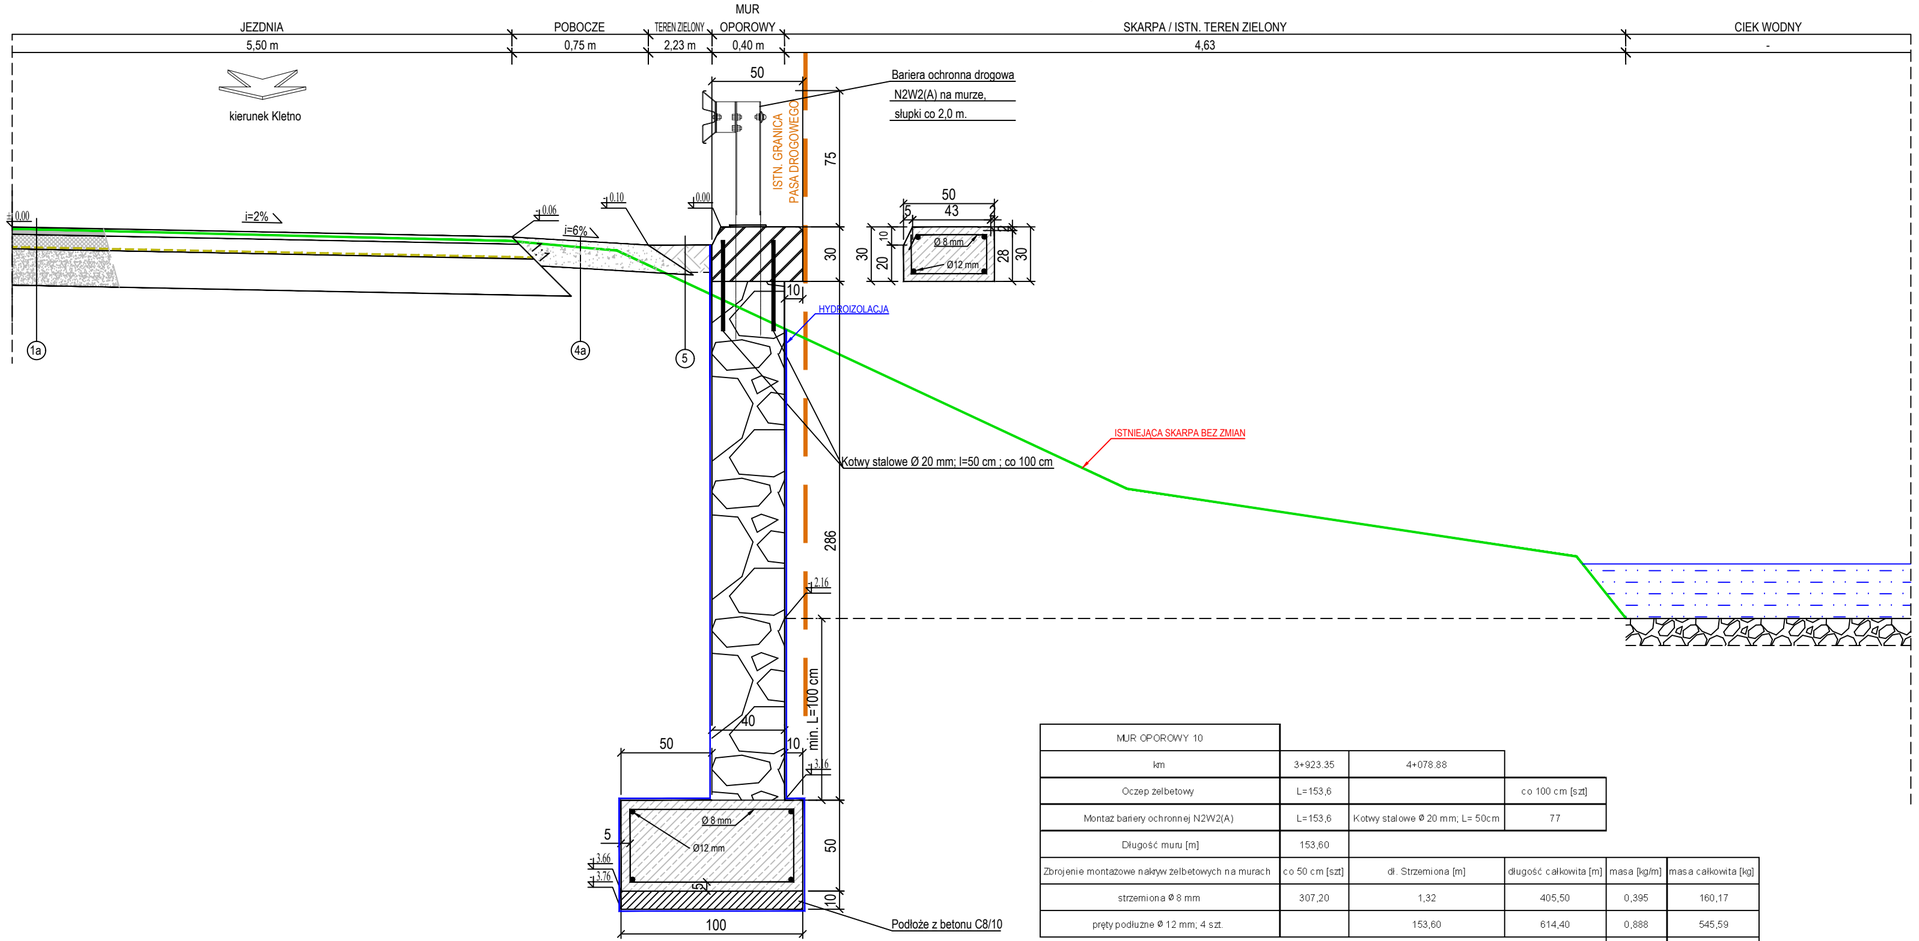

MUR OPOROWY 10			
km	3+923,35	4+078,88	
Oczep żelbetowy	L=153,6		co 100 cm [szt]
Montaż bariery ochronnej N2W2(A)	L=153,6	Kotwy stalowe Ø 20 mm; L= 50cm	77
Długość muru [m]	153,60		

Zbrojenie montażowe nałetyw żelbetowych na murach	co 50 cm [szt]	dł. Strzemiona [m]	długość całkowita [m]	masa [kg/m]	masa całkowita [kg]
strzemiona Ø 8 mm	307,20	1,32	405,50	0,395	160,17
pręty podłużne Ø 12 mm; 4 szt.		153,60	614,40	0,888	545,59
				Razem:	705,76

Zbrojenie montażowe ław fundamentowych	co 50 cm [szt]	dł. Strzemiona [m]	długość całkowita [m]	masa [kg/m]	masa całkowita [kg]
strzemiona Ø 8 mm	307,20	2,70	405,50	0,395	160,17
pręty podłużne Ø 12 mm; 6 szt.	-	153,60	921,60	0,888	818,38
				Razem:	978,55

UWAGA:

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

Dopuszcza się możliwość korekty wysokościowej punktów niwelety (drogi, kanalizacji deszczowej), w przypadku konieczności jej dowiązania do ukształtowania terenu graniczącego z pasem drogowym oraz istn. urządzeń usytuowanych na tym terenie.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz zasuw dopasować do poziomu naw. drogowej.

Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1, grubość warstwy <=20 cm

W przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych niezinwentaryzowanych systemów odwodnienia, należy dokonać oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilą potwierdzenia konieczności jego funkcjonowania należy go utrzymać w dotychczasowej formie, a w przypadku likwidacji odbiornika włączyć do projektowanego systemu odwodnienia drogi.

Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Inwestor:

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1
tel.: (+48) 74 865 75 23
powiat@powiat.klodzko.pl

Zamawiający:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU
57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2K
tel.: (+48) 74 868 01 80
sekretariat@zdp.klodzko.pl

Jednostka projektowa:

ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA
SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGUŁA S.C.
48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 1/2
tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665
arterianysa@gmail.com

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3256D

STARA MORAWA - KLETNO

Przedmiot rysunku: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY MB-10

Stadium dokumentacji: PROJEKT TECHNICZNY

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa	-	

Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:	Nr ark:	Nr str:
460x297	październik 2022	1:25	D28	1	