





(Skala 1:75)

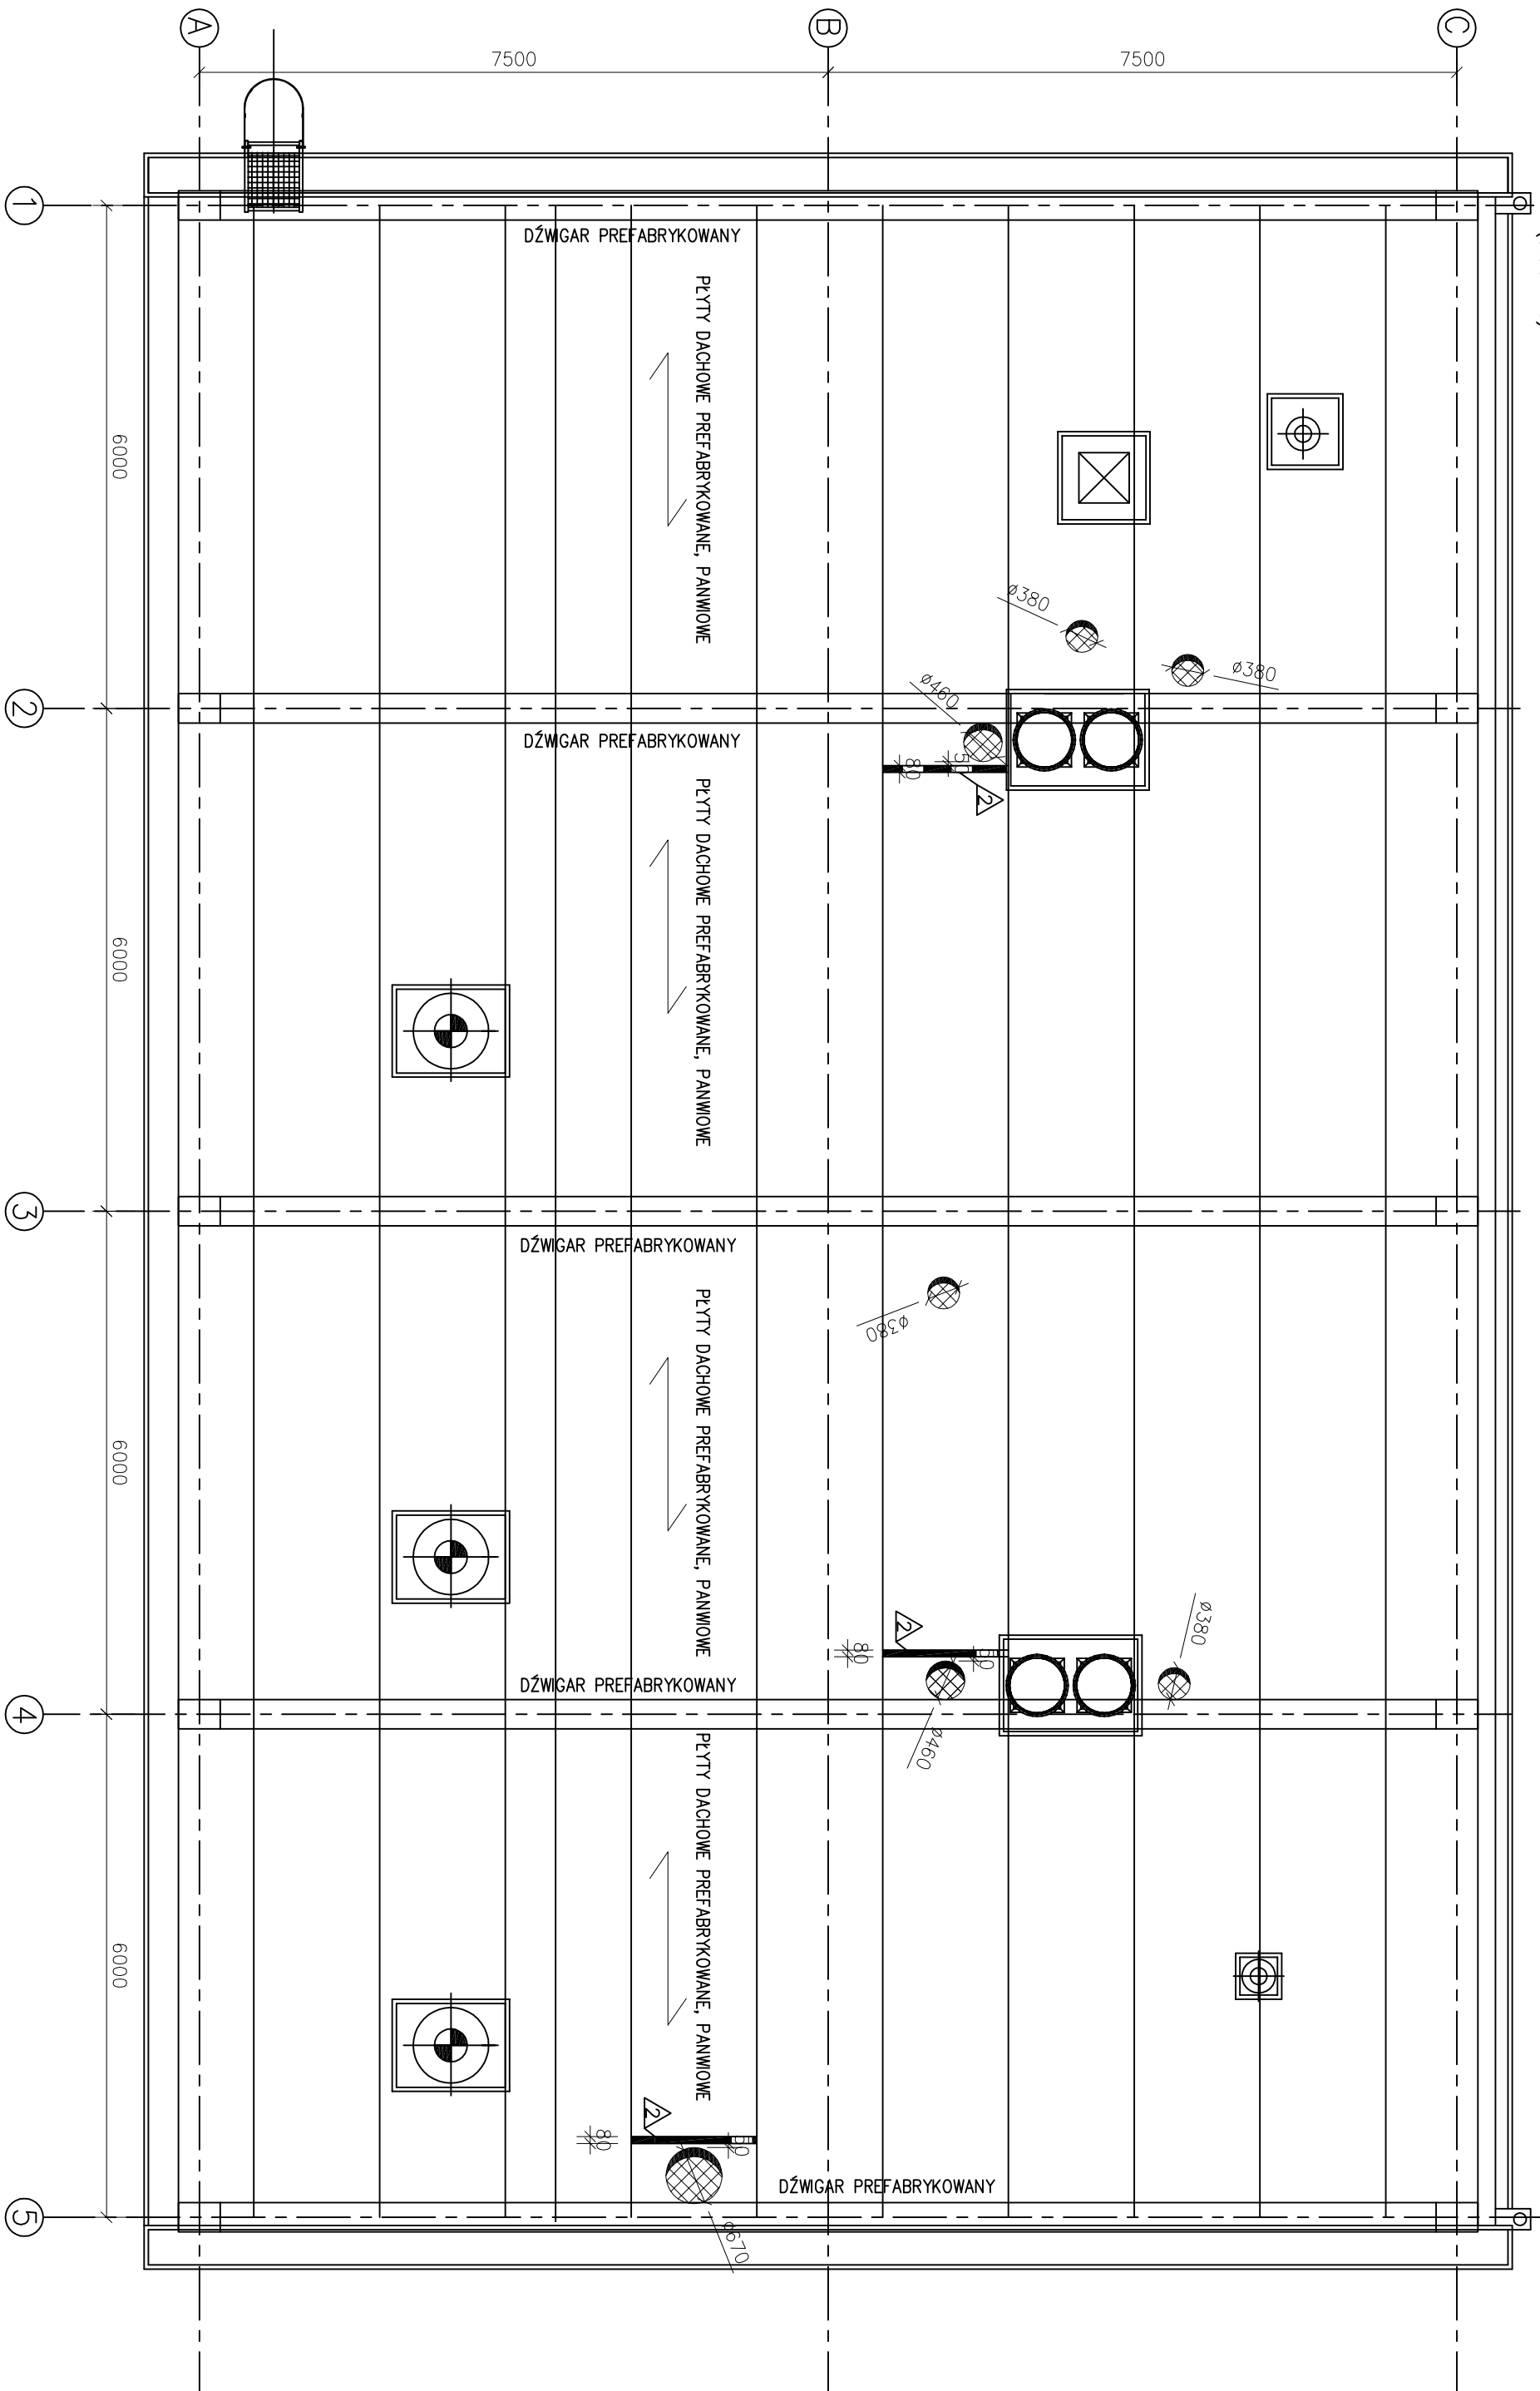

Skald 1:25

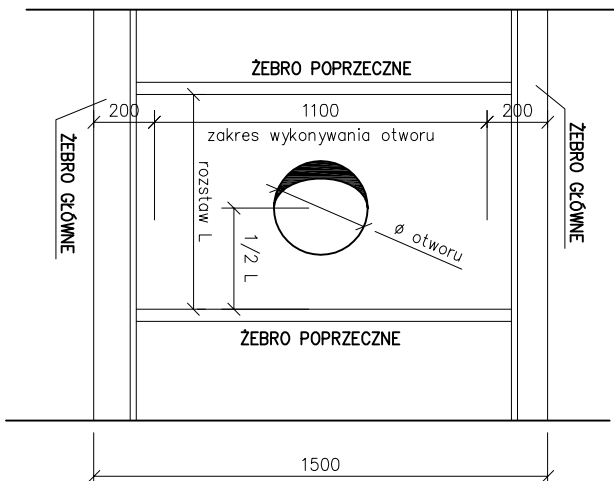

LEGENDA OZNACZEŃ:

- | | |
|---|--|
|  | ELEMENT WYKONYWANY
(wycinany w istniejącej konstrukcji) |
|  | ELEMENT ŻELBETOWY |

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPAIRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY, INSTALACJI I TECHNOLOGII.
2. LOKALIZACJĘ, WYMIARY OTWORÓW I PRZEBIEG NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
3. NA RZUCIE OZNAČONO TYLKO OTWORY PROJEKTOWANE, ISTNIĄCE OTWOROWANIE POZOSTAŁE BEZ ZMIAN.
4. TAŚMY WZMACNIĄJĄCE Z WŁÓKIEŃ WĘGLOWYCH NALEŻY NAKLEIĆ OD SPODU STROPU POSTĘPUJĄC ZGODNIE Z WYTŁOŻENIAMI PRODUCENTA.
5. DOKŁADNĄ DŁUGOŚĆ TAŚMY WĘGLOWYCH NALEŻY OKREŚLIĆ NA BUDOWIE.
6. OTWORY W STROPIE MOŻNA WCIĄĆ DOPERO PO WYKONANIU WZMACNIENIA TAŚMAMI WĘGLOWYMI.


BETON- C30/37

STAL ZBROJENIOWA- B500 C (B500SP)

STAL KONSTRUKCYJNA- S235

OTULIN Y:

płyty żelbetowe – c=3,0cm
trzipienie, słupy ściany– c=4,0cm

	BPBK Wrocław Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1		Nr rej. S12-6/2021
	Rezy.		
Nazwa zamówienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Głównej budowlanego: we Włodawku przy ul. Toruńska 36/42 oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej			
Obiekt: Przepompownia Główna we Włodawku ul. Toruńska 36/42			
Tytuł rys. Przepompownia główna Rzut dachu			
Stanom: PROJEKT WYKONAWCZY		Skala 1:75	
Branża: K- Konstrukcyjna	Nr uprawnień	Nr rysunku PWK-01	Podpis
Projektant: mgr inż. Artur Winiuk	Data 10.07.2023		
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana	11/DOS/06		
Sprawdzający: mgr inż. Julia Jędrzejczak	178/DOS/07	10.07.2023	
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana			