



RZUT PARTERU. UKŁAD TAŚM WĘGLOWYCH

(Skala 1:50)

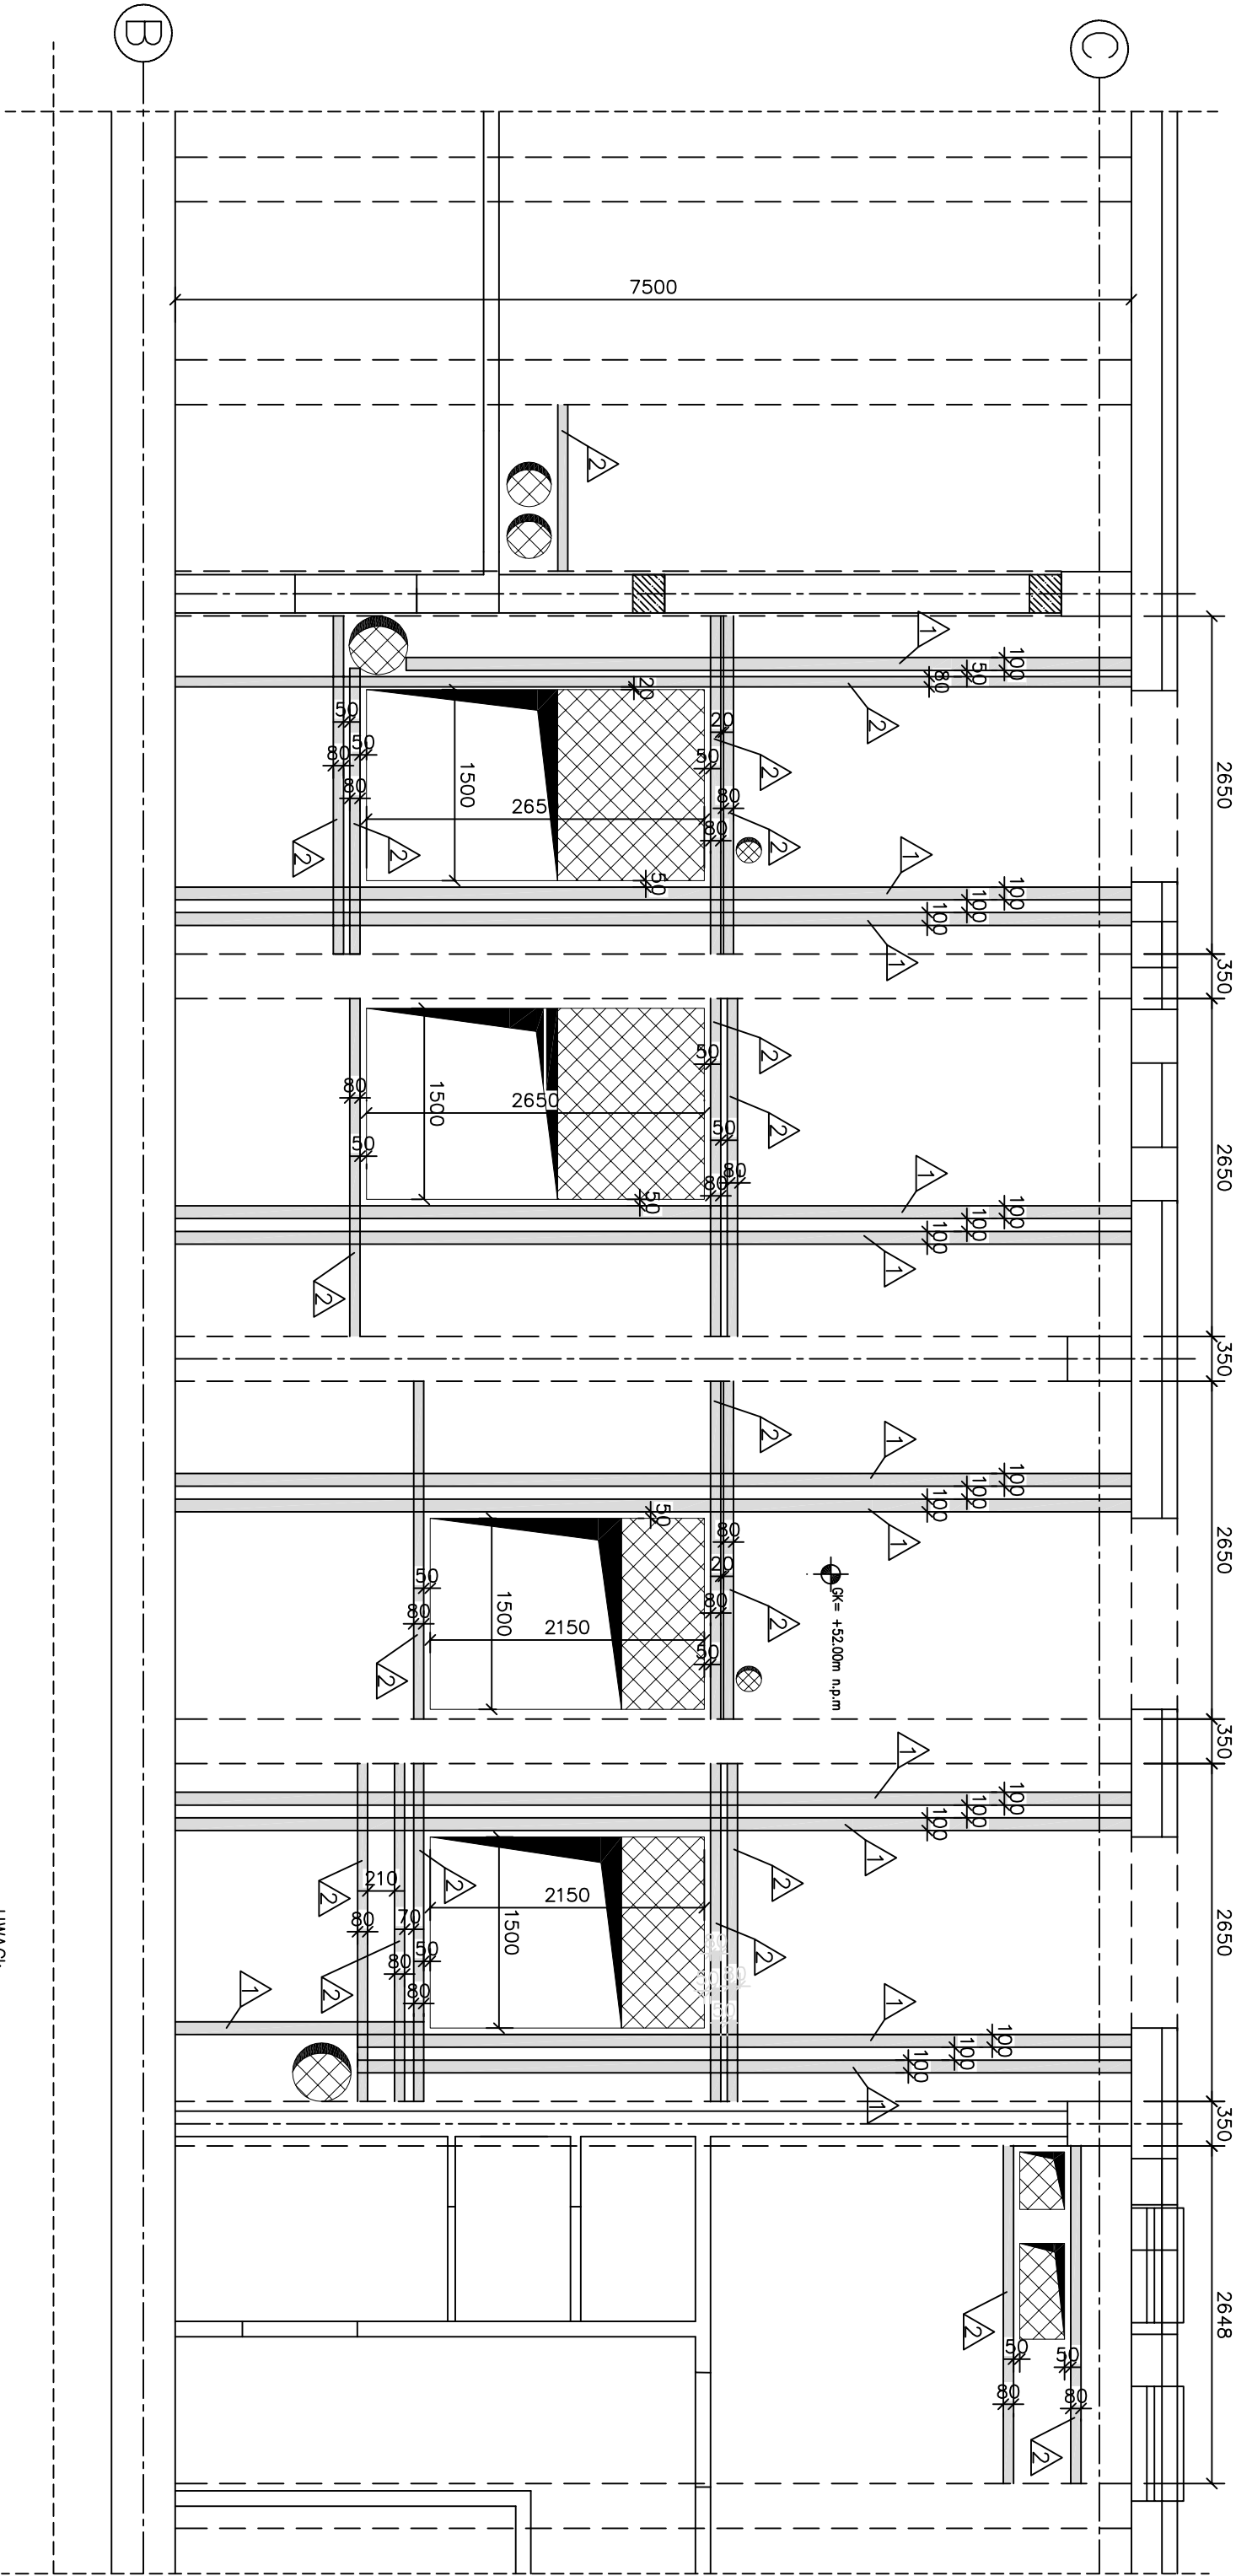

ZESTAWIENIE TAŚM WĘGLOWYCH

1	ST012 – TAŚMA Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH (szer.100mm, gr.1,2mm), E=165000MPa
2	S812 – TAŚMA Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH (szer.80mm, gr.1,2mm), E=165000MPa




OBSZAR STROPU DO WYCIECIA

UWAGI:

- TAŚMY WZMACNIAJĄCE Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH NALEŻY NAKLEIĆ OD SPODU STROPU POSTĘPUJĄC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
- TAŚMY WĘGLOWE NALEŻY PRZYKLEJAĆ DO POWERZCHNI ZA POMOCĄ KLEJU EPOKSYDOWEGO REKOMENDOWANEGO PRZEZ PRODUCENTA. MATERIAŁ POWINIEN SPEŁNIAĆ WYMAGANIA NORMY PN-EN 1504-4.
- DOKŁADNĄ DŁUGOŚĆ TAŚMY NALEŻY OKREŚLIĆ NA BUDOWIE.
- PRACE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ SPECJALISTYCZNĄ FIRMĘ REKOMENDOWANĄ PRZEZ PRODUCENTA.
- OTWORY W STROPIE MOŻNA WYCIGAĆ DOPERO PO WYKONANIU WZMOCNIENIA TAŚMAMI WĘGLOWYMI.
- DOKŁADNĄ LOKALIZACJĘ I WIELKOŚĆ OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ Z BRANŻĄ ARCHITEKTONICZNĄ I INSTALACYJNĄ
- OBSZARY STROPU OBJĘTE WZMACNIANIEM TAŚMAMI WĘGLOWYMI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PROZ. DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI OGÓLNEJ
- OPIS TECHNICZNY JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ OPRACOWANIA.

BETON – C30/37
STAL ZBROJENIOWA – B500 C (B500SP)
STAL KONSTRUKCYJNA – S235
OTULINY:
elementy żelbetowe – c=3,0cm

		BPR Wrocław Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1		Nr. rej. S 12-6/2021
Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Głównej z Włocławku przy ul. Toruńskiej 36/42 oraz budowa niezależnej infrastruktury technicznej		Objekt: Przepompownia Główna we Włocławku ul. Toruńska 36/42		Rev.
Tytuł rys. Przepompownia główna Rzut parteru. Układ taśm wzmacniających.		Skala 1:50		
Status: PROJEKT WYKONAWCZY		Nr. rysunku: PWK-08		
Branża: K - Konstrukcyjna		Nr. uprawnień: Podpis		
Projektant: mgr inż. Artur Wnuk		Data: 10.07.2023		
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana		11.00.08.06		
Sprawdzający: mgr inż. Jolita Jędrzejczak		17.00.03.07		10.07.2023
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana				