

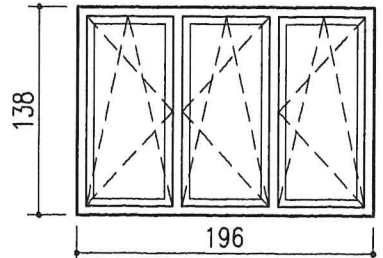
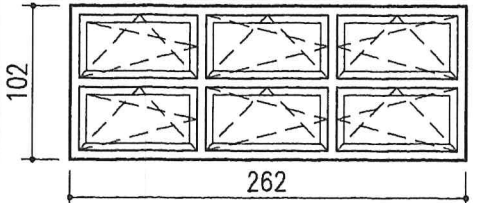
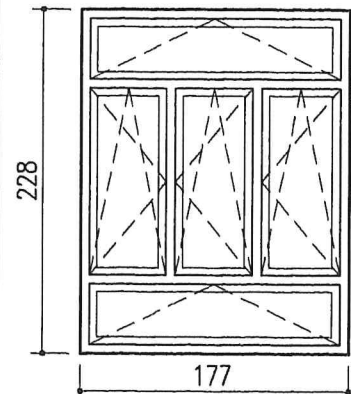
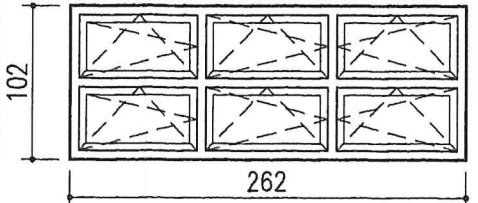

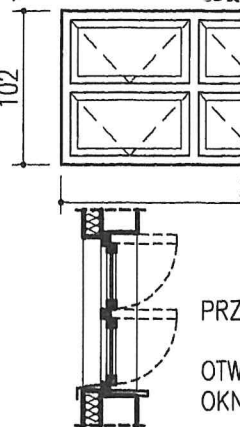


OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	05	07	08
RODZAJ STOLARKI		OKNA DO POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH Z PROFILI PCV W KOLORZE BEŻOWO-SZARYM – RAL 7006 (BEIGE GREY). OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNE, SZKLONE SZYBĄ ZESPOŁONĄ O WSPÓŁCZYNNIKU $U=1,1W/m^2k$, OD STRONY WEWNĘTRZNEJ SZKLONE SZKŁEM BEZBARWNYM MATOWIONYM. OKNA WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI POWIETRZA O REGULOWANYM STOPNIU OTWARCIA, USYTUOWANE W GÓRNEJ CZĘŚCI OKNA; PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY), WEWNĘTRZNE Z PŁYT POSFORMINGOWYCH W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY) LUB PODOBNYM.		OKNA DO POKOI AKADEMICKICH I SANITARIATÓW Z PROFILI PCV W KOLORZE BIAŁYM. OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNE, ZE SŁUPKAMI STAŁYMI, SZKLONE SZYBĄ ZESPOŁONĄ O WSPÓŁCZYNNIKU $U=1,1W/m^2k$, WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI POWIETRZA O REGULOWANYM STOPNIU OTWARCIA, USYTUOWANE W GÓRNEJ CZĘŚCI OKNA; PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE W KOLORZE BIAŁYM, WEWNĘTRZNE Z PŁYT POSFORMINGOWYCH W KOLORZE BIAŁYM.		OKNA DO KORYTARZY I KATEK SCHODOWYCH Z PROFILI ALUMINIOWYCH TERMICZNIE IZOLOWANYCH W KOLORZE BEŻOWO-SZARYM – RAL 7006 (BEIGE GREY). OKNA ROZWIERALNO-UCHYLNE, ZE SŁUPKAMI STAŁYMI, SZKLONE SZYBĄ ZESPOŁONĄ O WSPÓŁCZYNNIKU $U=1,1W/m^2k$, WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI POWIETRZA O REGULOWANYM STOPNIU OTWARCIA, USYTUOWANE W GÓRNEJ CZĘŚCI OKNA; PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY), WEWNĘTRZNE Z PŁYT POSFORMINGOWYCH W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY) LUB PODOBNYM. OKNA NA KLATKACH SCHODOWYCH WYPOSAŻONE W ZAMKI NA KLUCZ PATENTOWY.		OKNA DO KLATKI SCHODOWEJ JAKO KLAPY ODDYMIANOWYCH TERMICZNIE IZOLOWANYCH W KOLORZE BEŻOWO-SZARYM – RAL 7006 (BEIGE GREY). OKNA ZE SŁUPKAMI STAŁYMI, SZKLONE SZYBĄ ZESPOŁONĄ O WSPÓŁCZYNNIKU $U=1,1W/m^2k$, WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI POWIETRZA O REGULOWANYM STOPNIU OTWARCIA, USYTUOWANE W GÓRNEJ CZĘŚCI OKNA; PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY), WEWNĘTRZNE Z PŁYT POSFORMINGOWYCH W KOLORZE RAL 7006 (BEIGE GREY) LUB PODOBNYM.
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ								
SCHEMATY OKIEN								
Wymiary w świetle muru wewnętrznego	So	151 cm	80 cm	86 cm	208 cm	177 cm	270 cm	270
	Ho	84 cm	86 cm	144 cm	144 cm	228 cm	114 cm	114
Wymiary w świetle węgarka	Sz	135 cm	75 cm	76 cm	196 cm	177 (180)cm	262 cm	262
	Hz	73 cm	73 cm	132 cm	138 cm	228 (225)cm	102 cm	102
PIWNICA	ILOŚĆ:	24	4	–	–	–	–	–
PARTER	ILOŚĆ:	–	–	4	23	2	–	–
I PIĘTRO	ILOŚĆ:	–	–	4	24	2	2	–
II PIĘTRO	ILOŚĆ:	–	–	4	24	2	2	–
III PIĘTRO	ILOŚĆ:	–	–	4	24	2	2	–
IV PIĘTRO	ILOŚĆ:	–	–	4	24	2	2	1
RAZEM:		24	4	20	119	10	8	1
UWAGI:		OKNA NALEŻY ZAMÓWIĆ PO SPRAWDZENIU PRZEZ WYKONAWCĘ WSZYSTKICH OTWORÓW NA BUDOWIE. OKNA RYSOWANE SĄ OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ. ISTNIEJĄCE WĘGARKI SKUĆ, PROJEKTOWANE OKNA OSADZIĆ RÓWNO Z LICEM ŚCIANY OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ. NOWE WĘGARKI SZEROKOŚCI 6 CM WYKONAĆ Z MATERIAŁU IZOLACYJNEGO.						

PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROJEKT"	
www.ps-2000.pl	45-052 Opole ul. Oleska 1C
OBIEKT:	DOM STUDENCKI "SPÓJNIK"
ADRES:	0
TREŚĆ:	ZESTWIENIE STOLARKI OKIENNEJ – S Projekt budowlany – część architekto
PROJEKT:	mgr inż. arch. BEATA DOMIŃCZYK-LYŚNIEWSKA NR UPR. 290/94/OP
OPRACOWANIE:	stud. arch. IWONA KAROŃ
SPRAWDZENIE:	mgr inż. arch. WALDEMAR ADAMSKI NR UPR. 102/92/OP