



PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI  
Z PRAWOSTRONNYM POSZERZENIEM

ODCINEK OD km 2+133 DO km 2+350  
OD km 2+445 DO km 2+530

SKALA 1:25

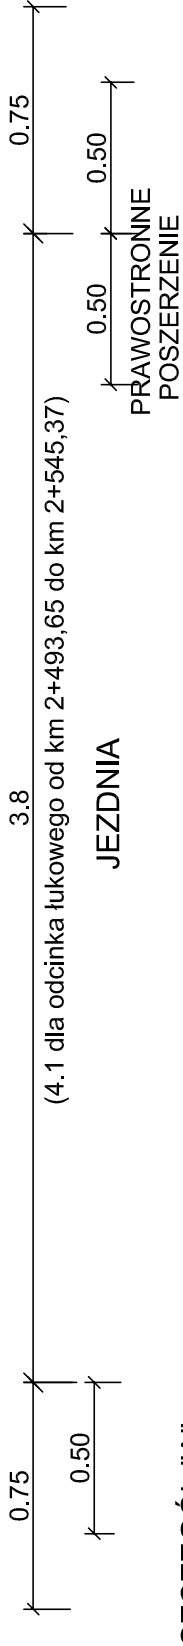

SZCZEGÓŁ "A"

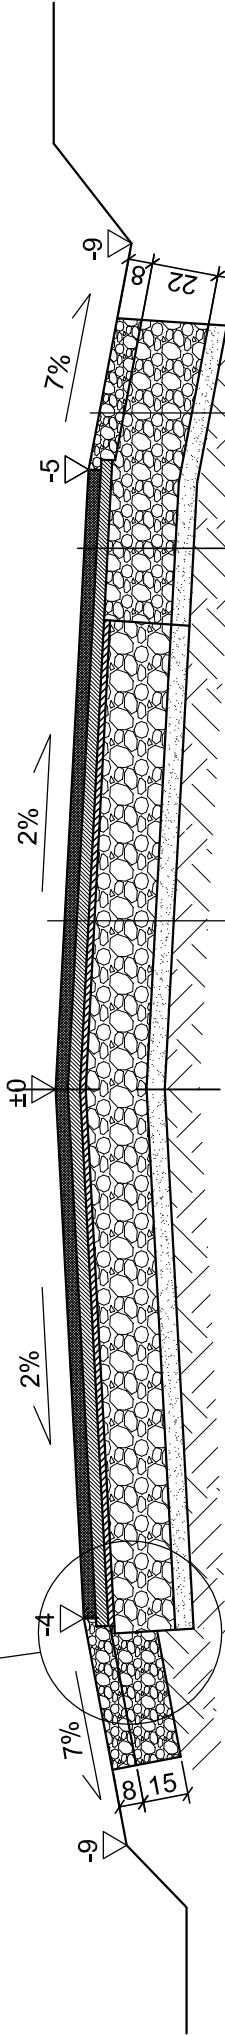


TYP A
W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S 50/70 - grub. 4cm
W-WA PROFILOWA AC 22W 50/70 100 kg/m²
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA grub. 2cm
ISTNIEJĄCA W-WA PODBUDOWY Z TŁUCZNIĄ grub. 20 cm
ISTNIEJĄCA WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU grub. 6 cm
SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE O Js > 0,99

UTWARDZONE POBOCZE Z MIESZANKI  
TŁUCZNIOWEJ TWARDEJ 0/31.5  
TŁUCZEŃ POCHODZENIA MAGMOWEGO gr. 8 cm  
NA PODBUDOWIE JAK DLA DROGI

TYP A 1	PRAWOSTRONNE POSZERZENIE Z POBOCZEM
	W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S 50/70 - grub. 4cm
	W-WA PROFILOWA AC 11W 50/70 100 kg/m²
	W-WA PODBUDOWY Z MIESZANKI ŻWIROWO-TŁUCZNIWEJ 0/31.5 STABILIZOWANA MECHANICZNIE , WYKONANY WYKONANY DWUWARSTWOWO grub. 22cm
	WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU grub. 6 cm
	SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE O Js > 0,99

SZCZEGÓŁ "A"  
SKALA 1:10

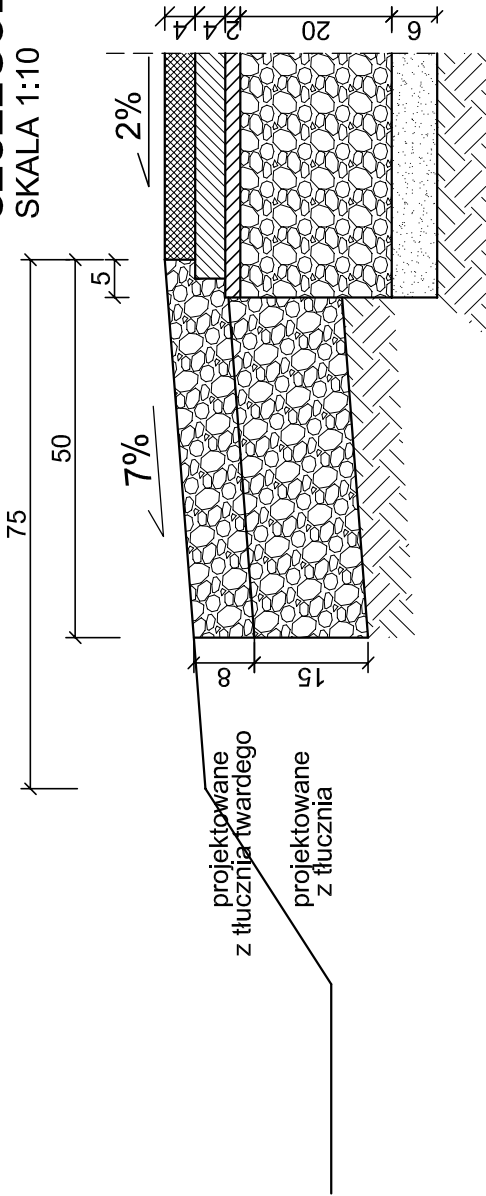

Inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 190503C JÓZEFOWO - MURSK - SMÓLNIK dl. 990m - od Km 1+755 do Km 2+745 w miejscowości JÓZEFOWO - GMINA WŁOCŁAWEK
Inwestor:	GMINA WŁOCŁAWEK ul. KRÓLEWIECKA 7
Nazwa rys:	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
Projektant Branży Drogowej	mgr.inż. URSZULA KĘDZIERSKA upr. do kier. rob. konstr.-bud. nr UAN-NB-8386-5/45/84Wk upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABU-IX-8386-5/31/90Wk
Data: 07.2024	Skala: 1:25, 1:10 Nr rys. 5