


# RZUT FUNDAMENTÓW

## ROZBUDOWA HALI UDOJOWEJ

### 1:50

PRZEKRÓJ C - C

1:25

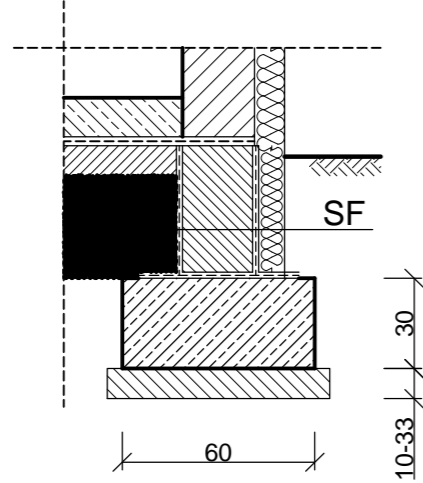



SF
styropian ekstrudowany 10cm
izolacja bitumiczna grubowarstwowa
tynk cem.wap.
bloczki betonowe na zapr. cem. 24cm
tynk cementowy
izolacja bitumiczna grubowarstwowa

Ławy fundamentowe 60x30 cm zbrojone podłużnie  
4xØ12 A-IIIN, strzemiona Ø6 co 25cm A-0,  
Beton C20/25 na betonie podkładowym C12/15

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA  
POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

CZĘŚĆ INWENTARSKA - POZA OBSZAREM OPRACOWANIA

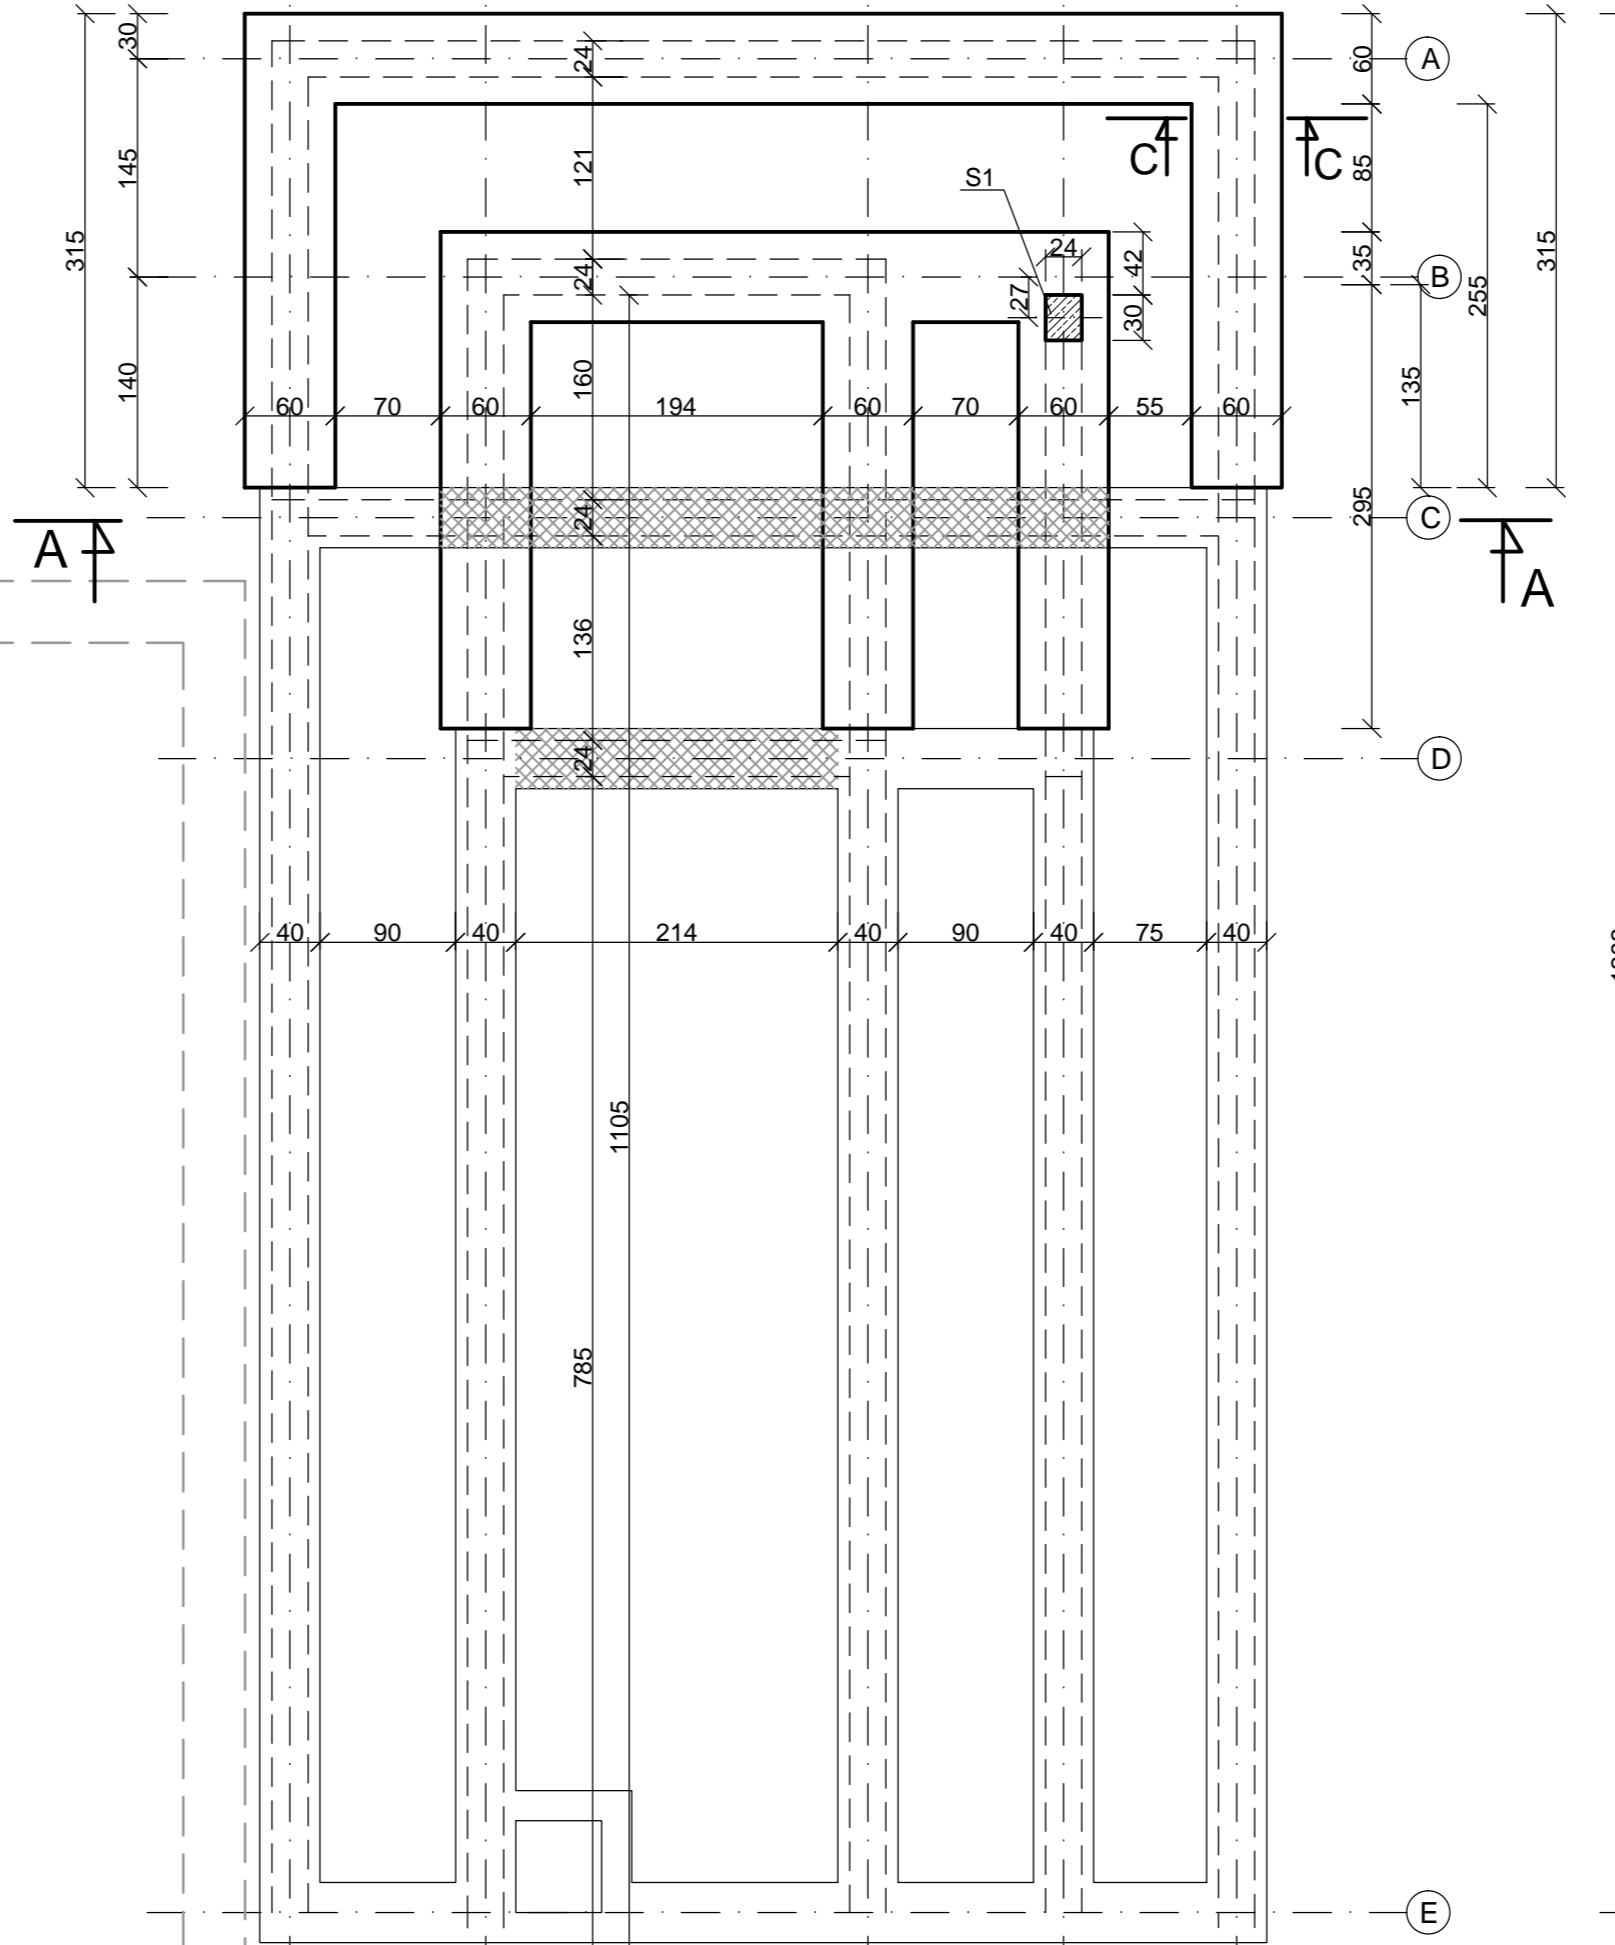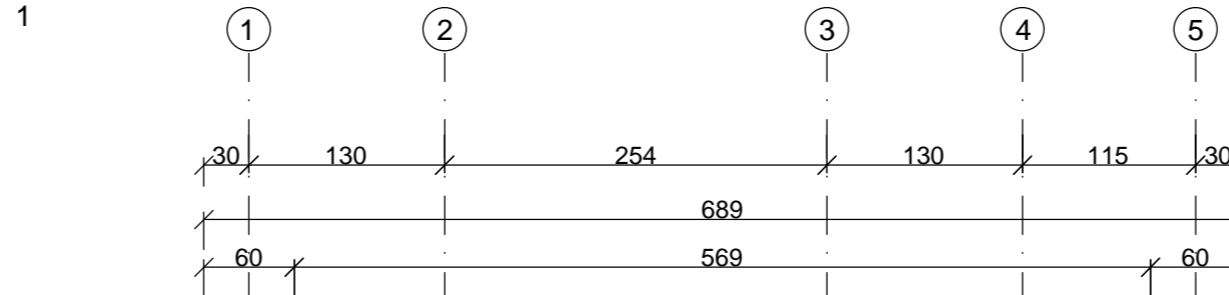

- Fragmenty istniejących fundamentów  
i ścianek fundamentowych  
podlegające rozbiórce

Rzędne górnej powierzchni wykonywanych ław  
fundamentowych dostosować do istniejących  
fundamentów.

Nie podkopywać istniejącej ławy fundamentowej.  
Zespoleń projektowanych ław fundamentowych z  
istniejącymi realizować przez wklejenie zbrojenia w  
istniejące fundamenty.

Istniejące fundamenty części podlegającej rozbiórce  
przedstawiono na podstawie archiwalnej  
dokumentacji. W przypadku odstępstw od  
zakładanej geometrii istniejącej części podziemnej  
szczegóły realizacji uzgadniać z projektantem.

Szczegóły fundamentowania istniejącej  
strefy hali udojowej przedstawiono na  
podstawie archiwalnego projektu.

lawoset: UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU ROLNICO - SADOWNICZE GOSPODARSTWO DOŚWIADCZALNE PRZYBRODA	Przybroda ul. Parkowa 4 62-090 Rokietnica
projekt: BIURO DS. BUDOWNICTWA MODUŁ	ul. A. Kocjana 6 60-408 Poznań
obiekt: BUDYNEK INWENTARSKI Z HALĄ UDOJOWĄ	Przybroda ul. Parkowa 4 62-090 Rokietnica
temat: ROZBUDOWA HALI UDOJOWEJ	
skala: Projekt architektoniczno-budowlany	skala: 1:50
projektował: inż. Lech Janyga	opracowanie: 27/72/pm
opracował: inż. Tomasz Mazur	podpis:
sprawił: mgr. inż. Ewa Grodzka	OKK/UpB/2/2006
rysunek: RZUT FUNDAMENTÓW	nr rys: PAB 2