

SF 301-S DN500

4 ARTYKUŁY : L1-FCV425/L2-FCV425/L1-FCV427/L2-FCV427
n°4 ITEM :

Ustawianie 4-20mA Zamknięty w razie braku zasilania
Modulant service 4-20mA Fail Closed

USTAWIANIE ZAWORU:
SETTING VALVE:



0-4mA Zamknięty

0-4mA Closed

20 mA Otwarty

Bez powietrza przepustnica przesuwana się na pozycję zamkniętą
Without air pressure damper move in Close position

OSTAWIA ZMIENIA 2 SPIRANIE KOŁOWE, 24 ŚRUB M10 (42) &
USZCZELNIENIE (WŁÓDNO TEKSTYLNE 7x7) DLA KAŻDEJ PRZEPUSTNICY.
SUPPLY INCLUDES 2 WELDED FLANGES, #24 BOLTS M10 (42) &
GASKETS (CORD TEXTIL FIBER 7x7) FOR EACH DAMPER.

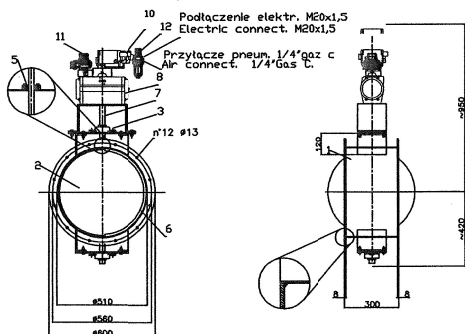

Ground

--- DIMENSIONALITY FEATURES ---	
--- USE FEATURES ---	
Temp. projektu (°C) Temp. of project (°C)	150
Ciśnienie (Pa) Pressure (Pa)	7000
Uszczeln. geometrycz. required geometric	98%
Wykończenie Finish	Sn 2,5 + 60um zinc. -60um RA15012
Awaria pneumat. Pneumatic Failure	ZAMKNIĘTY W RAZIE BRAKU ZASILANIA FAIL CLOSED
Awaria elektrycz. Electric Failure	ZAMKNIĘTY W RAZIE BRAKU ZASILANIA FAIL CLOSED

12	1	Filtr regulacyjny ciśnienia	AW00	SMC	✓
11	1	Box wolt. brzoś. 2 styk. elektroniczn. sp. 2	MR2ELM	M.R.	✓
10	1	Przetwarz. elektroprzetwarzający SMART 4-20mA	IP8101	SMC	✓
9	-	-	-	-	-
8	1	Pneumatyczny silnik obrotowy	MR100R46	M.R.	✓
7	1	Wiel. #30	S235JR	-	-
6	2	Podpora łopatek ramy	S235JR	-	-
5	1	Podpora łopatek ramy	VITON	DN3780-A	-
4	-	-	-	-	-
3	2	Wiel. wiat. łopatek UCL 206	STD	-	-
2	1	Łopatek gr. 5mm	S235JR	-	-
1	1	Rama gr. 5mm	S235JR	-	-

SF-301 Ø510 H300



Pratatura

Pratatura

Pratatura

Pratatura

Pratatura

Pratatura

Pratatura

Pratatura

Pratatura

Pratatura

Pratatura

Pratatura

Pratatura

Pratatura

Pratatura

Pratatura

Pratatura

Pratatura

Pratatura

Pratatura

Pratatura

Pratatura