

RZUT PARTERU

skala 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :	
POWIERZCHNIA ZABUDOWY	363,06m ²
w tym: istniejącej – 261,48m ² / projektowanej –101,58m ²	
do rozbiórki – 9,6m ²	
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PROJEKTOWANA	71,40m ²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU	282,62m ²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU	564,61m ²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU	
pomieszczenia OSP:	
1. DYŻURKA / P. SOCJALNE	gres 21,85m ²
2. SZATNIA	gres 11,70m ²
3. WĘŻEL SANITARNY	gres 10,49m ²
4. P. PORZĄDKOWE	żyłwica ep. 7,00m ²
5. GARAŻ OSP - projektowany	żyłwica ep. 28,50m ²
6. GARAŻ OSP - istniejący	żyłwica ep. 31,10m ²
7. GARAŻ OSP - istniejący	żyłwica ep. 90,73m ²
w sumie 201,37m ²	
1. KORYTARZ - istniejący	----- 20,33m ²
2. POM. BIUROWE	gres 21,70m ²
3. TOALETA - istniejąca	----- 4,90m ²
4. TOALETA - istniejąca	----- 5,10m ²
5. KL. SCHODOWA- istniejąca	----- 5,70m ²
6. POM. TECHNICZNE - istn.	----- 23,52m ²
w sumie 81,25m ²	
ŁĄCZNIE 282,62m ²	

- UWAGI I ZALECENIA:
- Zakres wykonywania i obowiązków przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonywania i Obioru Robót Budowlano- Montażowych)
 - Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją
 - Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych
 - Wszystkie zastosowane materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p.poż i BHP (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty)
 - Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonywać dokładnie według wytycznych i zaleceń producenta
 - Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania

- część istniejąca budynku z przezn. do rozbiórki
- część istniejąca budynku
- część projektowana
- część istniejąca nie objęta opracowaniem
- welna elewacyjna / skalna
- styropian fasadowy

nazwa inwestycji:


ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ I GMINNEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY I REKREACJI

Dz. Nr 280 (obręb 0031) Szudziałowo, ul. Szkoła 2

tytuł rysunku:

RZUT PARTERU

część: architektoniczno - budowlana	Podpis:
projektant: mgr inż. arch. DANIEL KOZŁOWSKI upr. proj. w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Nr 14/PDOKK /2012	
sprawdzający: mgr inż. arch. EWA B. WRÓBLEWSKA upr. proj. w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Nr 05/PDOKK /2012	
Data:	Nr rys.: rzs. A - 2

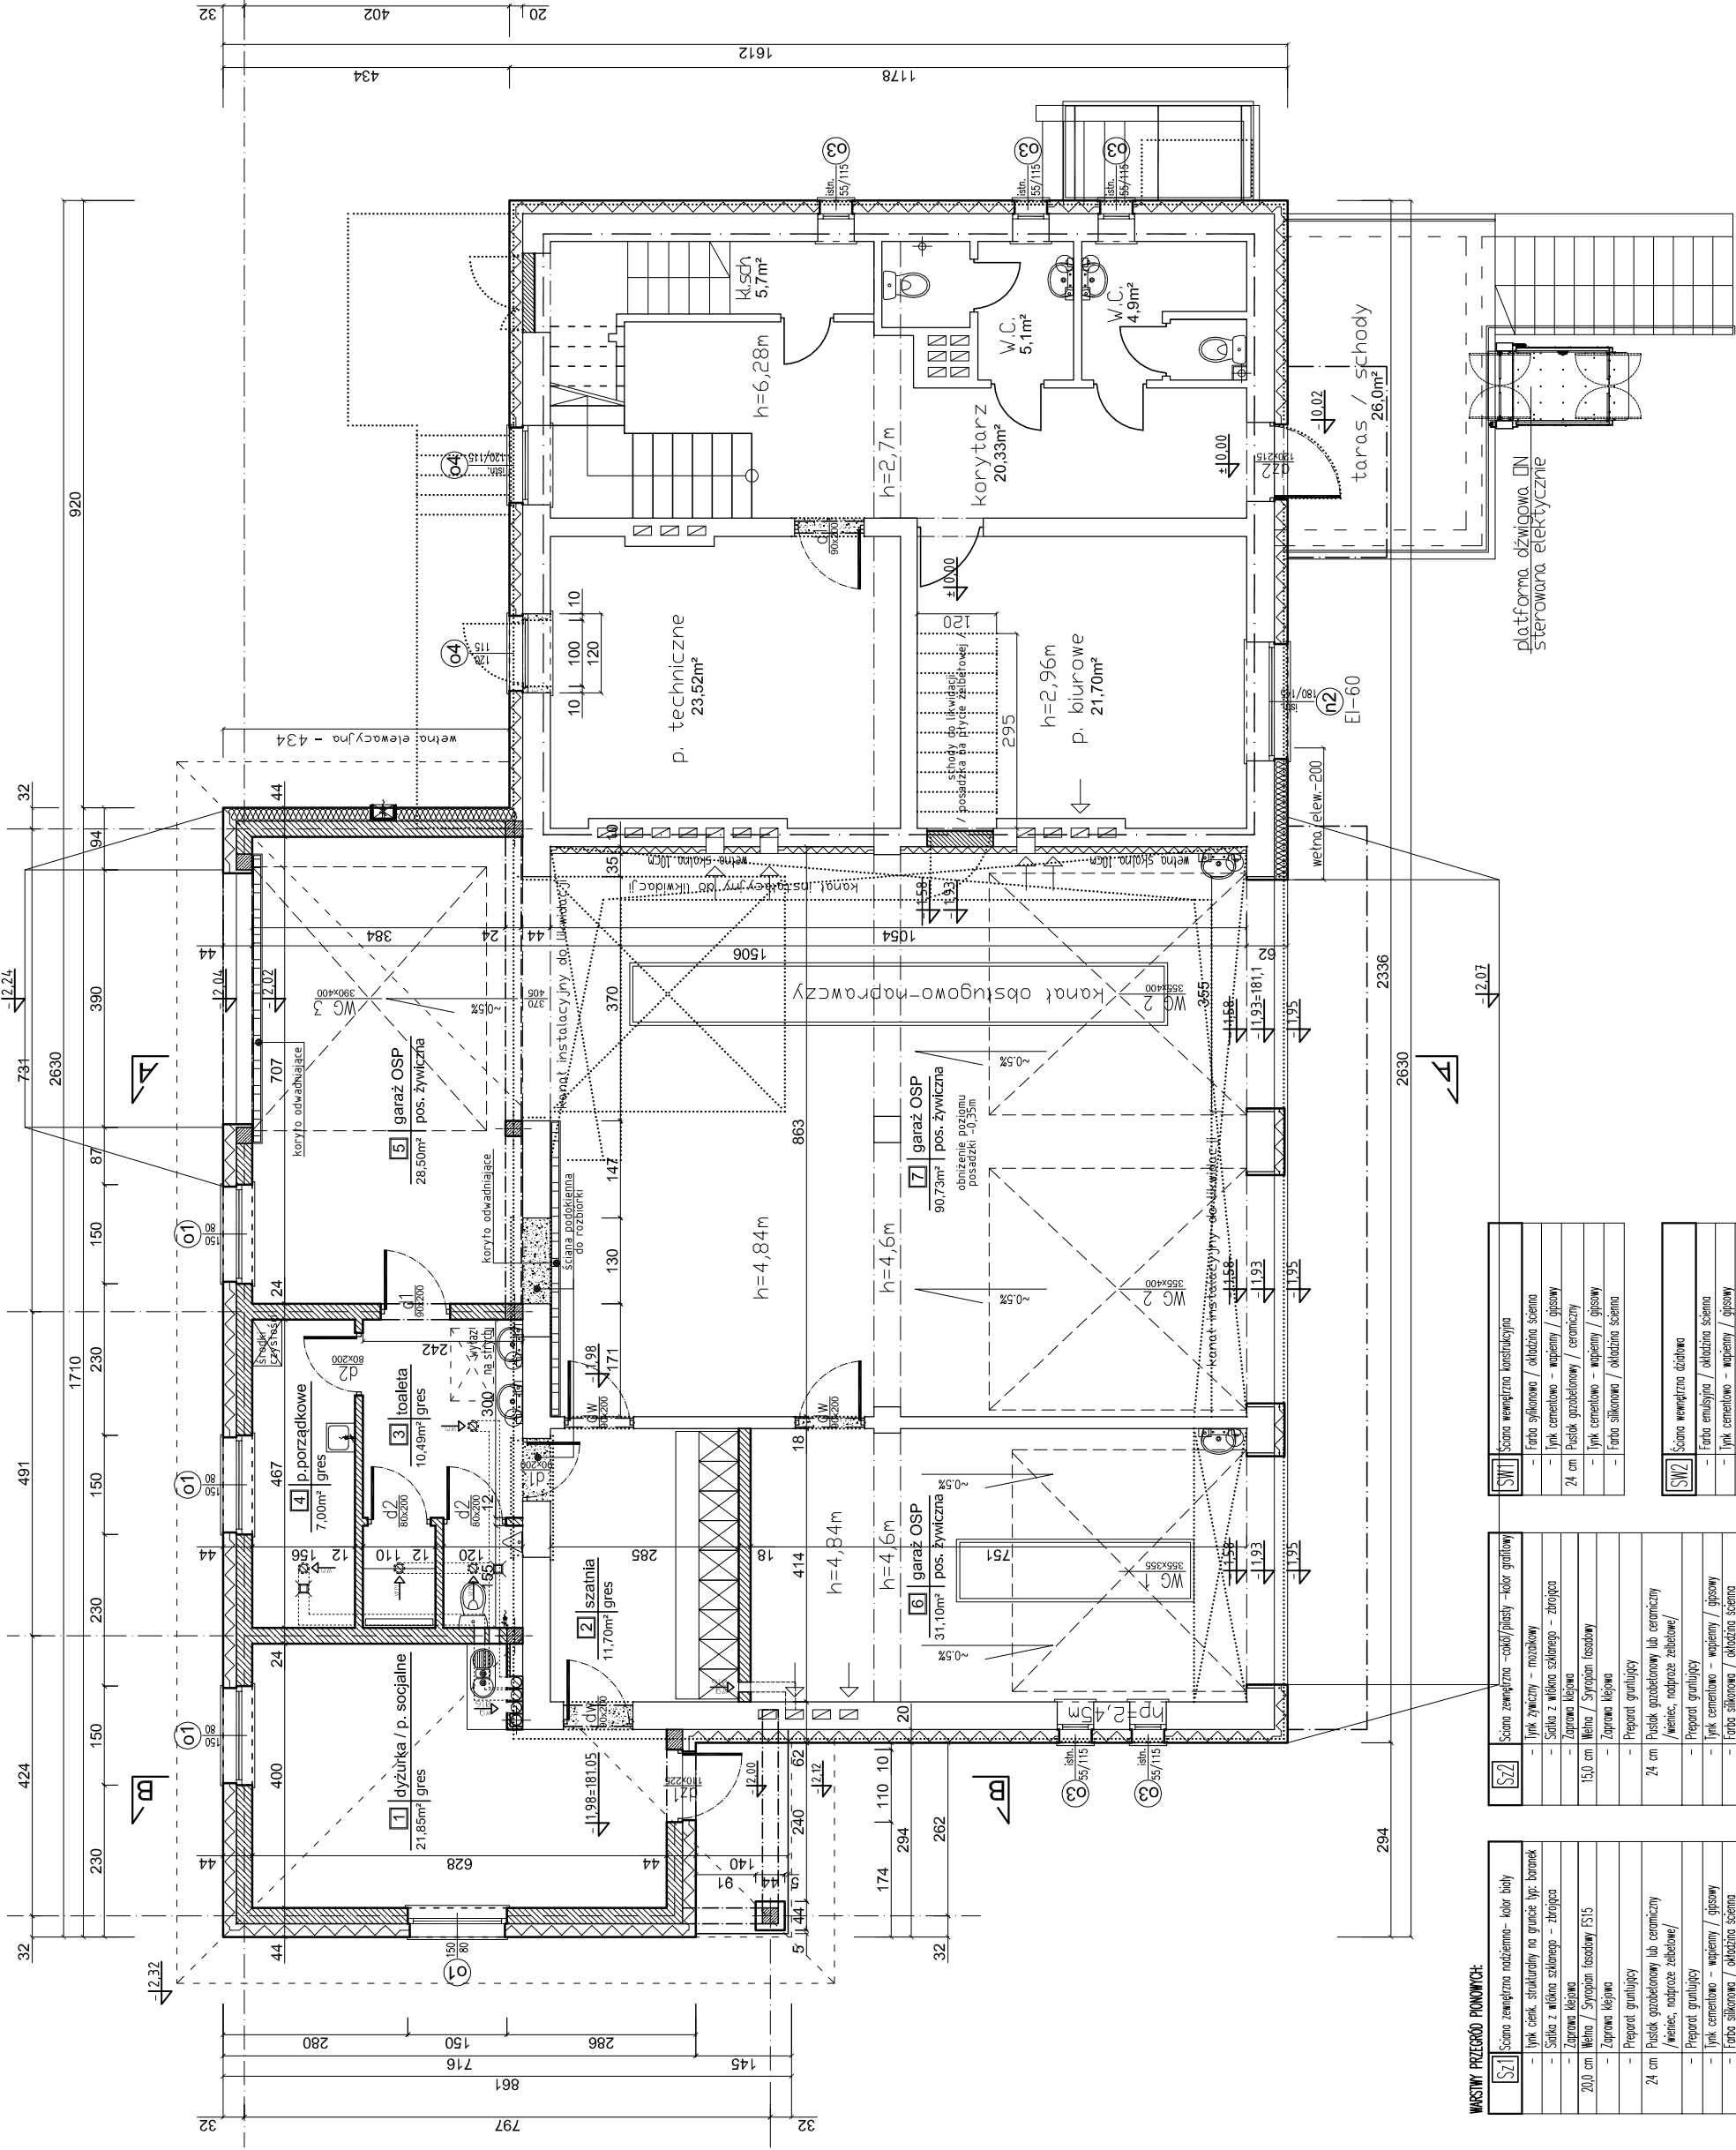

SZ1	ściana zewnętrzna - cokoł/plasty - kolor gruntowy	SW1	ściana wewnętrzna konstrukcyjna
- tynk żłoczony - malowany	- tynk silikonowy / okładzina ścienna	- farba silikonowa - malowana	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy
- zaprawa klejowa	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy
20,0 cm wełna / Syropian fasadowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy
- zaprawa klejowa	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy
- preparat gruntujący	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy
24 cm pustak gazobetonowy lub ceramiczny	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy
- wełna, nadgrzeź żaluzjowa/	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy
- preparat gruntujący	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy
- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy
- farba silikonowa / okładzina ścienna	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy

SZ2	ściana zewnętrzna - cokoł/plasty - kolor gruntowy	SW2	ściana wewnętrzna dzielowa
- tynk żłoczony - malowany	- tynk silikonowy / okładzina ścienna	- farba emulsyjna / okładzina ścienna	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy
- zaprawa klejowa	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy
20,0 cm wełna / Syropian fasadowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy
- zaprawa klejowa	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy
- preparat gruntujący	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy
24 cm pustak gazobetonowy lub ceramiczny	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy
- wełna, nadgrzeź żaluzjowa/	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy
- preparat gruntujący	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy
- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy
- farba silikonowa / okładzina ścienna	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy	- tynk cementowo - wapienny / gipsowy