



BRAMKA STACJONARNA ALUMINIOWA DO PIŁKI NOŻNEJ
WYMIARY BRAMKI 5,00x2,00m
ILOŚĆ 2 SZT.
SKALA 1:50


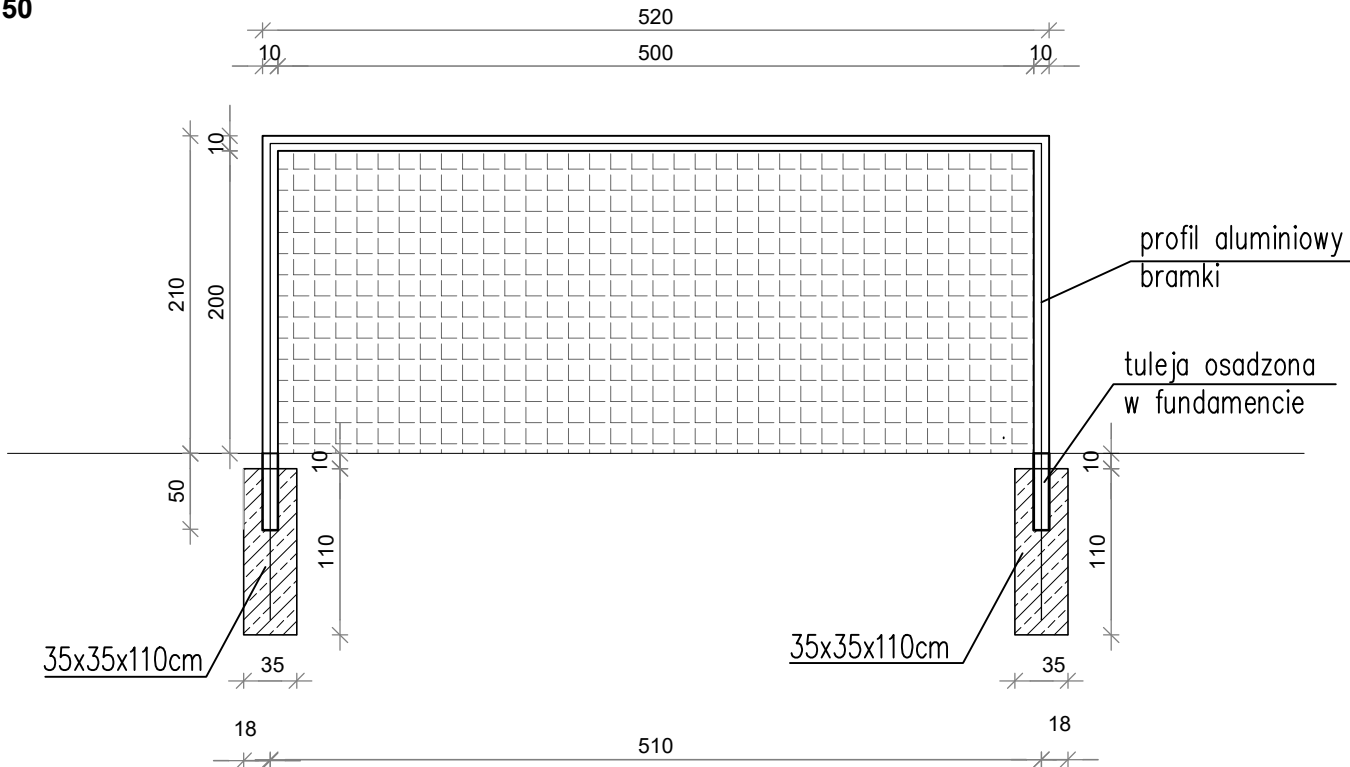


RZUT FUNDAMENTÓW - skala 1:50

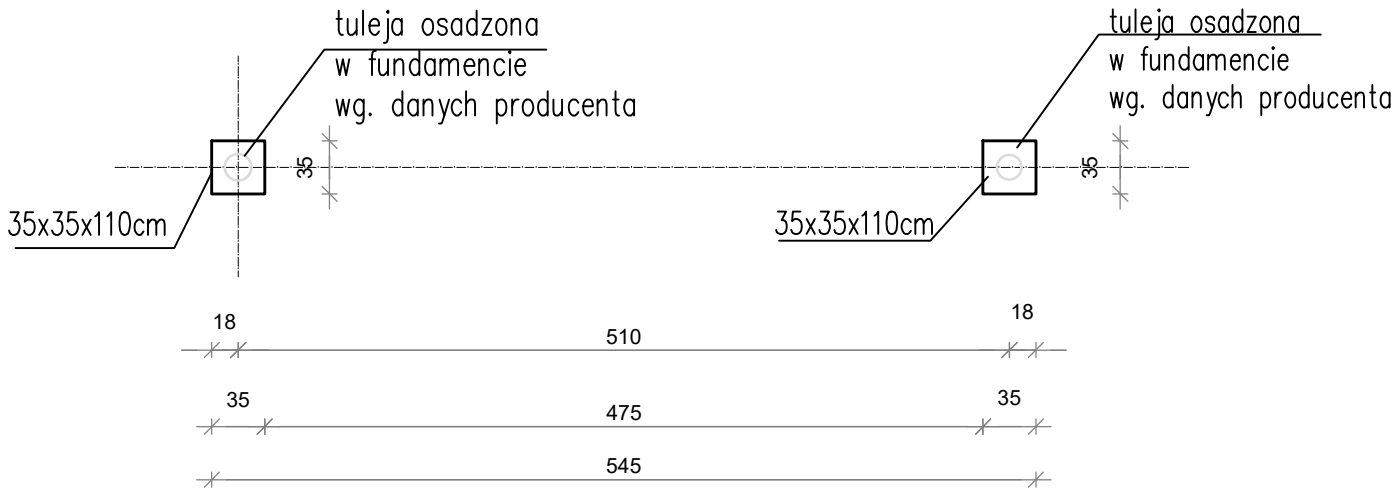

Poz.	Stal	Długość (mm)	Ilość			Długość łączna (m)	
	#		w elementach	elementów	ogółem	A—IIIN	
	A—IIIN					# 6	# 10
5	10	1070	8	4	32		34,24
6	6	1220	7	4	28	34,16	
Długość wg średnic (m)						34,16	34,24
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,22	0,62
Masa łączna wg średnic (kg)						7,58	21,13
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						28,71	
Ogółem (kg)						28,71	

FUNDAMENT POD
BRAMKĘ PIŁKARSKĄ
Stopa 350x350
1:25

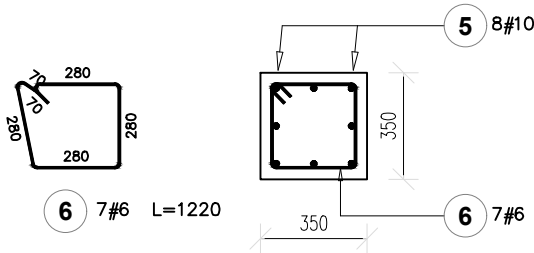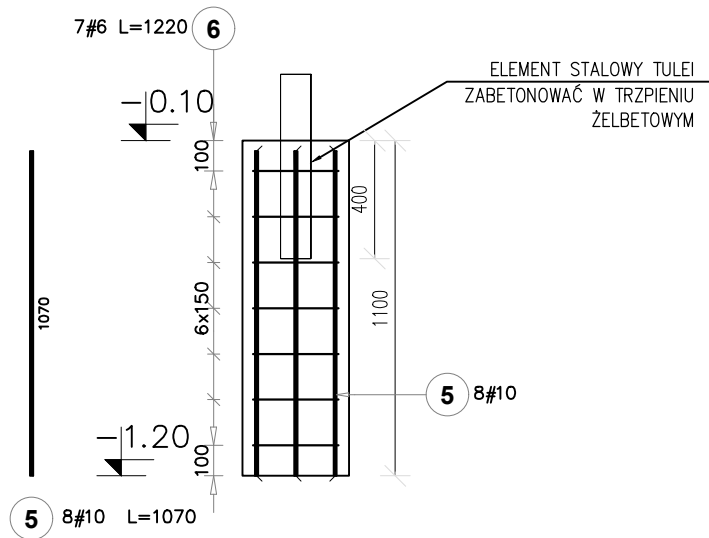

BETON KONSTR. C20/25
STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN
STRZEMIOWA A-I
OTULINA ZBROJENIA:
35 mm

UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. MIESZANKĘ BETONOWĄ ZAWIBROWAĆ

BIURO PROJEKTOWE : FDELITA PIOTR FROSZTĘGA 30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
Branża: KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANA projektant:	mgr inż. Piotr FROSZTĘGA	PKK/0002/P00K/12	
TEMAT : REMONT BOISKA TRAWIASTEGO ORAZ REMONT BOISK WIELOFUNKCYJNYCH NA KRAKOWSKICH BIELANACH NA DZIAŁCE NR 163/1 OBRĘB 0020 KROWODRZA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102_9 W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW, GMINA KRAKÓW.			
INWESTOR: INVESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW - ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ UL. REYMONTA 20, 30-059 KRAKÓW			
BRANŻA: BRANCH:	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	FAZA: STAGE:	PW 05.2024
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME:	BRAMKA PIŁKARSKA	SKALA: SCALE:	1:50, 1:25 NR PROJEKTU: PROJECT No:
		NUMER RYSUNKU: DRAWING No: KB.09	