



Poz. 4.4 Nadproże (4 szt.)

$L_{\text{otworu}} = 0,95\text{m}; 1,05\text{m}; 1,20\text{m}$

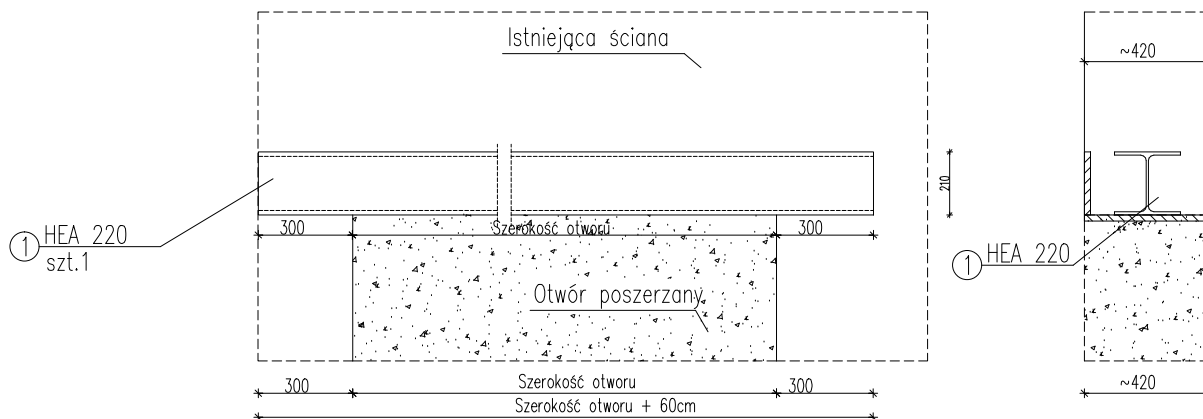

Poz. 4.5 Nadproże (2 szt.)

$L_{\text{otworu}} = 1,05\text{m}$

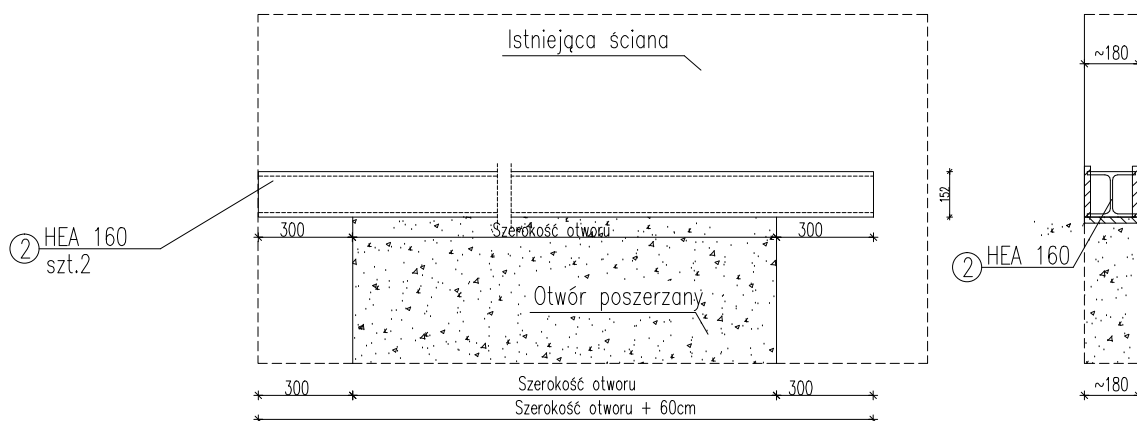

Kolejność montażu wzmocnień stalowych.

1. Uzupełnić ubytki muru i spoin w okolicach wykonywanego otworu.
2. Podeprzec ściane z jednej strony.
3. Wykonać otwór w ścianie na nadproże.
4. Osadzić belkę stalową i uzupełnić zaprawą
5. Wykonać otwór w ścianie poniżej nadproża

Stal S235J0

UWAGI:

1. Materiał: a) BETON C20/25 b) A-IIIN (B500SP)
2. Beton w trakcie układania w elementach żelbetowych bezwzględnie zawibrować wibratorem.
3. Całą powierzchnię otworu przez betonowaniem posmarować środkiem zwiększającym przyczepność.
4. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać razem z rysunkami architektury.

NAZWA I ADRES OBIEKTU ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ i GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, Dz. Nr 280 (obręb 0031) Szudziałowo, ul. Szkolna 2		DATA OPRAC. 28 STYCZEŃ 2025	
NAZWA RYSUNKU Schemat montażu nadproży stalowych		Nr. Rysunku K2.5	Skala 1:25
KONSTRUKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	Nr. Uprawnień	Podpis
AUTOR OPRACOWANIA	mgr inż. Dariusz Lipiszko	PDL/0007/PWBKb/17	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Tylicki	PDL/0004/PBKb/21	