




Przekrój konstrukcyjny (2-2)
przejście dla pieszych

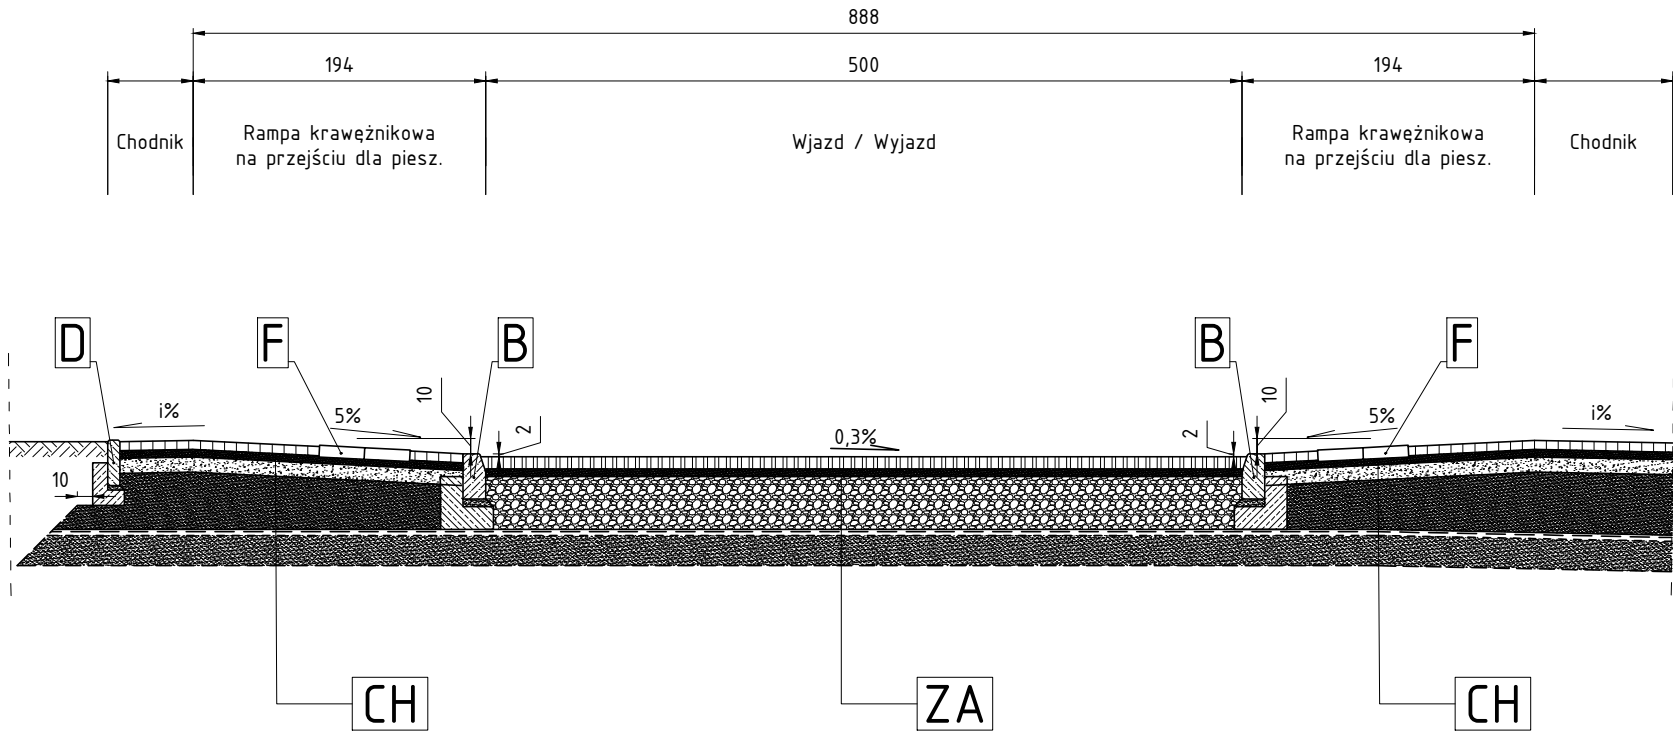


Przekrój konstrukcyjny (3-3)
Ogranicznik kauczukowy na szerokości
miejsca postojowego

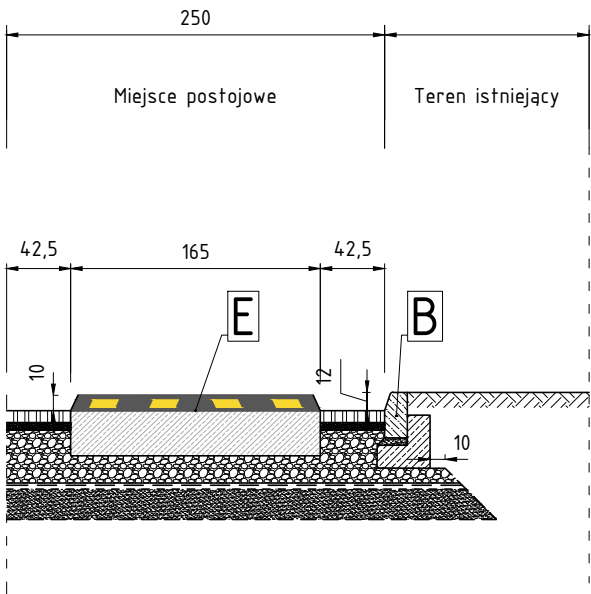

Przekrój konstrukcyjny (4-4)
Miejsca postojowe w pobliżu masztów

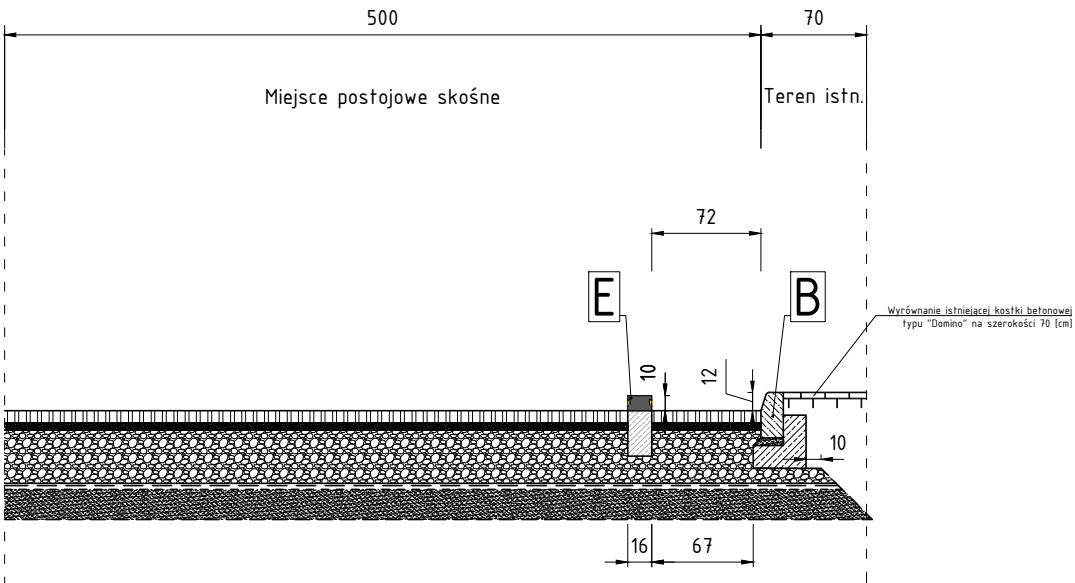

Przekrój konstrukcyjny (5-5)
zjazd do trafostacji

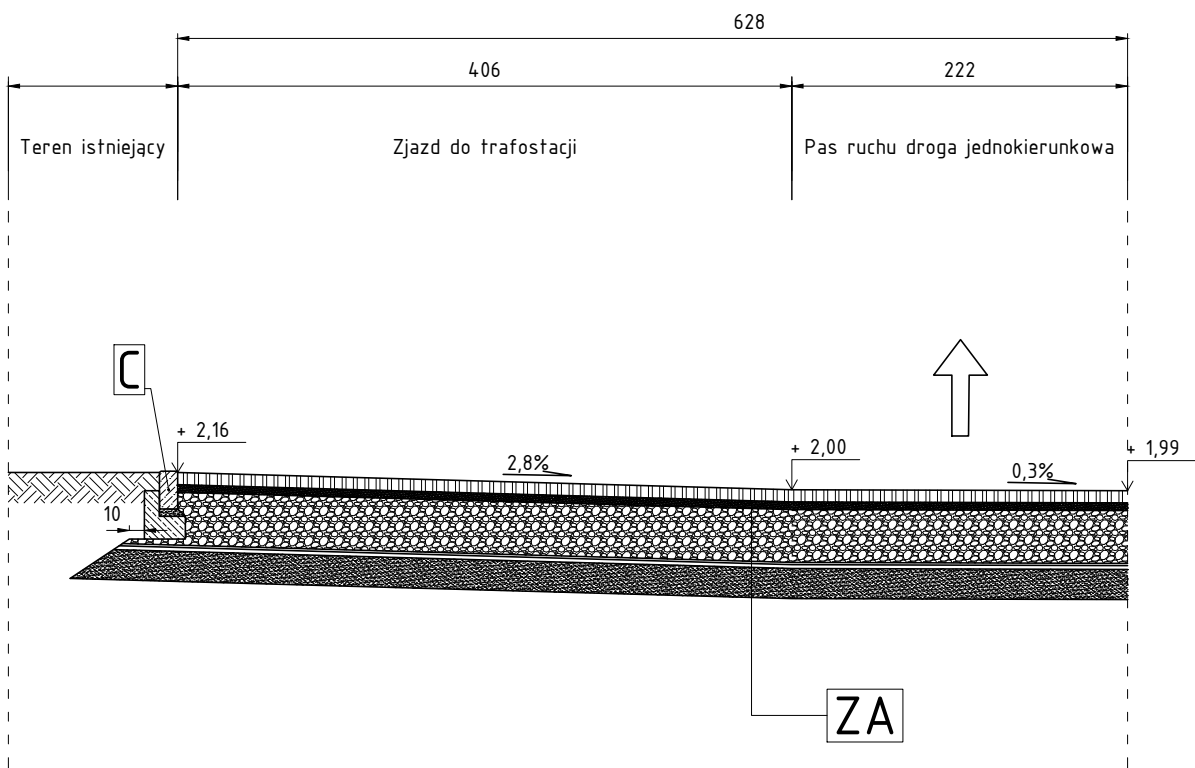


ZA	8 cm	betonowa kostka "eko - kwadrat" szara
	5 cm	podsyпка piaskowa
	35 cm	kruszywo łamane (4 - 31,5 [mm])
		georuszt trójosiowy polipropylenowy o sztywnych węzłach
		geotkanina polipropylenowa 50/50 kN/m
	20 cm	wyrównanie z piasku średniego

istniejące grunty w stanie luźnym doziarnić i dokończyć [E₂ ≥ 40 MPa]

CH	6 cm	betonowa kostka szara
	5 cm	podsyпка piaskowa
	10 cm	podbudowa z chudego betonu C _{8/10}
	38 cm	piasek średni I _s =0,98

SCHEMAT RYSUNKOWY Z PRZEKROJAMI

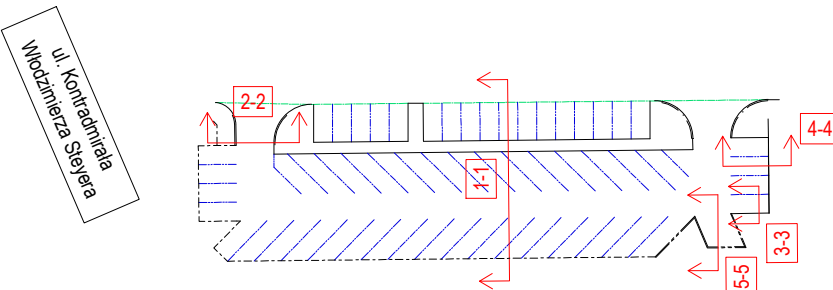

INWESTOR:  MIASTO ŚWINOUJŚCIE ul. Wojska Polskiego 1/5 72 - 600 ŚWINOUJŚCIE	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  PRACOWNIA PROJEKTOWA PP MOST Wargowo 88 k/Poznań 64-605 Wargowo
--	---

NAZWA INWESTYCJI:
**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PARKINGU DLA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY KOMPLEKSIE WOJSKOWYM
W ŚWINOUJŚCIE**

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA:
DROGOWA

TREŚĆ RYSUNKU:
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA: 1:50

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis	data
PROJEKTANT branża drogowa	mgr inż. Paweł Płatkiewicz	konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń 7131/118/P/2000		06.2024
SPRAWDZAJĄCY branża drogowa	mgr inż. Weronika Pawłowska	specjalność inżynierska drogowa bez ograniczeń WKP/0485/POOD/21		06.2024
OPRACOWUJĄCY branża drogowa	inż. Przemysław Mleczak	---		06.2024

data 06.2024	nr umowy WIM/50/2023	nr rys. 3.2	faza PB	tom I cz.3
------------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------

Prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością PP "MOST".
Rysunek nie może być udostępniany ani kopiowany w całości lub w częściach bez uzgodnienia z PP "MOST" (Dz.U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994r.).