


Mur i śdiany przy wejściu do piwnicy należy odkryć od strony zewnętrznej, osuszyć, odgrzybić (z obu stron), położyć hydroizolację w płynie, ocieplić styrodurem 5cm (mur) i 14cm (ściana) montowanym na zaprawie klejącej, nad gruntem zastosować zaprawę do zatapiańia siatki zbrojeniowej (siatka zbrojąca z włókna szklanego), odporna na alkalia, podkład tynkarski, tynk silikonowo - silikatowy strukturalny i cokoł wykończony tynkiem mozaikowym na siatce - kolor zgodnie z kolorystyką

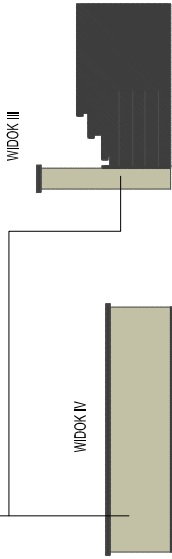


324 102 27.5

y6  
u stron)

Mur i śdiany przy wejściu do piwnicy należy odkryć od strony zewnętrznej, osuszyć, odgrzybić (z obu stron), położyć hydroizolację w płynie, ocieplić styrodurem 5cm (mur) i 14cm (ściana) montowanym na zaprawie klejącej, nad gruntem zastosować zaprawę do zatapiańia siatki zbrojeniowej (siatka zbrojąca z włókna szklanego), odporna na alkalia, podkład tynkarski, tynk silikonowo - silikatowy strukturalny i cokoł wykończony tynkiem mozaikowym na siatce - kolor zgodnie z kolorystyką

WIDOK II




85 128

Termoizolacja

- styroplan 14 cm,  $\lambda \leq 0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$ , montowany na zaprawie klejącej i łącznikach mechanicznych z metalowym trzpieniem
- zaprawa do zatapiańia siatki zbrojeniowej
- siatka zbrojąca z włókna szklanego, odporna na alkalia
- podkład tynkarski
- tynk silikonowo - silikatowy strukturalny

WIDOK I



324 147

Mur i śdiany przy wejściu do piwnicy należy odkryć od strony zewnętrznej, osuszyć, odgrzybić (z obu stron), położyć hydroizolację w płynie, ocieplić styrodurem 5cm (mur) i 14cm (ściana) montowanym na zaprawie klejącej, nad gruntem zastosować zaprawę do zatapiańia siatki zbrojeniowej (siatka zbrojąca z włókna szklanego), odporna na alkalia, podkład tynkarski, tynk silikonowo - silikatowy strukturalny i cokoł wykończony tynkiem mozaikowym na siatce - kolor zgodnie z kolorystyką


IV

I

III

III

Projektował	mgr inż.arch Edyta Opalińska		MPOIA /003/2013 arch.		08/2023	Pracownia <b>TW2</b>	Inwestor : WOJEWÓDZKI OŚRODEK LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁAD OPIEKUNCTWO-LECZNICZY 44-350 GORZYCE UL. ZAMKOWA 8 Adres Inwestycji: BUDYNEK "C" 44-350 GORZYCE UL. ZAMKOWA 8 Nazwa : PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ, DOCIEPLENIA ŚCIAN I STROPODACHU NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁADU OPIEKUNCTWO - LECZNICZEGO W GORZYCACH W BUDYNKU "C". Branża : ARCHITEKTURA. Nazwa rysunku : ELEWACJE wejście do piwnicy - kolorystyka Nr rys. <b>B.1806 - A-11</b>
Opracował			Nr uprawnień i specjalność			Stadium <b>PW</b>	
Sprawdził						Skala <b>1:100</b>	
Kier. Prac.	Stanisław Rusek				08/2023		
Nazwisko			Podpis				

**BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE " INPRO " Spółka z o.o.**



BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE " INPRO " Spółka z o.o.