
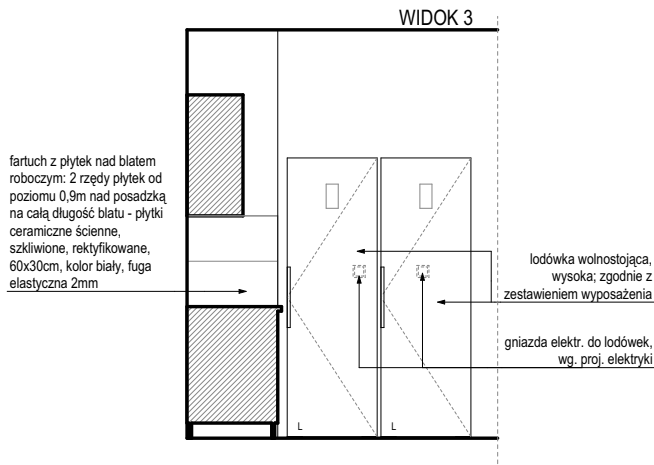



ZAB5
POM. 1.04 - POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA I SPOŻYWANIA POŚLĄKÓW



- szafka dwuskrzydłowa stojąca pod umywalką/zlewomywak 1,5-komorowy; wym. 1200x600x870mm stal kwasoodporna w gatunku OH18N9, drzwi pełne uchwyt relingowy długości 15cm jedna półka; drzwi pełne, szafka na nóżkach wys. 100mm
- szafka jednoskrzydłowa stojąca; wym. 600x600x870mm stal kwasoodporna w gatunku OH18N9, drzwi pełne uchwyt relingowy długości 15cm jedna półka; drzwi pełne, szafka na nóżkach wys. 100mm
- szafka stojąca z szufladami, wym. 800x600x870mm, stal kwasoodporna w gatunku OH18N9, uchwyty relingowe długości 15cm - mocowane poziomo 6 szuflad, drzwi pełne, szafka na nóżkach wysokości 100mm
- szafka stojąca z szufladami, wym. 600x600x870mm, stal kwasoodporna w gatunku OH18N9, uchwyty relingowe długości 15cm - mocowane poziomo 3 szuflady, drzwi pełne, szafka na nóżkach wysokości 100mm
- szafka stojąca z koszem uchylnym, wym. 300x600x870mm, stal kwasoodporna w gatunku OH18N9, uchwyty relingowe długości 60cm drzwi pełne, szafka na nóżkach wysokości 100mm
- zabudowa kuchni elektrycznej 6-palnikowej, z piekarnikiem; wym. 1200x600x870mm stal kwasoodporna w gatunku OH18N9, uchwyt relingowy długości 15cm jedna szafka; drzwi pełne, szafka na nóżkach wys. 100mm
- szafka dwuskrzydłowa wisząca, wym.900x400x800mm stal kwasoodporna w gatunku OH18N9, uchwyty relingowe długości 15cm dwie półki, drzwi pełne
- szafka dwuskrzydłowa wisząca, wym.1200x400x800mm stal kwasoodporna w gatunku OH18N9, uchwyty relingowe długości 15cm 2 szuflady, drzwi pełne, szafka na nóżkach wysokości 100mm
- szafka stojąca z umywalką, wym. 620x550x870mm, stal kwasoodporna w gatunku OH18N9, uchwyty relingowe długości 15cm - mocowane poziomo 2 szuflady, drzwi pełne, szafka na nóżkach wysokości 100mm
- szafka otwarta wisząca, wym. 1200x400x800mm, stal kwasoodporna w gatunku OH18N9, uchwyty relingowe długości 15cm dwie półki, z ociekaczem
- szafka jednoskrzydłowa stojąca pod umywalką/zlewomywak 1,5-komorowy; wym. 600x550x870mm stal kwasoodporna w gatunku OH18N9, uchwyty relingowe długości 15cm jedna półka; drzwi pełne, szafka na nóżkach wys. 100mm
- szafka stojąca z szufladami, wym. 600x550x870mm, stal kwasoodporna w gatunku OH18N9, uchwyty relingowe długości 15cm - mocowane poziomo 4 szuflady, drzwi pełne, szafka na nóżkach wysokości 100mm
- szafka jednokrzydłowa do zabudowy łódki podblatowej, wym. 600x550x870mm, stal kwasoodporna w gatunku OH18N9, uchwyty relingowe długości 15cm jedna szafka; drzwi pełne, szafka na nóżkach wys. 100mm
- szafka sześciokrzydłowa stojąca, wym. 1050x550x2200mm, stal kwasoodporna w gatunku OH18N9, uchwyty relingowe długości 15cm jedna szafka; drzwi pełne, szafka na nóżkach wys. 100mm
- szafka jednokrzydłowa wisząca, wym.600x370x800mm stal kwasoodporna w gatunku OH18N9, uchwyty relingowe długości 15cm dwie półki, drzwi pełne
- szafka jednokrzydłowa, wisząca z półką na kuchenkę mikrofalową; wym. 600x370x800mm stal kwasoodporna w gatunku OH18N9, uchwyty relingowe długości 15cm jedna szafka; drzwi pełne, szafka na nóżkach wys. 100mm

BLAT ROBOCZY

płyta gr. 28mm z kompozytu kwarcowego kolor kompozytu: GRAFITOWY, wzór o drobnym uziarnieniu w blacie otwory pod zlewomywak i baterię

COKÓŁ



lista cokołowa z płyty wiórowej oklejonej laminatem w kolorze frontów szafek stojących; wyposażona w silikonowe uszczelki długości dopasowane do długości szafek dolnych

UWAGA


- Wykończenie blatu na styku ze ścianą należy wykonać estetycznie i uzupełnić białym akrylem, bez listwy wykończeniowej.
- Wszystkie materiały do akceptacji na podstawie próbek na etapie realizacji.
- Wszystkie szafki w pomieszczeniu nr 1.04 w zabudowie ZAB5 zamykane na klucz.

SCHEMAT:

KIERUNEK PÓŁNOCY:



ZAB6
POM. 1.17 - ANEKS



blenda w kolorze frontów szafek

kuchinka mikrofalowa do zabudowy; zgodnie z zestawieniem wyposażenia


oświetlenie podszafkowe: listwa LED z wbudowanym transformatorem i włącznikiem w obudowie, zasilanie 230V, kolor obudowy srebrny, barwa światła 4000K

fartuch z płytek nad blatem roboczym: 2 rzędy płytek od poziomu 0,9m nad posadzką na całą długość blatu - płytki ceramiczne ściennie, szklone, rektifikowane, 60x30cm, kolor biały, fuga elastyczna 2mm

gniazda elektr., wg. proj. elektryki

czajnik elektryczny; zgodnie z zestawieniem wyposażenia

blenda w kolorze frontów szafek

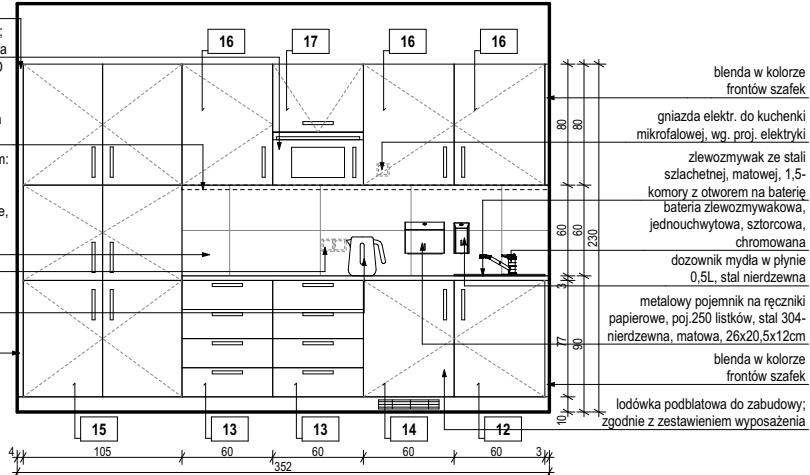

INWESTOR: Komenda Miejska PSP w Poznaniu		ADRES: ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn.”			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: A.DO XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunańska 38, 60-325 Poznań
mgr inż. arch. D. NIEDBALA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. 67/WPOKK/2017		
mgr inż. arch. J. ZIELIŃSKA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WP-DIA/OKK/UpB/4/2011		
OPRACOWAŁ:	PODPIS:		
mgr inż. arch. P. SOBOTA			
mgr inż. arch. K. BOCIAN			
mgr inż. arch. D. SOBČIAK			
mgr inż. arch. K. SKRZYDZIŃSKA			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	16.09.2022	1:50
TYTUŁ RYSUNKU: Kłady aneksu kuchennego - pom. nr 1.04, 1.17			NR RYSUNKU: PW-A-11-02