

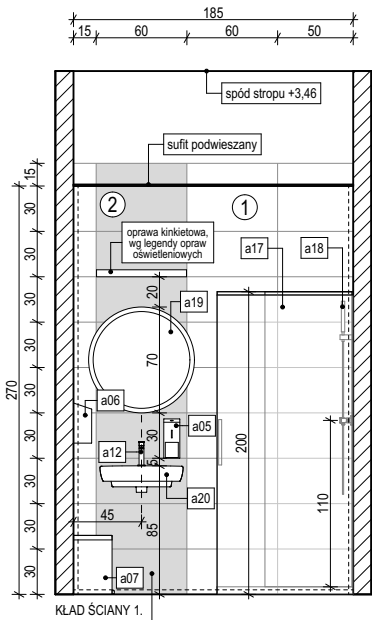



ŁAZIENKA
0.10
pow. 2,91 m²
H= 2,70 m

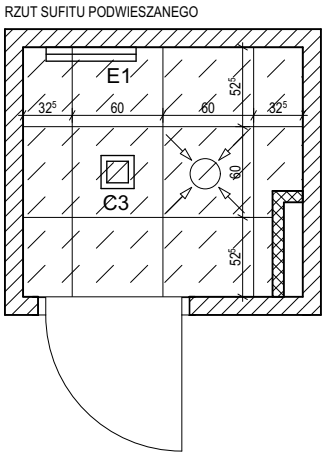


UWAGA. płytki ściennie układac od dołu, pełne, na płytkach podłogowych

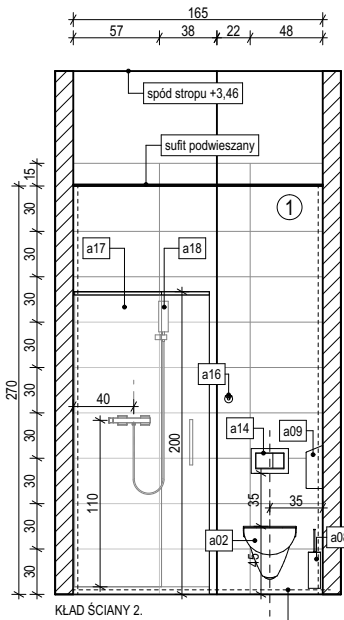

silikon sanitarny w kolorze fugi

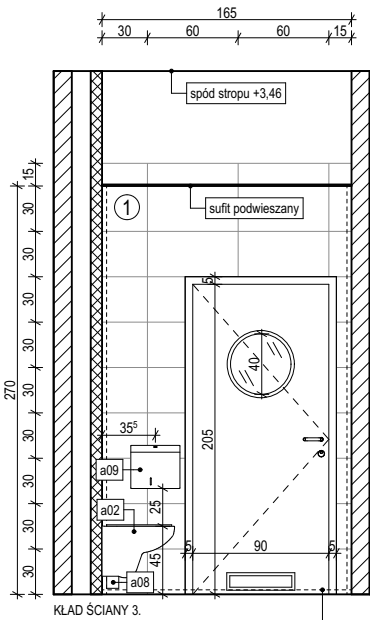

silikon sanitarny w kolorze fugi

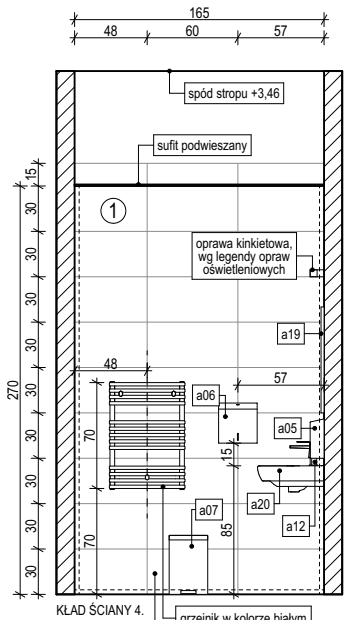

UWAGA. płytki ściennie układac od dołu, pełne, na płytkach podłogowych

- 01 Umywalka wpuszczana w blat, prostokątna, 55cm, z otworem, bez przelewu, biała
- 02 Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm, do kompletowania z deską sedesową antybakteryjną, prostokątną, białą, do kompletowania z przyciskiem do WC dla systemu podtynkowego
- 03 Dozownik lokciowy, stal nierdzewna matowa, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji
- 04 Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym sitkiem, odpływ z tyłu, do kompletowania z autom. radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem spłukującym
- 05 Dozownik, stal nierdzewna matowa, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji, pojemność zbiornika 800ml
- 06 Pojemnik na ręczniki pojedyncze, stal nierdzewna matowa
- 07 Kosz pedałow 12l, stal nierdzewna matowa
- 08 Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna matowa
- 09 Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna matowa
- 12 Bateria umywalkowa, kolor chrom, dźwignia
- 14 Przycisk do WC dla systemu podtynkowego, chrom mat
- 15 Zawór wypływowy ścienny, chrom polerowany, rozeta, zł. do węża
- 16 Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany
- 17 Kabina prysznicowa z brodzikiem, półokrągła, szer. 90cm, gł. 90cm, wys. 195cm, drzwi dwuskrzydł., uchylne, szkło przezroczyste, hartowane gr. 6 mm, profile chromowane; brodzik akrylowy, półokrągły, gł. 90 cm, szer. 90 cm, wys. 5 cm, odpływ 90 mm, do kompletowania z nogami i obudową do brodzika
- 18 Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem ściennym, chrom
- 19 Lustro okrągłe średnica 70cm, w srebrnej ramie
- 20 Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała
- 23 Umywalka dla niepełnosprawnych, z otworem, przelewem, 55 cm
- 24 Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych, wraz z deską dla niepełnosprawnych, bez wewnętrznego kołnierza, biała, do kompletowania z przyciskiem WC dla systemu podtynkowego, chrom
- 25 Poręcz ścienna łukowa uchylna 60 cm, stal nierdzewna
- 26 Poręcz ścienna prosta stała 60 cm, stal nierdzewna
- 27 Poręcz ścienna łukowa uchylna 85cm, chrom, ze stelażem systemowym podtynkowym, uchwyt na papier toaletowy
- 28 Lustro uchylne, 60 x 45cm, z uchwytem zakres regulacji kąta nachylenia 0° - 22°, stal nierdzewna, powierzchnia matowa
- ZŁ.01 Zabudowa meblowa wg rysunku: PW-A-11-03 Zabudowy meblowe - rys. szczegółowe

- Płytki ściennie w łazienkach:**
- 1 płytki ceramiczne ściennie; wymiar 298x598mm, grubość 10 mm; kolor biały; powierzchnia matowa; płytki szklwione; nasiąkliwość 10%-20%; wytrzymałość na zginanie > 15 N/mm²; fuga epoksydowa 2mm, w kolorze białym
- 2 płytki ceramiczne ściennie; wymiar 298x598mm, grubość 10 mm; kolor szary zbliżony do RAL9006; powierzchnia matowa; płytki szklwione; nasiąkliwość 10%-20%; wytrzymałość na zginanie > 15 N/mm²; fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek
- 3 mozaika ścienna wymiar 5x5 cm (set klejony na siatce 30x30 cm); grubość 10mm; kolor szary zbliżony do RAL9006; mrozoodporny; rektyfikowana; nasiąkliwość ≤0,5%; wytrzymałość na zginanie min. 40 N/mm², pojedynczo 32 N/mm²; grzes barwiony w masie, równocześnie szklwiony; antypoślizgowość R10/B; fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek
- 4 płytki ceramiczne ściennie; wymiar 198x98mm, grubość 7 mm; kolor biały; powierzchnia matowa; nasiąkliwość <2,5%; płytki szklwione; wytrzymałość na zginanie min. 30 N/mm², pojedynczo 27 N/mm²; fuga epoksydowa 2mm, w kolorze białym
- 5 płytki ceramiczne ściennie; wymiar 198x98mm, grubość 7 mm; kolor szary zbliżony do RAL9006; powierzchnia matowa; nasiąkliwość <2,5%; płytki szklwione; wytrzymałość na zginanie min. 30 N/mm², pojedynczo 27 N/mm²; fuga epoksydowa 2mm w kolorze płytek

- Płytki podłogowe w łazienkach:**
- P1 płytki podłogowe - gresowa 60x60cm gr. 10mm, kolor szary zbliżony do RAL9006; powierzchnia gładka, matowa; grzes barwiony w masie, płytka rektyfikowana i szklwiona, antypoślizgowość R10/B, odporność na ścieranie PEI 4; fuga epoksydowa szer. 2mm w kolorze płytek

Cokół z płytki cokolowej 60x9,5cm, kolor szary (z tej samej serii co posadzka w pomieszczeniu).

W obszarze brodzików należy ułożyć mozaikę 5x5cm gr. 10mm (z tej samej serii co posadzka w pomieszczeniu); kolor szary zbliżony do RAL9006; grzes barwiony w masie, płytka rektyfikowana i szklwiona, antypoślizgowość R10/B, odporność na ścieranie PEI 4

Uwagi:

Układ płytek w łazienkach zgodnie z rysunkami szczegółowymi (projekt łazienek).

Przed ułożeniem płytek należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie równej powierzchni ściany!


UWAGA:
W przypadku narożników wypukłych - zastosować łączenie płytek szklwionych do 45 stopni.

UWAGA:
Płytki ściennie układać od dołu, pełne, na płytkach podłogowych. Od dołu ścian układać całe płytki.


UWAGA. Fuga podłogowa ma przechodzić w ścienną. Narożniki wewnętrzne - silikon w kolorze fugi.

punkt startowy układania płytek

SCHEMAT:



KIERUNEK PÓŁNOCY:



INWESTOR: Komenda Miejska PSP w Poznaniu		ADRES: ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn.”			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. D. NIEDBALA	NR UPRAWNIENIEN: Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. 67/WPOKK/2017	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: A.DO XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań
mgr inż. arch. J. ZIELIŃSKA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WP-01A/OKK/Up84/2011		
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. P. SOBOTA mgr inż. arch. K. BOCIAN mgr inż. arch. D. SOBIECZAK mgr inż. arch. K. SKRZYDZIŃSKA	PODPIS: 		
BRANŻA: ARCHITEKTURA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 16.09.2022r.	SKALA: 1:50
TYTUŁ RYSUNKU: Projekt łazienki pom. nr 0.10			NR RYSUNKU: PW-A-12-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań