PLAC POSTOJOWY DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

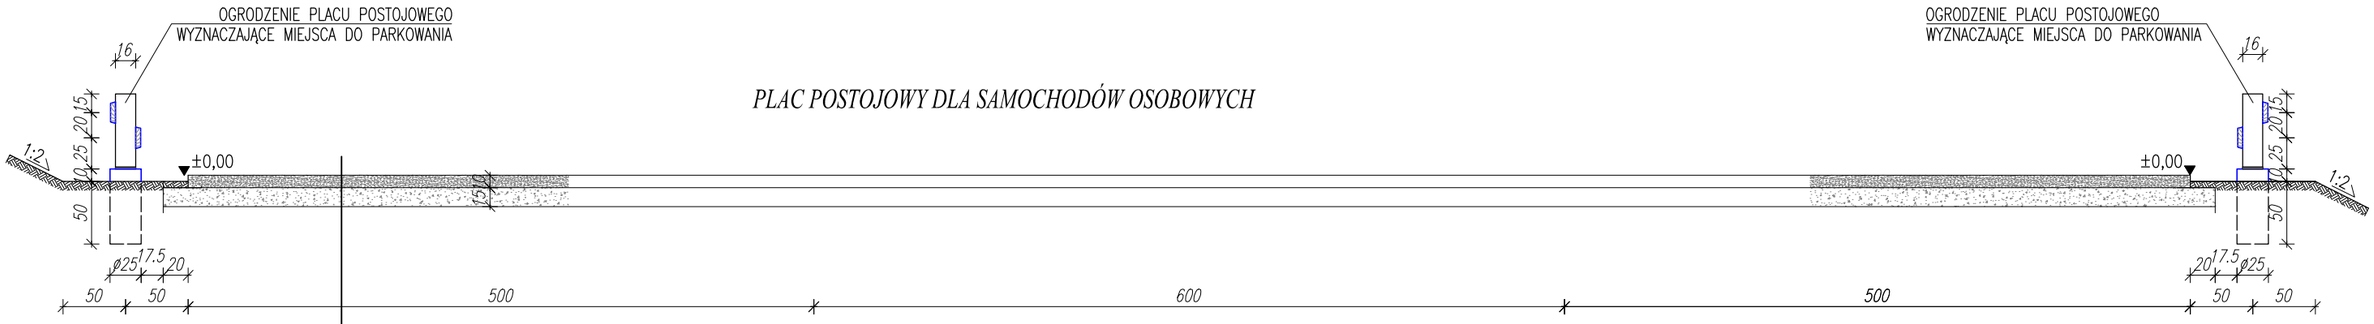

– Nawierzchnia z mieszanki tłuczniowej o frakcji 0/31,5mm, wskaźnik zagęszczenia Is > 1,0	10 cm.
– Podbudowa wzmacniająco – separacyjna z kruszywa naturalnego (pospółki) frakcji 0–31,5 mm, wskaźnik zagęszczenia Is>0,98	15 cm.
– Grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika min. 0,97	

DROGA WEWNĘTRZNA

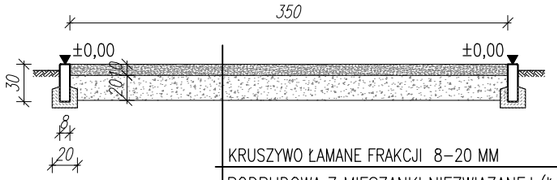

KRUSZYWO ŁAMANE FRAKCJI 8–20 MM	10 CM.
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ (ŁAMANEJ) 0–31,5 ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE	20 CM.
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY DO WSKAŹNIKA MIN. 0,97	

INWESTPROJEKT TARNÓW

BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GEODEZYJNYCH
INWESTPROJEKT - TARNÓW Spółka z o.o.
33-100 Tarnów ul. Sowińskiego 19 tel. (0-14) 621-09-36

Obiekt: BUDOWA PLACU POSTOJOWEGO W LEŚNICTWIE ZALASOWA; TUCHÓW, DZ NR 2301/1; GMINA TUCHÓW

Rysunek: PLAC POSTOJOWY DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DROGA WEWNĘTRZNA

Projektował:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:	Skala:
mgr inż. R. Kapusta inż. P. Łabno	PDK/0133/PWOK/04 specjalność konstr.–budowlane BUA-8346/5/90 specjalność konstr.–budowlane		10.2024 r.	1 : 50
Sprawdził: mgr inż. Leszek Cich	MAP/0008/PWOK/05 specjalność konstr.–budowlane		Nr arch:	Nr rys: Z2