RZUT

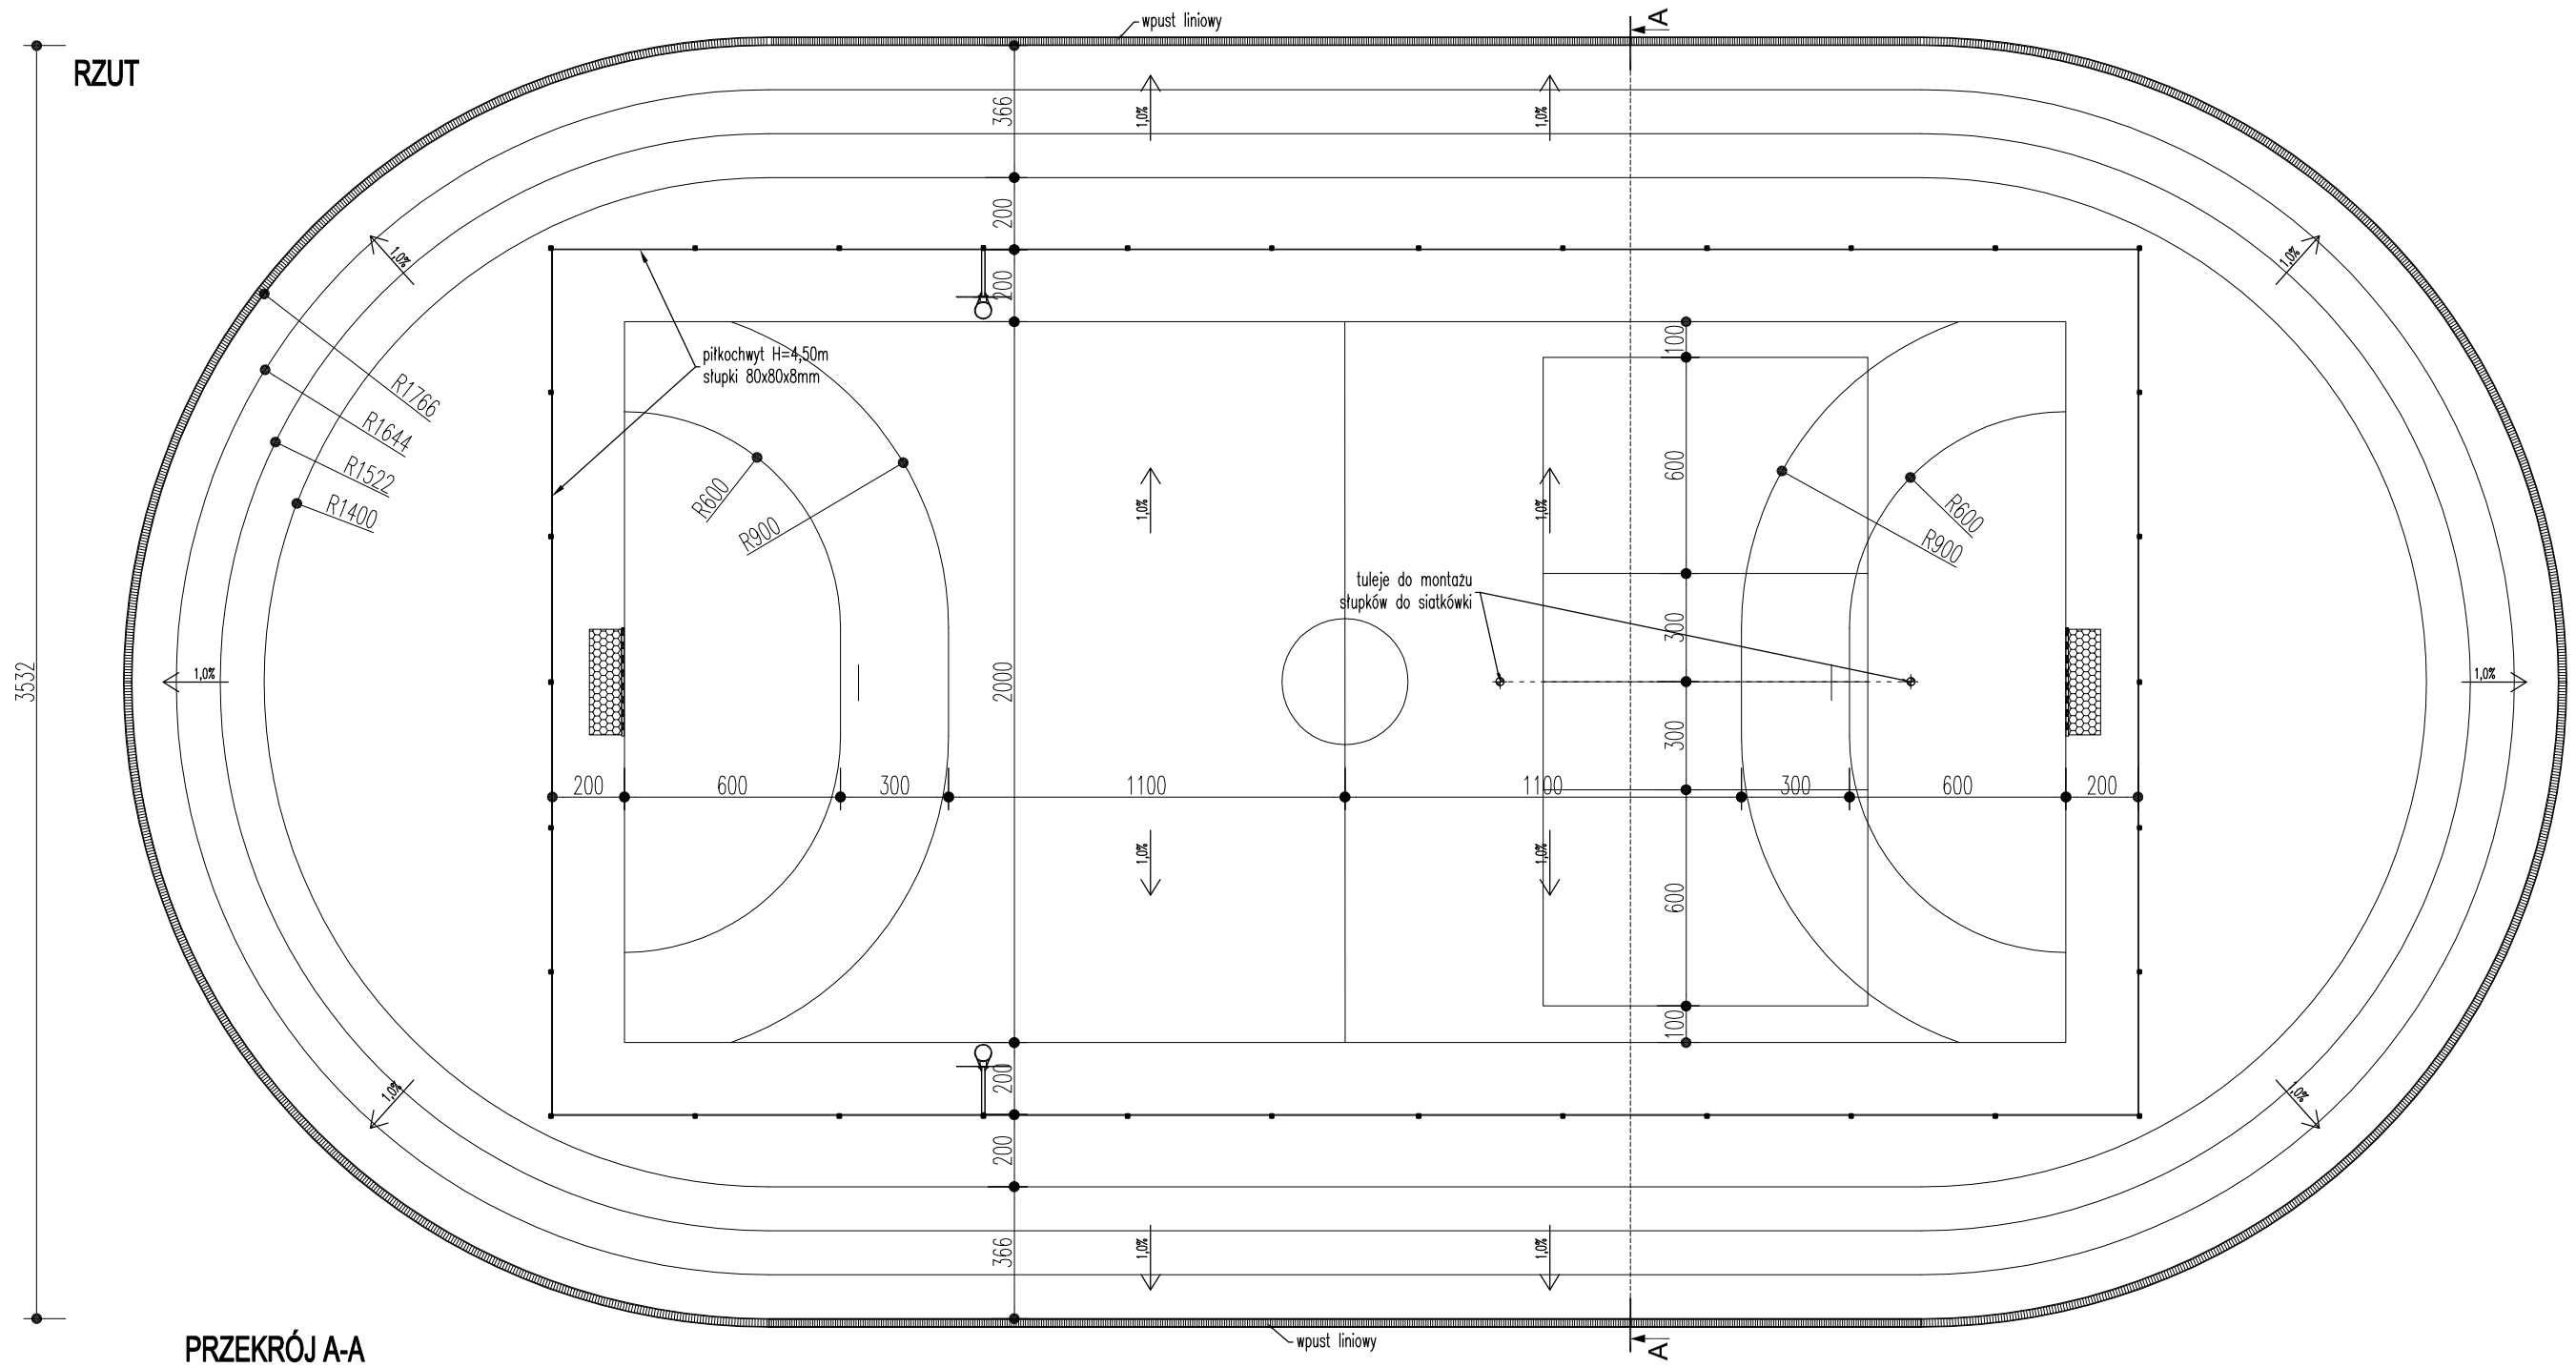

PRZEKRÓJ A-A

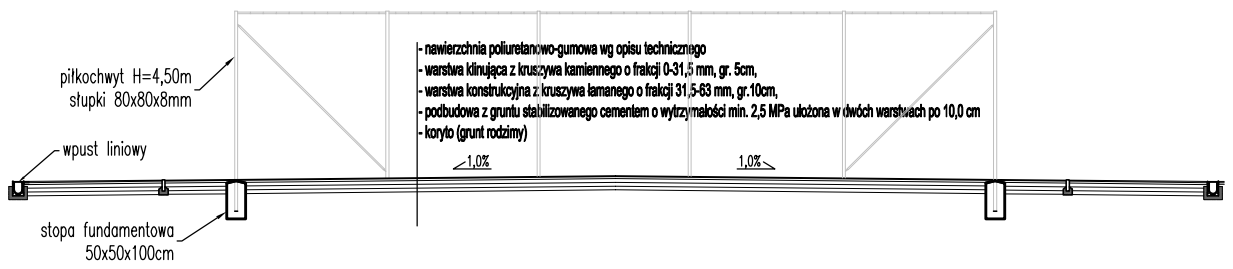

BOISKO DO SIATKÓWKI (PEŁNOWYMIAROWE, KOLOR LINII BIAŁY GR. 2,5CM)
BOISKO DO KOSZYKÓWKI (SKALOWANE, KOLOR LINII BIAŁY GR. 2,5CM)
BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ (PEŁNOWYMIAROWE, KOLOR LINII ŻÓŁTY GR. 5CM)
TULEJA Z MASKOWICĄ DO MONTAŻU SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI
PIŁKOCHWYTY NALEŻY POSADOWIĆ NA STOPACH FUNDAMENTOWYCH 50x50x100cm, POSADOWIONYCH NA GŁĘBOKOŚCI PRZEMARZANIA GRUNTU. SŁUPKI DO GRY W SIATKÓWKĘ O KONSTRUKCJI LEKKIEJ ALUMINIOWEJ POWINNY UMOŻLIWIAĆ PŁYNNĄ REGULACJĘ WYSOKOŚCI.

BOISKO PRZEWIDZIANO DO GRY W NASTĘPUJĄCE DYSCYPLINY:
- PIŁKA NOŻNA / RĘCZNA
- PIŁKA SIATKOWA
- PIŁKA KOSZYKOWA

NAWIERZCHNIA BOISKA - POLIURETANOWO-GUMOWA WG OPISU TECHNICZNEGO

ABK-PROJEKT
UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75

Inwestor:	GMINA KOMORNIKI ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel. 61 610 06 48		
Inwestycja:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Plewiskach		
Adres:	Działka nr 618/96 obręb 0006 w Plewiskach	Nr rys.:	Apzt/2
Treść rysunku:	BOISKO WIELOFUNKCYJNE	Skala: 1:200	Data: 23.03.2020
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Klemens Borzdyński	23/2007/GW w spec. architekt.	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Bartłomiej Borzdyński	1/2001/GW w spec. architekt.	
Asystent:			
Autor projektu / Kierownik biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	

w/s = 297.0 / 420.0 (0.12m2)