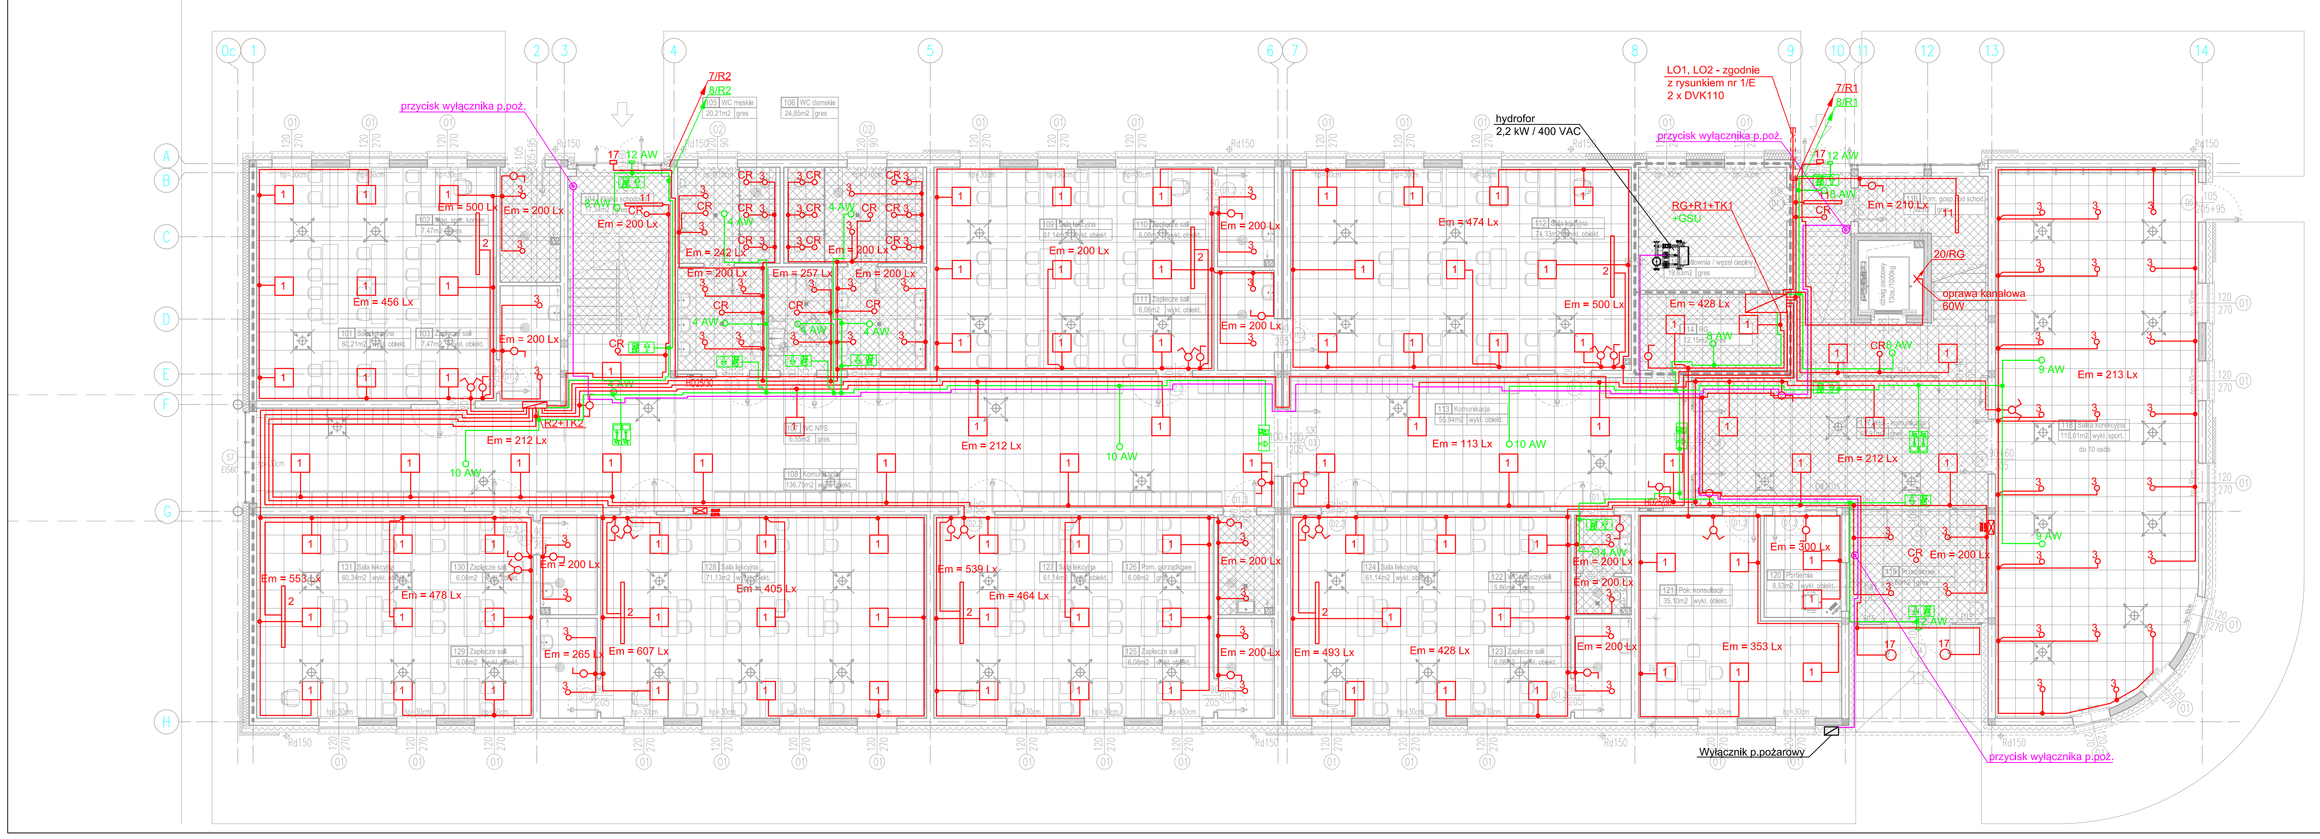

Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia [m2]
101	Sala lekcyjna	wykł. obiekt.	60,21
102	Magazyn sprzętu	gres	7,47
103	Zaplecze Sali	gres	7,47
104	Klatka schodowa	gres	17,34
105	WC męskie	gres	20,21
106	WC damskie	gres	24,85
107	WC NPS	gres	6,55
108	Komunikacja	gres	136,75
109	Sala lekcyjna	wykł. obiekt.	61,14
110	Zaplecze Sali	wykł. obiekt.	6,08
111	Zaplecze Sali	wykł. obiekt.	6,08
112	Sala lekcyjna	wykł. obiekt.	74,33
113	Komunikacja	wykł. obiekt.	55,94
114	RQ	gres	12,15
115	Kotłownia	gres	19,63
116	Pom. gosp. pod schod.	gres	7,92
117	Hol - komunikacja	gres	62,31
118	Salka korekcyjna	wykł. sport.	115,61
119	Przedsionek	gres	16,89
120	Portiernia	wykł. obiekt.	8,53
121	Pokój konsultacji	wykł. obiekt.	35,10
122	WC Nauczycieli	gres	5,86
123	Zaplecze Sali	wykł. obiekt.	6,08
124	Sala lekcyjna	wykł. obiekt.	61,14
125	Zaplecze Sali	wykł. obiekt.	6,08
126	Pom. porządkowe	gres	6,08
127	Sala lekcyjna	wykł. obiekt.	61,14
128	Sala lekcyjna	wykł. obiekt.	71,13
129	Zaplecze Sali	wykł. obiekt.	6,08
130	Zaplecze Sali	wykł. obiekt.	6,08
131	Sala lekcyjna	wykł. obiekt.	60,34
		suma:	**1552,57**

OZNACZENIA

- 1 OPRAWA LED 600x600 p/t 4000lm 35W
- 2 OPRAWA LED 7100lm 64W
- 3 OPRAWA DWNLIGHT LED p/t 1800lm IP44 20W
- 5 OPRAWA LED 4450lm PC opal IP65 31W
- 11 OPRAWA LED 6650lm opal IP20 49W
- 14 OPRAWA LED 3250lm opal IP20 26W
- 15 OPRAWA DWONLIGHT LED p/t 1100lm IP44 20W
- 16 OPRAWA LED n/t 3950lm 36W
- 17 OPRAWA LED 3400 24W
- 4 AW OPRAWA AWARYJNA - OPTYKA SZEROKA 1W 1H CNBOP
- 8 AW OPRAWA AWARYJNA - OPTYKA SZEROKA 3W 1H CNBOP
- 9 AW OPRAWA AWARYJNA - OPTYKA KORYTARZOWA 3W 1H CNBOP
- 10 AW OPRAWA AWARYJNA - OPTYKA KORYTARZOWA 3W 1H CNBOP
- 12 AW OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA MROZOODPORNA Z GRZAŁKĄ3W 1H CNBOP
- OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNA LED 3W 1H CNBOP
- OPRAWA AWARYJNA EWAKUACYJNA PODWÓJNA LED 3W 1H CNBOP
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA DWUBIEGUNOWY
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY
- KI KANAŁ INSTALACYJNY PIONOWY (DRABINKA KABLOWA 200MM, DRZWICZKI REIZYJNE ZAMYKANE NA KLUCZ NA KONDYGNACJI I PIĘTRA)
- PRZYCISK WYŁĄCZNIKA P.POŻ.
- INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO
- INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO
- X OPRAWA OK - OŚWIETLENIE SZYBU DŹWIGU OSOBOWEGO
- INSTALACJA PRZYCISKÓW WYŁĄCZNIKA P.POŻ. / ZASILANIE SPRZED WYŁĄCZNIKA P.POŻ.

INSTALACJE UKŁADANE BĘDĄ W KORYCIE KABLOWYM W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZONEGO ORAZ POD TYNKIEM.

ABK-PROJEKT
UL. LISOWSKIEGO 2/4
63-072 ZELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75

Inwestor:	GMINA KOMORNIKI ul. Stawno 1, 62–052 Komornik, tel. 61 610 06 48		
Inwestycja:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach		
Adres:	Działka nr 618/108 obręb 0006 w Plewiskach	Nr tys.	E/25
Treść rysunku:	PARTER – INST. OŚWIETLENIOWA	Skala 1:100	Data 23.03.2020
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	inż. Andrzej Wrońkowski	182/76/OE w spec. elektr.	
Sprawdził:	mgr inż. Marek Wrońkowski	LB/0020/PBE/18 w spec. elektr.	
Asystent:			
Kpa projektu i Nazwisko kpa instalacyjnej:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/96/89 w spec. sanitarnej	