W podszybiu należy wykonac instalacje połączeń wyrównawczych bednarką FeZn 30x4, z którą łączyc wszystkie metalowe stałe części szybu wraz z prowadnicami. Bednarką tą poprzez złącze kontrolne wprowadzić do głównej szyny uziemiającej budynek. W podszybiu obok pierwszej lampy OK-60/V zainstalować gniazdo wtykowe 16A/2/230VAC w odległości 0,5m od posadzki.
Oświetlenie szybu powinno zawierać po jednej lampie umieszczonej nie dalej niż 0,5m od najniższego i najwyższego punktu szybu. Na najniższym przystanku w szybie należy zamocować łącznik schodowy oświetlenia szybu w odległości 30cm od krawędzi ościeżnicy drzwi szybowych i 100cm od poziomu posadzki. Wszystkie przewody zasilające instalacje dźwigu zakończyć 5m zapasem.
Doprowadzić do maszynowni wieloparowy przewód czynnej linii telefonicznej wyłącznej dla pracy dźwigu przeznaczonej dla łączności ze służbami ratunkowymi.

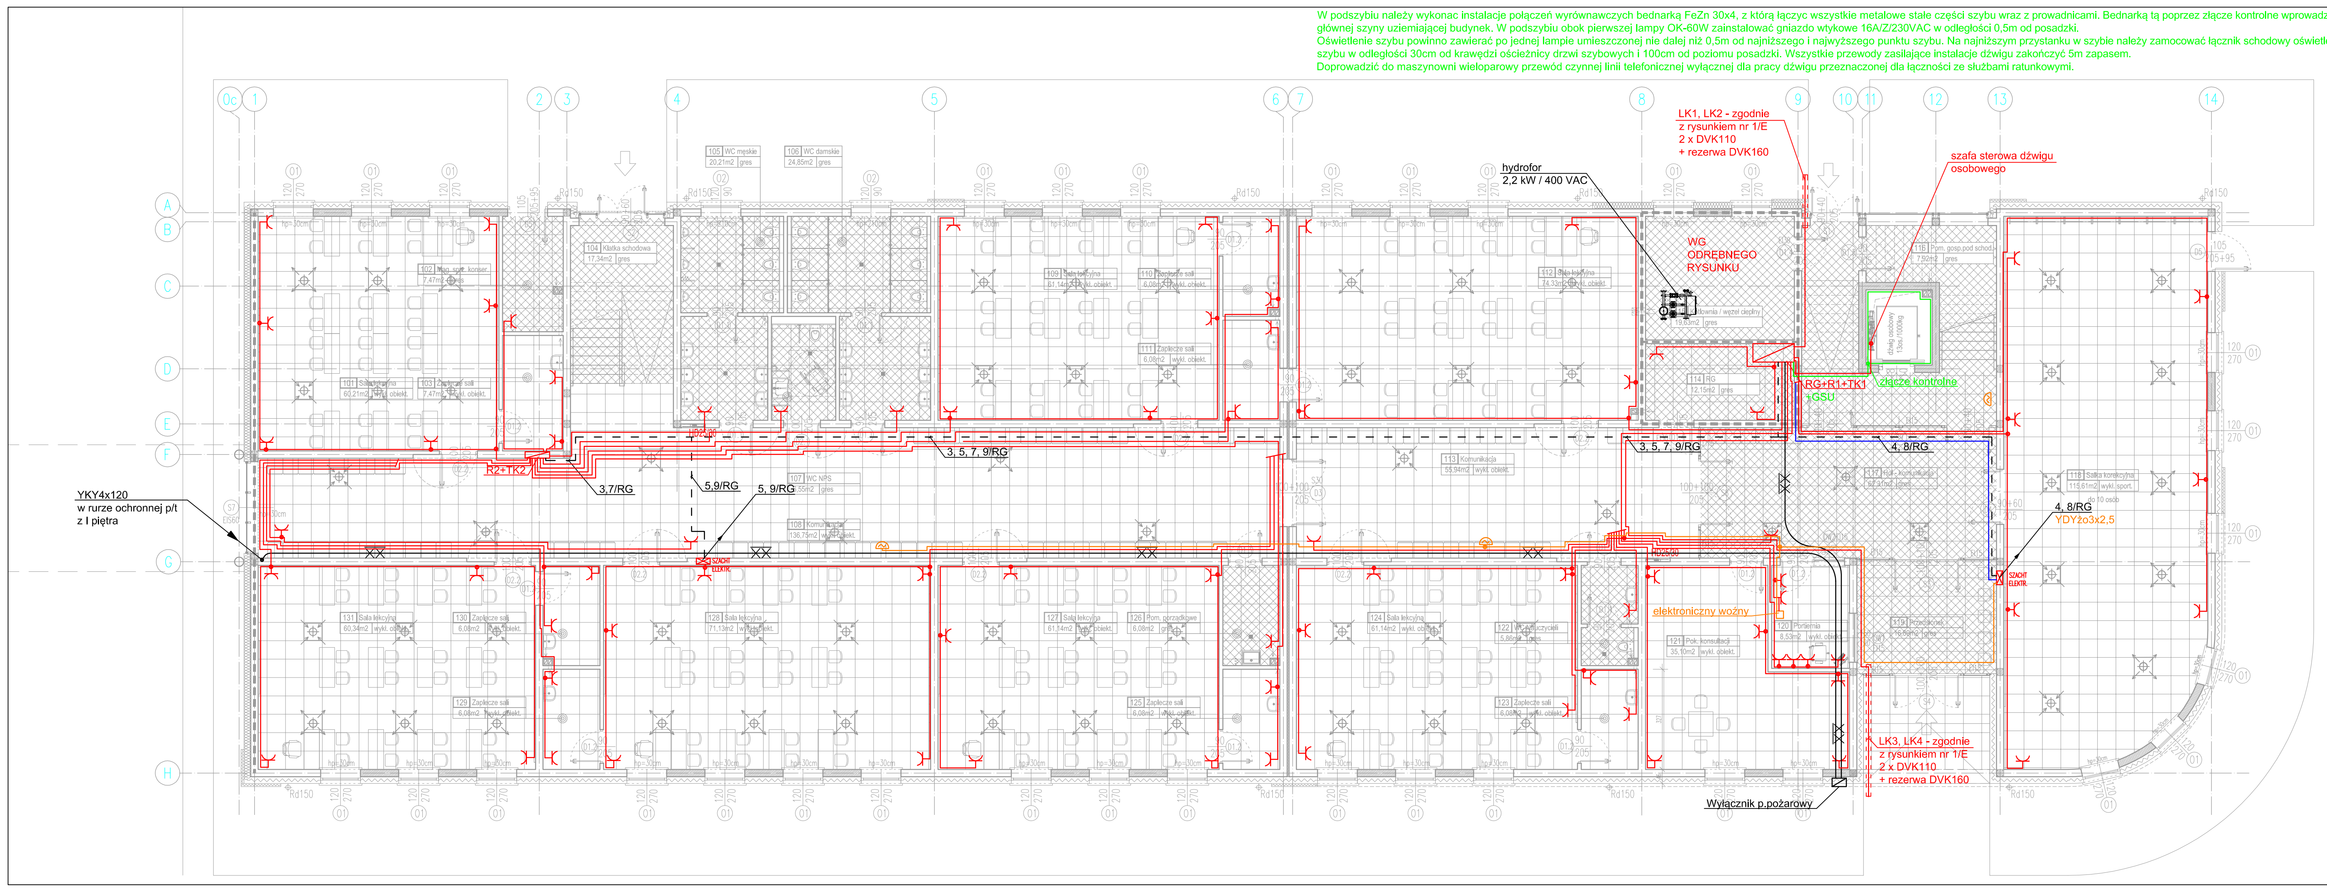

Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia [m2]
101	Sala lekcyjna	wykł. obiekt.	60,21
102	Magazyn sprzętu	gres	7,47
103	Zaplecze Sali	gres	7,47
104	Klatka schodowa	gres	17,34
105	WC męskie	gres	20,21
106	WC damskie	gres	24,85
107	WC NPS	gres	6,55
108	Komunikacja	gres	136,75
109	Sala lekcyjna	wykł. obiekt.	61,14
110	Zaplecze Sali	wykł. obiekt.	6,08
111	Zaplecze Sali	wykł. obiekt.	6,08
112	Sala lekcyjna	wykł. obiekt.	74,33
113	Komunikacja	wykł. obiekt.	55,94
114	RG	gres	12,15
115	Kotłownia	gres	19,63
116	Pom. gosp. pod schod.	gres	7,92
117	Hol - komunikacja	gres	62,31
118	Salka konieczna	wykł. sport.	115,61
119	Przedsionek	gres	16,89
120	Poręcznia	wykł. obiekt.	8,53
121	Pokój konsultacji	wykł. obiekt.	35,10
122	WC Nauczycieli	gres	5,86
123	Zaplecze Sali	wykł. obiekt.	6,08
124	Sala lekcyjna	wykł. obiekt.	61,14
125	Zaplecze Sali	wykł. obiekt.	6,08
126	Pom. porządkowe	gres	6,08
127	Sala lekcyjna	wykł. obiekt.	61,14
128	Sala lekcyjna	wykł. obiekt.	71,13
129	Zaplecze Sali	wykł. obiekt.	6,08
130	Zaplecze Sali	wykł. obiekt.	6,08
131	Sala lekcyjna	wykł. obiekt.	60,34
		suma:	**1052,57**

OZNACZENIA

- INSTALACJA DZWONKOWA 230VAC
- INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH JEDNOFAZOWYCH
- INSTALACJA ZASILANIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH / JEDNOSTEK ZEWN. KLIMATYZACJI
- INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
- INSTALACJA WLZ
- ZALICZNIKOWE ZASILANIE Z ROZDZIELNI ISTNIEJACEJ - POPRZEZ WYŁĄCZNIK P.POŻ. WPROWADZONE DO RG PROJEKTOWANEJ
- GNIAZDO 230VAC/16A/Z PODTYNKOWE
- PP PUSZKA PODŁOGOWA 10
- DZWONEK 230VAC

INSTALACJE UKŁADANE BĘDĄ W KORYCIE KABLOWYM W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZONEGO ORAZ POD TYNKIEM.

ABK-PROJEKT
UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75

Inwestor:	GMINA KOMORNIKI ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel. 61 610 06 48		
Inwestycja:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach		
Adres:	Działka nr 618/108 obręb 0006 w Plewiskach	w zw.	E/27
Treść rysunku:	PARTER – INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Skala: 1:100	Data: 23.03.2020
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	inż. Andrzej Wrotkowski	182/76/ZG w spec. elektr.	
Opracował:	mgr inż. Marek Wrotkowski	UR/0052/PE/78 w spec. elektr.	
Asystent:			
Kier. zespołu / Sprawd. kon. branżowej:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	